GEBERIT

VOIMASSA 1.9.2025 ALKAEN

GEBERIT TUOTEVALIKOIMA 2025

GEBERIT-SANITEETTITUOTTEET

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Duofix 15

Geberit GIS 75

Piilohuuhtelusäiliöt 125

Pintahuuhtelusäiliöt 133

Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen 143

Täyttö- ja huuhteluventtiilit 147

Huuhtelupainikkeet ja WC-huuhtelujärjestelmät 155

WC-istuimet ja WC-istuinkannet 237

Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet 287

Bideet 311

Geberit Monolith -moduulit 323

Urinaalit 351

Urinaalihuuhtelulaitteet 399

WC:n, urinaalin ja bideen laiteliitännät 437

Laiteliitännät pesualtaita, astianpesualtaita, laitteita ja pesukaukaloita varten 455

Laiteliitännät suihkuille ja kylpyammeille 483

Työkalut 495

Liitteet 499

SUJUVAA **SUUNNITTELUA**

Me Geberitillä olemme kehittäneet erilaisia digitaalisia suunnittelutyökaluja, jotka tukevat sinua päivittäisessä työssäsi. Esimerkiksi Geberit Pro -sovellus tarjoaa helpon pääsyn tuoteluetteloihin ja asennusohjeisiin ja GIS-laskentatyökalu taas yksinkertaistaa projektisuunnittelua. Näin sinulla on tarvitsemasi tiedot ja tuki käden ulottuvilla. Työkalumme on suunniteltu lisäämään tehokkuutta ja tarkkuutta työssäsi.





↑
GEBERIT-HUUHTELUPAINIKKEIDEN ONLINENÄYTTELY

Tutustu kattavaan valikoimaamme erilaisia huuhtelupainikevaihtoehtoja online-näyttelyssä ja inspiroidu eri muodoista, väreistä ja materiaaleista.



↑
GEBERIT BIM PLUG-IN

Tukeakseen MEP-suunnittelua, Geberit tarjoaa BIM-sisältöä perinteisten CAD-mallien lisäksi. Tiedot koostuvat parametrisistä 3D-malleista, jotka sisältävät tuotekohtaisia metatietoja. Yhdistelmän ansiosta Autodesk® Revit® -suunnitteluohjelmalla voidaan laatia kattava rakennuksen tietomalli Geberit-tuotteita hyödyntäen – virtuaalisesta rakennusmallista yksityiskohtaiseen materiaaliluetteloon saakka.



↑
GEBERIT GIS/DUOFIX -LASKENTATYÖKALU

Suunnittele Geberit GIS tai Geberit Duofix -järjestelmillä asennusseinät helposti - määrittele seinämateriaali, valitse tuotteet ja tulosta lopullinen suunnitelma materiaalitarpeineen ja kiskojen leikkausohjeineen.



↑
GEBERIT PRO – SOVELLUS

Geberit Pro -sovelluksessa on kaikki tuotteiden tekniset tiedot, asennusohjeet ja -videot sekä linkit käytössä oleviin digitaalisiin työkaluihin.

UUTUUS GEBERIT DUOFIX

YKSINKERTAISESTI **PAREMPI**



ULOSVEDETTÄVÄ SIVUKIINNIKE RUNGON YLÄREUNASSA:
Mahdollistaa asennuksen pystytolppiin täyskorkeissa kohteissa.



OPTIMOITU HUUHTELU
212-huuhteluventtiilin ja 383-täyttöventtiilin täydellinen yhteensopivuus mahdollistaa tehokkaan ja hiljaisen huuhtelun.



JOUSTAVAMMAT KIINNITYSKOHDAT:
Yläseinäkiinnikkeille on 2 eri korkeusvaihtoehtoa. Stanssattu 1 metrin korkomerkintä auttaa asennuskorkeuden määrittelyssä.




LISÄMERKINNÄT:
Rungossa stanssatut korkomerkinnät wc-istuimen kiinnityskorkeudelle sekä viemäröintiyhteelle.



JOPA 70 CM SYVILLE SEINÄ-WC-ISTUIMILLE:
Optimoitu runkogeometria mahdollistaa vakaan asennuksen kaikille seinä-wc-istuimille, joiden syvyys on enintään 70 cm.



TORX-RUUVIT
Ruuvit, joissa on ylimääräinen Torx (TX)-pää, mahdollistavat myös porakoneella työskentelyn.



HELPOSTI SÄÄDETTÄVÄT PUTKIKANNAKKEET
Putki voidaan siirtää helposti liitoskulmaan sopivaksi, mikä mahdollistaa jännitteettömän asennuksen.

KNOW HOW INSTALLED

MUISTA MYÖS DUOFIXIN ERINOMAISET PERUSOMINAISUUDET:

- Saumaton huuhtelusäiliö
- PE-X -liittimet 15/16 mm suojaputkelle 25/28 mm
- Vedensyöttö kolmesta suunnasta – kannakoitu 3-tieventtiili
- Kaikki seinäkannakkeet sisältyvät toimitukseen
- Huuhtelumäärän ja -nopeuden helppo säätö
- Valmius pesu-wc-istuimille



GEBERIT
GEBERIT


GEBERIT SIGMA40

TÄYDELLISEN SIRO

- Laadukkaat materiaali- ja värivaihtoehdot (esim. messinki, punakulta, musta kromi, mattavalkoinen ja -musta)
- Siro muotoilu
- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu

KAKSOISHUUHTELU PYÖREÄT TAI SUORAKULMAISET PAINIKEET










GEBERIT

UUDET URINAALIT RENOVA S/M/L

UUDEN SUKUPOLVEN SUORITUSKYKYÄ



Renova S

Renova M



Renova L

Huuhtelukaulukseton hyvään hygieniaan

Optimoitu huuhteluteho 0,5 litralla

Ergonominen muotoilu

Helppo asennus



Uusi vedenjakaja estää veden juoksemisen/tippumisen välittömästi huuhtelun päätyttyä vedenjakajaan integroidun takaiskuventtiilin ansiosta. Uuden tekniikan avulla urinaalin huuhtelu on erittäin tarkasti ohjattu.

MEIDÄN **PANOKSEMME**

Yli 30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa vuonna 1990 ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan, niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

→ Lue lisää Geberitin kestävän kehityksen strategiasta ja viimeisimmät raportit verkkosivuiltamme.

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Huippuluokan materiaaliensa ja tiukkojen laatuvaatimustensa ansiosta Geberit- tuotteet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Lisäksi ne sopivat useimmiten yhteen aiempien mallien kanssa ja ovat helppo huoltaa. Varaosien saatavuus on taattu useimmille Geberit-tuotteille jopa 25 vuodeksi. Tämän lisäksi, Geberit takaa 50 vuoden varaosien saatavuuden kaikille piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot (kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh.

RESURSSIEN HUOLELLINEN KÄSITTELY

Tuotannossa tavoitteena on sulkea sisäinen materiaalikierto, minimoida jätteen määrä ja kierrättää se aina,kun mahdollista. Muovia käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaiden ja pitkään

kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lähes 100 % muovijätteestä kierrätetään sisäisesti ja käytetään uudelleen. Geberit kiinnittää myös huomiota mahdollisimman vähäiseen pakkausmateriaalin käyttöön. Yritys käyttää pakkaamiseen enimmäkseen pahvia ja välttää paisutettua polystyreeniä ja muita muoveja aina kun se on mahdollista.

YRITYKSEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Geberit tekee johdonmukaisesti työtä vähentääkseen energiankulutusta, CO_2-päästöjä ja jätteiden syntymistä sekä edistämään vastuullista vedenkäyttöä. CO_2- päästöjen vähentämisstrategia perustuu aiempien vuosien onnistumisiin, ja tavoitteena on vähentää CO_2-intensiteettiä (CO_2-päästöt suhteessa valuuttakorjattuun liikevaihtoon) 5 prosenttia vuosittain. Yhtiö panostaa erityisesti energiatehokkaaseen tuotantoon. Tästä esimerkkinä voidaan mainita, että seitsemässä keramiikkatehtaassa yhteensä kymmenen uunia on varustettu energiaa säästävällä Enervit-polttimotekniikalla. Uuneja päivittämällä Geberit pystyi saavuttamaan yli 20 prosentin energiansäästöt yksikköä kohden.



ECO-DESIGN SUUNNITTELU-PERIAATTEELLA LISÄARVOA

Geberit on asettanut tavoitteekseen luoda asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottamalla resursseja säästäviä, kestäviä tuotteita. Avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa on Eco-Design-suunnitteluperiaate. Kaikki tuotteet on kehitetty johdonmukaisesti tämän periaatteen mukaisesti vuodesta 2007 lähtien. Eco-Design-periaatteen mukaisesti jokainen uusi tuote on edeltäjäänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävyydestä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaiheet tuotteen elinkaaren aikana hankinnasta raaka-aineisiin ja hävitykseen asti.

Kuvassa esimerkki Geberitin wc-järjestelmän ekologisesta suunnittelusta. iCon Rimfree® seinä-wc-istuimen ABS-muovinen huuhteluohjain on valmistettu 69 % kierrätetystä materiaalista. Istuin on asennettu Duofix Sigma -asennuselementtiin. Sigma-piilohuuhtelusäiliön huuhteluventtiili 212 takaa mahdollisimman pienen vedenkulutuksen. Huuhtelu käynnistetään kierrätettävällä Sigma30-huuhtelupainikkeella, joka on kiinnitetty 100 % kierrätetystä ABS-muovista valmistettuun runkoon.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTAATIO

Geberit-tuotteilla edistetään BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista. Geberitin tuotekohtaisen EPD-asiakirjojen avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.

BREEAM® DGNB

YMPÄRISTÖSELOSTEET (EPD) LÖYDÄT SEURAAVISTA TUOTTEISTA:

Geberit Duofix-asennuselementti piilohuuhtelusäiliölle Sigma 112 cm
Geberit AquaClean Sela
Geberit AquaClean Mera Comfort
Keraamiset tuotteet
Geberit urinaalit
Huuhtelupainikkeet

Geberit Mapress ruostumaton teräs, liittimet
Geberit Mapress ruostumaton teräs, putket
Geberit FlowFit -liittimet, muoviset
Geberit FlowFit -liittimet, metalliset
Geberit FlowFit -putket, ML

Geberit Silent-db20 -putket
Geberit Silent-Pro -putket
Geberit PE -putket
Geberit Silent-PP -putket

→ https://www.geberit.fi/know-how/kestava-kehitys/


GEBERIT

Geberit Duofix

Elementtiseinät 16

Runkojärjestelmät 16
Levytykset 19
Tarvikkeet 21

Asennuselementit 24


WC-istuinten elementit 24
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit 25
Pesuallaselementit 36
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit 36
Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille 37
Bidee-elementit 43
Urinaalielementit 46
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit 47
Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit 54
Suihku- ja kylpyamme-elementit 57
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit 57
Suihkuseinien asennuselementit 59
Asennuselementit pesuallashanoille 60
Elementit kuormituksia varten 61
Tarvikkeet 63

Elementtiseinät

Runkojärjestelmät

Uusi

Geberit Duofix -järjestelmäkisko



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmien tekemiseen
- Asennukseen lattialle, kattoon ja seiniin

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Korroosiovapaa
- Tukeva


Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	5757014/ 4064746058820	300	3,4	5

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

- Korvike tuotenumerolle 111.878.00.1

Geberit Duofix -äänieristysnauha



click & scan


Käyttötarkoitus
- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

Ominaisuudet
- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.889.00.1	5756599/ 4025416138174

Uusi

Täyskorkeat Geberit Duofix -tolpat, huonekorkeus

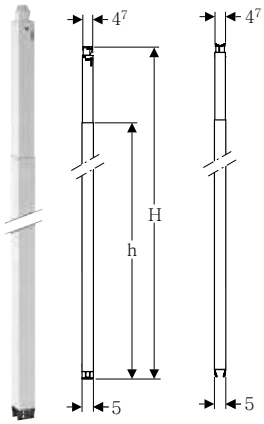

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmien tekemiseen
- Geberit Duofix -asennuselementtien ja -poikittaistukien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi väli- tai päätytolpaksi
- Kattoihin, joiden kaltevuus on enintään 50°
- Enintään 25 mm:n kattosyvennyksille
- Seinäkorkeuksille 4 m asti

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sinkitty
- Korroosiovapaa
- Teleskooppisesti korkeussäädettävissä enintään 60 cm
- Liitäntää takaseinään tai asennusseinään ei tarvita
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnitys tolppaan ilman varaosia


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5756982/ 4064746058431	5	220–280	5
111.086.00.1	5756983/ 4064746058455	5	260–320	5
111.087.00.1	5756984/ 4064746058479	5	300–360	5
111.088.00.1	5756985/ 4064746058493	5	340–400	5

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

- 5–25 mm:n kattosyvennyksissä, joissa on palo- ja äänieristysvaatimuksia, on käytettävä liimattujen paneeliliuskojen sarjaa (tuotenumero 111.288.00.1)

Uusi

Geberit Duofix -tolpat, puolikorkea



click & scan

Käyttötarkoitus
- Puolikorkeiden Geberit Duofix -elementtiseinien tekemiseen
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Asennettavaksi väli- tai päätytolpaksi
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm

Toimituksen sisältö
- 2 kiskoklipsiä
- Seinäkiinnike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt käännettävät
- Tukeva
- Jauhemaalattu
- Korroosiovapaa
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.079.00.2	5756976/ 4064746033896	4	112–144	7,3
111.825.00.2	5757008/ 4064746031274	4	82–112	7,3

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Tarvikkeet
- Geberit Duofix -kulmalevy → s. 21
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 69

Uusi

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen

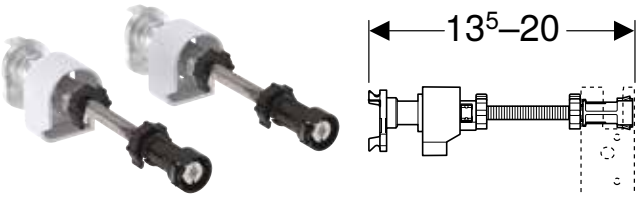

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen Duofix-järjestelmäkiskoihin ilman työkaluja
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseinien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Yhteensopiva valmistussarjan 2025 ja vanhempien valmistussarjojen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän kanssa
- Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä, pikasäädöllä
- Kiinnitys Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja kiertämällä ruuvausapuvälinettä neljäsosakierros
- Kytkettävä ruuvausapuväline asennukseen seinään pinnan tasoon kiinnitettäessä ilman Geberit Duofix -järjestelmäkiskoja
- Seinäankkuri 180° käännettävä kiinnitettäessä suoraan seinään ilman Geberit Duofix -järjestelmäkiskoja
- Kierretanko M10, sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.080.00.1	5756977/ 4064746058516


Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Tarvikkeet
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 65

Levytykset

Geberit Duofix -paneeli



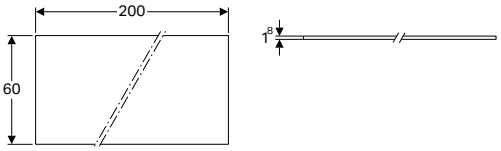

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksikerroksisten Geberit Duofix -asennusjärjestelmien yksikerroksiseen verhoukseen
- Vaakasuoraan levytykseen
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet
- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
111.808.00.1	/4025416802150	200	60	1,8	18,7

Tarvikkeet
- Geberit-tasoite → s. 20
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 19
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 20

- Paneeleiden ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit-kipsilevyruuvi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin

Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	/4025416040668	0,82	0,82	3,8

Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Makasiiniruuvivääntimille

Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2
- Muovimakasiini 50 kipsilevyruuville

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	/4025416040682	0,82	0,82	3,8

Geberit-tasoite



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-kipsilevyjen tasoittamiseen

Ominaisuudet
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Jauhemainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Calciumsulfat

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	/4025416041221	22,6	30	10

Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit aqua panel Pro -levyjen tasoittamiseen alueilla, joilla veden vaikutus on suuri tai erittäin suuri

Ominaisuudet
- Ympäristölle vaaraton
- Vedenkestävä
- Jauhemainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Calciumsulfat

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	/4025416634027	22,6	30	10

Tarvikkeet

Geberit Duofix -sisäkulman kulmakannake



click & scan


Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Sisäkulman kulmien jäykistämiseen
- 90°-asennuskulmien tekemiseen Geberit Duofix-asennusjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sinkitty

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.841.00.1	/4025416216414

Geberit Duofix -kulmalevy

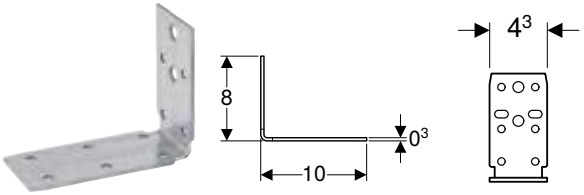

click & scan


Käyttötarkoitus
- Sivukiinnitykseen Geberit Duofix -asennuselementin avulla metalli- tai puutolppiin
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen vaakasuoraan asennukseen osakorkeaan Duofix-asennusjärjestelmään kiinnityksenä levylle
- Geberit Duofix-järjestelmän kiskojen vaakasuoraan asennukseen Duofix-tolppien väliin huonekorkeaan tilaan
- Aukkojen tekemiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän seiniin ovia ja peilikaappeja varten

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon
- Sinkitty

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.846.00.1	/4025416846253

Geberit Duofix -kääntökulmasarja



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -tolppien kiinnittämiseen täsmälliseen asentoon järjestelmäkiskoihin

Ominaisuudet
- Käännettävissä jälkeenpäin Geberit Duofix -järjestelmäkiskossa
- Ruuvattavissa täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Sinkitty
- Asennuskulma erityisesti vasemmalle ja oikealle sisäkierteelle

Toimituksen sisältö
- 2 kääntökulmaa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.029.00.1	5756631/ 4025410585653

Geberit-metalliankkuri



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -asennuskulmien kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm

Ominaisuudet
- Sinkitty

Toimituksen sisältö
- Ruuvi M6


Tuotenro	LVI nro./ EAN
465.029.00.1	/4025416041238

Asennuselementit

WC-istuinten elementit


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

	Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikoille	Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli	Geberit DuoFresh -moduuli	Palosuojasarja	Palosuojasarja	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	
							
	→ s. 179	→ s. 70	→ s. 64	→ s. 180	→ s. 71	→ s. 72	
Sigma-sarjan huuhtelupainikkeet							
111.342.00.3 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin	✓	✓	✓	✓		✓	
111.910.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK	✓	✓		✓			
111.312.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin	✓	✓	✓	✓			
111.918.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, tukikahvoille, PEX-liitin	✓	✓		✓			
111.396.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, korkeussäädettävä WC		✓	✓				
Omega-sarjan huuhtelupainikkeet							
111.063.00.2 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓	✓				
111.034.00.3 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓	✓				
111.007.00.3 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓	✓				
Ei sovi yhteen huuhtelupainikkeiden kanssa							
111.203.00.2 Geberit Duofix seinä-WC-elementti, 112 cm, pintahuuhtelusäiliöt paikallaan		✓	✓				

✓ Yhteensopiva


[1] Elektronisen WC-ohjauksen ja Geberit AquaCleanin yhdistelmä ei ole mahdollinen

	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm	Peitelevy ja äänieristyssarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä	Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen	Geberit Power & Connect Box	Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin
	111.815.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
								
	→ s. 63	→ s. 67	→ s. 68	→ s. 69	→ s. 70	→ s. 69	→ s. 231	→ s. 232
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
		✓		✓				
	✓	✓		✓		✓	✓[1]	✓[1]
	✓					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓	✓		✓		✓		

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



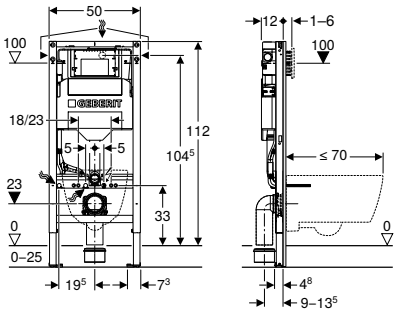

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.342.00.3	5756992/ 4064746029653	50	112	12

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25


- Korvike tuotenumerolle 111.342.00.2

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK







click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Suojakansi vaihtoaukolle
- Paneeliosa vaihtoaukolle
- 2 kannaketta
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Tiivistelevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suojasäiliön sisällä
- Huuhteluputkella varustettu piilohuuhtelusäiliö valmiissa kylpyhuoneessa vaihdettavissa edestä
- Vesikytkentä ylhäällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Kiertävä vedeneristyslaippa, tiivistysjärjestelmien yhdistämiseen
- Vaihtoaukon suojakansi esiasennettu
- Paneeliosa säädettävä seinärakenteille, 18–36 mm
- Vaihtoaukon paneeliosa eristettävissä
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.910.00.6	5757011/ 4064746031427	50	120	14,5

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25


- Korvike tuotenumerolle 111.910.00.5

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin







click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Pienempi kehyksen leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 41–46 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.312.00.6	5756991/ 4064746029493	42,5	112	17

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25

- Power & Connect Box -rasiaa käytettäessä elektronisen WC-ohjauksen yhdistäminen Geberit AquaCleaniin ei ole mahdollista
- Korvike tuotenumerolle 111.312.00.5

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, tukikahvoille, PEX-liitin



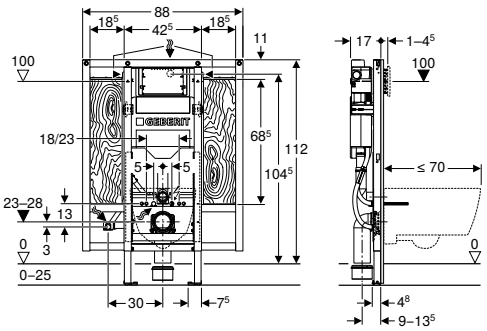

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennukseen huonekorkeisiin metallirankaisiin väliseiniin etu- ja takaseinätason yhteydessä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 4 seinäankkuria
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 41–46 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.918.00.6	5757012/ 4064746031472	88	112	17

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25

- Power & Connect Box -rasiaa käytettäessä elektronisen WC-ohjauksen yhdistäminen Geberit AquaCleaniin ei ole mahdollista
- Korvike tuotenumerolle 111.918.00.5

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, korkeussäädettävä WC

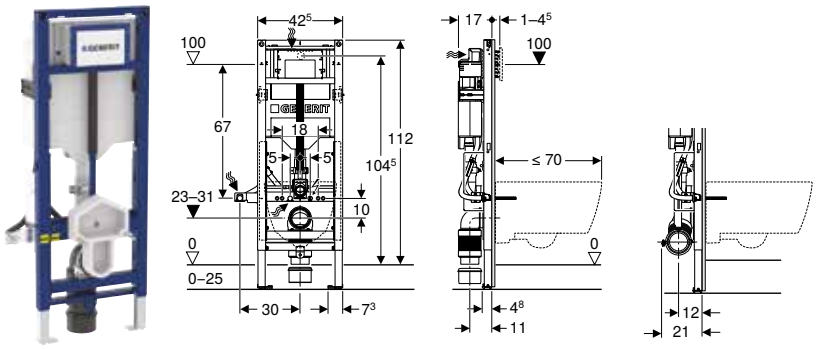

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Asennettavaksi asennusseinien Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ille kiinnitysetäisyydellä 18 cm
- Ei sovellu Sigma60-huuhtelupainikkeille

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Suojakansi huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän säätöalueelle
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Pienempi kehyksen leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-posliini valmiissa kylpyhuoneessa jälkikäteen korkeussäädettävissä, 41–49 cm valmiista lattiapinnasta
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä, taipuisa
- Liitoskäyrä asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa asennuselementtiin
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Sähköliitoksen kiinnitysmahdollisuus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	5756993/ 4064746029844	42,5	112	17

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

Tilattava erikseen

- Peitelevy ja äänieristyssarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä → s. 70


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25

- Korvike tuotenumerolle 111.396.00.5

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

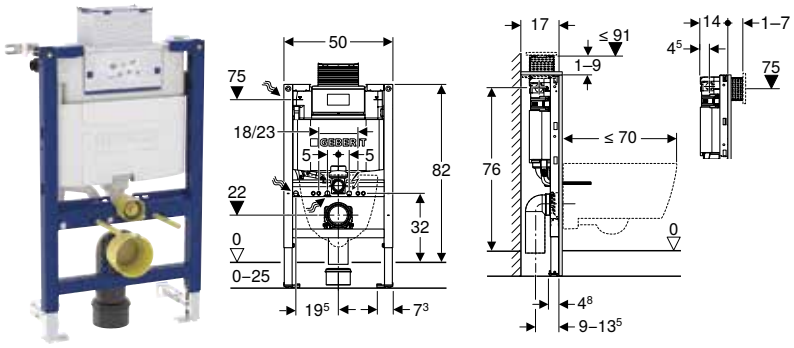

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.007.00.3	5756969/ 4064746024191	50	82	14

Toimitettavissa alkaen helmikuu 2025


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25

- Korvike tuotenumerolle 111.007.00.2

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

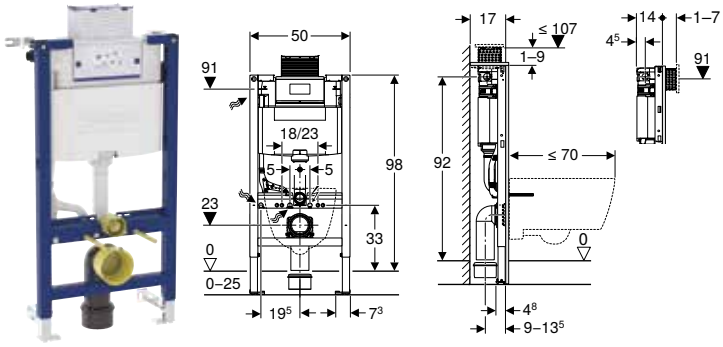

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.034.00.3	5756970/ 4064746024184	50	98	14

Toimitettavissa alkaen helmikuu 2025

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25


- Korvike tuotenumerolle 111.034.00.2

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin







click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.063.00.2	5756971/ 4064746023989	50	112	12

Toimitettavissa alkaen helmikuu 2025


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25

- Korvike tuotenumerolle 111.063.00.1

Uusi

Geberit Duofix seinä-WC-elementti, 112 cm, pintahuuhtelusäiliöt paikallaan

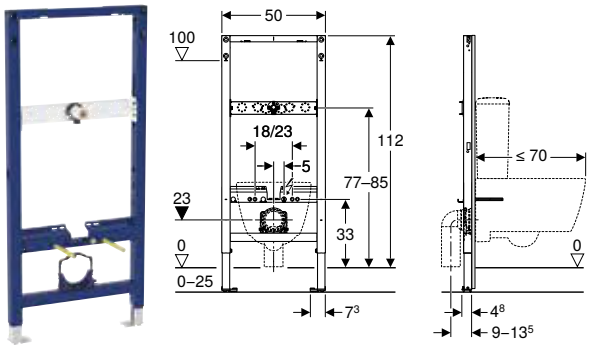

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin
- Kahden WC-istuimen asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Hanakulman poikittaistuki korkeussäädettävä
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	5756990/ 4064746029318	50	112	15

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25


- Korvike tuotenumerolle 111.203.00.1

Uusi

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA







click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Läpivientilaipat 2 kpl
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suojasäiliön sisällä
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.924.00.1	5757013/ 4064746035364	50	112	12,5

Toimitettavissa alkaen syyskuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm → s. 67



Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 25

Pesuallaselementit

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit



Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

	Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla	Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaille kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen	Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm
	115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
							
	→ s. 64	→ s. 68	→ s. 63	→ s. 69	→ s. 67	→ s. 68	→ s. 69
111.434.00.2 Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana		✓	✓	✓	✓		✓
111.490.00.2 Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana		✓	✓	✓	✓		✓
111.071.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.072.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.073.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.074.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.091.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, puolikorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.092.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, puolikorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.093.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, puolikorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.094.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, puolikorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.081.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.082.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.083.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓
111.084.00.2 Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou				✓			✓

✓ Yhteensopiva

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille

Geberit Suomi, syyskuu 2024


Peilikaappi / pesuallas / kaksoispesuallas / ala-kaappi	Nimellisleveys cm			60	75	90	105	120	135
Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Valikoima, Geberit Duofix -pesuallaselementti, vakiomalli			**Elementin leveys 50 cm**	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][1]	✓[3][1]
Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja keskeisellä pesuallashanalla	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	

✓ Sopii yhteen Geberit ONE ja Geberit iCon -sarjojen kanssa. Muiden sarjojen tai muiden valmistajien tuotteiden tapauksessa tarkat tosiasialliset asennusmitat on varmistettava lopullisen valinnan yhteydessä

[1] Mikäli käytetään 50 cm:n vakioleveyden mukaista Geberit Duofix -pesuallaselementtiä, kalusteiden alustan kiinnikkeiden sijoittelumahdollisuudet elementin vieressä ovat rajoittuneet verrattuna kapeaan elementtiin, jonka leveys on 44 cm
[2] Sopii Geberit Duofix -pesuallaselementille, kapea malli leveys 44 cm
[3] Kahden viemäröintikappaleen kohdalla käytetään kahta Duofix-asennuselementtiä

Uusi

Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana

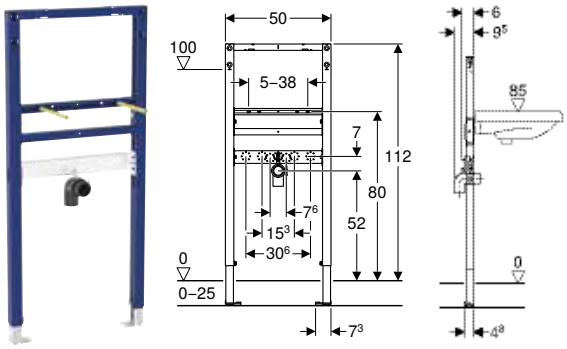

click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44/40 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Kiinnitysetäisyydellä 18 tai 28 cm kierretankojen syvyys säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.2	5756994/ 4064746029905	50	112	7,5


Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2025

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit → s. 36

- Korvike tuotenumerolle 111.434.00.1

Uusi

Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana

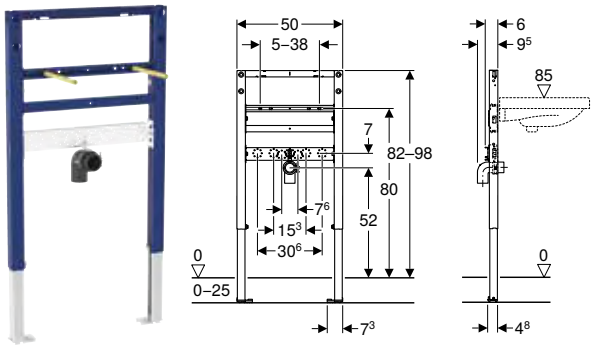

click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Kiinnitysetäisyydellä 18 tai 28 cm kierretankojen syvyys säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.2	5756995/ 4064746030093	50	82–98	7,5

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025


Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit → s. 36

- Korvike tuotenumerolle 111.490.00.1

Uusi

Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou



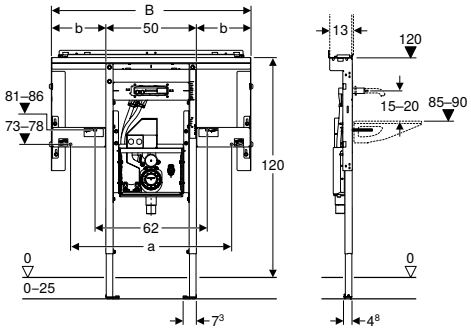

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Geberit ONE -pesualtaille
- Geberit ONE -tasoaltaille
- Geberit ONE -pesuallashanoihin, seinäasennus, Geberit ONE -asennuselementtiin

Toimituksen sisältö

- Peilikaapin poikittaistuki
- 2 sivukiinnitintä
- 2 konsolia
- Suojakannet
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Hana-asennuslevy korkeussäädöllä
- Kiinnitys seinähanaan esiasennettu
- Uppoasennettava, käännettävä vesilukko huoltoaukolla
- Seinään sisäänrakennettava säiliö PE:stä, ø 50/56 mm
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit ONE -pesuallashanalle, valmiiksi asennettu
- Liitosputket asennuskotelon ja seinähanan välillä esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Sähköpistorasia asennuskotelossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.2	5756972/ 4064746029097	59	80	15	75	125	14
111.072.00.2	5756973/ 4064746029103	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.2	5756974/ 4064746029110	89	110	30	105	125	14
111.074.00.2	5756975/ 4064746029127	104	125	37,5	120	125	14

Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -pesuallashana, pyöreä, seinäasennus, kaksiotehana, Geberit ONE -asennuselementtiin
- Geberit ONE -pesuallashana, kulmikas, seinäasennus, kaksiotehana, Geberit ONE -asennuselementtiin

Tarvikkeet


- Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli → s. 73
- Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas → s. 73
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 69

- Korvike tuotenumerolle 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Uusi

Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja -seinähanalle, täyskorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou



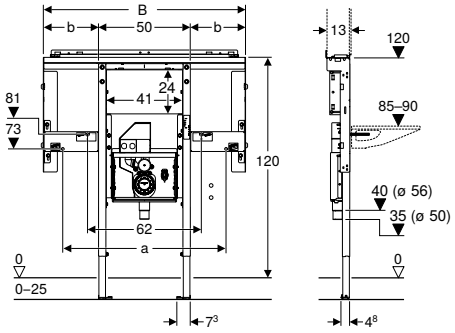

click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Uppoasennettaville hanoille
- Geberit ONE -pesualtaille
- Geberit ONE -tasoaltaille

Toimituksen sisältö
- Peilikaapin poikittaistuki
- 2 sivukiinnitintä
- 2 konsolia
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Uppoasennettava, käännettävä vesilukko huoltoaukolla
- Seinään sisäänrakennettava säiliö PE:stä, ø 50/56 mm
- Sähköpistorasia asennuskotelossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.2	5756978/ 4064746029172	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	5756979/ 4064746029189	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	5756980/ 4064746029196	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	5756981/ 4064746029202	104	125	37,5	120	125	14

Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2025


Tarvikkeet
- Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli → s. 73
- Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas → s. 73
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 69

- Korvike tuotenumerolle 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Uusi

Geberit Duofix -asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, puolikorkea, käännettävä uppoasennettava vesilukko, uppoasennettava Clou



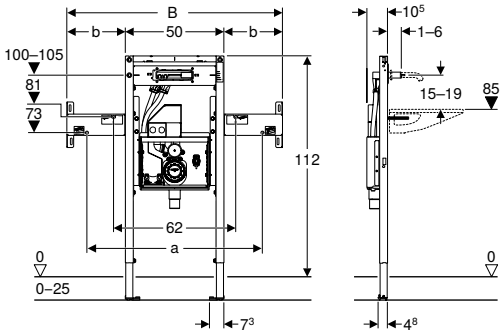

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Geberit ONE -pesualtaille
- Geberit ONE -tasoaltaille
- Geberit ONE -pesuallashanoihin, seinäasennus, Geberit ONE -asennuselementtiin

Toimituksen sisältö

- 2 konsolia
- Suojakannet
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Hana-asennuslevy korkeussäädöllä
- Kiinnitys seinähanaan esiasennettu
- Uppoasennettava, käännettävä vesilukko huoltoaukolla
- Seinään sisäänrakennettava säiliö PE:stä, ø 50/56 mm
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit ONE -pesuallashanalle, valmiiksi asennettu
- Liitosputket asennuskotelon ja seinähanan välillä esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Sähköpistorasia asennuskotelossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.2	5756986/ 4064746029219	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.2	5756987/ 4064746029226	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.2	5756988/ 4064746029233	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.2	5756989/ 4064746029240	104	125	37,5	120	112–130	12

Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -pesuallashana, pyöreä, seinäasennus, kaksiotehana, Geberit ONE -asennuselementtiin
- Geberit ONE -pesuallashana, kulmikas, seinäasennus, kaksiotehana, Geberit ONE -asennuselementtiin

Tarvikkeet

- Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli → s. 73
- Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas → s. 73
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 69


- Korvike tuotenumerolle 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Bidee-elementit

Uusi

Geberit Duofix -bide-elementti, 112 cm, yleiskäyttöinen



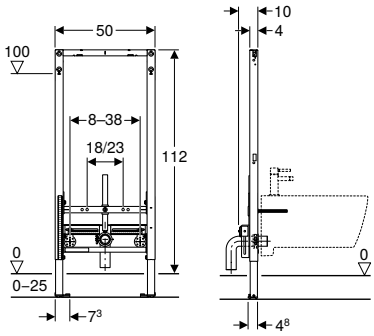

click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.2	5756996/ 4064746030222	50	112	10

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

- Korvike tuotenumerolle 111.520.00.1

Uusi

Geberit Duofix -bide-elementti, 98 cm, yleiskäyttöinen

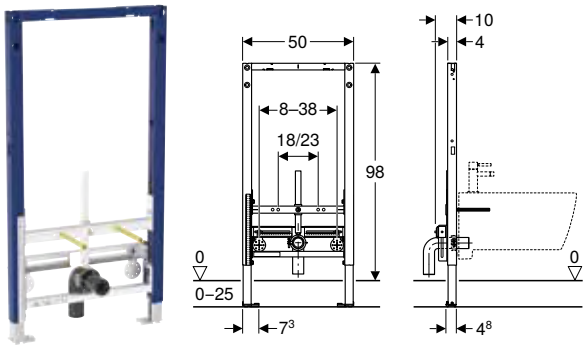

click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.2	5756998/ 4064746030307	50	98	10


Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

- Korvike tuotenumerolle 111.539.00.1

Uusi

Geberit Duofix -bide-elementti, 82 cm, yleiskäyttöinen



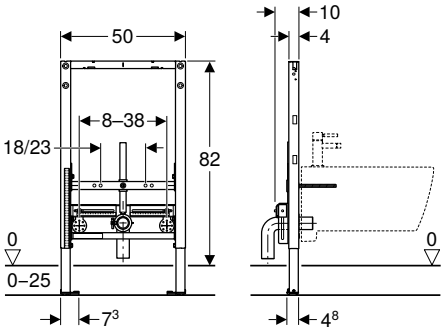

click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.2	5756997/ 4064746030239	50	82	10

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

- Korvike tuotenumerolle 111.524.00.1


Urinaalielementit

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

	Urinaalihuuh-telulaitteet elektronisella huuhtelutoiminnol-la, verkkovirtakäyt-töinen	Urinaalihuuh-telulaitteet elektronisella huuh-telutoiminnolla, paristokäyttöinen	Urinaalihuuhtelu-laitteet pneumaatti-sella huuhtelulla	Urinaalihuuhtelu-laite, elektronisella huuhtelutoiminnol-la, verkkovirtakäyt-töinen, piilotettu, Universal	
					
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin	✓	✓	✓		
111.671.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille					
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille					
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin	✓	✓	✓		


✓ Yhteensopiva

	Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen	Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
								
	→ s. 425	→ s. 426	→ s. 67	→ s. 63	→ s. 69	→ s. 67	→ s. 68	→ s. 69
			✓	✓	✓	✓		✓
				✓	✓	✓		✓
	✓	✓		✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓

Uusi

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin



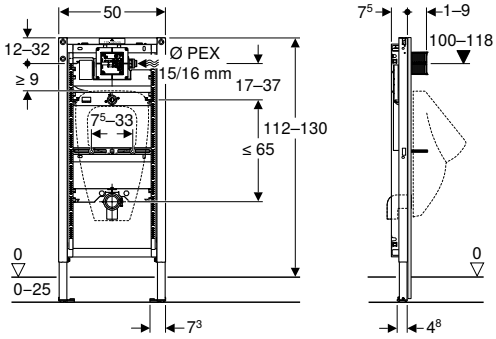

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten
- Urinaalien asennukseen

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Suojakannen tiiviste PUR-vaahtoa
- Tulon ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Yleismallinen asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.626.00.2	5757003/ 4064746030888	50	112–130	7,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, Mambo -peitelevy → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square → s. 415
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round → s. 411
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round → s. 409
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, Mambo-peitelevy → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, round → s. 419
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, round → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo-huuhtelupainike → s. 424
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, square → s. 423
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square → s. 412
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 20 (ex malli 30) -huuhtelupainike, square → s. 420
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round → s. 405
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round → s. 413
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square → s. 414
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, round → s. 421
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, square → s. 422
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square → s. 410
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, square → s. 418

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 47


- Korvike tuotenumerolle 111.626.00.1

Uusi

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin







click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Yleismallinen asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä korkeus ja sivut säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.673.00.2	5757005/ 4064746030956	50	112–130	7,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, Mambo -peitelevy → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square → s. 415
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round → s. 411
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round → s. 409
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, Mambo-peitelevy → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, round → s. 419
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, round → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo-huuhtelupainike → s. 424
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, square → s. 423
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square → s. 412
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 20 (ex malli 30) -huuhtelupainike, square → s. 420
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round → s. 405
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round → s. 413
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square → s. 414
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, round → s. 421
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, square → s. 422
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square → s. 410
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, square → s. 418


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 47

- Korvike tuotenumerolle 111.673.00.1

Uusi

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille

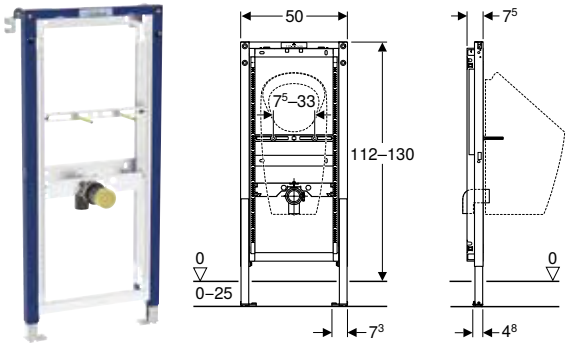

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Muurattuihin seiniin
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- 1 litran urinaalien asennukseen, tarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50/63 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Varustus muutettavissa tarvikkeilla urinaaleille Laufen Lema 1 litran Compact ja Tamaro-VS NEW 41122

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.671.00.2	5757004/ 4064746030932	50	112–130	7,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 47

- Geberit Preda- ja Selva-urinaaleissa urinaalin vesilukko sisältyy toimitukseen
- Korvike tuotenumerolle 111.671.00.1

Uusi

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille

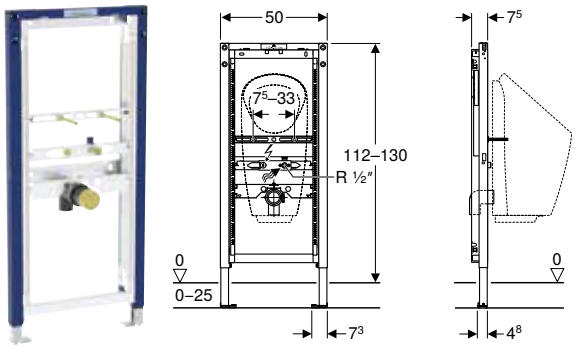

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	5757006/ 4064746030994	50	112–130	7,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 425
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 426
- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 427
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 370
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 371
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 373
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 374
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 376
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 377
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 379
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 380
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 372
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 375
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 378
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 381
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 366

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 47

- Korvike tuotenumerolle 111.686.00.1

Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

Uusi

Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm

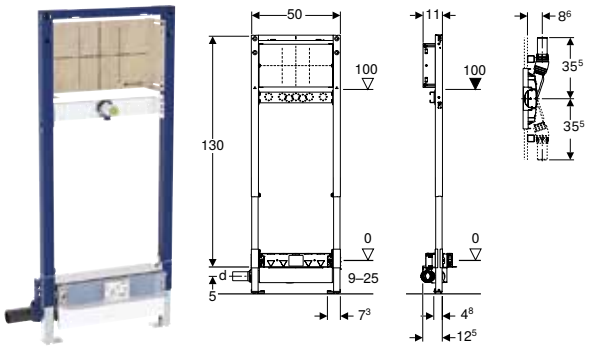

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinien kaakelirakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	5757000/ 4064746030628	50	50	0,8	50	130	11

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 57


- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Korvike tuotenumerolle 111.580.00.1


Uusi

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm









click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinien kaakelirakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	5757001/ 4064746030710	50	50	0,8	50	50	12,5

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025


Tilattava erikseen
- Viimeistelysarja

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 57

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Korvike tuotenumerolle 111.591.00.1

Uusi

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm

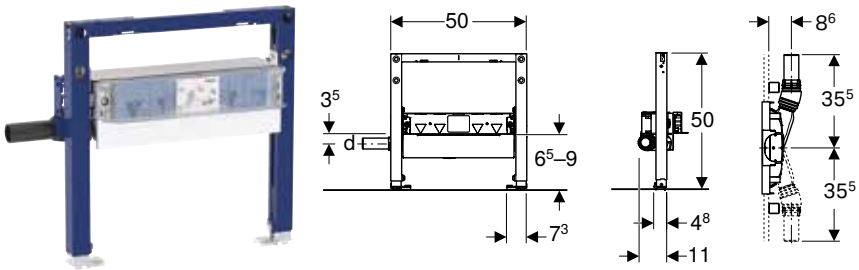

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 40 mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinien kaakelirakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	5757002/ 4064746030734	40	40	0,4	50	50	11

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 57

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Onnistuneiden sisäisten ja ulkoisten tarkastusten perusteella Geberit vahvistaa, että standardin DIN EN 1253-6 mukaisia sovellusalueen rajoituksia ei tarvitse ottaa huomioon.
- Korvike tuotenumerolle 111.593.00.1

Suihku- ja kylpyamme-elementit

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

	Geberit-viimeiste-lysarja seinäviemä-rille, kansi harjattua terästä	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yk-sittäisasennukseen	Geberit Duofix -ala-kiinnikesarja takasei-näkiinnitykseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalko-jen jatkosarja lattiara-kenteille 20–40 cm	Geberit Duofix -jalko-jen jatkosarja, pituus 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
						
	→ s. 57	→ s. 63	→ s. 69	→ s. 67	→ s. 68	→ s. 69
111.580.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm		✓	✓	✓		✓
111.591.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm		✓	✓	✓		
111.593.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm	✓	✓	✓	✓		

✓ Yhteensopiva

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä





click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä, jauhemaalattu
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	5756628/ 4025416452607	50	87	15


Tilattava erikseen
- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä

Tarvikkeet
- Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten → s. 65

- Geberit Duofix -elementin tuen käyttö upotettaville säilytyslaatikolle on välttämätöntä, kun ei käytetä Geberit Duofix -elementtiä suihkulle, 130 cm.

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa





click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin


Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	5756629/ 4025416454489	Ruostumaton teräs	50	30	15

Suihkuseinien asennuselementit

Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle







click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö


- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- 2 asennuskulmaa tolpille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	5756630/ 4025416454502	10,8	208,8	199,5	5,2

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä
- 2 täyskorkeaa tolppaa

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin

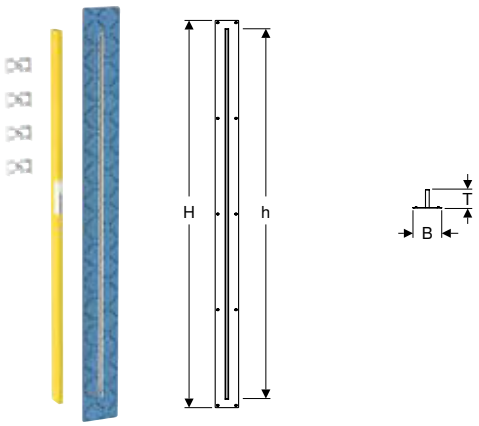

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseinien asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen


Toimituksen sisältö
- 4 klipsiä
- 2 suojakantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2

Tilattava erikseen
- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Asennuselementit pesuallashanoille

Geberit Duofix poikittaistuki seinähanalle, pinta-asennus

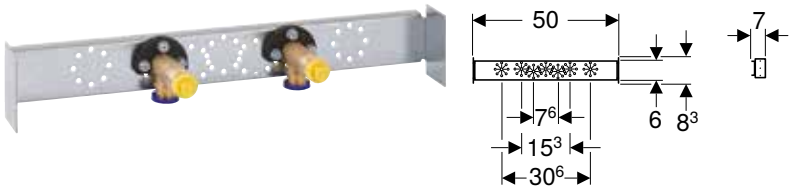

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Seinähanoille pinta-asennukseen

Ominaisuudet
- Poikittaistuki sinkitty
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö
- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suojatulppaa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	/4025416450030	50	8,3	7

Elementit kuormituksia varten

Uusi

Geberit Duofix -elementti tukikahvoille, 112 cm, esteetön

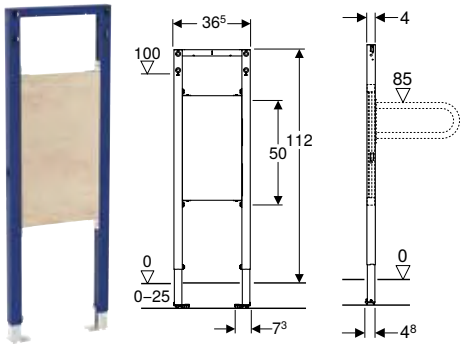

click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Tukikahvojen kiinnittämiseen

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Asennuslevy korkeussäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.2	5757007/ 4064746031182	36,5	112	4


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tarvikkeet
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 63
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen → s. 18
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 65
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen → s. 69
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 69

- Korvike tuotenumerolle 111.790.00.1

Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja keskeisellä pesuallashanalla



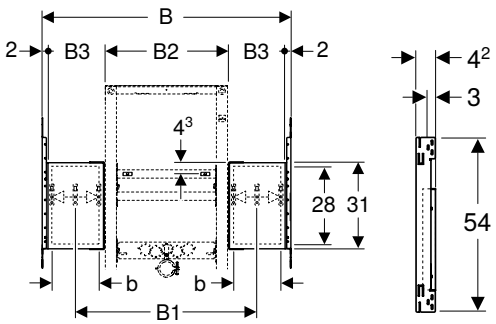

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Kiinnitykseen Geberit Duofix -pesuallaselementtien ja tolppien väliin
- Alakaapilla varustettujen pesualtaiden kiinnittämiseen
- Käytettäväksi keskitetyn viemäröintikappaleen kanssa

Toimituksen sisältö
- 2 asennuslevyä asennuskulmilla
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Leveys sovitettu Geberit ONE -pesualtaisiin, joissa on alakaapit
- Leveys sovitettu Geberit Duofix -elementtikiinnityksen poikittaistukeen, tolppavälille alkaen 60 cm
- Asennuslevy leikattu sopivaksi elementin leveyteen 44 tai 50 cm
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	/4025410948359	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	/4025410948366	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	/4025410948373	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	/4025410948380	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	/4025410948397	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Tilattava erikseen
- Fastening material for washbasin (if the positions of the fastening screws are on the mounting plates)

Tarvikkeet
- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 66

Geberit Duofix -yleiskäyttöinen asennuslevy, piiloasennus



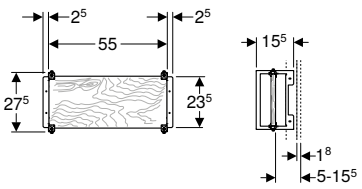

click & scan


Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen

Toimituksen sisältö
- 8 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Asennuslevy syvyyssäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	/4025416612551	60	27,5	15,5

Geberit Duofix -yleiskäyttöinen asennuslevy

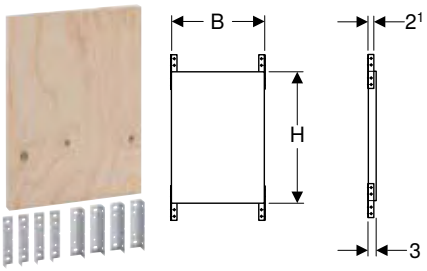

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen


Toimituksen sisältö
- 8 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	/4025416334309	35	50

Tarvikkeet

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen

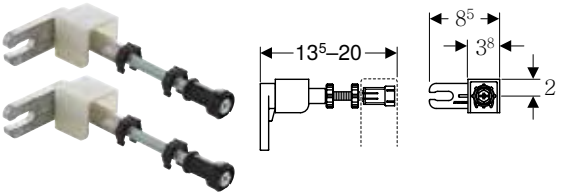

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseinien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin


Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet
- Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä, pikasäädöllä
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Kierretanko M10, sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.815.00.1	5756043/ 4025416157762

Tarvikkeet
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 65

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseinien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin


Ominaisuudet
- Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä
- Integroidut levikkeet levytykselle
- Kierretanko M10, sinkitty
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Portaaton kulman sovitus kulma-asennusta varten mahdollinen

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.835.00.1	/4025416334255

Tarvikkeet
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 65

Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla

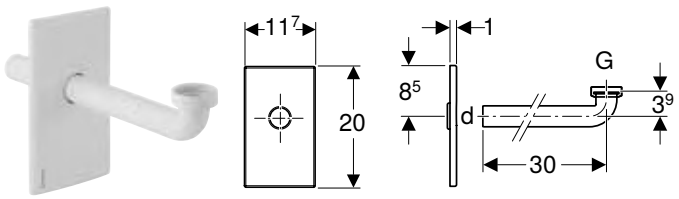

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-asennuselementeille pesualtaita varten, uppoasennettavalla vesilukolla
- Ei sovellu Geberit-piilohuuhtelusäiliöille


Ominaisuudet
- Peitelevy korkeussäädöllä ± 3 cm valmisasennuksessa
- Peitelevy käännettävä
- Kiinnitys ilman ruuveja

Toimituksen sisältö
- Peitelevy
- Tasotiiviste
- Liitoskäyrä, ø 32 mm
- Tiiviste ø 40/32 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	Materiaali
115.415.00.1	/4025416667636	Harjattu teräs	32	1 1/4	Ruostumaton teräs
115.416.11.1	/4025416667568	Valkoinen (alpine)	32	1 1/4	Muovi
115.416.21.1	/4025416667575	Kromattu	32	1 1/4	Muovi

Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -seinäankkurien pidentämiseen 20 cm:llä
- Geberit Duofix -seinäankkureihin kierretangolla M10

Ominaisuudet
- Voidaan lyhentää
- Sinkitty

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.887.00.1	/4025416138013

Geberit Duofix, itseporautuva kuusioruuvi



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennuselementtien ja järjestelmäosien nopeaan kiinnittämiseen, kun materiaalin paksuus on 2–5 mm

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Itseporautuva ruuvi, 5,5 x 19 mm
- Kuusiokanta SW10 ristiuralla Pozidriv PZ 3

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.892.00.1	/4025416530954

Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten





click & scan


Käyttötarkoitus
- Upotettavien säilytyslaatikoiden Geberit Duofix -asennuselementtien sijoittamiseen

Ominaisuudet
- Jauhemaalattu

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.595.00.1	5773215/ 4025416351627

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm



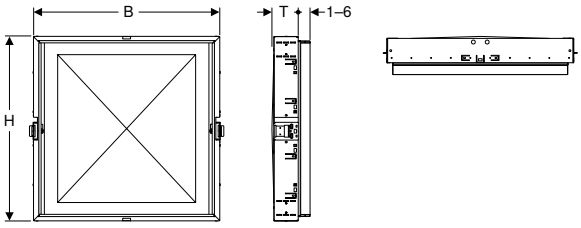

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö
- 2 asennuskulmaa tolpille tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet
- Säädettävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5

Tarvikkeet
- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 66

Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Asennukseen täyskorkeiden tolppien väliin nimellisleveydelle 60, 75, 90, 105, 120 tai 135 cm
- Esim. piilotettujen peilikaappien syvennysten tekemiseen
- Geberit Duofix -pesuallaselementtien kiinnittämiseen kahden tolpan väliin
- Tarvitaan, jos pesuallaselementtiä ei ole mahdollista kiinnittää takaseinään seinäankkureilla

Toimituksen sisältö
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet pesualtaalle tarkoitetulle elementille
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Nimellisleveys 60 cm soveltuu 44 cm tai 50 cm leveille pesuallaselementeille (50 cm:n tapauksessa rajoitettu kalustekiinnitys)
- Nimellisleveydet 75–120 cm sopivat 50 cm leveille pesuallaselementeille
- Nimellisleveydet 120–135 cm sopivat 44 cm tai 50 cm leveille pesuallaselementeille (50 cm:n tapauksessa rajoitettu kalustekiinnitys)
- Nimellisleveydet 120–135 cm sopivat kaksoispesualtaille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	5756863/ 4025410946461	60	65	60
111.042.00.1	5756862/ 4025410946652	75	80	75
111.043.00.1	5756860/ 4025410946669	90	95	90
111.044.00.1	5756859/ 4025410946492	105	110	105
111.045.00.1	5756858/ 4025410946553	120	125	120
111.046.00.1	5756861/ 4025410946560	135	140	135

Tarvikkeet
- Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja keskeisellä pesuallashanalla → s. 62

Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille huuhteluputken liitoksella
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 -urinaaleihin
- Suutinpäällä varustettujen urinaalien liittämiseen

Toimituksen sisältö
- Liitosnippa
- Suojatulppa
- Poikittaistuki

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Tulovesiliitos 1/2" kierre
- Tulovesiliitos sivusuunnassa säädettävä
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.042.00.1	/4025416759614

Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm

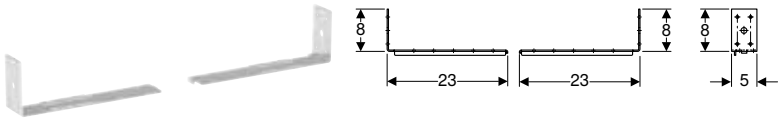

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen kahden tolpan väliin 50–57,5 cm:n etäisyydelle
- Asennettavaksi huonekorkeiden Geberit Duofix -tolppien väliin, joiden etäisyys on 50 cm

Toimituksen sisältö
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet
- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.869.00.1	5756604/ 4025416927822

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA → s. 35

Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaille kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm





click & scan


Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden kiinnittämiseen kiinnitysetäisyydellä > 38 cm Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Kierretankojen kiinnitysetäisyys 38–58 cm

Toimituksen sisältö
- 2 kiinnitysprofiilia
- 2 kierretankoa M10
- Vahvistusprofiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.868.00.1	/4025416753131

Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennuselementteihin 20–40 cm:n lattiarakenteissa
- Ei sovellu leveydeltään > 50 cm Geberit Duofix -asennuselementeille huonekorkeiden väliseinien tapauksessa
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Ominaisuudet
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki portaattomasti korkeussäädettävä
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten


Toimituksen sisältö
- Vasen jalkatuki
- Oikea jalkatuki
- 4 ruuvia

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.848.00.1	/4025416511069

- Kun käytetään sellaisten elementtien kanssa, jotka on tarkoitettu osakorkeissa asennusseinärakenteissa olevia seinä-WC:eitä tai seinä-bideitä tai osakorkeilla Geberit Duofix -järjestelmäseinillä olevia seinä-WC:eitä tai seinä-bideitä varten, on lisäksi käytettävä Geberit Duofix Set -jalkakiinnitystä takaseinällä

Uusi

Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm

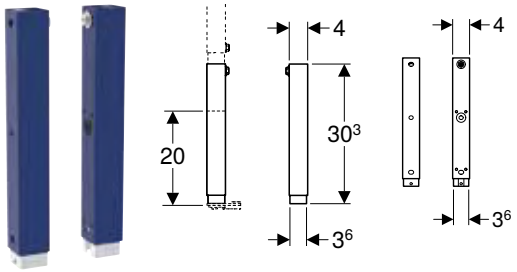

click & scan

Käyttötarkoitus
- Jalkatukien pidentämiseen 20 cm, korkeiden lattiarakenteiden tapauksessa
- Ei sovellu leveydeltään > 50 cm Geberit Duofix -asennuselementeille huonekorkeiden väliseinien tapauksessa
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli
- Ei sovellu Geberit Duofix -asennuselementteihin, joissa on hitsatut jalkalevyt jalkatuissa

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Yhteensopiva valmistussarjan 2025 ja vanhempien valmistussarjojen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän kanssa
- Jalan jatkeet voidaan asettaa Geberit Duofix -asennuselementtien C-jalkaprofiileihin
- Geberit Duofix -asennuselementtien jalkalevyt voidaan asentaa takaisin jalkojen jatkeisiin
- Jalan jatke korroosiosuojattu

Toimituksen sisältö
- 2 jalan jatketta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	5757009/ 4064746031304	4	30,3	4

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Tarvikkeet
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen → s. 69

- Kun käytetään sellaisten elementtien kanssa, jotka on tarkoitettu osakorkeissa asennusseinärakenteissa olevia seinä-WC:eitä tai seinä-bideitä tai osakorkeilla Geberit Duofix -järjestelmäseinillä olevia seinä-WC:eitä tai seinä-bideitä varten, on lisäksi käytettävä Geberit Duofix Set -jalkakiinnitystä takaseinällä
- Korvike tuotenumerolle 111.848.00.1

Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennuselementtien jalkojen vaihtoehtoiseen takaseinäkiinnitykseen


Ominaisuudet
- Syvyyssäädettävä
- Sinkitty

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.064.00.1	5756657/ 4025410682529

Peitelevy ja äänieristyssarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä



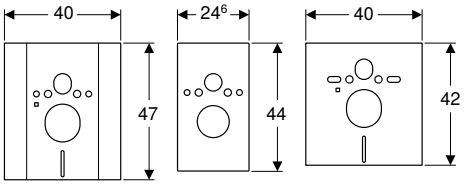

click & scan


Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi korkeussäädettäviin Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin
- Korkeussäädön aukon peittämiseen

Toimituksen sisältö
- 2 äänieristysmattoa
- 2 äänieristysholkkia
- Yleisleikkuri

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.396.00.1	5756017/ 4025416667889

Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla



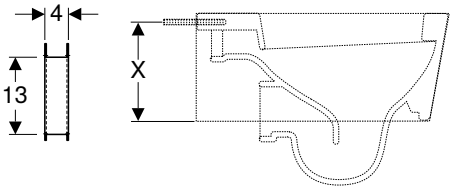

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lisätueksi WC-posliineihin, joiden tukipinta X < 17 cm (tukipinta X = mitta WC-posliinin alareunasta WC-posliinin kiinnitysreiän keskikohtaan)
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin lisätuille varatuille paikoille

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl


Ominaisuudet
- Sinkitty
- U-profiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.847.00.1	/4025416846260

- Seuraavien WC-posliinien kohdalla on tiedossa, että tuet on asennettava: 1) Valmiste: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), malli: Link 5051 ja Mini Link 5064 2) Valmiste: Globo (www.ceramicaglobo.com), malli: GLOBOconcept SAS02 ja SAS03

Geberit Duofix -poikittaistuki uppoasennettavalle sulkuventtiilille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit Duofix -asennuselementteihin
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen


Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Kiinnitysreikien väli ø 60 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.576.00.1	/4025416635611

Geberit-jälkiasennusadapteri tulovesiliitäntään Rp 1/2", urinaali





click & scan


Käyttötarkoitus

- Asennettujen Geberit Duofix -urinaalielementtien muuntamiseen, urinaalihuuhtelulaitteella, peitelevyllä 13 x 13 cm, ø 32 mm:n tulosta 1/2" kierteen tuloon
- Ei sovellu Geberit Duofix -urinaalielementeille, urinaalihuuhtelulaitteella Basic, peitelevyllä 16 x 16 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.309.00.1	/4025416728917

Palosuojasarja EI 90, Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin





click & scan

Käyttötarkoitus

- Palon leviämisen ehkäisemiseen
- Asennuksiin, joissa paloturvallisuuden on täytettävä paloluokan EI 90 vaatimukset
- Seiniin, joissa palonkestävyys toteutettu levyillä
- Asennettavaksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, elementin leveys 50 cm
- Asennettavaksi huoltoaukkoon, huuhteluputkeen ja liitoskäyrään
- Ei sovellu Sigma60-, Sigma80- ja Sigma10-IR-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu yhdistettäväksi seinä-wc-elementtien Power & Connect Box -rasiaan

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Soveltuu vähintään 45 mm:n materiaalin paksuuksille


Toimituksen sisältö

- Huoltoaukon suojakansi
- Palosuojaus huoltoaukkoon
- Palosuojaus huuhtelukäyrään ja liitoskäyrään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.863.00.1	/4025416846376

Uusi

Palosuojasarja EI 90, Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin

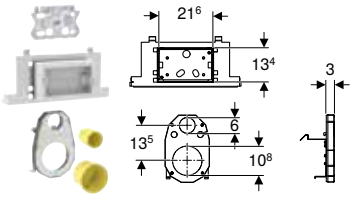

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin (valmistussarjasta 2025 alkaen)
- Palon leviämisen ehkäisemiseen
- Asennuksiin, joissa paloturvallisuuden on täytettävä paloluokan EI 90 vaatimukset
- Seiniin, joissa palonkestävyys toteutettu levyillä
- Asennettavaksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, elementin leveys 50 cm
- Asennettavaksi huoltoaukkoon, huuhteluputkeen ja liitoskäyrään
- Ei sovellu Sigma60-, Sigma80- ja Sigma10-IR-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu yhdistettäväksi seinä-wc-elementtien Power & Connect Box -rasiaan

Toimituksen sisältö
- Huoltoaukon suojakansi
- Palosuojaus huoltoaukkoon
- Palosuojaus huuhtelukäyrään ja liitoskäyrään
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Soveltuu vähintään 45 mm:n materiaalin paksuuksille

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.863.00.3	5757010/ 4064746031328

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025

- Korvike tuotenumerolle 111.863.00.1

Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen

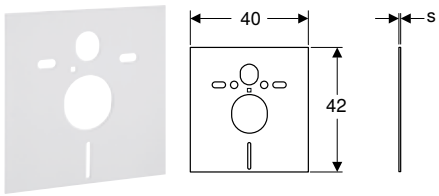


click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
- WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä

Toimituksen sisältö
- 2 aluslevyä
- 2 äänieristysholkkia
- Äänieristysmatto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]
156.050.00.1	5757424/ 4025416024118	6

Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas

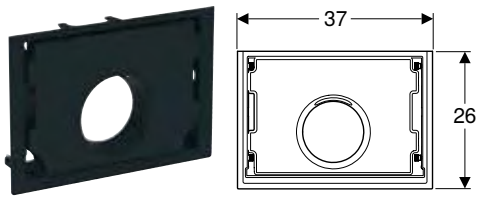

click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -tasoaltaille
- Levytyspaksuuksille 10–60 mm

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Asennus laattareunat peittävästi
- Säädettävä
- Sisältää huoltoaukon

Toimituksen sisältö
- Säätökehys
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.424.00.1	5756649/ 4025410598547

Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli

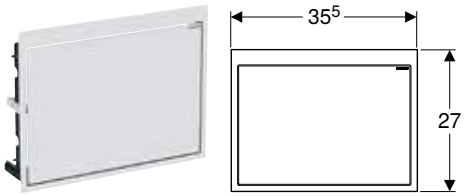

click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -pesualtaille leijuva malli
- Levytyspaksuuksille 10–60 mm

Toimituksen sisältö
- Säätökehys
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Asennus pinnan mukaisesti
- Laattareunat peitettävissä tarvikkeilla
- Säädettävä
- Kääntöovi Push Open -mekanismilla
- Pehmeästi sulkeutuva ovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.420.11.1	5756646/ 4025416142829	Valkoinen (alpine)
115.420.DW.1	5756647/ 4025416142850	Syvä musta RAL 9005

Viimeistelykehys Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli

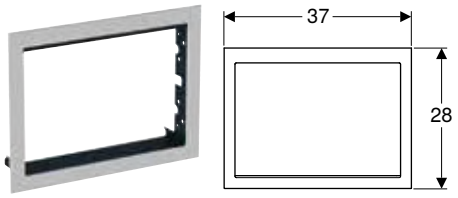

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -pesualtaille leijuva malli
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.425.FW.1	5756650/ 4025410598189	Harjattu teräs


GEBERIT

Geberit GIS

Elementtiseinät 76

Runkojärjestelmät 76
Esivalmistusten tarvikkeet 77
Tarvikkeet äänenvaimennukseen 79
Levytykset 80

Asennuselementit 86

WC-istuinten elementit 86
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit 87
Pesuallaselementit 91
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit 97
Bidee-elementit 98
Urinaalielementit 99
Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit 105
Suihkuelementit 106
Suihkuseinien asennuselementit 107
Hanojen ja laitteiden elementit 107
Elementit pesu- tai astianpesukoneisiin 112
Elementit kuormituksia varten 113
Tarvikkeet 114

Moduulit 118

Levytykset 118



Tarvikkeet 118

Elementtiseiniin 118
Syöttöjärjestelmiin 122
Viemäreihin 123

Elementtiseinät

Runkojärjestelmät

Geberit GIS -profiili


click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen

Ominaisuudet
- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	/4025416040293	500	3,2	3,2

Geberit GIS- profiilinkiinnike


click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -profiilien suorakulmaiseen liittämiseen ilman työkaluja

Ominaisuudet
- Maks. pistosyvyys merkitty
- Klipsi jousiterästä, korroosiosuojaus
- Pituudet kompensoitavissa 1 cm:iin asti sivuprofiilia kohti
- Manuaalisen huuhtelun vipu painevalettua sinkkiä
- Käsin lukittava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	/4025416067757	3,2	3,2	6

Geberit GIS -asennuskulma 7,5 x 5,5 cm

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Rakenne-erojen tasaamiseen


Toimituksen sisältö
- Kääntöpultti
- Mutteri M8
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Lyhyt ja pitkä jalka, joissa kummassakin kaksi soikeaa reikää

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	/4025416000532	5	7,5	5,5

Tarvikkeet
- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 79

Geberit GIS -liitososa




click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

Ominaisuudet
- Kaksi painevaluosaa, käännettävissä 90° toisiinsa nähden
- Klipsi jousiterästä
- Syvyyssäädettävä ilman työkaluja, 5 mm:n lukitus
- Asennussuunta merkitty
- Voidaan lyhentää 3 cm:iin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	/4025416000549	3	3	9

Geberit GIS -liitoslaatta



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -profiilien liittämiseen levyjen vaakaliitosten alueelle
- Suorakulmaisiin tai vinoihin seinäkiinnityksiin

Toimituksen sisältö
- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Soikealla reiällä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	/4025416000594	3	13	0,4

Esivalmistusten tarvikkeet

Geberit GIS -asennustyökalu



click & scan

Käyttötarkoitus
- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

Ominaisuudet
- Nopea kiinnitys Geberit GIS -profiiliin
- Nopea esiasemointi etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Portaaton hienosäätö etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Säätöalue 5–25 cm Geberit GIS -profiilin yläreunasta rakennuksen runkoon
- Sijoituspinta mahdollistaa esivalmistetun Geberit GIS -runkojärjestelmän siirtämisen rakennuksen rungossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.806.00.1	/4025416175742

Geberit GIS -asennustyökalut salkussa



click & scan


Käyttötarkoitus
- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

Toimituksen sisältö
- Salkku
- 2 asennustyökalut

Ominaisuudet
- Nopea kiinnitys Geberit GIS -profiiliin
- Nopea esiasemointi etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Portaaton hienosäätö etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Säätöalue 5–25 cm Geberit GIS -profiilin yläreunasta rakennuksen runkoon
- Sijoituspinta mahdollistaa esivalmistetun Geberit GIS -runkojärjestelmän siirtämisen rakennuksen rungossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.808.00.1	/4025416174783

Geberit GIS -asennuskulma 12 x 5,5 cm

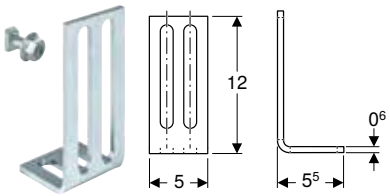

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Rakenne-erojen tasaamiseen
- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon


Ominaisuudet
- Sinkitty
- Lyhyt ja pitkä jalka, joissa kummassakin kaksi soikeaa reikää
- Geberit GIS -profiilin etäisyys rakennuksen muotoon säädettävissä, yläreuna Geberit GIS -profiili 5–12 cm

Toimituksen sisältö
- Kääntöpultti
- Mutteri M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.140.00.1	/4025416160687

Tarvikkeet
- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 79

Geberit GIS -profiilinohjain




click & scan

Käyttötarkoitus
- Kahden Geberit GIS -tukijärjestelmän tarkkaan yhdistämiseen samalla tasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.064.00.1	/4025416071457

Geberit GIS -kuljetustuki

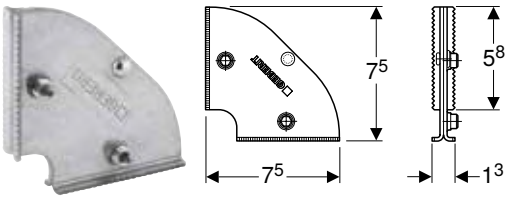

click & scan


Käyttötarkoitus
- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

Ominaisuudet
- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.089.00.1	/4025416161066

Tarvikkeet äänenvaimennukseen

Geberit GIS -äänieristysnauha

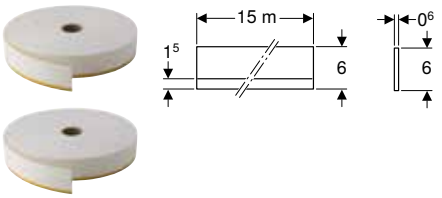


click & scan

Käyttötarkoitus
- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

Ominaisuudet
- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.119.00.1	/4025416794660

Geberit GIS -äänieristysnauha




click & scan

Käyttötarkoitus
- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

Ominaisuudet
- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.036.00.1	/4025416040712

Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien ja rakennuksen muodon väliseen rakenneäänieristeeseen

Ominaisuudet
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1	/4025416064251	5	7	0,5

Levytykset

Geberit GIS -kipsilevy

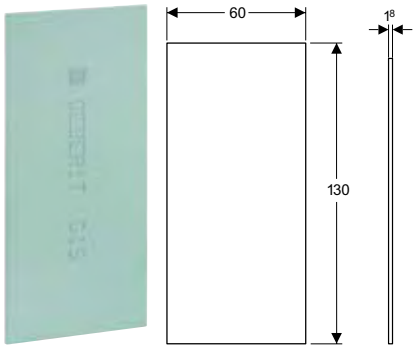

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien yksikerroksiseen, pystysuuntaiseen verhoamiseen
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet
- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan

Tekniset tiedot


Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
461.025.00.1	/4025416040545	60	130	1,8	12,56

Tarvikkeet
- Geberit-tasoite → s. 20
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 19
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 20

- Paneeleiden ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -aqua panel Pro

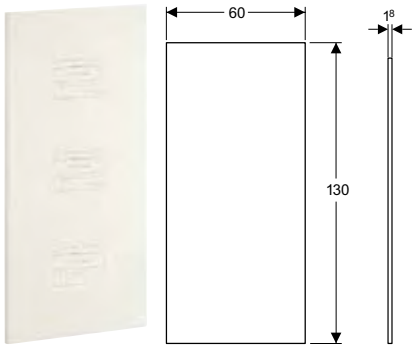

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien yksikerroksiseen, pystysuuntaiseen verhoamiseen
- Yksikerroksisten Geberit Duofix -asennusjärjestelmien yksikerroksiseen verhoukseen
- Alueille, joissa on korkea tai erittäin korkea vesivaikutus
- Käyttöön kaikissa neljässä vesivaikutusluokassa W0-I, W1-I, W2-I ja W3-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet
- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Sementoitu mineraalinen rakennuslevy
- Vedenkestävä
- Homeenkestävä
- Rakennusmateriaaliluokka A1, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Itsekantava
- Mittasuhteiltaan vakaa
- Työstettävissä puuntyöstötyökalulla kuten sahoilla ja porakoneilla
- Reunat koko ympärykseltä 45° viistetty

Tekniset tiedot

Materiaali	Kalsiumsilikaatti
Paineenkestävyys	9,3 N/mm²


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
461.163.00.5	/4025416359715	60	130	1,8	13,48

Tarvikkeet

- Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle → s. 20
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 19
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 20

- Paneeleiden ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -kipsilevy seinä-WC:lle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

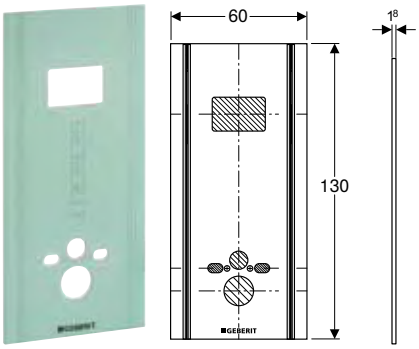

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -seinä-wc-elementtien yksikerroksiseen levyttämiseen GIS-tukijärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen valmiille lattiapinnalle
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten olemassa
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen

Tekniset tiedot


Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
461.058.00.1	/4025416362159	60	130	1,8	12

- Paneeleiden ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -kipsilevy seinä-WC:lle Omega-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -seinä-wc-elementtien yksikerroksiseen levyttämiseen GIS-tukijärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -runkojärjestelmien asennukseen käsittelemättömälle lattiapinnalle
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet
- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue 12 cm Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten merkitty

Tekniset tiedot


Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.189.00.1	/4025416865872	60	130	10

- Paneeleiden ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -kipsilevy pesualtaalle





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -pesuallaselementtien yksikerroksiseen levytykseen GIS-runkojärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -runkojärjestelmien asennukseen käsittelemättömälle lattiapinnalle
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet
- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan
- Aukot pesuallasliitoksia varten olemassa

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.074.00.1	/4025416274056	60	130	10

- Paneeleiden ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit-kipsilevyruuvi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin

Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	/4025416040668	0,82	0,82	3,8

Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Makasiiniruuvivääntimille

Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2
- Muovimakasiini 50 kipsilevyruuville

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	/4025416040682	0,82	0,82	3,8

Geberit-tasoite



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-kipsilevyjen tasoittamiseen

Ominaisuudet
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Jauhemainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Calciumsulfat

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	/4025416041221	22,6	30	10

Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit aqua panel Pro -levyjen tasoittamiseen alueilla, joilla veden vaikutus on suuri tai erittäin suuri

Ominaisuudet

- Ympäristölle vaaraton
- Vedenkestävä
- Jauhemainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Calciumsulfat



Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	/4025416634027	22,6	30	10

Asennuselementit





WC-istuinten elementit

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

	Sigma-sarjan huuhtelupainikkeet	Omega-sarjan huuhtelupainikkeet	Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikoille	Geberit DuoFresh -moduuli, automaattinen	
			115.062.xx.1	115.050.xx.2	
					
			→ s. 179	→ s. 180	
461.307.00.6 Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin	✓		✓	✓	
461.303.00.6 Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, kulmamalli	✓		✓	✓	
461.143.00.2 Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 87 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓			


✓ Yhteensopiva

	Geberit DuoFresh -moduuli, manuaalinen	Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla	Geberit Power & Connect Box	Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin
	115.051.xx.2	111.847.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
				
	→ s. 181	→ s. 70	→ s. 231	→ s. 232
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓

Uusi

Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



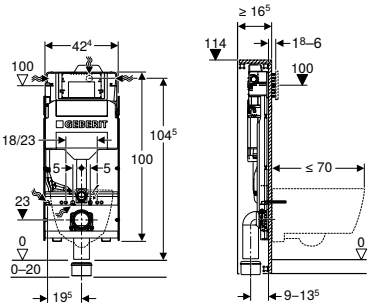

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.307.00.6	5757020/ 4064746032981	42,4	114	16,5	19,5

Toimitettavissa alkaen toukokuu 2025


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 87

- Korvike tuotenumerolle 461.307.00.5

Uusi

Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, kulmamalli

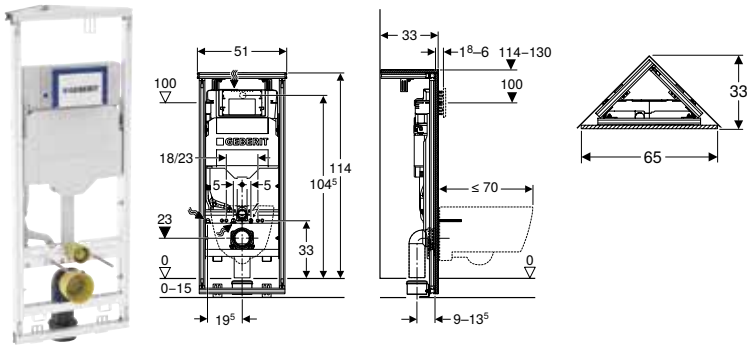

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi asennusseinien Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- 45°-asennukseen seinän eteen huoneen nurkassa
- Lattiarakenteisiin 0–15 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Mitat peruspinnalle, etureunan levytys: L = 65 cm, S = 33 cm, sivupituus = 46 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.303.00.6	5757019/ 4064746032974	51	114	33

Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2025


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 87

- Korvike tuotenumerolle 461.303.00.5

Uusi

Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 87 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

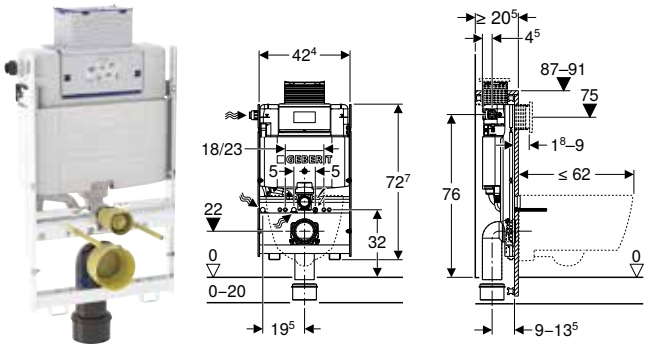

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin puolikorkeaan asennusseinään tai vapaasti seisovaan seinään
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Kehys seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 62 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.143.00.2	5757018/ 4064746023927	42,4	87	20,5

Toimitettavissa alkaen helmikuu 2025

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 87


- Korvike tuotenumerolle 461.143.00.1

Pesuallaselementit

Geberit GIS -pesuallassarja allashanaan, ei vesikytkentää







click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille


Ominaisuudet
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Poikittaistuki sinkitty
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö
- 3 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- 2 kierretankoa M10

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.039.00.1	/4025416040743	24,8	7,6	4,5

Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Bambini- leikki- ja pesuympäristöön
- Allashanoille
- Seinähanoille Piave ja Brenta

Ominaisuudet
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö
- Hanakulma R 1/2"
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste ø 40/32 mm
- Kierretanko M10
- Kiinnitysklipsi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Malli
461.267.00.1	5756966/ 4064746006609	50	24,8	7,6	4,5	Kahdelle pesuallashanalle
461.268.00.1	5756967/ 4064746006616	50	24,8	7,6	4,5	Kolmelle pesuallashanalle
461.269.00.1	5756968/ 4064746006647	50	24,8	7,6	4,5	Neljälle pesuallashanalle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla

Geberit GIS -pesuallassarja allashanaan



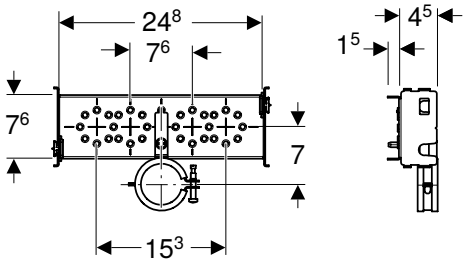

click & scan


Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

Toimituksen sisältö
- 2 liitoskulmaa R 1/2"
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 5 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- 2 kiinnitysklipsiä M10
- 2 kierretankoa M10
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.430.00.1	/4025416500759	24,8	7,6	4,5

Geberit GIS -sarja pesuallas allashanalla, uppoasennettavalla vesilukolla

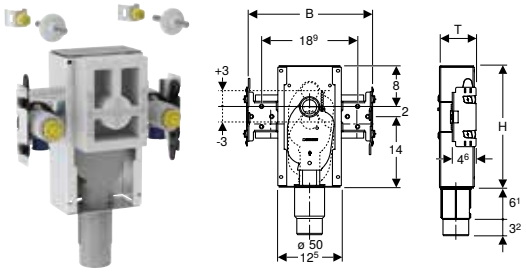

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

Ominaisuudet
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Piilohuuhtelusäiliö suoralla liittimellä PP-materiaalista, ø 50 mm
- Uppoasennettava vesilukko optimaalisella virtausohjauksella ja suurella itsepuhdistuskyvyllä
- Uppoasennettava vesilukko valmiissa asennuksessa ± 3 cm korkeussäädettävä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö
- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 4 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- 2 kiinnitysklipsiä M10
- 2 kierretankoa M10
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	/4025416667551	24,8	23,9	7

Tarvikkeet
- Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla → s. 64

Geberit GIS -sarja Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, käännettävällä uppoasennettavalla vesilukolla, uppoasennettava Clou



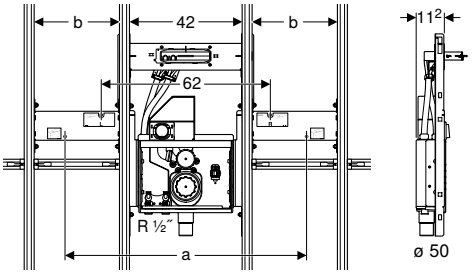

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Geberit ONE -pesualtaille
- Geberit ONE -tasoaltaille
- Geberit ONE -pesuallashanoihin, seinäasennus, Geberit ONE -asennuselementtiin

Toimituksen sisältö
- 2 konsolia
- Suojakannet
- 2 kierretankoa M10
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Kehys sinkitty
- Kiinnitys seinähanaan esiasennettu
- Uppoasennettava, käännettävä vesilukko huoltoaukolla
- Seinään sisäänrakennettava säiliö PE:stä, ø 50/56 mm
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit ONE -pesuallashanalle, valmiiksi asennettu
- Liitosputket asennuskotelon ja seinähanan välillä esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Sähköpistorasia asennuskotelossa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]
461.471.00.1	5756635/ 4025416699675	59	50,6	17	75	76,4	11,2
461.472.00.1	5756636/ 4025416058717	74	50,6	24,5	90	76,4	11,2
461.473.00.1	5756637/ 4025416700210	89	50,6	32	105	76,4	11,2
461.474.00.1	5756638/ 4025416781004	104	50,6	39,5	120	76,4	11,2

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -pesuallashana, pyöreä, seinäasennus, kaksiotehana, Geberit ONE -asennuselementtiin
- Geberit ONE -pesuallashana, kulmikas, seinäasennus, kaksiotehana, Geberit ONE -asennuselementtiin

Tarvikkeet
- Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli → s. 73
- Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas → s. 73

Geberit GIS -sarja Geberit ONE -pesualtaalle käännettävällä uppoasennettavalla vesilukolla, uppoasennettava Clou



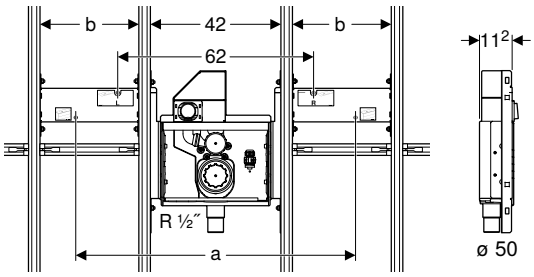

click & scan

Toimituksen sisältö
- 2 konsolia
- Suojakannet
- 2 kierretankoa M10
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Kiinnitystarvikkeet

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Geberit ONE -pesualtaille
- Geberit ONE -tasoaltaille
- Uppoasennettaville hanoille



Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Kehys sinkitty
- Uppoasennettava, käännettävä vesilukko huoltoaukolla
- Seinään sisäänrakennettava säiliö PE:stä, ø 50/56 mm
- Sähköpistorasia asennuskotelossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]
461.481.00.1	5756639/ 4025416608073	59	50,6	17	75	53,2	11,2
461.482.00.1	5756640/ 4025416058700	74	50,6	24,5	90	53,2	11,2
461.483.00.1	5756641/ 4025416608653	89	50,6	32	105	53,2	11,2
461.484.00.1	5756642/ 4025416781196	104	50,6	39,5	120	53,2	11,2




Tarvikkeet
- Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli → s. 73
- Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas → s. 73

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

	Urinaalihuuhtelulaitteet elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen	Urinaalihuuhtelulaitteet elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen	Urinaalihuuhtelulaitteet pneumaattisella huuhtelulla	Urinaalihuuhtelulaite, elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen, piilotettu, Universal	
					
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen	✓	✓	✓		
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä			✓		
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle				✓	
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle					
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle					


✓ Yhteensopiva

	Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1
			
	→ s. 425	→ s. 426	→ s. 67
			✓
			✓
			✓
	✓	✓	
	✓	✓	

Bidee-elementit

Geberit GIS -bide-elementti, yleiskäyttöinen



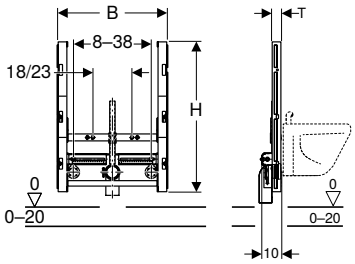

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö


- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 3 suoja- ja merkintätulppaa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	/4025416500902	50	69	4

Urinaalielementit

Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle



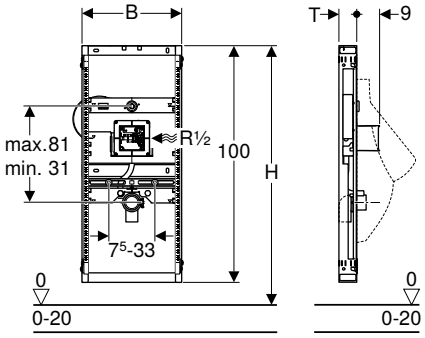

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille peitettyyn asennukseen, suojattu ilkivallalta
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,24 l/s

Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50/63 mm
- Suojahattu
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Yleismallinen asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Huoltoaukko urinaalin takana
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Taipuisa huuhteluletku ohjaimella ja integroidulla yksisuuntaventtiilillä
- Varustettu suojaputkella anturin liitäntää varten urinaalihuuhtelulaitteen vesilukkoon
- Kiinnitys tulolle ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.689.00.1	/4025416801832	42	109–127	7,5


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 97

- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle



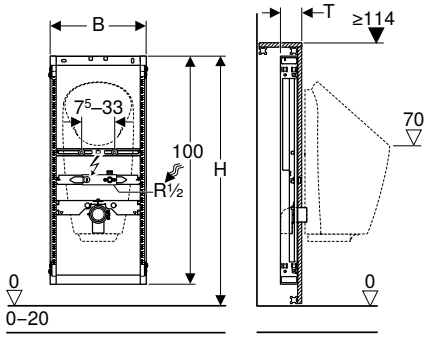

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö
- Vesikytkentä Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	/4025416801696	42	109–127	10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 425
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 426
- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 427
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 370
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 371
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 373
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 374
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 376
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 377
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 379
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 380
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 372
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 375
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 378
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 381
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 366

Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle



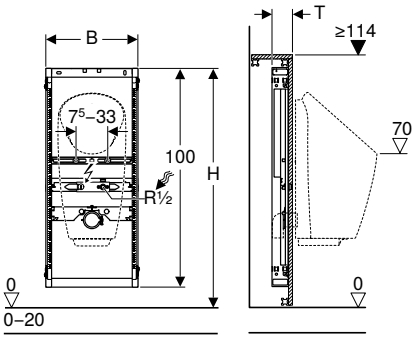

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentä R 1/2
- Tiivistelevy
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.628.00.1	/4025416552949	42	109–127	10


Tilattava erikseen
- Liitoskäyrä
- Urinaalivesilukko

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 425
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 426
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 370
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 371
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 373
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 374
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 376
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 377
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 379
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 380
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 372
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 375
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 378
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 381
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 366

- Geberit Preda- ja Selva-urinaaleissa urinaalin vesilukko sisältyy toimitukseen

Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen



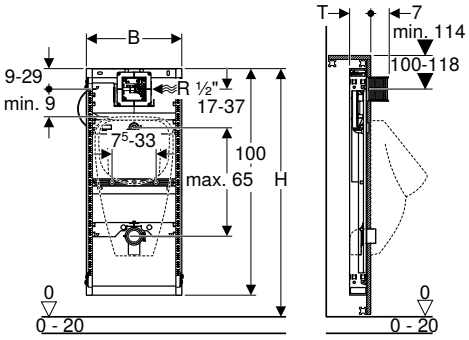

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,24 l/s

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Yleismallinen asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Tulon ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	/4025416756590	42	109–127	10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, Mambo -peitelevy → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square → s. 415
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round → s. 411
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round → s. 409
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, Mambo-peitelevy → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square → s. 412
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round → s. 405
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round → s. 413
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square → s. 414
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square → s. 410
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, round → s. 419
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, round → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo-huuhtelupainike → s. 424
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, square → s. 423
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 20 (ex malli 30) -huuhtelupainike, square → s. 420
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, round → s. 421
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, square → s. 422
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, square → s. 418


Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 97

- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä







click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Pneumaattisten Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennukseen (alkaen vuosimallista 2009)
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,24 l/s

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Käyttö päältä
- Yleismallinen asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Tulon ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.622.00.1	/4025416756620	42	95	21

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, round → s. 419
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, round → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo-huuhtelupainike → s. 424
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, square → s. 423
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 20 (ex malli 30) -huuhtelupainike, square → s. 420
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, round → s. 421
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, square → s. 422
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, square → s. 418


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 97

- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

Geberit GIS -suihkuelementti, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm

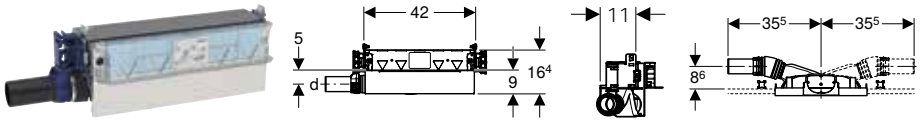

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Soveltuu 2–35 mm:n seinien kaakelirakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	/4025416289067	50	50	0,8	42	16,4	11

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja


Tarvikkeet


- Geberit-viimeistelysarja seinäviemärille, kansi kiillotettua jaloterästä
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemärille, kansi harjattua terästä
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemärille, kansi terästä, ruuvattava
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, muovinen suojus
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen
- Geberit-keräinprofiili suihkun seinäkaivoille

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Suihkuelementit

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa





click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin


Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.794.00.1	5756644/ 4025416454533	Ruostumaton teräs	50	30	16

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä





click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	5756643/ 4025416454519	28	77	16

Tilattava erikseen
- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä

Suihkuseinien asennuselementit

Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle







click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 18–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	5756645/ 4025416456391	10,8	208,8	199,5	5,2


Tilattava erikseen
- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Hanojen ja laitteiden elementit

Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdelle vesikytkennälle







click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen


Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.038.00.1	/4025416040736	24,8	7,5	4,3

Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdella vesikytkennällä





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen


Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö
- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.740.00.1	/4025416500919	24,8	7,5	4,3

Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 100 mm, kahdella vesikytkennällä



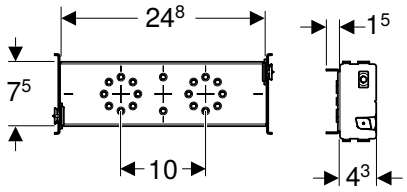

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen, etäisyysmitta 10 cm


Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö
- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.741.00.1	/4025416500926	24,8	7,5	4,3

Tarvikkeet
- Geberit GIS -putkikannake → s. 109

Geberit GIS -putkikannake




click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-poikittaistuelle seinähanaa varten, pinta-asennus (tuotenro 461.741.00.1)
- Viemäröinnin asennukseen paineakkujen turvaryhmille

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Äänieristetty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	di, ø [mm]
461.180.00.1	/4025416114017	50	50

Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, yhdellä vesikytkennällä

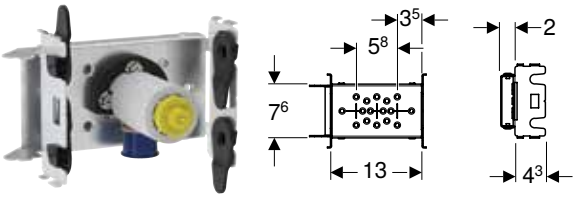

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen
- Lohkohanojen liittämiseen


Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Kaksi liitoskäyrää asennettavissa
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	/4025416500933	13	7,6	4,3

Geberit GIS -poikittaistuki pystysuoraa asennettuun seinähanaan, kahdella vesikytkennällä





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen

Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pystysuoraan asennettavissa
- Asennus etupuolelle mahdollinen (etuseinän minimisyvyys = 18 cm)
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö
- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.746.00.1	/4025416610564	8	15	4,5

Tarvikkeet
- Geberit-hanakulma liittimeen ulkokierteellä MF 1/2"

Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 270 mm





click & scan


Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen

Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.149.00.1	/4025416641827	27	7	7,5

Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 248 mm






click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen
- Asennettavaksi Geberit GIS -pesuallaselementin alapuolelle

Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.147.00.1	/4025416641810	24,8	7	7,5

Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 248 mm

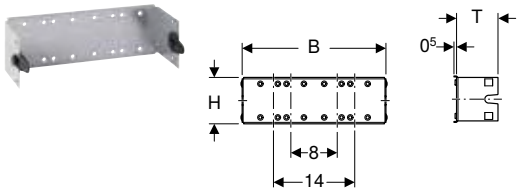


click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Piiloasennettavien Geberit-sulkuventtiilien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi Geberit GIS -pesuallaselementin alapuolelle

Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.054.00.1	/4025416084150	24,8	8	7,2

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 15,5 x 42 cm, piiloasennus

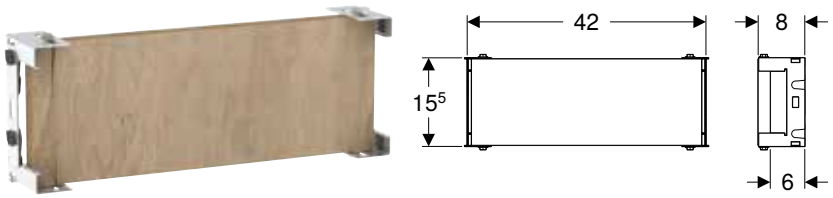


click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Uppoasennettaville hanoille
- Käytettäväksi yhdessä peilikaappien kanssa

Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.197.00.1	/4025410592583	42	15,5	8

Geberit GIS yleiskäyttöinen asennuslevy, 24 x 42 cm, piiloasennus

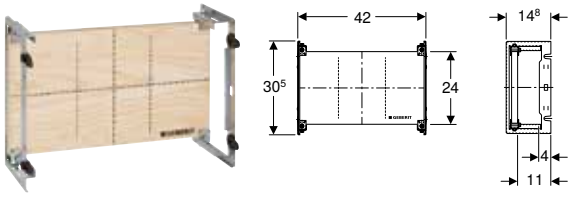


click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen

Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus-, leveys- ja syvyyssäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Asennuslevy leikattavissa
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.173.00.1	/4025416109778	42	30,5	14,8

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, piiloasennuksille, palamaton

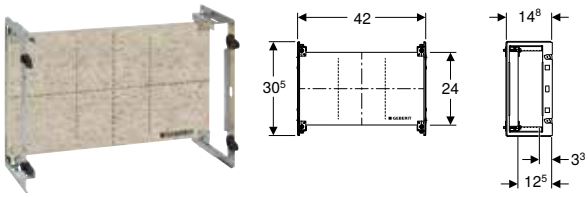

click & scan


Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen

Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus-, leveys- ja syvyyssäädettävä
- Asennuslevy tulenkestävä
- Asennuslevy leikattavissa
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.139.00.1	/4025416115137	42	30,5	14,8

Elementit pesu- tai astianpesukoneisiin

Geberit GIS -poikittaistuki pesu- tai astianpesukoneisiin

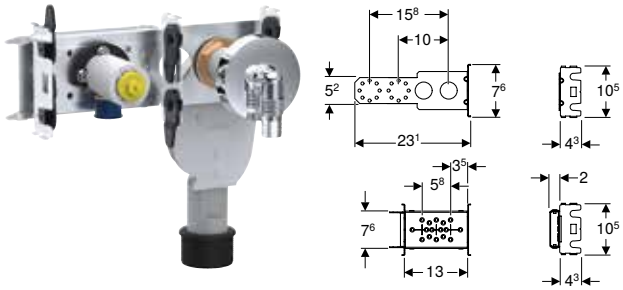

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kuivausrumpuihin, pesu- tai astianpesukoneisiin


Ominaisuudet
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Vesikytkentä ja sisäänrakennettava vesilukko irrotettavissa tai asennettavissa yhdessä
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö
- Uppoasennettava vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia, ø 40 / 50 mm
- Kulma-letkuliitin ø 19 / 23 mm, kromattu
- Seinäpeitelaippa, kromattu
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Tiivistelevy
- Suoja- ja merkintätulppa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.445.00.1	/4025416727774	23,1	7,6	4,3

Elementit kuormituksia varten

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 31 x 58 cm

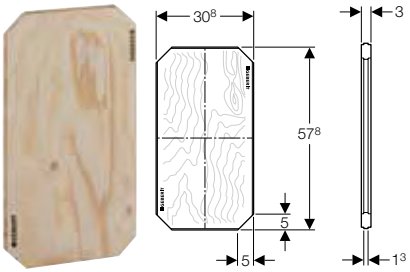


click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen

Ominaisuudet
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	/4025416040705	30,8	57,8	3

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 16 x 111 cm




click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen
- Pesualtaiden kiinnittämiseen
- Geberit Monolith -moduulien kiinnittämiseen

Ominaisuudet
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.135.00.1	/4025416612667	15,8	110,8	3

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 31 x 58 cm, palamaton

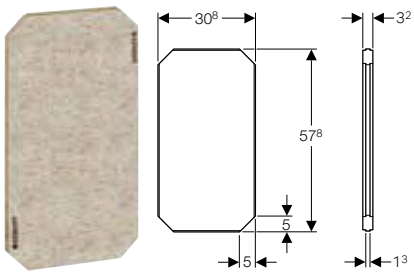


click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen

Ominaisuudet
- Asennuslevy sementoitu
- Asennuslevy tulenkestävä
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.137.00.1	/4025416115168	30,8	57,8	3,2

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 16 x 111 cm, palamaton



click & scan


Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen

Ominaisuudet
- Asennuslevy sementoitu
- Asennuslevy tulenkestävä
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.138.00.1	/4025416115175	15,8	110,8	3,2

Tarvikkeet

Geberit-jälkiasennusadapteri tulovesiliitäntään Rp 1/2", urinaali




click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettujen Geberit Duofix -urinaalielementtien muuntamiseen, urinaalihuuhtelulaitteella, peitelevyllä 13 x 13 cm, ø 32 mm:n tulosta 1/2" kierteen tuloon
- Ei sovellu Geberit Duofix -urinaalielementeille, urinaalihuuhtelulaitteella Basic, peitelevyllä 16 x 16 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.309.00.1	/4025416728917

Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen

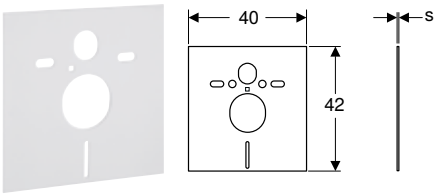


click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
- WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä

Toimituksen sisältö
- 2 aluslevyä
- 2 äänieristysholkkia
- Äänieristysmatto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]
156.050.00.1	5757424/ 4025416024118	6

Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla

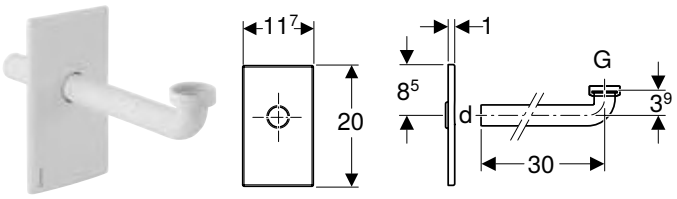

click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit-asennuselementeille pesualtaita varten, uppoasennettavalla vesilukolla
- Ei sovellu Geberit-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet
- Peitelevy korkeussäädöllä ± 3 cm valmisasennuksessa
- Peitelevy käännettävä
- Kiinnitys ilman ruuveja

Toimituksen sisältö
- Peitelevy
- Tasotiiviste
- Liitoskäyrä, ø 32 mm
- Tiiviste ø 40/32 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	Materiaali
115.415.00.1	/4025416667636	Harjattu teräs	32	1 1/4	Ruostumaton teräs
115.416.11.1	/4025416667568	Valkoinen (alpine)	32	1 1/4	Muovi
115.416.21.1	/4025416667575	Kromattu	32	1 1/4	Muovi

Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli

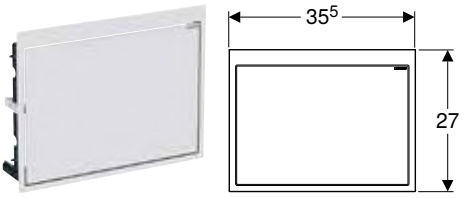

click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -pesualtaille leijuva malli
- Levytyspaksuuksille 10–60 mm

Toimituksen sisältö
- Säätökehys
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Asennus pinnan mukaisesti
- Laattareunat peitettävissä tarvikkeilla
- Säädettävä
- Kääntöovi Push Open -mekanismilla
- Pehmeästi sulkeutuva ovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.420.11.1	5756646/ 4025416142829	Valkoinen (alpine)
115.420.DW.1	5756647/ 4025416142850	Syvä musta RAL 9005

Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas

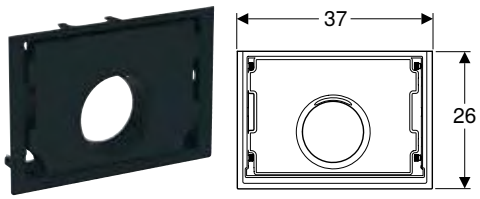

click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -tasoaltaille
- Levytyspaksuuksille 10–60 mm

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Asennus laattareunat peittävästi
- Säädettävä
- Sisältää huoltoaukon

Toimituksen sisältö
- Säätökehys
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.424.00.1	5756649/ 4025410598547

Viimeistelykehys Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli

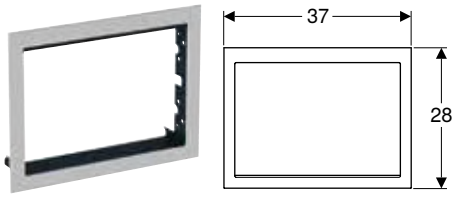


click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -pesualtaille leijuva malli
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.425.FW.1	5756650/ 4025410598189	Harjattu teräs

Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen pystyhanaan

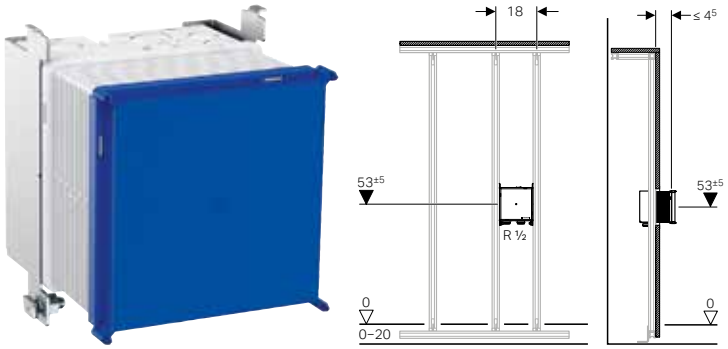

click & scan


Käyttötarkoitus
- Piave- ja Brenta-pesuallashanoille, asennus altaaseen tai tasoon, piilotettavalle toimintorasialle

Toimituksen sisältö
- Rakennesuoja kannella asennuskoteloa varten

Ominaisuudet
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit-pesuallashanalle, asennus altaaseen tai tasoon, toimintarasialle uppoasennukseen, esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.145.00.1	/4025416837626	14,7	18	7

Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen seinähanaan

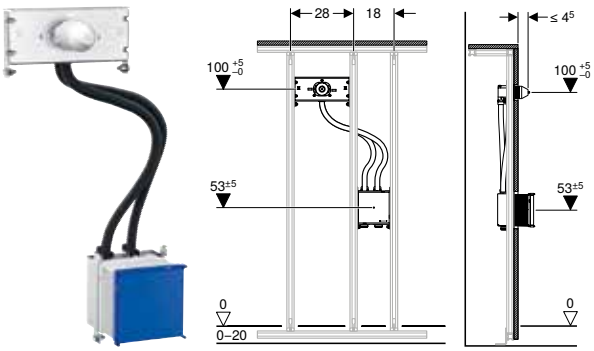

click & scan


Käyttötarkoitus
- Piave- ja Brenta-pesuallashanoille, seinäasennus, piilotettavalle toimintorasialle

Toimituksen sisältö
- Rakennesuoja kannella asennuskoteloa varten
- Rakennesuoja seinähanan kiinnitystä varten

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinähanaan esiasennettu
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit-pesuallashanalle, seinäasennus, piilotoimintarasialle, esiasennettu
- Liitosputket asennuskotelon ja seinähanan välillä esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.146.00.1	/4025416837633

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm

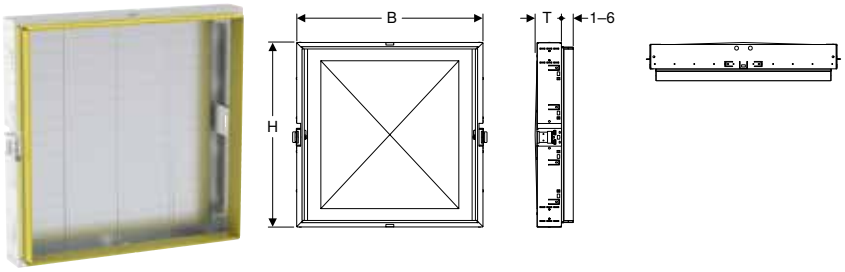

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö
- 2 asennuskulmaa tolpille tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Säädettävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5


Tarvikkeet
- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 66

Moduulit

Levytykset

Geberit GISeasy -sarja kipsilevyt seinä-WC:hen, Omega-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



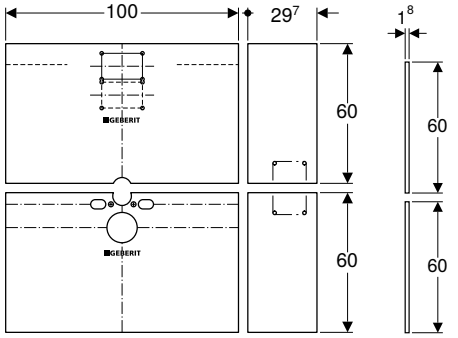

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -seinä-WC-elementtien ja Omega-piilohuuhtelusäiliöiden, 12 cm, levyttämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm²

Ominaisuudet
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue 12 cm Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten, valmisteltu 90 cm varten


Toimituksen sisältö
- 2 kipsilevyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.332.00.1	/4025416668152	100	120	1,8

Tarvikkeet

Elementtiseiniin

Geberit GIS -asennussarja vapaasti seisovaan elementtiseinään



click & scan


Käyttötarkoitus
- Vapaasti seisovien Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

Ominaisuudet
- Sinkitty

Toimituksen sisältö
- 2 esiasennettua kulmatukea, sinkitty
- 2 kestävää tappia
- 4 kääntöpulttia
- 2 ruuvia M8
- 6 mutteria M8

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.660.00.1	/4025416000488

Geberit GIS -asennuskulma säädettävä, vinolle katolle

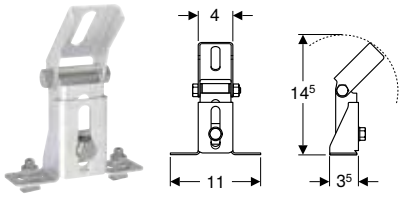

click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -runkojärjestelmien kiinnittämiseen vinoihin katoihin

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Asennuskulma portaattomasti säädettävissä 90° saakka
- Asennuskulma jatkettavissa Geberit GIS -profiililla
- Soikea reikä

Toimituksen sisältö
- Vino katon kulma kulmakannakkeella, esiasennettu
- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.191.00.1	/4025410520210

Geberit GIS -kiinnitysklipsi

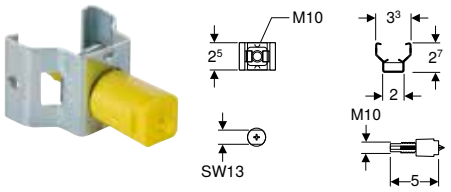

click & scan


Käyttötarkoitus
- Kierretankojen kiinnittämiseen Geberit GIS -profiileihin
- Asennusosien ja laitteiden kiinnittämiseen Geberit GIS -profiileihin

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Kierre M10

Toimituksen sisältö
- Suoja- ja merkintätulppa
- Asennusruuvi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]
461.004.00.1	/4025416000556	3,3

Geberit GIS -kääntöpultti



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -asennuselementtien kiinnittämiseen kantavaan rakenteeseen
- Lisäkiinnitysten asentamiseen Geberit GIS -profiileihin

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Kierre M8

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.006.00.1	/4025416000563

Geberit GIS -profiilikulmaliitin





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Geberit GIS -profiilien kiinnittämiseen toisiinsa


Ominaisuudet
- Integroidut levikkeet levytykselle
- Sinkitty
- Asennuskulma portaattomasti säädettävissä 150° saakka
- Yhdistettävissä profiilista toiseen tai profiilista seinään

Toimituksen sisältö
- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.804.00.1	/4025416607656

Geberit-metalliankkuri





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -asennuskulmien kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm


Ominaisuudet
- Sinkitty

Toimituksen sisältö
- Ruuvi M6

Tuotenro	LVI nro./ EAN
465.029.00.1	/4025416041238

Geberit GIS -putkituki



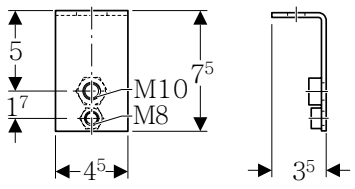

click & scan


Käyttötarkoitus
- Putkikannakkeiden kiinnitykseen muhvilla M8/M10 Geberit GIS -tukijärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Kierreholkeilla M8 ja M10

Toimituksen sisältö
- Kääntöpultti
- Mutteri M8

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.098.00.1	/4025416501169

Geberit GIS -putkituki kiintopisteelle

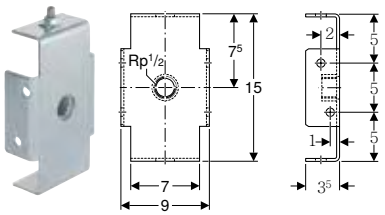


click & scan

Käyttötarkoitus
- Kiintopisteiden kiinnittämiseen muoviputkille Geberit GIS -runkojärjestelmissä
- Viemäriputkien tilaa säästävään asennukseen huoneen korkuisiin Geberit GIS -asennusjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.099.00.1	/4025416501176

Geberit GIS -kisko

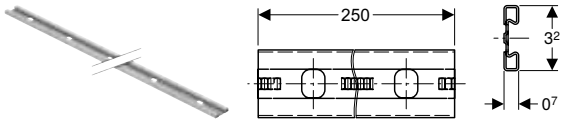

click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -asennusseinien kiinnittämiseen tasaiselle alustalle seinään, lattiaan ja kattoon

Toimituksen sisältö
- Kiinnitys levylle, pistoliitäntä (2 kpl/m)
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sinkitty
- Asennusvaihtoehto Geberit GIS -runkojärjestelmän kiinnitykseen GIS-profiililla ja GIS-asennuskulmalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.085.00.1	/4025416163954

Geberit-kiila-ankkuri



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -asennuskulmien ja GIS-asennussarjojen kiinnittämiseen vapaasti seisoville GIS-seinille käsittelemättömässä rakennuksen rungossa (betoni)
- Geberit GIS -jalkojen kiinnittämiseen vapaasti seisoville GIS-asennusjärjestelmille käsittelemättömässä rakennuksen rungossa (betoni)
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnitykseen suurilla, vahvistetuilla jalkalevyillä käsittelemättömään rakennuksen runkoon (betoni)

Ominaisuudet
- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.037.26.1	/4025416040729

Geberit GIS -uppokaappi läpivirtauslämmittimelle





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sähköisten läpivirtauskuumentimien asennukseen


Ominaisuudet
- Piilohuuhtelusäiliö putki- ja kaapeliaukoilla, sinkitty
- Huoltoluukku kaakeloitavissa
- Huoltoluukku kahdella saranalla ja magneettilukituksilla
- Neljällä pikakiinnityksellä

Toimituksen sisältö
- 2 putkikannaketta 3/4", ääntä eristäviä
- 2 jatkoa 1/2" x 25 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.075.00.1	/4025416000297

Geberit GIS -seinäkiinnike





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen ja kiinnittämiseen rakennuksen muotoon

Ominaisuudet
- Painevaletusta sinkistä valmistetut osat esiasennettu
- Kaksi kääntöpulttia
- Portaattomasti käsin muutettavissa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]
461.015.00.1	/4025416150190	10

Tarvikkeet
- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 79

Syöttöjärjestelmiin

Geberit GIS -putkiklipsi vesijohtoputkille





click & scan


Käyttötarkoitus
- Vesijohtoputkien kiinnittämiseen Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Geberit Mepla -järjestelmäputkiin ML ø 16–32 mm

Ominaisuudet
- Säädettävä, ø 16–40 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.070.00.1	/4025416040866

Viemäreihin

Geberit GIS -putkikannake viemäriputkelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Muovisten viemäriputkien kiinnittämiseen Geberit GIS -tukijärjestelmään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	/4025416024309	50 / 56	50–56
364.052.00.1	/4025416025849	60	63
365.050.00.1	/4025416026983	70	75
366.050.00.1	/4025416028871	90	90
367.050.00.1	/4025416030560	100	110


GEBERIT

Piilohuuhtelusäiliöt

Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 126

Omega-piilohuuhtelusäiliöt 127


Huuhteluputket 128

Tarvikkeet 128

Sigma-piilohuuhtelusäiliöt

Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 6/3 litraa, laivamalli, huuhtelu edestä



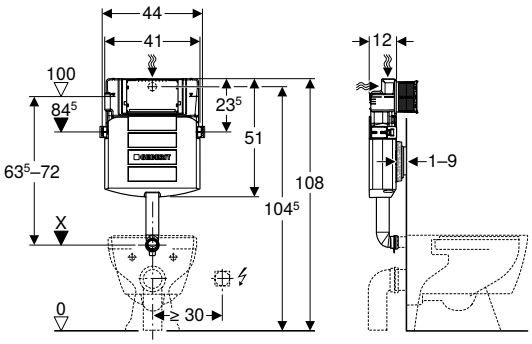

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi laivoihin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinä-rakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä pistetty
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Varauksellisesti merivedenkestävä vesikytkentää
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä

Toimituksen sisältö


- Vesikytkentä R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Huuhtelukäyrä 90°
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.392.00.5	/4025416725039	41	51	12

- Merivesikäytössä toimintakyky on varmistettava tiheämmillä huoltoväleillä (korroosioriski)

Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 6/3 litraa, PEX-liitin



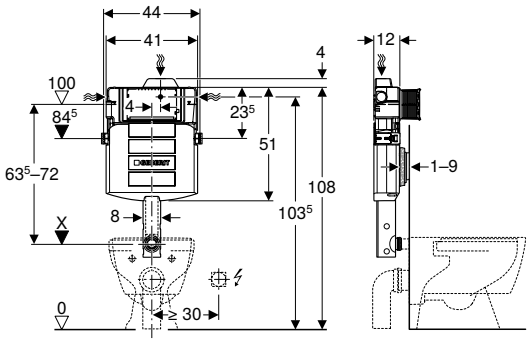

click & scan

Käyttötarkoitus

- Muurattuihin seiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinä-rakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto

Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä pistetty
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Muovi


Toimituksen sisältö
- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Huuhtelukäyrä kourulla
- 2 reikävannetta
- 2 kannaketta
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.305.00.5	5756018/ 4025416857655	41	51	12

Omega-piilohuuhtelusäiliöt

Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 6/3 litraa, sisäänrakennuskorkeus 82 cm, PEX-liitin







click & scan

Käyttötarkoitus
- Muurattuihin seiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Kaksoishuuhteluun

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Muovi


Ominaisuudet
- Piilohuuhtelusäiliö, jossa käyttö päältä/edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä hitsattu
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä

Toimituksen sisältö
- PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Suojatulppa
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.042.00.1	/4025416319221	44	39,5	12

Huuhteluputket

Geberit-huuhtelukäyräsarja 90° eristeellä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki
- Eriste
- Suojatulppa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]
119.652.16.1	/4025416008576	56	45	90	7	29

Tarvikkeet

Geberit virtauksenrajoitin piilohuuhtelusäiliöille (alkaen valmistusvuodestar 1998)



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Ei sovellu Alpha-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm
- Ei sovellu Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Ominaisuudet
- Optimoi huuhtelun

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.476.00.1	/4025416091752

Geberit-tasotiiviste pinta- ja piilohuuhtelusäiliöiden huuhteluventtiileille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP10.xxx (valmistusvuodet 1962–1987), AP020.000 (valmistusvuodet 1984–2000) ja AP124 (valmistusvuodet 1990–1995)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP123, AP127 ja AP130
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Mallien 10.800 (valmistusvuodet 1975–1987) ja 110.800 (valmistusvuodet 1988–1997) piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuodet 1996–1998)
- Artline-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1999–2005)
- UP300-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 2002–2007)
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	5756048/ 4025416069652	32	63	32	3

Geberit-huuhteluventtiili yleiskäyttöinen, piilohuuhtelusäiliöön



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuoteen 1997 saakka)

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.114.00.1	/4025416000884

Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1988–1997)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Asennusosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.515.00.1	/4025416061724

Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 10.800



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1978–1987)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
240.835.00.1	/4025416145554	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 10.500



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1970–1974)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.422.00.1	/4025416028291	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 10.600



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1967–1978)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.423.00.1	/4025416028307	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 15.000



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1964–1967)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Kiinnitystarvikkeet
- Jatkokappale
- Liitosputki kuparia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.420.00.1	/4025416028277	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 16.000



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1965–1967)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Jatkokappale
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.421.00.1	/4025416028284	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025



Pintahuuhtelusäiliöt

Pintahuuhtelusäiliöt WC-istuimiin, muovia 134

Korkealle asennettava 134
Matalalle ja puolikorkealle asennettava 134

Pintahuuhtelusäiliöiden huuhteluputket 135

Korkealle asennettava 135
Matalalle ja puolikorkealle asennettava 136


Tarvikkeet 138

Liitännät 138
Tiivisteet 140
O-rengastiivisteet 140
Nipat, kehykset ja virtauksenrajoitin 140
Huuhteluventtiilit 141

Pintahuuhtelusäiliöt WC-istuimiin, muovia

Korkealle asennettava

Geberit AP123 -pintahuuhtelusäiliö, yksihuuhtelu, huuhteluketjulla

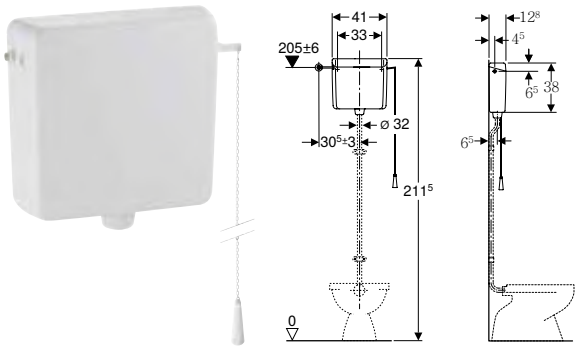

click & scan

Käyttötarkoitus
- Korkealle asennettavaksi
- Mekaaniseen huuhteluun etäohjauksella

Tekniset tiedot

Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	9 l
Huuhtelumäärän säätöalue	6 l / 9 l
Materiaali	ABS

Ominaisuudet
- Hiljainen
- Yksihuuhtelu
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluputken liitos puristusliitoksella
- Huuhtelusäiliön kansi ilman painiketta
- Vesikytkentä sivulla
- Vesikytkentä 3/8"


Toimituksen sisältö
- Huuhteluketju
- Virtauksenrajoitin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	/4025416117476	Valkoinen (alpine)	41	38	12,8

Tilattava erikseen
- Vesikytkentäsarja
- Huuhtelukäyrä 90°

Matalalle ja puolikorkealle asennettava

Geberit AP140 -pintahuuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelu

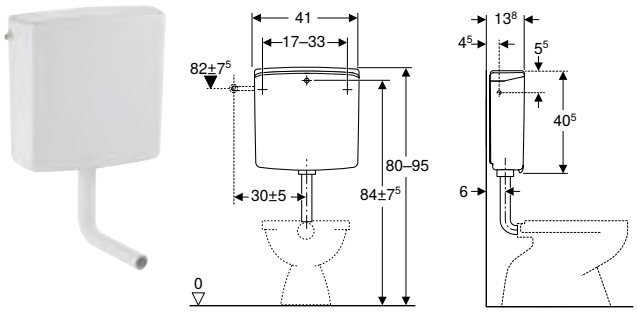

click & scan

Käyttötarkoitus
- Matalalle asennettavaksi

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	6 l / 9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	3–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	11,4 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Materiaali	ASA


Ominaisuudet
- Hiljainen
- Kaksoishuuhtelu
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluputken liitos puristusliitoksella
- Vesikytkentä sivulla tai takana keskellä

Toimituksen sisältö
- Kulmasulkuventtiili 1/2", kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- Huuhtelukäyrä 90°, ABS-muovia, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.300.11.1	/4025416067559	Valkoinen (alpine)	41	40,5	13,8

Geberit AP123 -pintahuuhtelusäiliö, huuhtelu/stop-huuhtelu



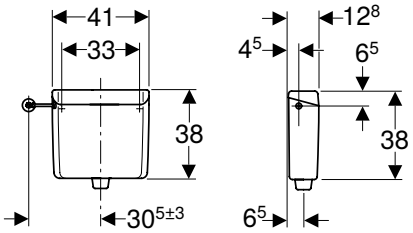

click & scan

Käyttötarkoitus
- Matalalle asennettavaksi

Tekniset tiedot

Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	9 l
Huuhtelumäärän säätöalue	6 l / 9 l
Materiaali	ABS

Ominaisuudet
- Hiljainen
- Huuhtelu/stop
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Asennettu huuhteluputken liitos
- Vesikytkentä sivulla tai takana keskellä

Toimituksen sisältö
- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Huuhtelukäyrä 90°, ABS-muovia, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.001.11.1	/4025416008903	Valkoinen (alpine)	41	38	12,5

Pintahuuhtelusäiliöiden huuhteluputket

Korkealle asennettava

Geberit -huuhtelukäyrä 90° korkealle asennettava, peitelaipalla





click & scan


Käyttötarkoitus
- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen piilotetulla huuhtelukäyrällä

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	/4025416008392	Valkoinen (alpine)	32	32	90	24	12

Geberit-huuhtelukäyräsarja 90°, 156 x 24 cm, poikkeama



click & scan

Käyttötarkoitus
- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin


Toimituksen sisältö
- Huuhtelukäyrä 90°
- 2 putkipidintä

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	/4025416008323	Valkoinen (alpine)	32	90	6,5	156	24	27

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan


Käyttötarkoitus
- Liittämiseen, kun ø 55 mm

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Materiaali	L [cm]	l [cm]
152.434.06.1	/4025416078852	45	PP	18,5	16

Matalalle ja puolikorkealle asennettava

Geberit-huuhtelukäyrä 90° matalalle asennettava



click & scan


Käyttötarkoitus
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	ABS

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	/4025416006251	Valkoinen (alpine)	50	44	90	23	23
118.006.11.1	/4025416006459	Valkoinen (alpine)	50	44	90	39	35

Geberit-huuhtelukäyrä 90° puolikorkea



click & scan


Käyttötarkoitus
- Matalalle ja puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	/4025416006480	Valkoinen (alpine)	50	44	90	65	35

Geberit-huuhteluputken jatko 45°, 11,5 x 30 cm, O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö
- Liima


Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]
119.061.11.1	/4025416008262	Valkoinen (alpine)	32	45

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-huuhteluputken jatko 90° O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö
- Liima


Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	/4025416008255	Valkoinen (alpine)	32	90

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-huuhteluputken jatko, suora, O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö
- Liima


Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]
119.063.11.1	/4025416008286	Valkoinen (alpine)	32	46,5

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-huuhteluputken jatko, suora, O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Matalalle ja puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö
- Liima

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]
118.133.11.1	/4025416008088	Valkoinen (alpine)	44	50

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Tarvikkeet

Liitännät

Geberit-vesiliitäntäsarja, taakse keskelle, pintahuuhtelusäiliöille AP123 ja AP127




click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesiliitäntä sivulla
- Vesiliitäntöjen muuntamiseen takana keskellä

Toimituksen sisältö
- Kulmasulkuventtiili 3/8"
- Metallipunosletku 3/8"
- Tasotiiviste
- Venttiiliklipsi
- Tulppa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.427.00.1	/4025416005483

Geberit-vesiliitäntäsarja alas, pintahuuhtelusäiliölle AP140

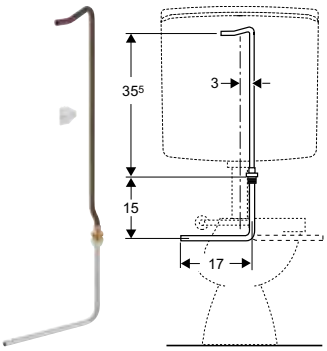

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vesikytkentöihin alhaalta

Toimituksen sisältö
- Kartioliitin
- Nippa
- Venttiilipidike
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- Liitosputki kuparia

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.290.00.1	/4025416071358

Geberit-vesiliitäntäsarja sivulle



click & scan


Toimituksen sisältö
- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- 2 kartioliitintä
- Kupariputki taivutettu
- Kehys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
243.743.21.1	/4025416562245	Kromattu	10

Tiivisteet

Geberit-tasotiiviste pinta- ja piilohuuhtelusäiliöiden huuhteluventtiileille





click & scan

Käyttötarkoitus


- Pintahuuhtelusäiliöihin AP10.xxx (valmistusvuodet 1962–1987), AP020.000 (valmistusvuodet 1984–2000) ja AP124 (valmistusvuodet 1990–1995)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP123, AP127 ja AP130
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Mallien 10.800 (valmistusvuodet 1975–1987) ja 110.800 (valmistusvuodet 1988–1997) piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuodet 1996–1998)
- Artline-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1999–2005)
- UP300-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 2002–2007)
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	5756048/ 4025416069652	32	63	32	3

O-rengastiivisteet

Geberit-mansetti huuhteluputken liitäntään





click & scan

Käyttötarkoitus

- Tiivistämiseen huuhteluputkien ja posliinien välillä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	/4025416001706	45	6	2,5
119.669.00.1	/4025416008644	28	3,9	2,5
242.018.00.1	/4025416050551	32	6	2,5

Nipat, kehykset ja virtauksenrajoitin

Virtauksenrajoitin pintahuuhtelusäiliöille ja mallille Geberit Monolith



click & scan

Käyttötarkoitus

- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP128-pintahuuhtelusäiliöihin (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2017)
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.344.00.1	/4025416045861

Huuhteluventtiilit

Geberit-huuhteluventtiili, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelusäiliöille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuoteen 1998 saakka)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP121, AP123, AP127, AP128.0xx ja AP129

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]
240.113.00.1	/4025416000877	22,1




Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen

Huuhteluputket 144

Huuhteluputket

Geberit-huuhtelukaari 90°, 39 x 35 cm, piilohuuhtelusäiliölle matalaan kalusteasennukseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]
119.705.93.1	/4025416765202	50	44	90	39	35


GEBERIT

Täyttö- ja huuhteluventtiilit

Täyttöventtiilit **148**

Posliinisäiliöiden täyttöventtiilit 148

Huuhteluventtiilit **149**

Huuhtelu/stop 149
Yksihuuhtelu 150
Kaksoishuuhtelu 150

Venttiilisarjat **151**


Kaksoishuuhtelu 151

Täyttöventtiilit

Posliinisäiliöiden täyttöventtiilit

Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesiliitäntä alhaalla, 1/2", nippa muovia





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytkentä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 1/2' vesikytkentöihin

Ominaisuudet
- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla


Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Putkistoääni paineessa 3 bar	17 dB(A)
Putkistoääni paineessa 5 bar	23 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.206.00.1	5733515/ 4025416701170	1/2	7,1	23,5	9,6

Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa muovia





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytkentä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8' vesikytkentöihin

Ominaisuudet
- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla


Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Putkistoääni paineessa 3 bar	14 dB(A)
Putkistoääni paineessa 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	/4025416564560	3/8	7,1	23,5	9,6

Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa messinkiä





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytkentä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8' vesikytkentöihin

Ominaisuudet
- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa messinkiä
- Korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Putkistoääni paineessa 3 bar	14 dB(A)
Putkistoääni paineessa 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Virtausmäärä 0,5 baarin paineessa	0,07 l/s
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,21 l/s
Paineiskun alentaja, kun 6 bar	1 bar

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.214.00.1	/4025416840763	3/8	7,1	23,5	9,6

Huuhteluventtiilit

Huuhtelu/stop

Geberit-huuhteluventtiili, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelusäiliöille




click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuoteen 1998 saakka)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP121, AP123, AP127, AP128.0xx ja AP129

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]
240.113.00.1	/4025416000877	22,1

Yksihuuhtelu

Geberit-malli 290 huuhteluventtiili d40, yksihuuhtelu

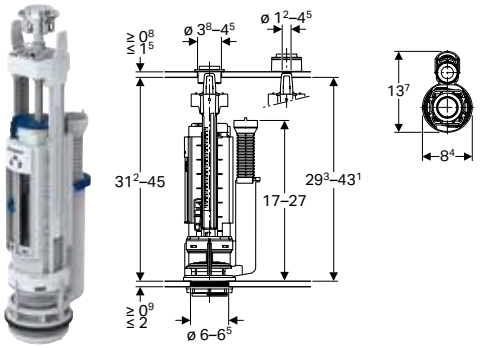

click & scan

Käyttötarkoitus
- Posliinisäiliöihin, joissa reiät ø 40 mm
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä

Tekniset tiedot

Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhteluvoima	18 N


Ominaisuudet
- Yksihuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Kannen kiinnityksellä

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]
282.050.21.2	/4025416482581	Kromattu	32

Kaksoishuuhtelu

Geberit-malli 290 huuhteluventtiili d40, kaksoishuuhtelu

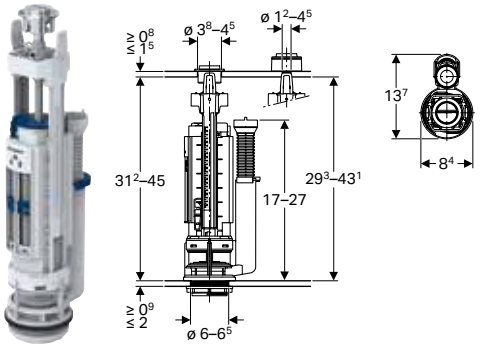

click & scan

Käyttötarkoitus
- Posliinisäiliöihin, joissa reiät ø 40 mm
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä

Tekniset tiedot


Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet
- Kaksoishuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Kannen kiinnityksellä
- Sopii tyypin 280 huuhteluventtiilin istukkaan
- Sopii tyypin 250 huuhteluventtiilin istukkaan (Twico 1)

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]
282.350.21.2	5733506/ 4025416482420	Kromattu	32

Geberit-malli 240 huuhteluventtiili, kaksoishuuhtelu

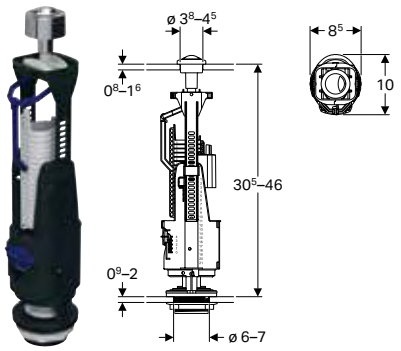

click & scan

Käyttötarkoitus
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä

Tekniset tiedot

Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	6–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	3–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet
- Kaksoishuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki voidaan lyhentää
- Kannen kiinnityksellä


Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]
136.906.21.2	/4025416482994	Kromattu	30,5

Venttiilisarjat

Kaksoishuuhtelu

Geberit-malli 290-360 venttiilisarja, kaksoishuuhtelu, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa messinkiä

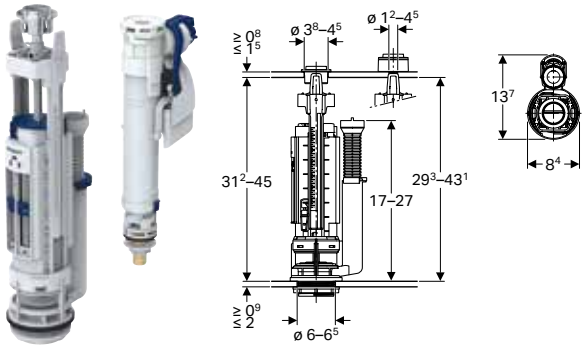

click & scan

Käyttötarkoitus
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8' vesikytkentöihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Putkistoääni paineessa 3 bar	14 dB(A)
Putkistoääni paineessa 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N


Ominaisuudet
- Kaksoishuuhtelu
- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa messinkiä
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla
- Kannen kiinnityksellä

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
283.311.21.2	/4025416482680	Kromattu

Geberit-malli 290-360 venttiilisarja, kaksoishuuhtelu, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa muovia



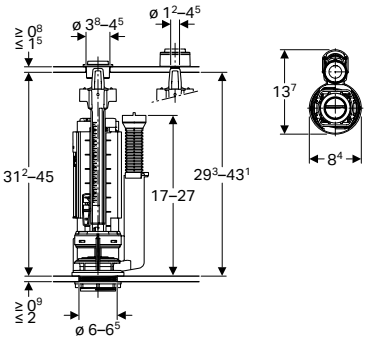

click & scan

Käyttötarkoitus

- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8' vesikytkentöihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Putkistoääni paineessa 3 bar	14 dB(A)
Putkistoääni paineessa 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla
- Kannen kiinnityksellä

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
273.645.21.2	/4025416502562	Kromattu



Huuhtelupainikkeet ja WC-huuhtelujärjestelmät

Huuhtelupainikkeet 158

Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 158
Valikoiman yleiskatsaus – Sigma-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin 159
Omega-piilohuuhtelusäiliöille 183
Valikoiman yleiskatsaus – Omega-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin 183
Kappa-piilohuuhtelusäiliöille 188
Twinline-piilohuuhtelusäiliöille 190
Valikoiman yleiskatsaus – Vanhempien Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden muuntaminen 190
300T-piilohuuhtelusäiliöille 194
Tarvikkeet 194
Kulutustavarat 196

WC-huuhtelujärjestelmät elektronisella huuhtelun käynnistyksellä 198

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, kosketusvapaa 199
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, manuaalinen 201
Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm 202
Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm 212
Paristokäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm 214

WC-huuhtelujärjestelmät pneumaattinen huuhtelulla 222

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella huuhtelulla 222
Kaksoishuuhteluun 223
Yksihuuhteluun 228

Tarvikkeet WC-huuhtelujärjestelmille 230

Asennussarjat 230
WC-huuhtelujärjestelmille elektronisella huuhtelun käynnistyksellä 234

GEBERIT HUUHTELU-PAINIKKEET **VALIKOIMA 2025**

Geberitin huuhtelupainikevalikoima on päivitetty yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi nimeämällä osa painikkeista uudelleen. Valikoimaa on myös täydennetty uusilla Sigma40-painikkeilla ja neliönmuotoisella Sigma01-malleilla. Löydät täydellisesti yhteensopivat huuhtelupainikkeet eri wc-istuimille - edullisesta ylelliseen.

HUUHTELUPAINIKE

SIGMA

SQUARE

01



Sigma01 square
UUTUUS

10



Sigma10 square
(ex Sigma30)

ROUND



Sigma01 round



Sigma10 round



Sigma10 round IR

OMEGA

SQUARE

ROUND

15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80



Sigma20 square
(ex Sigma30)



Sigma40 square
UUTUUS



Sigma50 square



Sigma70 square



Sigma80 square



Sigma20 round



Sigma40 round
UUTUUS



Sigma50 round
(ex Sigma21)



Omega20 square
(ex Omega30)



Omega60 square



Omega20 round

Huuhtelupainikkeet


Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Valikoiman yleiskatsaus – Sigma-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024


		Sigma01 round	Sigma01 square	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	Sigma40 round	Sigma40 square	
										
		→ s. 160	→ s. 161	→ s. 162	→ s. 171	→ s. 164	→ s. 170	→ s. 172	→ s. 172	
Piilohuuhtelusäiliö	109.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Piilohuuhtelusäiliö	109.392.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.312.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.342.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.910.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.918.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.307.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.303.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Yhteensopiva

	Sigma50 round (ex Sigma21)	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm, kulmikas	Mambo	Geberit DuoFresh -moduuli (Sigma 12 cm)	Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikoille (Sigma 12 cm)
							
	→ s. 166	→ s. 174	→ s. 178	→ s. 207	→ s. 182	→ s. 180	→ s. 179
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	5756121/ 4025410035165	Valkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	5756122/ 4025410035172	Kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	5756362/ 4025410035219	Jalomessinki, galvanoitu	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	5756363/ 4025410035226	Musta	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	5756709/ 4025410756596	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	5756125/ 4025410035271	Painikelevy: kromattu Painikkeet: mattakromattu	Muovi	24,6	16,4	1,3

Tarvikkeet
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, Bambini-WC-istuimille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	5756964/ 4064746001543	Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: metsänvihreä Pienen huuhtelun painike: vaalean vihreä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	5756963/ 4064746001529	Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: karmiininpunainen Pienen huuhtelun painike: oranssi	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	5756790/ 4025416854791	Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: sininen Pienen huuhtelun painike: punainen	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	5756965/ 4064746001536	Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: valtameren sininen Pienen huuhtelun painike: vaaleansininen	Muovi	24,6	16,4	1,3

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 279

Tarvikkeet
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	5757043/ 4064746007088	Valkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	5757044/ 4064746007118	Kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	5757045/ 4064746007170	Musta	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	5757046/ 4064746007149	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi	24,6	16,4	1,3

Tarvikkeet
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun, round





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	5756958/ 4025410693006	Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: valkoinen	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	5756582/ 4025416709244	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	5756959/ 4025410693235	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	5756708/ 4025410754080	Painikelevy ja painike: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	5756581/ 4025410635549	Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	5756236/ 4025416197850	Painikelevy ja painike: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	5756233/ 4025416197898	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-rengas: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	5756256/ 4025416197928	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-rengas: kullattu	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	5756235/ 4025416198000	Painikelevy ja painike: musta Design-rengas: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	5756337/ 4025416198505	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun, round, ruuvattava





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	5756338/ 4025416551935	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	5756710/ 4025410759542	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: valkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	5756711/ 4025410759849	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: mattavalkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	5756578/ 4025416709206	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	5756712/ 4025410759672	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: musta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	5756713/ 4025410759702	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: mattamusta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	5756576/ 4025416352440	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	5756577/ 4025410635556	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	5756364/ 4025416544555	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-renkaat: mattakromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	5756365/ 4025416544562	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	5756366/ 4025416544579	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	5756368/ 4025416544654	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	5756370/ 4025416544906	Painikelevy ja painikkeet: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, ruuvattava





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N


Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	5756799/ 4025416544937	Painikelevy ja painikkeet: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, metalliväri kromattu

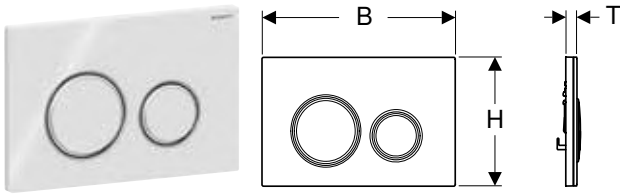

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	5756562/ 4025416793434	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	5756770/ 4025410947017	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: laava	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	5756771/ 4025410947024	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: hiekka	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	5756561/ 4025416836902	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	5756721/ 4025410757876	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	5756720/ 4025410757807	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	5756558/ 4025416793397	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	5756559/ 4025416793403	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumeroiden 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1 toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, metalliväri punakulta



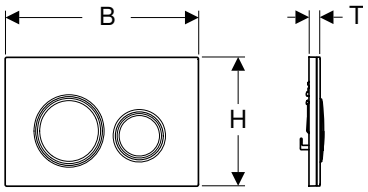

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	5756671/ 4025410739162	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	5756672/ 4025410748973	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	5756673/ 4025410748980	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	5756674/ 4025410748805	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	5756675/ 4025410759429	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	5756676/ 4025410759054	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, metalliväri musta kromi

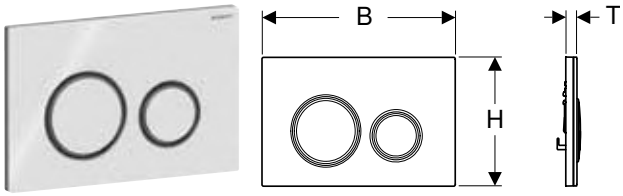

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	5756677/ 4025410739179	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	5756678/ 4025410748607	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	5756679/ 4025410749413	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	5756680/ 4025410749239	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	5756681/ 4025410759160	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	5756682/ 4025410759412	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, metalliväri messinki



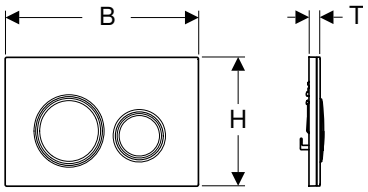

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	5756683/ 4025410739186	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	5756684/ 4025410749246	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	5756685/ 4025410749345	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	5756686/ 4025410749369	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	5756687/ 4025410759184	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	5756688/ 4025410759153	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma20 (ex Sigma30) -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	5756714/ 4025410759573	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: valkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	5756715/ 4025410759689	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: mattavalkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	5756575/ 4025416709176	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	5756716/ 4025410759580	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: musta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	5756717/ 4025410759825	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: mattamusta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	5756573/ 4025416352495	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	5756574/ 4025410635563	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	5756340/ 4025416516712	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-listat: mattakromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	5756341/ 4025416516750	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	5756342/ 4025416516767	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kullattu	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	5756344/ 4025416516736	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

Geberit Sigma10 (ex Sigma30) -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun, square, ruuvattava





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	5756580/ 4025416709381	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	5756349/ 4025416520535	Kullattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	5756579/ 4025410635570	Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	5756346/ 4025416516774	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	5756347/ 4025416516781	Painikelevy ja painike: kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	5756348/ 4025416516798	Painikelevy ja painike: kromattu Design-listat: kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Uusi

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	5757021/ 4064746006722	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	5757022/ 4064746006685	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	5757023/ 4064746006845	Laava	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	5757024/ 4064746006869	Hiekanharmaa	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	5757025/ 4064746006708	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	5757026/ 4064746006746	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	5757027/ 4064746006760	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	5757028/ 4064746006784	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	5757029/ 4064746006807	Valkoinen	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	5757031/ 4064746006821	Musta	Lasi	24,6	15,2	0,6


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Uusi

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	5757032/ 4064746006920	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	5757033/ 4064746006883	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	5757034/ 4064746007040	Laava	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	5757035/ 4064746007064	Hiekanharmaa	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	5757036/ 4064746006906	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	5757037/ 4064746006944	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	5757038/ 4064746006968	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	5757039/ 4064746006982	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	5757041/ 4064746007002	Valkoinen	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	5757042/ 4064746007026	Musta	Lasi	24,6	15,2	0,6

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, metalliväri kromattu





click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	5756572/ 4025416454335	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.788.11.2	5756564/ 4025416453192	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	5756565/ 4025416454373	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: kiiltävä kromi	Sinkkipainevalu/messinki	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	5756566/ 4025416453307	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	5756567/ 4025416454403	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: kromattu, harjattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu	Sinkkipainevalu/messinki	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	5756768/ 4025410946966	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: laava	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	5756769/ 4025410946973	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: hiekanharmaa	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	5756571/ 4025416453864	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	5756667/ 4025410758231	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	5756668/ 4025410758958	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	5756568/ 4025416454304	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: savupeililasi	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumeroiden 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2 toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, metalliväri punakulta





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	5756689/ 4025410739032	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.670.11.2	5756690/ 4025410759399	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	5756691/ 4025410759535	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	5756692/ 4025410749376	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	5756693/ 4025410749390	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	5756694/ 4025410749260	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	5756943/ 4025410069924	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: punakulta, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/messinki	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, metalliväri musta kromi





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	5756695/ 4025410739049	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.671.11.2	5756696/ 4025410759085	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	5756697/ 4025410759443	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	5756698/ 4025410749437	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	5756699/ 4025410749406	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	5756701/ 4025410749529	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	5756944/ 4025410069948	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: musta kromi, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/ messinki	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, metalliväri messinki





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	5756702/ 4025410739193	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.672.11.2	5756703/ 4025410759634	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	5756704/ 4025410759658	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	5756705/ 4025410749628	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	5756706/ 4025410749659	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: betonioptiikka	Sinkkipainevalu/keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	5756707/ 4025410749703	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	5756945/ 4025410069962	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: messinkiä, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/messinki	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, yksilöllinen

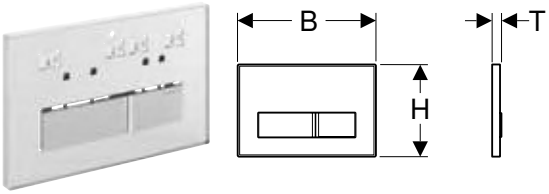

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	5756247/ 4025416931577	Yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

Geberit-asennussarja, pinnan tasoon, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm




click & scan

Toimituksen sisältö
- 2 kannaketta
- 2 kannaketta
- Suojakansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.168.00.1	5756410/ 4025416497943

Geberit-peitekehys Sigma60-huuhtelupainikkeelle

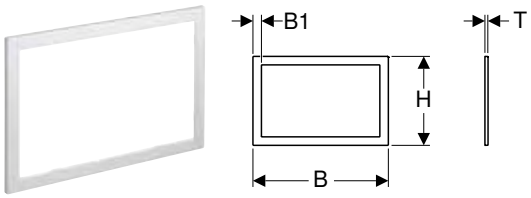


click & scan

Käyttötarkoitus
- Sigma60-huuhtelupainikkeille, valmistussarja 2016
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	5756408/ 4025416547006	Kromattu	Sinkkipainevalu	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	5756409/ 4025416547037	Kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	24	1,5	15,7	0,6

Geberit Sigma70 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square

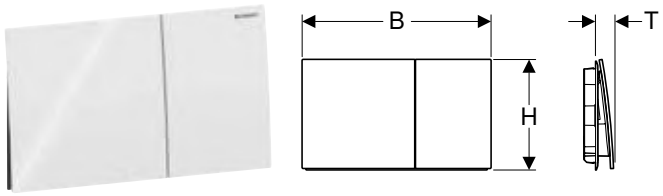

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	5756938/ 4025410762368	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	5756934/ 4025410762320	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	5756931/ 4025410762108	Laava	Lasi	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	5756932/ 4025410762313	Hiekanharmaa	Lasi	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	5756940/ 4025410053541	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	5756935/ 4025410762337	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	5756936/ 4025410762344	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.QF.1	5756937/ 4025410762351	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	5756939/ 4025410762221	Valkoinen	Lasi	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	5756933/ 4025410762092	Musta	Lasi	25	14,6	2,5

Tarvikkeet
- Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, square → s. 179
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, square

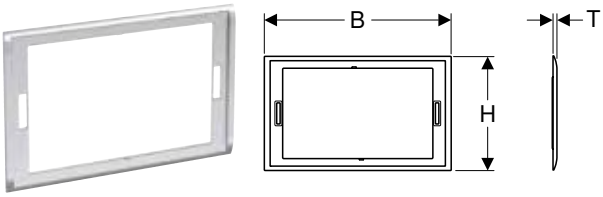

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Sigma70 -huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	5756941/ 4025410053565	Kromattu	Sinkkipainevalu	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	5756942/ 4025410059116	Musta kromi / Kiillotettu	Sinkkipainevalu	25,7	15,7	0,6

Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma21-huuhtelupainikkeille
- Sigma30-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Telakka Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.062.21.1	5756590/ 4025416351221	Kromattu
115.062.BZ.1	5756591/ 4025416351306	Antrasiitti RAL 7016

Tarvikkeet
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 196

Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma21-huuhtelupainikkeille
- Sigma30-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilo-huuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Hajunpoistotoiminto aktivoitavissa käyttäjäilmaisimella
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Suojausluokka	Tehonotto [W]
115.050.21.2	5756809/ 4025410642899	Kromattu	III	7
115.050.BZ.2	5756810/ 4025410643681	Antrasiitti RAL 7016	III	7

Tilattava erikseen

- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan → s. 195

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232

Tarvikkeet

- Geberit-jakorasia → s. 182
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 234
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 196
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 196

Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma21-huuhtelupainikkeille
- Sigma30-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W

Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilo-huuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Suojausluokka	Tehonotto [W]
115.051.21.2	5756811/ 4025410644190	Kromattu	III	7
115.051.BZ.2	5756812/ 4025410643698	Antrasiitti RAL 7016	III	7


Tilattava erikseen
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan → s. 195

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Power & Connect Box → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232

Tarvikkeet
- Geberit-jakorasia → s. 182
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 234
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 196
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 196

- Hajunpoistotoiminnon käynnistys- ja sammutuspainike on määritettävä kohdekohtaisesti

Geberit-jakorasia

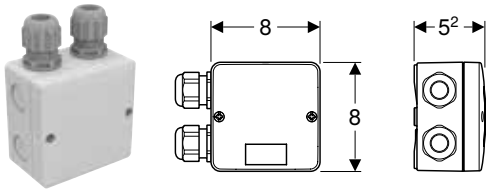

click & scan


Käyttötarkoitus
- Hajunpoistimen liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

Ominaisuudet
- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö
- 2 kaapeliholkkia
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.120.00.1	5756608/ 4025416225119

Geberit Mambo -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun, ruuvattava

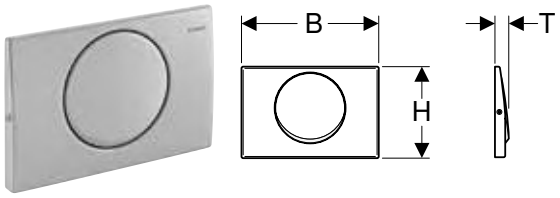

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N


Ominaisuudet
- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	5756110/ 4025416578369	Harjattu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	2,5

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Sigma -peitelevy

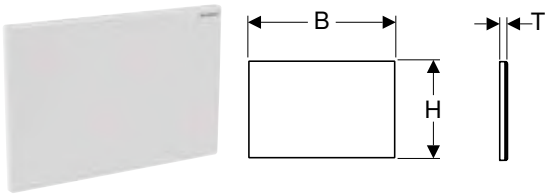

click & scan

Käyttötarkoitus
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	5756395/ 4025416316633	Valkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	5756396/ 4025416316664	Kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	5756397/ 4025416316695	Mattakromattu	Muovi	24,6	16,4	1,1

Omega-piilohuuhtelusäiliöille

Valikoiman yleiskatsaus – Omega-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

		Omega20 round	Omega20 kulmikas (ex Omega30)	Omega60 square	Peitelevy Omega
					
		→ s. 184	→ s. 185	→ s. 186	→ s. 186
Piilohuuhtelusäiliö	109.042.00.1		✓		
Duofix	111.007.00.3		✓		
	111.034.00.3		✓		
	111.063.00.2		✓		
GIS	461.143.00.2		✓		

✓ Yhteensopiva

Geberit Omega20 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round





click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	5756946/ 4025410693334	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: valkoinen	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.11.1	5756947/ 4025410693310	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: mattavalkoinen	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.14.1	5756948/ 4025410693358	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.16.1	5756949/ 4025410693518	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: musta	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	5756950/ 4025410693372	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: mattamusta	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	5756670/ 4025410756602	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	5756951/ 4025410693297	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	5756326/ 4025416310648	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-renkaat: mattakromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	5756327/ 4025416310679	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	5756328/ 4025416310693	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	5756330/ 4025416310716	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Omega20 (ex Omega30) -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N


Ominaisuudet
- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	5756952/ 4025410693716	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: valkoinen	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.11.1	5756953/ 4025410693495	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: mattavalkoinen	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.14.1	5756954/ 4025410693730	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.16.1	5756955/ 4025410693778	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: musta	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	5756956/ 4025410693754	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: mattamusta	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	5756669/ 4025410756589	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	5756957/ 4025410693471	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	5756306/ 4025416301073	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-listat: mattakromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	5756307/ 4025416301240	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	5756308/ 4025416301172	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kullattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	5756310/ 4025416301141	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Omega60 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, pinnan tasoon

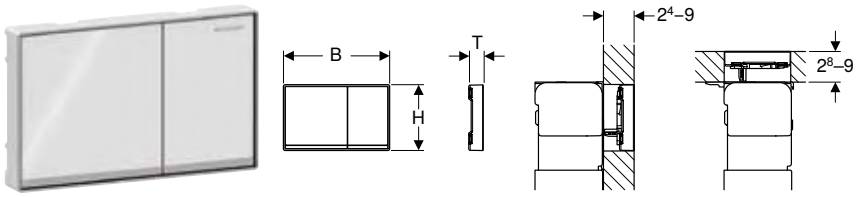

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalin paksuus 24–90 mm (huuhtelu edestä)
- Materiaalin paksuus 28–90 mm (huuhtelu päältä)


Ominaisuudet
- Käyttö päältä/edestä
- Pinnan tasoon asennettava
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Tasauskehys
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	5756312/ 4025416301301	Painikkeet: kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat ja kehys: kromattu	Sinkkipainevalu	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	5756756/ 4025410946706	Painikkeet: laava Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	5756757/ 4025410946911	Painikkeet: hiekanharmaa Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	5756313/ 4025416301349	Painikkeet: valkoinen Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	5756314/ 4025416301370	Painikkeet: musta Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5

Tarvikkeet
- Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, square → s. 186

Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, square

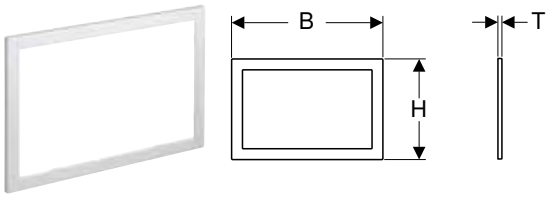


click & scan

Käyttötarkoitus
- Omega60-huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	5756332/ 4025416314387	Kromattu	Sinkkipainevalu	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	5756333/ 4025416310549	Kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega -peitelevy

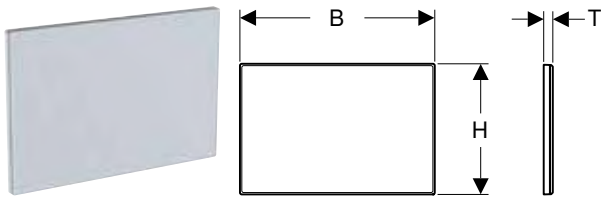

click & scan


Käyttötarkoitus
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	5756316/ 4025416314042	Yksilöllinen	Sinkkipainevalu	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	5756317/ 4025416305927	Valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon



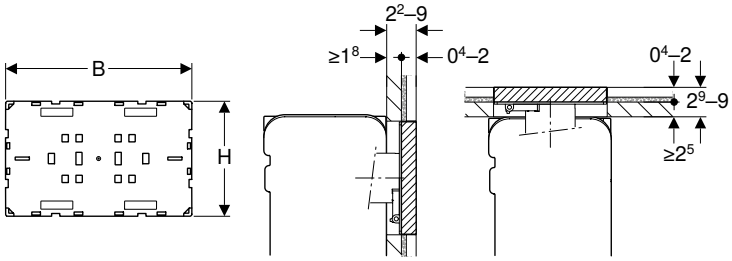

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
- Soveltuu 4–20 mm:n kaakelirakenteisiin


Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia

Ominaisuudet
- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	5756554/ 4025416485124	Yksilöllinen	Muovi	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon, näkyvällä kehyksellä



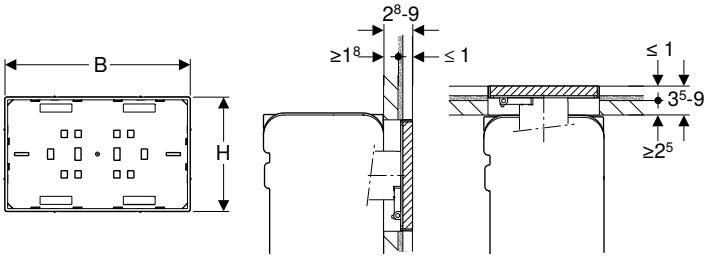

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
- Kaakelirakenteisiin peitelevyyn koristekehyksellä ≤ 10 mm

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia


Ominaisuudet
- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevyn koristekehys, kromattu
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	5756555/ 4025416485353	Yksilöllinen	Muovi	18,3	11,3	2,8

Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Geberit Kappa20 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.228.11.1	5756201/ 4025416838685	Valkoinen	Muovi	21,3	14,2	1,6
115.228.21.1	5756202/ 4025416838661	Kromattu	Muovi	21,3	14,2	1,6
115.228.46.1	5756203/ 4025416838692	Mattakromattu	Muovi	21,3	14,2	1,6

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Kappa21 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N


Ominaisuudet
- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.240.KH.1	5756265/ 4025416100225	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-renkaat: mattakromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KJ.1	5756261/ 4025416100256	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KK.1	5756263/ 4025416100331	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KM.1	5756264/ 4025416100324	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KN.1	5756266/ 4025416100232	Painikelevy ja painikkeet: mattakromattu Design-renkaat: kromattu	Muovi	21,2	14,2	1

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Geberit Kappa50 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun

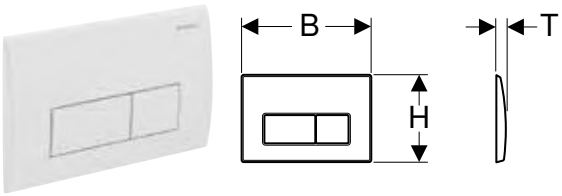

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N

Ominaisuudet
- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet








Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.258.00.1	5756226/ 4025416667674	Harjattu	Ruostumaton teräs	21,1	14,2	1,5
115.260.11.1	5756227/ 4025416752158	Valkoinen	Sinkkipainevalu	21,1	14,2	1,5
115.260.21.1	5756229/ 4025416743088	Kromattu	Sinkkipainevalu	21,1	14,2	1,5
115.260.46.1	5756228/ 4025416793533	Mattakromattu	Sinkkipainevalu	21,1	14,2	1,5

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 194

Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

Valikoiman yleiskatsaus – Vanhempien Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden muuntaminen


Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2024

Asennetun piilohuuhtelusäiliön tunnistus					Muuntaminen	
Huuhtelupainike	Huuhteluventtiili	Piilohuuhtelusäiliö	PA-nro	Valmistusvuosi	Muunnossarja	Huuhtelupainike
Muuntaminen huuhtelu/stop-toimintoon						
		15.000	PA-I/1115	1964-1967	215.420.00.1	115.222.xx.1
		16.000		1965-1967	215.421.00.1	
		10.500	PA-I/IX1884/I	1970-1974	215.422.00.1	
		10.520	PA-I/IX1885/I	1970-1974		
		10.600	PA-I 1637 PA-I/X1886/I	1967-1971 1971-1974 1974-1978	215.423.00.1	
		10.620	PA-I/IX1887/I	1967-1974		
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977	240.026.00.1	
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986		
Muuntaminen kaksoishuuhtelua varten						
		10.800[1]	PA-I/IX2761/I	1978-1987	240.835.00.1	115.899.xx.1
		110.800[2]	PA-I/IX2761/I PA-I/IX1153/1 PA-I/IX1153	1988-1997	240.515.00.1	

[1] Suojalevy läpinäkyvä, asennusruuvit messinkiä
[2] Suojalevy valkoinen

Geberit Twinline30 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun



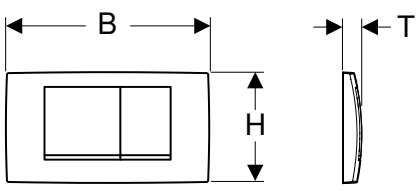

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet
- Käyttö edestä

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	5756772/ 4025410780942	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	/4025416297406	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-listat: mattakromattu	Muovi	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	/4025416297413	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kromattu	Muovi	34	18,5	3,2

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline → s. 194

Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 10.800



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1978–1987)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
240.835.00.1	/4025416145554	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800




click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1988–1997)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Asennusosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.515.00.1	/4025416061724

Geberit 200F -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun

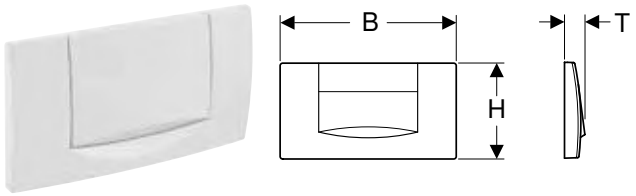

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet
- Käyttö edestä

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	/4025416003533	Valkoinen	Muovi	34	18,5	3,9
115.222.21.1	/4025416083955	Kromattu	Muovi	34	18,5	3,9
115.222.46.1	/4025416003571	Mattakromattu	Muovi	34	18,5	3,9

Tarvikkeet
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline → s. 194

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 15.000



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1964–1967)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Kiinnitystarvikkeet
- Jatkokappale
- Liitosputki kuparia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.420.00.1	/4025416028277	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 16.000



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1965–1967)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Jatkokappale
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.421.00.1	/4025416028284	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 10.500



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1970–1974)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.422.00.1	/4025416028291	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-muunnossarja piilohuuhtelusäiliölle malli 10.600



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1967–1978)

Toimituksen sisältö
- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Tyypin 380 täyttöventtiili
- Liitosputki kuparia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	
215.423.00.1	/4025416028307	PA

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Geberit-suojalevy kahvalla ja nostolaitteella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.026.00.1	/4025416034117

300T-piilohuuhtelusäiliöille

Geberit Topline -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun



click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelun käynnistykseen 300T-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet
- Käyttö päältä

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.394.11.1	/4025416005384	Valkoinen	Muovi	34	14	1,6

Tarvikkeet

Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien kanssa


Ominaisuudet
- Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
- Jatko painotangoille pikasäädöllä
- Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä

Toimituksen sisältö
- 2 jatkoa etäisyyspulteille
- 2 jatkoa painotangoille
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.938.00.1	5756042/ 4025416361053

Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline









click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien kanssa

Ominaisuudet
- Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
- Jatko painotangoille kierteellä
- Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä

Toimituksen sisältö
- 2 jatkoa etäisyyspulteille
- 2 jatkoa painotangoille
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.058.00.1	/4025416034889

Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan



click & scan

Käyttötarkoitus
- Jakorasioihin asentamista varten

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Toimituksen sisältö
- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.335.00.1	5756813/ 4025410633019

Tarvikkeet
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 234
- Geberit-jakorasia → s. 182

Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Hajunpoistimen liittämiseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Ominaisuudet
- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö
- Jakorasia
- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.336.00.1	5756814/ 4025410688798

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma80-huuhtelupainikkeella, square, kosketusvapaa → s. 207
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvilukitus → s. 203
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa → s. 204
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle → s. 208
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle → s. 212
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 205
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, mallin 10 infrapunapainikkeella, round → s. 210
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, malli 10 -infrapunapainikkeella, round → s. 213
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, langattomalle painikkeelle → s. 209
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 206
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 211

Geberit-sähkönsyöttöyksikkö 230 V / 12 V / 50 Hz, jakorasialle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Jakorasioihin asentamista varten

Tekniset tiedot


Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.971.00.1	5756605/ 4025416355519

Tarvikkeet
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 234
- Geberit-jakorasia → s. 182

Kulutustavarat

Geberit DuoFresh -raikastinpuikko



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle
- Kalkki- ja virtsakivikerrostumien ehkäisemiseen
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela -mallille


Toimituksen sisältö
- Kotelo, jossa 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Ominaisuudet
- Värjää huuhteluveden siniseksi
- Hajustettu
- Vesiliukoinen suojakalvo
- Biologisesti hajoava

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.800.00.1	5733509/ 4025410777942

- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ilmanraikastukseen
- Geberit DuoFresh -moduuleihin
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela -mallille
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle

Toimituksen sisältö
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- Irrotustyökalu

Ominaisuudet
- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.970.00.1	5756606/ 4025416356424

Geberitin mallin 1 aktiivihiilisuodatin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ilmanraikastukseen
- Sisäänrakennetulla hajulukkoliittimellä varustetuille Sigma40-huuhtelupainikkeille

Ominaisuudet
- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi





Toimituksen sisältö
- Aktiivihiilisuodatin malli 1

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.555.00.1	5756220/ 4025416115007

WC-huuhtelujärjestelmät elektronisella huuhtelun käynnistyksellä







Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, kosketusvapaa

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

		Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Tuotenro		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ s. 207	**→ s. 203**	**→ s. 204**	**→ s. 216**	
Huuhtelun käynnistys		Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ automaattinen	
Tunnistus/ohjaus		Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	
Sähkönsyöttö		Verkkovirtakäyttöinen	Verkkovirtakäyttöinen	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	
Sopii piilohuuhtelusäiliöihin		Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	
Käyttöalue						
Tilattava erikseen (vain yksi seuraavista vaihtoehdoista vaaditaan)						
115.861.00.6 Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V	**Sähkönsyöttö ulkoiseen upporasiaan**	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Jakorasia piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-istuimen taakse**	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin	**Sarja koostuu jakorasiasta ja sähkönsyöttöyksiköstä piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-istuimen taakse**	✓	✓	✓		
Sähkönsyöttöyksikkö						
116.096.00.1 Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle	**Sähkönsyöttöyksikkö asennukseen piilotettuihin sähkö- ja tietoliikenneliitos-rasioihin**	✓	✓	✓		
Tarvikkeet						
244.094.00.1 Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja huuhtelupainikkeelle	**Sähkönsyöttöyksikön jatkokaapeli**	✓	✓	✓		





✓ Yhteensopiva

[1)] Mikäli jakorasiaa käytetään piilotettuun asennukseen, sähkönsyöttöyksikkö 116.096.00.1 on tilattava lisäksi

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Malli 10 infrapuna-painike	Malli 10 infrapuna-painike	Malli 10 infrapuna-painike
						
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 215	→ s. 202	→ s. 214	→ s. 210	→ s. 220	→ s. 213
	Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ manuaalinen/ automaattinen	Kosketusvapaa/ manuaalinen/ automaattinen	Kosketusvapaa	Kosketusvapaa	Kosketusvapaa
	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö
	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen
	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Omega-piilohuuhtelusäiliö 12 cm
						
		✓		✓		✓
		✓[1]		✓[1]		✓[1]
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓








Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, manuaalinen

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Tuotenro		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ s. 205	**→ s. 218**	**→ s. 206**	**→ s. 218**	
Huuhtelun käynnistys		Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	
Tunnistus/ohjaus		Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (radio)	Manuaalinen (radio)	
Sähkönsyöttö		Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	
Sopii piilohuuhtelusäiliöihin		Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	
Käyttöalue						
Tilattava erikseen (vain yksi seuraavista vaihtoehdoista vaaditaan)						
115.861.00.6 Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V	**Sähkönsyöttö ulkoiseen uppo-rasiaan**	✓		✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Jakorasia piilotettuun asennuk-seen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-is-tuimen taakse**	✓[1)]		✓[1)]		
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin	**Sarja koostuu jakorasiasta ja säh-könsyöttöyksiköstä piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-istuimen taakse**	✓		✓		
Sähkönsyöttöyksikkö						
116.096.00.1 Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle	**Sähkönsyöttöyksikkö asen-nukseen piilotettuihin sähkö- ja tietoliikenneliitosrasioihin**	✓		✓		
Tarvikkeet						
244.094.00.1 Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja huuhtelupainikkeelle	**Sähkönsyöttöyksikön jatko-kaapeli**	✓		✓		
241.155.00.1 Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike						
241.154.00.1 Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille		✓	✓			
241.568.00.1 Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen				✓	✓	


✓ Yhteensopiva

[1)] Mikäli jakorasiaa käytetään piilotettuun asennukseen, sähkönsyöttöyksikkö 116.096.00.1 on tilattava lisäksi

	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 208	→ s. 219	→ s. 212	→ s. 209	→ s. 217	→ s. 211	→ s. 221
	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Intervallihuuhtelu (hygieniahuuhtelulaite vesiliitännällä)	Intervallihuuhtelu (hygieniahuuhtelulaite vesiliitännällä)
	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (radio)	Manuaalinen (radio)	Aikaohjattu	Aikaohjattu
	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo
	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Omega-piilohuuhtelusäiliö 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓				
				✓	✓		

Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen

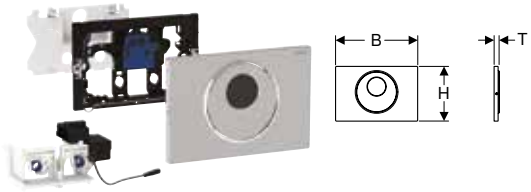

click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.890.16.6	5756864/ 4025410703668	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	5756870/ 4025410703774	Painikelevy ja painike: musta Design-renkaat: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	5756823/ 4025410532022	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvilukitus

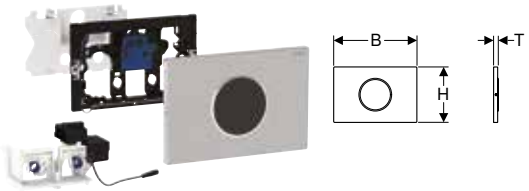

click & scan

Käyttötarkoitus
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet
- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö
- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.906.16.6	5756866/ 4025410703729	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	5756827/ 4025410531131	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Tarvikkeet
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa

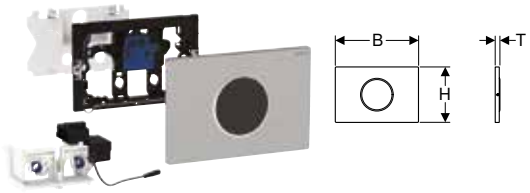

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet
- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö
- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.907.16.6	5756867/ 4025410703743	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	5756872/ 4025410703811	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	5756876/ 4025410724656	Painikelevy: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	5756828/ 4025410531148	Painikelevy: kromattu Design-renkaat: mattakromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	5756829/ 4025410531971	Painikelevy: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	5756830/ 4025410531988	Painikelevy: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	5756831/ 4025410532008	Painikelevy: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	5756833/ 4025410531162	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Tarvikkeet
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen

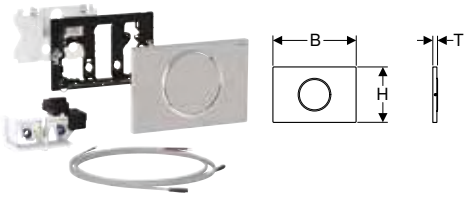

click & scan

Käyttötarkoitus
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet
- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö
- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.863.16.6	5756880/ 4025410059451	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	5756818/ 4025410531940	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Tarvikkeet
- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 233
- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille → s. 233

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, radio

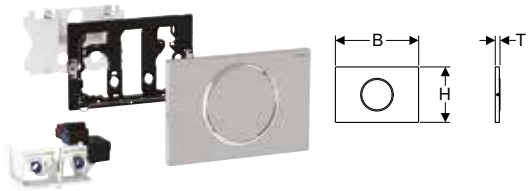

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektroniikka langattomalle vastaanottimelle
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.867.16.6	5756881/ 4025410059475	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	5756820/ 4025410531957	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Tilattava erikseen

- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma80-huuhtelupainikkeella, square, kosketusvapaa

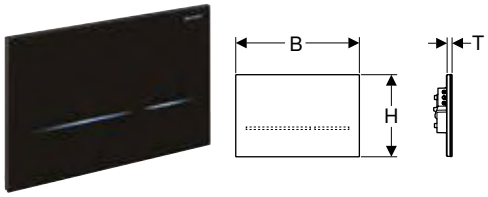

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	0 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Toimituksen sisältö
- Sigma80-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

Ominaisuudet
- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
- Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
- Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
- Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
- Mukavuusvalo kytkettävissä
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Lukittava
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.090.SG.6	5756846/ 4025410532114	Musta / Lasi	Lasi	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	5756847/ 4025410531841	Peililasi	Lasi	24,7	16,4	1	≤ 4

Tilattava erikseen
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Tarvikkeet
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.862.00.6	5756817/ 4025410531834	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 233

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, langattomalle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-radiopainikkeilla
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää langattomalla painikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektroniikka langattomalle vastaanottimelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.897.00.6	5756825/ 4025410531889	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Langaton painike
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195


Tarvikkeet

- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 234

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, mallin 10 infrapunapainikkeella, round







click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkees-ta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.936.14.6	5756877/ 4025410058461	Musta matta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	5756841/ 4025410602657	Kehys: harjattu	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Veden seisomisen estämiseen käyttövesiputkistoissa
- Bakteerien syntymisen ehkäisemiseksi
- Asennettavaksi Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
- Yksihuuhtelun tai kaksoishuuhtelun käynnistämiseen huuhtelupainikkeella
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	72 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.109.00.6	5756852/ 4025410532084	≤ 4

Tilattava erikseen
- Huuhtelupainike
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella potentiaalivapailla vakiotuotepainikkeilla, joissa on sulkutoiminto
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Kaksoishuuhtelun kauko-ohjaus ulkoisella painikkeella
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdisteltävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.955.00.6	5756843/ 4025410532213	≤ 4

Tilattava erikseen


- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, malli 10 -infrapunapainikkeella, round







click & scan

Käyttötarkoitus

- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennusrasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdisteltävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.956.14.6	5756879/ 4025410058485	Musta matta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	5756844/ 4025410602640	Kehys: harjattu	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4

Tilattava erikseen


- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 231
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 195

Paristokäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen

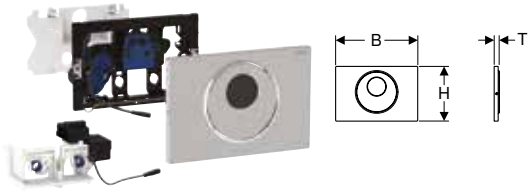

click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	1 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.891.16.6	5756865/ 4025410703682	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	5756871/ 4025410703781	Painikelevy ja painike: musta Design-renkaat: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	5756824/ 4025410532039	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvilukitus

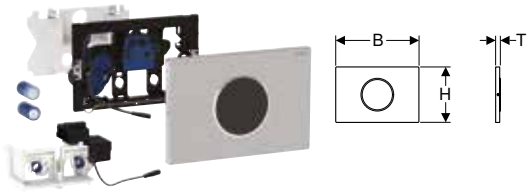

click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.909.16.6	5756869/ 4025410703767	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	5756874/ 4025410703835	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	5756840/ 4025410531209	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa

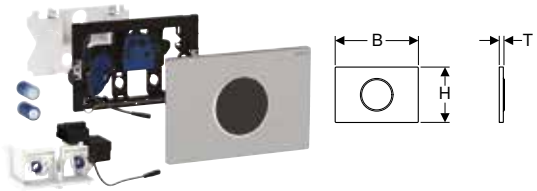

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.908.16.6	5756868/ 4025410703750	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	5756873/ 4025410703828	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	5756875/ 4025410724571	Painikelevy: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	5756834/ 4025410531179	Painikelevy: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	5756835/ 4025410531186	Painikelevy: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	5756836/ 4025410532046	Painikelevy: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	5756837/ 4025410532060	Painikelevy: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	5756839/ 4025410531193	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, langattomalle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-radiopainikkeilla
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää langattomalla painikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektroniikka langattomalle vastaanottimelle
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.898.00.6	5756826/ 4025410532121	≤ 4


Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Langaton painike

Tarvikkeet

- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 234

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, radio

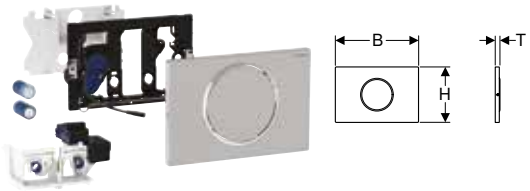

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet


- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektroniikka langattomalle vastaanottimelle
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.869.SN.6	5756821/ 4025410531964	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen

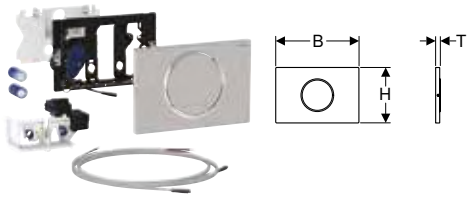

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.864.SN.6	5756819/ 4025410531124	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.885.00.6	5756822/ 4025410531872	≤ 4

Tilattava erikseen


- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike

Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 233

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, malli 10 -infrapunapainikkeella, round





click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	3 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.937.14.6	5756878/ 4025410058478	Musta matta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	5756842/ 4025410602619	Kehys: harjattu	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy

Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Veden seisomisen estämiseen käyttövesiputkistoissa
- Bakteerien syntymisen ehkäisemiseksi
- Asennettavaksi Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
- Yksihuuhtelun tai kaksoishuuhtelun käynnistämiseen huuhtelupainikkeella
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	72 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.110.00.6	5756853/ 4025410532091	≤ 4






Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike

WC-huuhtelujärjestelmät pneumaattinen huuhtelulla

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella huuhtelulla


Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2024


Toteutus	Piilohuuhtelusäiliö						Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalustea-sennukseen	Pintahuuhtelusäiliö	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, yksihuuhtelu, uppopainike									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, yksihuuhtelu, pinta-painike									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, uppopainike									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, uppopainike, ulkoneva									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, pinta-painike									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, kalustepainike									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 10, kaksoishuuhtelu, uppopainike									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 10, kaksoishuuhtelu, kalustepainike									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Etäohjaus, kulmikas malli, kaksoishuuhtelu									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Yksihuuhtelu, kalustepainike, metalli									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Yksihuuhtelu, jalkapainike									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Yksihuuhtelu, laitoksiin									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Kaksoishuuhteluun

Geberit-malli 01 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, kaksoishuuhtelulle, uppopainike



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.042.11.1	5756371/ 4025416322719	Valkoinen	Muovi
116.042.21.1	5756372/ 4025416323815	Kromattu	Muovi
116.042.JQ.1	5756883/ 4025410740540	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi

Geberit-malli 01 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, kaksoishuuhtelulle, uppopainike, ulkoneva



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painikkeet ulkonevat
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.044.11.1	5756401/ 4025416322603	Valkoinen (alpine)	Muovi

Geberit-malli 01 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, kaksoishuuhtelulle, pintapainike





click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Pinta-asennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painikkeet ulkonevat
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn


Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki, pituus 0,9 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	5756402/ 4025416322689	Valkoinen (alpine)	Muovi	8,5	9	8,5

Geberit-malli 01 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, kaksoishuuhtelulle, kalustepainike



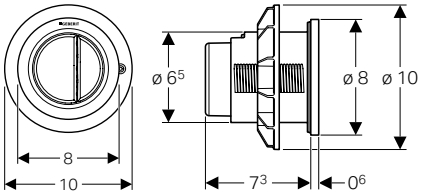

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn


Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.050.11.1	5756398/ 4025416322993	Valkoinen	Muovi
116.050.21.1	5756399/ 4025416333272	Kromattu	Muovi
116.050.JQ.1	5756885/ 4025410741127	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi

Geberit-malli 10 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, kaksoishuuhtelulle, uppopainike







click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn


Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.055.16.1	5756960/ 4025410740793	Kehys ja painikkeet: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Muovi
116.055.DW.1	5756961/ 4025410741110	Kehys ja painikkeet: musta Design-rengas: musta matta	Muovi
116.055.JQ.1	5756962/ 4025410740670	Kehys ja painikkeet: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Muovi
116.055.KH.1	5756374/ 4025416334736	Kehys ja painikkeet: optiikka ruostumaton teräs Design-rengas: mattakromattu	Muovi
116.055.KJ.1	5756375/ 4025416334804	Kehys ja painikkeet: valkoinen Design-rengas: kromattu	Muovi
116.055.KK.1	5756376/ 4025416334767	Kehys ja painikkeet: valkoinen Design-rengas: kullattu	Muovi
116.055.KM.1	5756377/ 4025416334699	Kehys ja painikkeet: musta Design-rengas: kromattu	Muovi

Geberit-malli 10 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, kaksoishuuhtelulle, kalustepainike







click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.057.16.1	5756886/ 4025410740564	Kehys ja painikkeet: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Muovi
116.057.DW.1	5756887/ 4025410740571	Kehys ja painikkeet: musta Design-rengas: musta matta	Muovi
116.057.JQ.1	5756884/ 4025410740557	Kehys ja painikkeet: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Muovi
116.057.KH.1	5756403/ 4025416334842	Kehys ja painikkeet: optiikka ruostumaton teräs Design-rengas: mattakromattu	Muovi
116.057.KJ.1	5756404/ 4025416335290	Kehys ja painikkeet: valkoinen Design-rengas: kromattu	Muovi
116.057.KK.1	5756405/ 4025416335245	Kehys ja painikkeet: valkoinen Design-rengas: kullattu	Muovi
116.057.KM.1	5756406/ 4025416335207	Kehys ja painikkeet: musta Design-rengas: kromattu	Muovi
116.057.SN.1	/4025416633938	Kehys ja painikkeet: mattakromattu Design-rengas: loistokiillotettu	Sinkkipainevalu

Geberit-etähuuhtelupainike, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike, ulkoneva



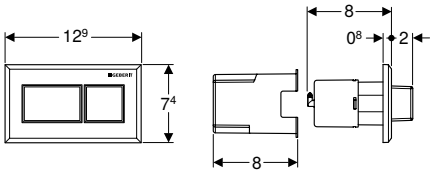

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Painikkeet ulkonevat
- Kulmikas muotoilu

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	22 N

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.052.21.1	5756666/ 4025410747877	Painikelevy ja painike: kromattu	Muovi

Geberit-etähuuhtelupainike, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike



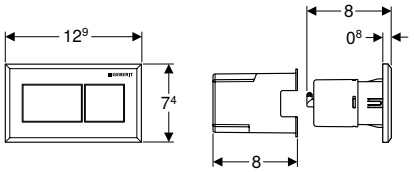

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Kulmikas muotoilu

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot


Huuhteluvoima (N) maks.	22 N


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.051.GH.1	5756718/ 4025410746993	Painikelevy ja painike: kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu
116.051.KA.1	5756719/ 4025410747815	Painikelevy: kromattu Painikkeet: mattakromattu	Muovi
116.051.KT.1	5756663/ 4025410747648	Painikelevy: valkoinen Painikkeet: kromattu, harjattu	Muovi
116.051.KV.1	5756665/ 4025410747655	Painikelevy: musta Painikkeet: kromattu	Muovi

Yksihuuhteluun

Geberit-malli 01 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, yksihuuhtelulle, uppopainike







click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet
- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö
- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.040.11.1	/4025416322412	Valkoinen	Muovi
116.040.21.1	/4025416323020	Kromattu	Muovi
116.040.JQ.1	5756882/ 4025410740533	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi

Geberit-malli 01 pneumaattinen huuhtelu etäohjauksella, round, yksihuuhtelulle, pintapainike





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Pinta-asennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet
- Pyöreä muotoilu
- Painike ulkoneva
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö
- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki, pituus 0,9 m
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	/4025416322498	Valkoinen (alpine)	Muovi	8,5	9	8,5

Geberit-huuhtelunohjaus pneumaattisella huuhtelun käynnistyksellä, yksihuuhtelu, lukkomuttereilla, uppopainike





click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Asennusseinään
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin
- Seinämävahvuudet korkeintaan 25 mm

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Ominaisuudet

- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Pyöreä muotoilu


Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
115.114.FW.1	5756788/ 4025416830351	Harjattu	Ruostumaton teräs

Geberit-huuhtelunohjaus pneumaattisella huuhtelun käynnistyksellä, yksihuuhtelu, lukkomuttereilla, laitoksiin



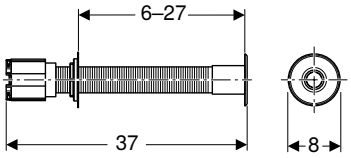

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Laitoksiin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike messinkiä, kromattu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Pyöreä muotoilu


Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
115.943.21.1	5756232/ 4025416097785	Kromattu	Messinki

Geberit-huuhtelunohjaus pneumaattisella huuhtelun käynnistyksellä, yksihuuhtelu, jalkapainike





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi lattioihin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet
- Huuhtelupainike ruostumatonta terästä
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö
- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 3,5 m
- Polystyreenikappale
- Suojaputki pituus 3 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	5756802/ 4025416097778	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	12	12	3,3

Tarvikkeet WC-huuhtelujärjestelmille

Asennussarjat

Uusi

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit-huuhtelupainikkeiden verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit DuoFresh -moduulien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- 12 V Geberit-muuntajalle
- Geberit-väylämuuntimen asentamista varten
- WC-istuimen taakse piilotettavaa verkkovirtaliitosta varten
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuojasarjaan tai huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Geberit AquaClean -liitäntämahdollisuus
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

Toimituksen sisältö
- Power & Connect Box -rasia
- Suojakansi
- Suojaputki, pituus 0,32 m, kytkentähaaraan Geberit AquaClean

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.061.00.6	5757015/ 4064746033292

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Tilattava erikseen
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 232

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

- Korvike tuotenumerolle 116.061.00.1

Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V



click & scan

Käyttötarkoitus
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit DuoFresh -moduulien verkkovirtaliitosten valmisteluun

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Ominaisuudet
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC

Toimituksen sisältö
- Peite upporasiaan
- Upporasia, ø 76 mm:n porausreikään
- Putken läpivientiholkki
- Muuntaja
- Liitäntäkaapeli, pituus 1,8 m
- Suojaputki, pituus 1,5 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.861.00.6	5756816/ 4025410603708

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 211
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa → s. 204
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvilukitus → s. 203
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma80-huuhtelupainikkeella, square, kosketusvapaa → s. 207
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 206
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 205
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle → s. 208
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle → s. 212
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, langattomalle painikkeelle → s. 209
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, mallin 10 infrapunapainikkeella, round → s. 210
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, malli 10 -infrapunapainikkeella, round → s. 213

Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi Geberit Power & Connect Box -rasioihin
- Geberit-huuhtelupainikkeiden ja Geberit DuoFresh -moduulien sähkönsyöttöön 12 V DC
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuojasarjaan tai huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

Ominaisuudet
- Ammattikuntien vastuualueiden erottamiseen
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli LED-näytöllä

Toimituksen sisältö
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli
- Välipohja liittimellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.096.00.1	5756848/ 4025410935748

Uusi

Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit-huuhtelupainikkeiden ja Geberit DuoFresh -moduulien sähkönsyöttöön 12 V DC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- WC-istuimen taakse piilotettavaa verkkovirtaliitosta varten
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuojasarjaan tai huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Ammattikuntien vastuualueiden erottamiseen
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli LED-näytöllä
- Geberit AquaClean -liitäntämahdollisuus
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

Toimituksen sisältö
- Power & Connect Box -rasia
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli
- Välipohja liittimellä
- Suojakansi
- Suojaputki, pituus 0,32 m, kytkentähaaraan Geberit AquaClean

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.098.00.6	5757016/ 4064746033322

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma80-huuhtelupainikkeella, square, kosketusvapaa → s. 207
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvilukitus → s. 203
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, automaattinen / kosketusvapaa → s. 204
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle → s. 208
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, ulkoiselle painikkeelle → s. 212
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 205
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, mallin 10 infrapunapainikkeella, round → s. 210
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkokäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, malli 10 -infrapunapainikkeella, round → s. 213
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, langattomalle painikkeelle → s. 209
- Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, yksihuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainikkeella, round, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 206
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 211
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 180
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 181

- Korvike tuotenumerolle 116.098.00.1

Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike



click & scan

Käyttötarkoitus

- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm johdolla liitettyjen etäohjaushuuhteluiden asennusvalmisteluun
- Uppoasennettavien rasioiden ja piilohuuhtelusäiliöiden välisten kaapeleiden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Upporasia, ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
- Suojaputki pituus 1,7 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN
241.155.00.1	/4025416607540

Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm johdolla liitettyjen etäohjaushuuhteluiden asennusvalmisteluun
- Uppoasennettavien rasioiden ja piilohuuhtelusäiliöiden välisten kaapeleiden liittämiseen

Toimituksen sisältö


- Upporasia, ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
- Suojaputki, pituus 0,8 m


Tuotenro	LVI nro./ EAN
241.154.00.1	/4025416607533

Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille










click & scan

Toimituksen sisältö
- Peite upporasiaan
- Upporasia, ø 76 mm:n porausreikään
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Tulppa
- Kiinnike

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.999.00.1	5756607/ 4025416058533

WC-huuhtelujärjestelmille elektronisella huuhtelun käynnistyksellä

Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja huuhtelupainikkeelle




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.094.00.1	/4025416486923

Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen





click & scan

Käyttötarkoitus
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen langattomaan huuhtelun käynnistykseen Geberitin elektronisella WC-huuhtelu-järjestelmällä

Ominaisuudet
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää
- Paristolla toimiva
- Asennus- ja huoltoystävällinen

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	3 V DC
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m

Toimituksen sisältö
- 2 alkaliparistoa, tyyppi AAA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	/4025416709367	8,8	8,8	1,8



WC-istuimet ja WC-istuinkannet

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet 244
Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet 245
Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit Renova -seinä-WC-istuimet ja -WC-istuinkannet. 245
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet 246
Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit Renova Compact -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet 247
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus –
Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet. 248
Tarvikkeiden yleiskatsaus –
Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree 249

Seinä-WC-istuimet 250

WC-istuimet. 250

Lattia-WC-istuimet 262

WC-istuimet. 262

WC-istuinkannet 266

WC-istuinkannet 266

WC-istuimet malli Comfort 274

Korotetut WC-istuimet 274
Jatketut WC-istuimet 274

Comfort WC-istuimet 276

WC-istuimet. 276
WC-istuinrenkaat. 278

Lasten wc-istuimet 279

Seinä-WC:t 279

Lasten WC-istuinkannet 280

WC-istuimet. 280
WC-istuinrenkaat. 281

Tarvikkeet 281

Tarvikkeiden yleiskatsaus –
Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä 281
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille 282
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille 283
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille. 284

Acanto

Seinä-WC-istuimet

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 251

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 252

Lattia-WC-istuimet

Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 262

WC-istuinkannet

Geberit Acanto -WC-istuinkansi EasyMount

→ s. 266

Geberit Acanto -WC-istuinkansi



→ s. 267

iCon

Seinä-WC-istuimet

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 252

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 253

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 253

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 254

Geberit iCon Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 254

Lattia-WC-istuimet

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 263

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 264

Geberit iCon Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 264

WC-istuinkannet

Geberit iCon -WC-istuinkansi Easy-Mount



→ s. 267

Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design



→ s. 268

WC-istuinkannet

Geberit iCon -WC-istuinkansi



→ s. 268

Geberit iCon -WC-istuinkansi



→ s. 268

ONE

Seinä-WC-istuimet

Geberit ONE - seinä-WC rimfree, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 250

WC-istuinkannet

Geberit ONE - WC-istuinkansi



→ s. 266

Smyle

Seinä-WC-istuimet

Geberit Smyle Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 255

Geberit Smyle Square -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 256

Lattia-WC-istuimet

Geberit Smyle Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 265

WC-istuinkannet

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reuna-muotoilu



→ s. 269

Geberit Smyle -WC-istuinkansi



→ s. 269

WC-istuinkannet

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design



→ s. 270

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design



→ s. 270

Renova

Seinä-WC-istuimet

Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 256

Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 257

Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 257

Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree



→ s. 258

WC-istuinkannet

Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä



→ s. 270

Renova Plan

Seinä-WC-istuimet

Geberit Renova Plan -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 258

Geberit Renova Plan -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 259

Geberit Renova Plan -seinä-WC, Rimfree



→ s. 259

Geberit Renova Plan -seinä-WC, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 260

WC-istuinkannet

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta



→ s. 271

WC-istuinkannet

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm



→ s. 272

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm



→ s. 272

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



→ s. 272

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä



→ s. 273

Renova Compact

Seinä-WC-istuimet

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 260

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 261

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 261

WC-istuinkannet

Geberit Renova Compact -WC-istuinkansi, ovaali, kiinnitys ylhäältä, kiinnitysetäisyys 15,5 cm



→ s. 273

Renova Comfort

WC-istuimet malli Comfort

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 274

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree



→ s. 274

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree



→ s. 275

Comfort WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



→ s. 276

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



→ s. 277

Comfort WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä



→ s. 277

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



→ s. 278

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta

→ s. 278

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



→ s. 278

Xeno²

Seinä-WC-istuimet

**Geberit Xeno²
-seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree**



→ s. 250

WC-istuinkannet

**Geberit Xeno²
-WC-istuinkansi**



→ s. 266

Bambini

Lasten wc-istuimet

**Geberit Bambini
-seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle**



→ s. 279

Lasten WC-istuinkannet

**Geberit Bambini
-WC-istuinkansi lapsille, EasyMount**



→ s. 280

Tarvikkeet

**Geberit Bambini
-WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla**



→ s. 281

Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

				Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree	
Valkoinen				501.661.00.1	
KeraTect / valkoinen				501.661.00.8	
					
				→ s. 253	
Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	501.660.01.1	 → s. 267	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi	Ilman Soft Close -mekanismia	574120000	 → s. 268	✓	
	Soft Close -mekanismilla	574130000	→ s. 268	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.670.01.1	→ s. 268	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design	Soft Close -mekanismilla	574950000	 → s. 268	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.835.01.1	→ s. 268	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi	Soft Close -mekanismilla	571910000	 → s. 269		
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.837.01.1	→ s. 269		

✓ Yhteensopiva

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

				Geberit Smyle Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit Smyle Square -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree
			Valkoinen	500.208.01.1	500.379.01.1
			KeraTect / valkoinen	500.208.01.8	500.379.01.8
					
				→ s. 255	→ s. 256
Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.239.01.1 	→ s. 270	✓	✓
	Soft Close -mekanismilla	500.240.01.1 	→ s. 270	✓	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.688.01.1 	→ s. 270	✓	✓
Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.238.01.1 	→ s. 270	✓	✓
	Soft Close -mekanismilla	500.237.01.1 	→ s. 270	✓	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.687.01.1 	→ s. 270	✓	✓

✓ Yhteensopiva

	Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit iCon Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit iCon Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1	211910000
	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8	211910600
				
	→ s. 254	→ s. 254	→ s. 264	→ s. 264
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
		✓		✓
		✓		✓

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova -seinä-WC-istuimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

						Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree
		Valkoinen				203070000	203050000
		KeraTect / valkoinen				203070600	203050600
							
						→ s. 257	→ s. 258
Geberit Renova							
Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	573015000		→ s. 271	✓	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	573025000		→ s. 271	✓	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	Valkoinen	500.836.01.1		→ s. 271	✓	✓
	Soft Close -mekanismilla	Manhattan	573025010		→ s. 271		
	Soft Close -mekanismilla	Pergamon	573025068		→ s. 271		
	Soft Close -mekanismilla	Bahamabeige	573025080		→ s. 271		
Geberit Renova -WC-istuinkansi lasten istuinrenkaalla, kiinnitys ylhäältä	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	Valkoinen	500.981.01.1		→ s. 271	✓	✓
Geberit Renova Comfort							
Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.680.01.1		→ s. 279	✓	✓
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.679.01.1		→ s. 277	✓	✓
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	500.679.01.2		→ s. 277	✓	✓
Geberit Renova Plan							
Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	573075000		→ s. 273	✓	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	573085000		→ s. 273	✓	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	Valkoinen	500.838.01.1		→ s. 273	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

					Geberit Renova Plan -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit Renova Plan -seinä-WC, Rimfree
Valkoinen					500.378.01.1	202170000
KeraTect / valkoinen					500.378.01.8	202170600
						
					→ s. 258	→ s. 259
Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm	Ilman Soft Close -mekanismia	500.689.01.1		→ s. 272	✓	
	Soft Close -mekanismilla	500.691.01.1		→ s. 272	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.692.01.1		→ s. 272	✓	
Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	572110000		→ s. 271		✓
Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm	Ilman Soft Close -mekanismia	572180000		→ s. 272		✓
	Soft Close -mekanismilla	572120000		→ s. 272		✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.832.00.1		→ s. 272		✓

✓ Yhteensopiva

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

					Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree
	Valkoinen				500.377.01.1
	KeraTect / valkoinen				500.377.01.8
					
					→ s. 261
Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä	**Ilman Soft Close -mekanismia**	**573015000**		→ s. 271	✓
	Soft Close -mekanismilla	**573025000**		→ s. 271	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	**500.836.01.1**		→ s. 271	✓
Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm	**Ilman Soft Close -mekanismia**	**572180000**		→ s. 272	
	Soft Close -mekanismilla	**572120000**		→ s. 272	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	**500.832.00.1**		→ s. 272	

✓ Yhteensopiva

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

						Seinä-WC:t		Seinä-WC:t, korotetut
						Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen						500.693.01.1	208570000	500.694.01.1
KeraTect / valkoinen						500.693.01.8	208570600	500.694.01.8
								
						→ s. 274	→ s. 275	→ s. 274
WC-istuimet								
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572850000		→ s. 276		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572050000		→ s. 278			
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.679.01.1		→ s. 277	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	500.679.01.2		→ s. 277	✓	✓	✓
Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	573015000		→ s. 271			✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	573025000		→ s. 271			✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	Valkoinen	500.836.01.1		→ s. 271			✓
WC-istuinrenkaat								
Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572860000		→ s. 278		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.680.01.1		→ s. 279	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

						Seinä-WC:t
						Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle
Valkoinen						502.959.00.1
Valkoinen, KeraTect						502.959.00.8
						
					Posliinin reunan korkeus	35 cm
						→ s. 279
WC-istuimet ja WC-istuinrenkaat, tilattava erikseen						
Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	502.969.01.1		→ s. 280	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Valtamerensininen	502.969.SX.1		→ s. 280	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Metsänvihreä	502.969.79.1		→ s. 280	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	502.969.FY.1		→ s. 280	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	502.970.01.1		→ s. 280	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valtamerensininen	502.970.SX.1		→ s. 280	✓
	Soft Close -mekanismilla	Metsänvihreä	502.970.79.1		→ s. 280	✓
	Soft Close -mekanismilla	Karmiininpunainen	502.970.FY.1		→ s. 280	✓
Geberit Bambini -WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	502.971.01.1			✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Valtamerensininen	502.971.SX.1			✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Metsänvihreä	502.971.79.1			✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	502.971.FY.1			✓
Duofix-asennuselementit						
Huuhtelupainikkeet, tilattava lisäksi yhdessä Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden kanssa						
Geberit Sigma01 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, Bambini-WC-istuimille		Useita pintoja Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: karmiininpunainen Pienen huuhtelun painike: oranssi	115.770.FY.5		→ s. 160	✓
		Useita pintoja Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: valtameren sininen Pienen huuhtelun painike: vaaleansininen	115.770.SX.5		→ s. 160	✓
		Useita pintoja Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: metsänvihreä Pienen huuhtelun painike: vaaleanvihreä	115.770.79.5		→ s. 160	✓
Geberit Sigma01 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round		Valkoinen	115.770.11.5		→ s. 160	✓


✓ Yhteensopiva

Seinä-WC-istuimet

WC-istuimet

Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



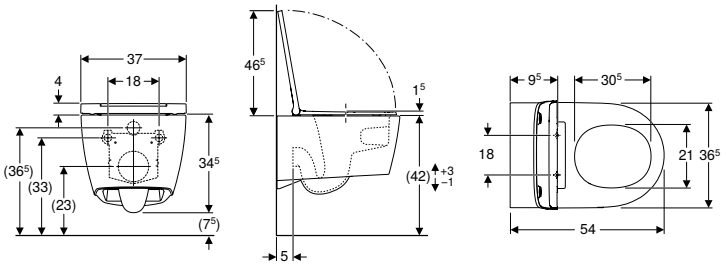

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Äänieristyssarja
- Asennussarja
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 7 / 6 / 5 / 4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Metallisaranat
- Limittyvä WC-kansi
- Slim design
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi
500.201.01.1	5658157/ 4025416301653	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	36,5	34,5	54	Kyllä	Kyllä
500.202.01.1	5658160/ 4025416301660	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromattu	36,5	34,5	54	Kyllä	Kyllä
500.202.JT.1	5658205/ 4025410645920	WC-posliini: valkoinen matta Design-kansi: kromattu Design-kansi: valkoinen	37	34,5	54	Kyllä	Kyllä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 296
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 297

Geberit Xeno² -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



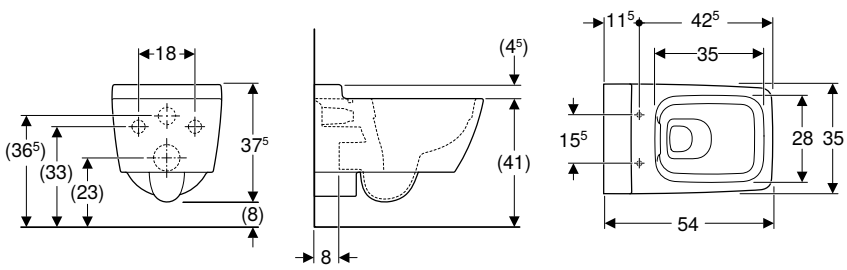

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	5658110/ 4025416611516	Valkoinen / KeraTect	35	37,5	54

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Xeno² -WC-istuinkansi → s. 266


Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintisarja WC:lle → s. 341

- Asennusta varten tarvitaan jatkettu viemäröintiliitososa

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen





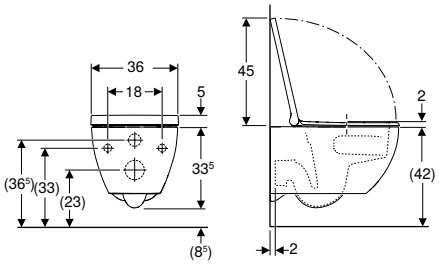

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.718.00.1	5658216/ 4025410733115	Valkoinen	35,5	33,5	53	Lukittava	Kyllä	Ylhäältä
502.718.00.8	5658217/ 4025410733139	Valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	53	Lukittava	Kyllä	Ylhäältä

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



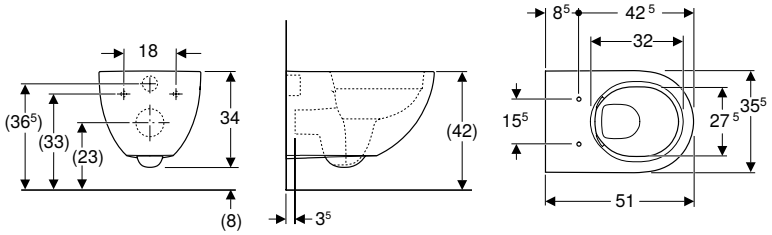

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	5658100/ 4022009353242	Valkoinen	35,5	34	51
500.600.01.8	5658101/ 4022009353259	Valkoinen / KeraTect	35,5	34	51

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 267

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



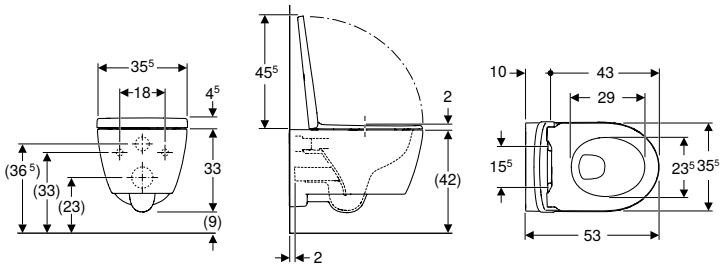

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
501.663.JT.1	5658209/ 4025410652614	Valkoinen / Matta	35,5	33	53	Lukittava	Kyllä	Ylhäältä

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



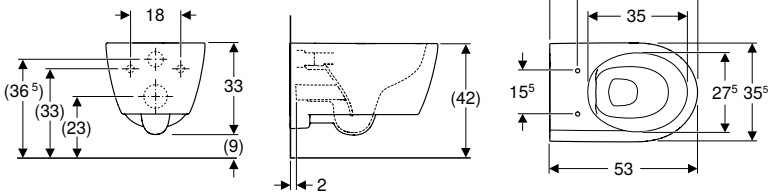

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	5658168/ 4025410870186	Valkoinen	35,5	33	53
501.661.00.8	5658169/ 4025410949950	Valkoinen / KeraTect	35,5	33	53


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount → s. 267
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 268
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design → s. 268
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 296
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 297

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen





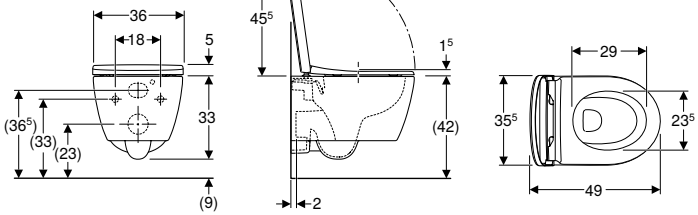

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.381.JT.1	5658208/ 4025410071811	Valkoinen / Matta	35,5	33	49	Lukittava	Kyllä	Ylhäältä

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



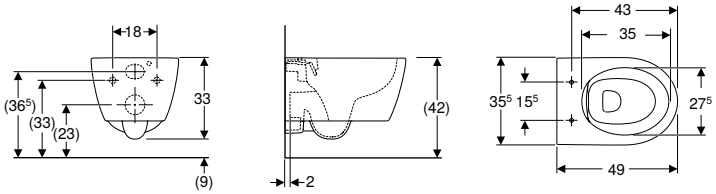

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.380.00.1	5658214/ 4025410627971	Valkoinen	35,5	33	49
502.380.00.8	5658215/ 4025410627988	Valkoinen / KeraTect	35,5	33	49

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount → s. 267
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design → s. 268
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 268

Geberit iCon Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



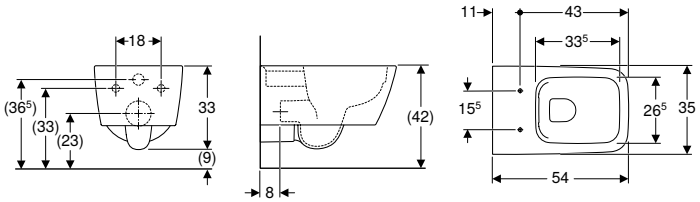

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	5658174/ 4022009327748	Valkoinen	35	33	54
201950600	5658175/ 4022009329490	Valkoinen / KeraTect	35	33	54

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 268


Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintisarja WC:lle → s. 341


- Asennustavasta riippuen saattaa asennukseen tarvita Geberit-seinä-WC:n asennussarjan

Geberit Smyle Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree









click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	5658108/ 4025416425700	Valkoinen	35	33	54
500.208.01.8	5658109/ 4025416357582	Valkoinen / KeraTect	35	33	54

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design → s. 270
- Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design → s. 270

Geberit Smyle Square -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



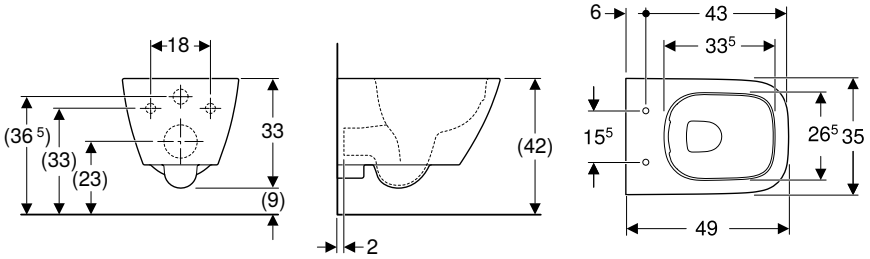

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	5658161/ 4025416840657	Valkoinen	35	33	49
500.379.01.8	5658162/ 4025416211884	Valkoinen / KeraTect	35	33	49


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design → s. 270
- Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design → s. 270

Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen





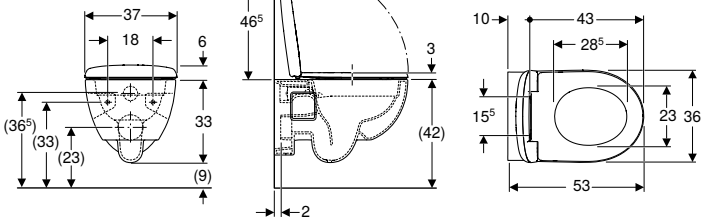

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.800.00.1	5658196/ 4025410717344	Valkoinen	37	39	53	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree



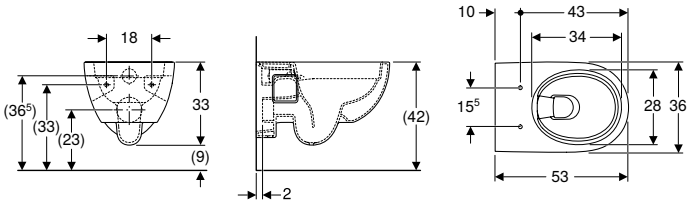

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203070000	5658188/ 4022009348286	Valkoinen	36	33	53
203070600	5658189/ 4022009348293	Valkoinen / KeraTect	36	33	53


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä → s. 270
- Geberit Renova -WC-istuinkansi lasten istuinrenkaalla, kiinnitys ylhäältä → s. 271
- Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä → s. 273
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 296
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 297
- Geberit AquaClean 4000 -pesu-wc-kansi → s. 298

Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen





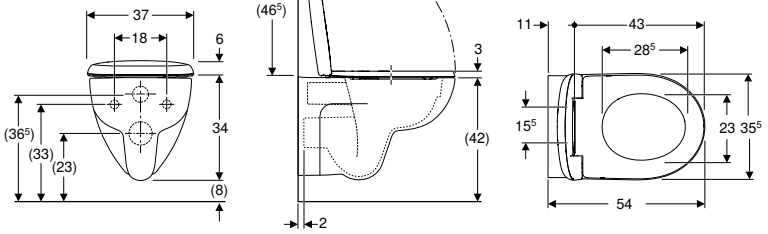

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 8 cm
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.801.00.1	5658197/ 4025410717818	Valkoinen	37	40,5	54	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree



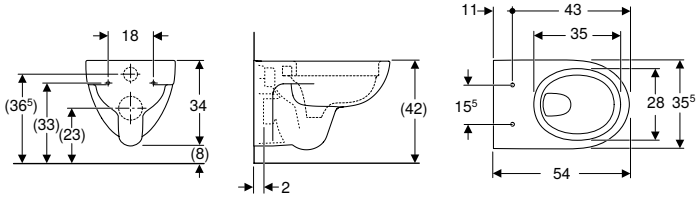

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 8 cm
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203050000	5658186/ 4022009315752	Valkoinen	35,5	34	54
203050600	5658187/ 4022009315769	Valkoinen / KeraTect	35,5	34	54

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä → s. 270
- Geberit Renova -WC-istuinkansi lasten istuinrenkaalla, kiinnitys ylhäältä → s. 271
- Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä → s. 273
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 296
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 297
- Geberit AquaClean 4000 -pesu-wc-kansi → s. 298

Geberit Renova Plan -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree



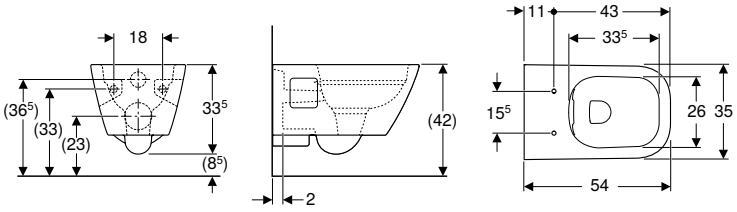

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.378.01.1	5658182/ 4025416459200	Valkoinen	35	33,5	54
500.378.01.8	5658183/ 4025416089056	Valkoinen / KeraTect	35	33,5	54


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm → s. 272

Geberit Renova Plan -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen





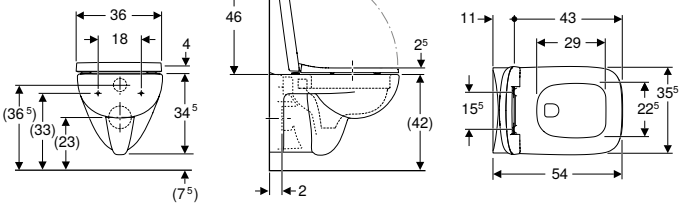

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Kulmikas muotoilu
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.817.00.1	5658200/ 4025410717948	Valkoinen	36	38,5	54	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Renova Plan -seinä-WC, Rimfree



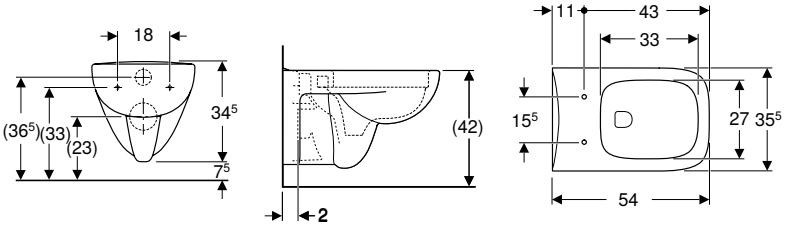

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
202170000	5658184/ 4022009334937	Valkoinen	35,5	34,5	54
202170600	5658185/ 4022009334944	Valkoinen / KeraTect	35,5	34,5	54


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm → s. 272
- Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta → s. 271

Geberit Renova Plan -seinä-WC, sisältää WC-istuinkannen





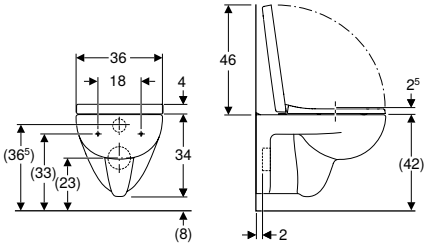

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Lattiavara 8 cm
- WC-istuin
- Huuhtelukaulus
- Kulmikas muotoilu
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
501.758.00.1	5658201/ 4025410893017	Valkoinen	36	38	54	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen





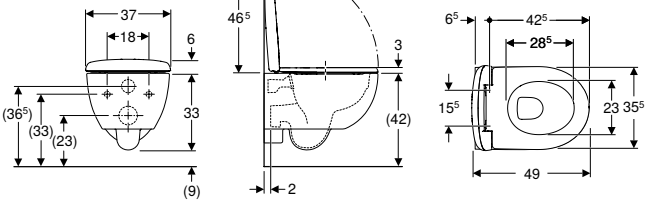

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.803.00.1	5658198/ 4025410717832	Valkoinen	37	39	49	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



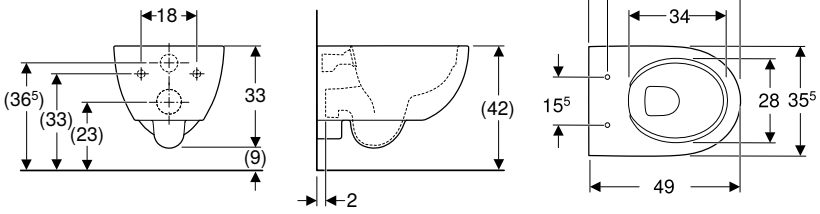

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Compact -malli

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.1	5658190/ 4025416518563	Valkoinen	35,5	33	49
500.377.01.8	5658191/ 4025416560852	Valkoinen / KeraTect	35,5	33	49


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä → s. 270

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, sisältää WC-istuinkannen





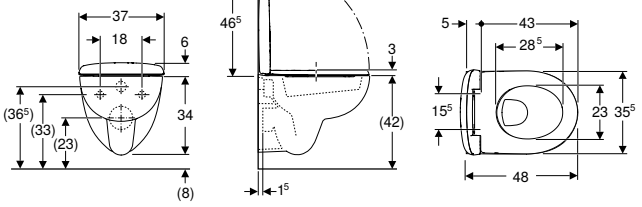

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Lattiavara 8 cm
- Huuhtelukaulus
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.804.00.1	5658199/ 4025410717849	Valkoinen	37	40	48	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Lattia-WC-istuimet

WC-istuimet

Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



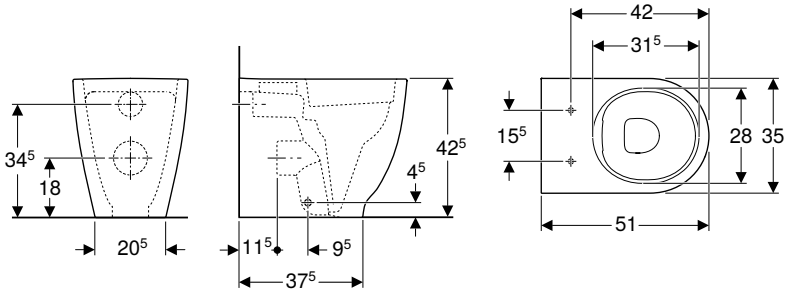

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- Korotettu istuinkorkeus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	5658122/ 4022009353228	Valkoinen	35	42,5	51
500.602.01.8	5658123/ 4022009353235	Valkoinen / KeraTect	35	42,5	51


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 267

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä → s. 281

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



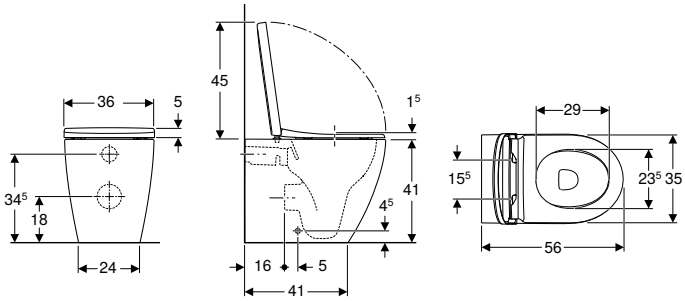

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.383.JT.1	5658210/ 4025410652621	Valkoinen / Matta	35	41	56	Lukittava	Kyllä	Ylhäältä

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 283

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

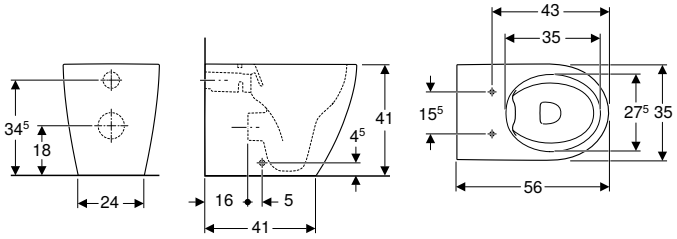

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	5671267/ 4025410628008	Valkoinen	35	41	56
502.382.00.8	5671268/ 4025410628213	Valkoinen / KeraTect	35	41	56


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount → s. 267
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design → s. 268
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 268
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 296
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 297

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 283

Geberit iCon Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



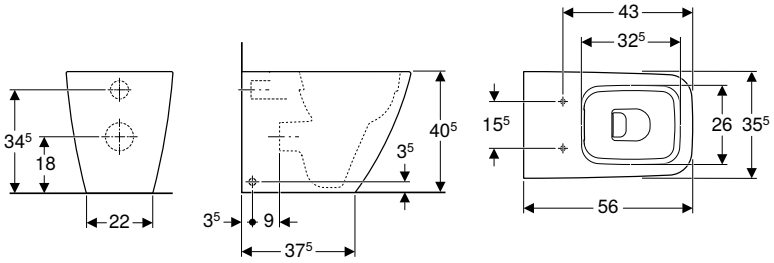

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	5658178/ 4022009336870	Valkoinen	35,5	40,5	56
211910600	5658179/ 4022009336887	Valkoinen / KeraTect	35,5	40,5	56


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 268

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille → s. 282

Geberit Smyle Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



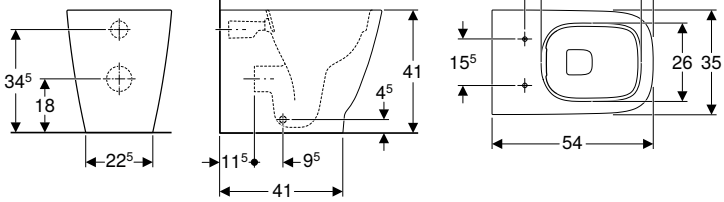

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	5658163/ 4025410728272	Valkoinen	35	41	54
500.840.00.8	5658164/ 4025410729934	Valkoinen / KeraTect	35	41	54

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design → s. 270
- Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design → s. 270

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille → s. 284

WC-istuinkannet

WC-istuinkannet

Geberit ONE -WC-istuinkansi

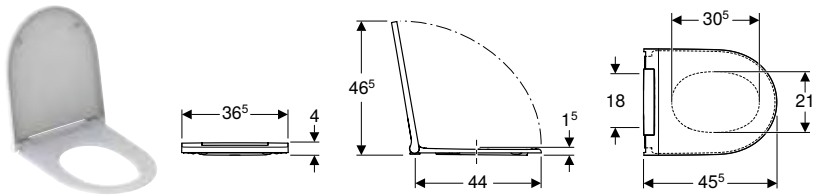

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	18 cm

Toimituksen sisältö
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Slim design
- Limittyvä WC-kansi
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Muoviset saranat
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnityspultit

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Sarana-materiaali
243.989.11.2	5658211/ 4025410529152	Valkoinen (alpine) / Kiiltävä	36,5	4	45,5	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
243.989.21.2	5658212/ 4025410529619	Kromattu	36,5	4	45,5	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
243.989.JT.2	5658213/ 4025410700131	Valkoinen / Matta	36,5	4	45,5	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Muovi

Geberit Xeno² -WC-istuinkansi

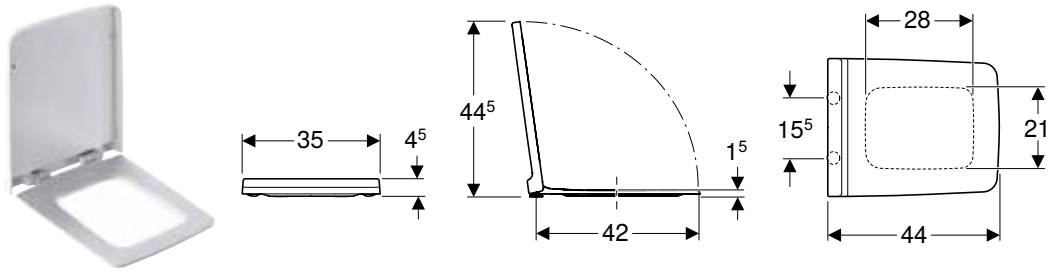

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.537.01.1	5658137/ 4025416605591	Valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	44	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Xeno² -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 250

Geberit Acanto -WC-istuinkansi EasyMount

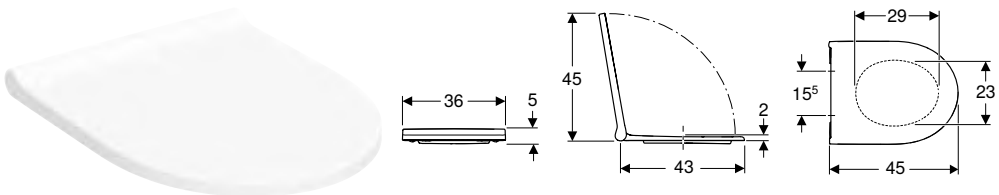

click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi
- Slim design
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.719.01.1	5715081/ 4025410733153	Valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Lukittava	Kyllä	Ylhäältä

Geberit Acanto -WC-istuinkansi

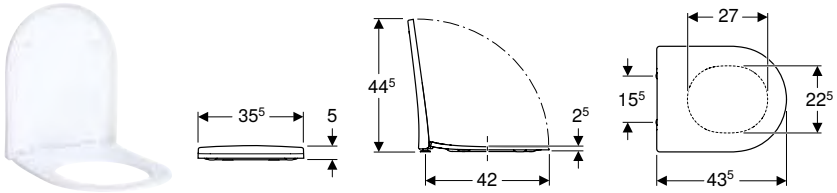

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi
- Slim design
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.605.01.2	5658124/ 4022009352634	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.660.01.2	5658125/ 4025416589402	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 252
- Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 262

Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount

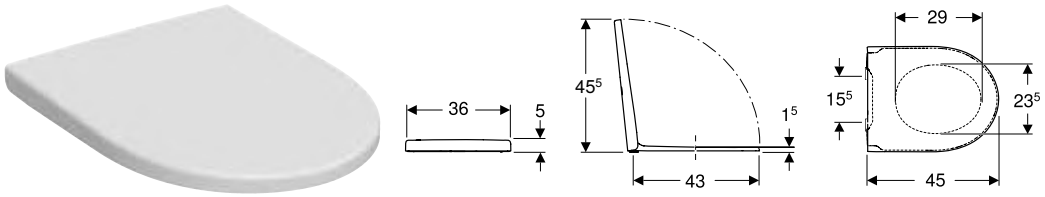

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- WC-istuinkansi


Ominaisuudet
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
245.464.JT.1	5715095/ 4025410652652	Valkoinen / Matta	36	5	45	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä
501.660.01.1	5715009/ 4025410868213	Valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Lukittava	Kyllä	Ylhäältä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 253
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 264
- Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 254

Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design



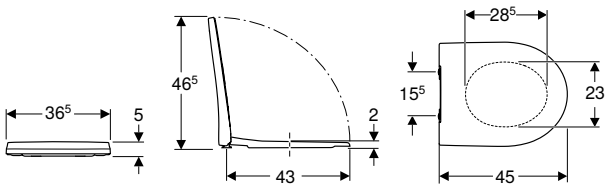

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Slim design
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.835.01.1	5715014/ 4025410726018	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
574950000	5715013/ 4022009343557	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 253
- Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 254
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 264

Geberit iCon -WC-istuinkansi



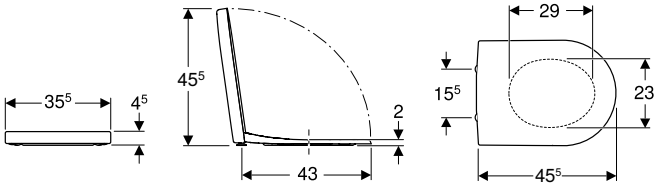

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.670.01.1	5715012/ 4025410590206	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
574130000	5715011/ 4022009306231	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
574120000	5715010/ 4022009304732	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 253
- Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 254
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 264

Geberit iCon -WC-istuinkansi



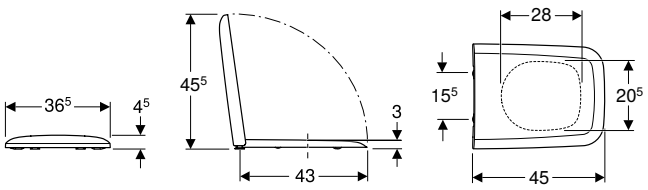

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.837.01.1	5715015/ 4025410726117	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
571910000	5715017/ 4022009327861	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 254
- Geberit iCon Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 264

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reunamuotoilu



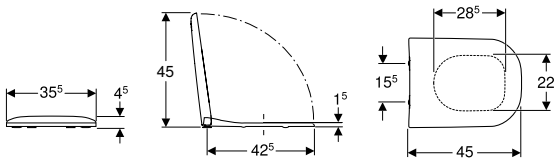

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm


Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.236.01.1	5658130/ 4025416520436	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.235.01.1	5658129/ 4025416520412	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Smyle -WC-istuinkansi



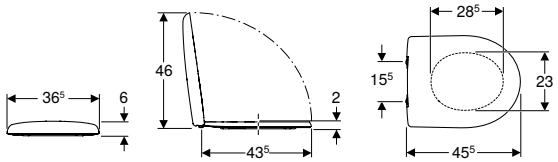

click & scan

Käyttötarkoitus

- Smyle-seinä-WC:lle, vaakapoisto, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi


Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.232.01.1	5715034/ 4025416520375	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design



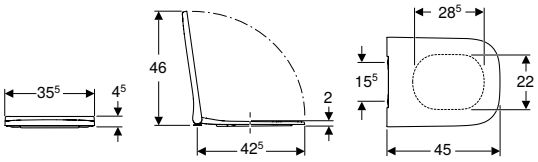

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm


Ominaisuudet
- Antibakteerinen
- Slim design
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.687.01.1	5658133/ 4025416141044	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.237.01.1	5658132/ 4025416520443	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.238.01.1	5658131/ 4025416520467	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 265
- Geberit Smyle Square -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 256
- Geberit Smyle Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 255

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design



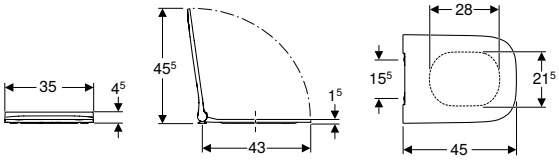

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm


Ominaisuudet
- Slim design
- Sandwich design
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.688.01.1	5658136/ 4025416224587	Valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.240.01.1	5658135/ 4025416520498	Valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.239.01.1	5658134/ 4025416520481	Valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle Square -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 256
- Geberit Smyle Square -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 255
- Geberit Smyle Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 265

Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä



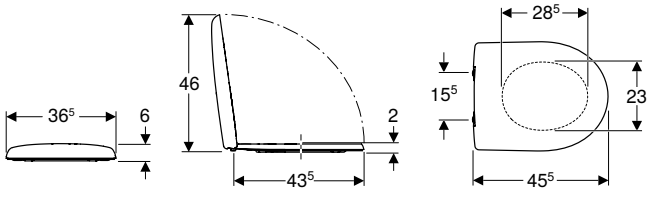

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.836.01.1	5715041/ 4025410726025	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573025000	5715065/ 4022009284720	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573025010	5715066/ 4022009284867	Manhattan / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573025068	5715067/ 4022009284881	Pergamon / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573025080	5715068/ 4022009285833	Bahamabeige / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573015000	5715060/ 4022009284690	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 261
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 257
- Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree → s. 258

Geberit Renova -WC-istuinkansi lasten istuinrenkaalla, kiinnitys ylhäältä

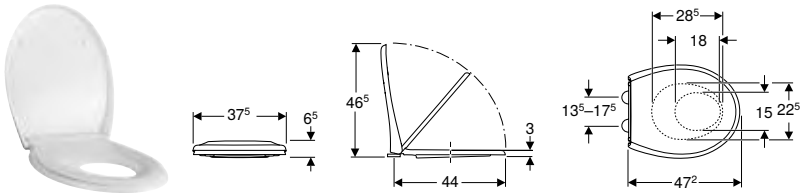

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	13,5–17,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi
- Pienempi istuinrengas tarkoitettu lasten käyttöön
- Integroidut magneetit estävät istuimen liukumisen lapsilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.981.01.1	5715044/ 4025410739056	Valkoinen / Kiiltävä	37,5	6,5	47,2	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 257
- Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree → s. 258

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta

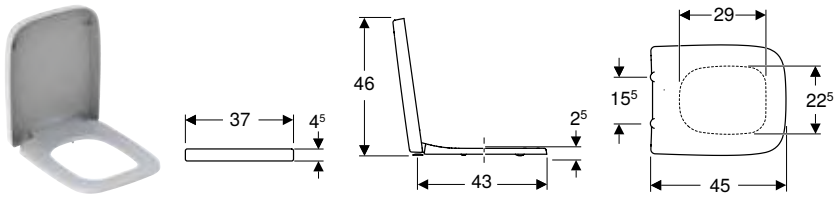

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm


Ominaisuudet
- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572110000	5715051/ 4022009305661	Valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Plan -seinä-WC, Rimfree → s. 259

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm



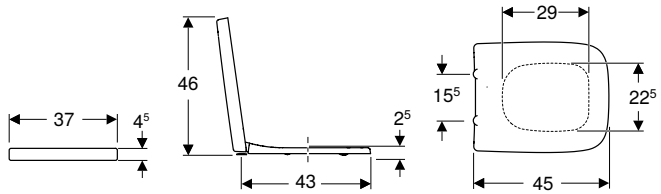

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.832.00.1	5715040/ 4025410724861	Valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
572120000	5715052/ 4022009305678	Valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
572180000	5715056/ 4022009329681	Valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -seinä-WC, Rimfree → s. 259

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm



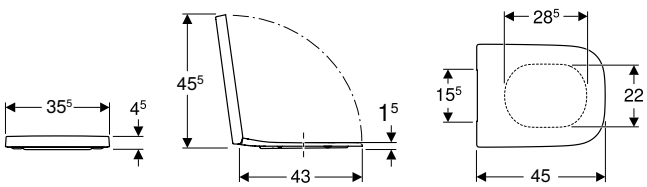

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.692.01.1	5715039/ 4025416709718	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.691.01.1	5715038/ 4025416709671	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.689.01.1	5715037/ 4025416709428	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 258

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



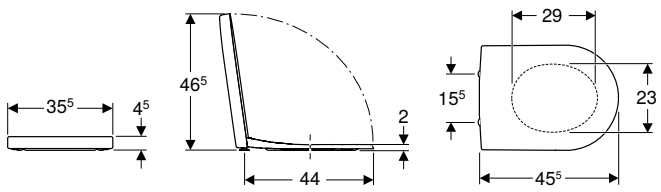

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm


Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
573070000	5715070/ 4022009284737	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä



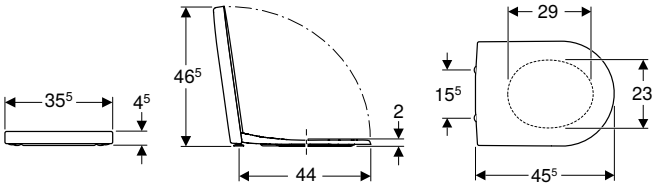

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.838.01.1	5715042/ 4025410725653	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573085000	5715075/ 4022009284768	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573075000	5715073/ 4022009284744	Valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree → s. 258
- Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 257

Geberit Renova Compact -WC-istuinkansi, ovaali, kiinnitys ylhäältä, kiinnitysetäisyys 15,5 cm



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
571044000	/4022009213645		Valkoinen / Kiiltävä	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs
571044068	/4022009213676	**PA**	Pergamon / Kiiltävä	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs


PA: Poistuva alkaen syyskuu 2025

WC-istuimet malli Comfort

Korotetut WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree



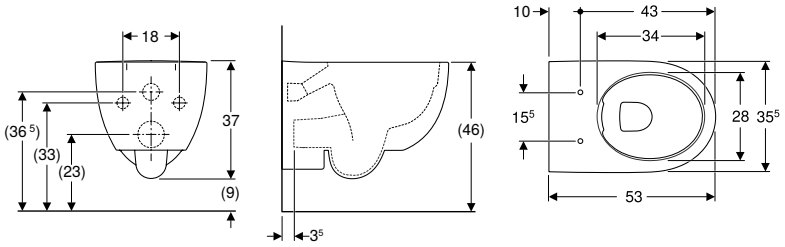

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm vakiokiinnityskorkeudella

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.1	5658194/ 4025416709787	Valkoinen	35,5	37	53
500.694.01.8	5658195/ 4025410598950	Valkoinen / KeraTect	35,5	37	53


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 277
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 277
- Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä → s. 270
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 278
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 296
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 297

Jatketut WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree



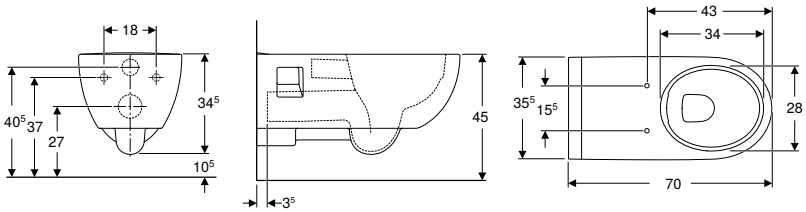

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.1	5658192/ 4025416709756	Valkoinen	35,5	34,5	70
500.693.01.8	5658193/ 4025410599117	Valkoinen / KeraTect	35,5	34,5	70


Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 277
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 277
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 278


Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintisarja WC:lle → s. 341

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree









click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6 / 4 l, standardin EN 997 mukainen
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208570000	5658180/ 4022009335019	Valkoinen	35,5	34	70
208570600	5658181/ 4022009335026	Valkoinen / KeraTect	35,5	34	70

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 277
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 277
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 276
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 278
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 278

Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön



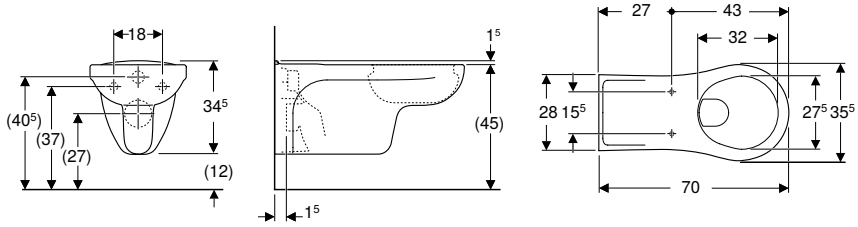

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Esteetön
- Huuhtelukaulus
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6 l
- Pidennetty ulottuma

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Huuhteluputki jatkettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201500000	5658111/ 4022009014648	Valkoinen	35,5	34,5	70
201500600	5658112/ 4022009207705	Valkoinen / KeraTect	35,5	34,5	70

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 276
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 278
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 277
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 278
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 277

Comfort WC-istuimet

WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



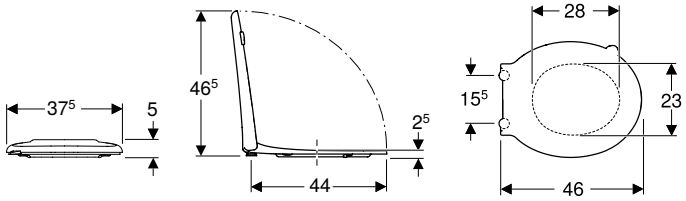

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- Istuinkannen vaimennin vetimellä


Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572850000	5715007/ 4022009354119	Valkoinen	37,5	5	46	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 275
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 276

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



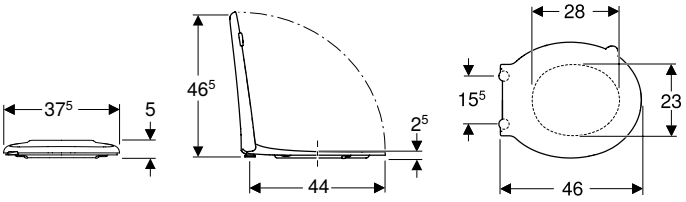

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- Istuinkannen vaimennin vetimellä


Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.679.01.1	5658149/ 4025416224488	Valkoinen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 275
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 276

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä



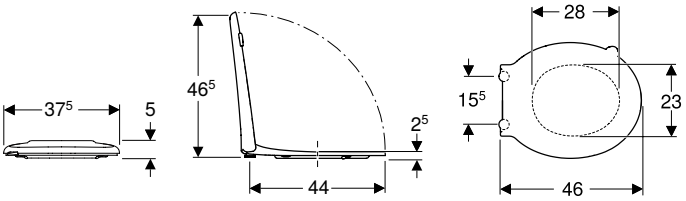

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm


Toimituksen sisältö
- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.679.01.2	5715001/ 4025410635884	Karmiininpunainen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 275
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 276

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta

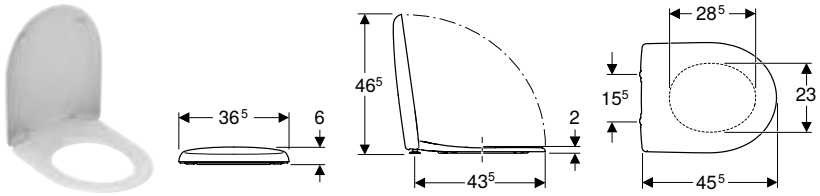

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572050000	5715050/ 4022009289848	Valkoinen / Kiiltävä	36,5	6	45,5	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

WC-istuinrenkaat

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta

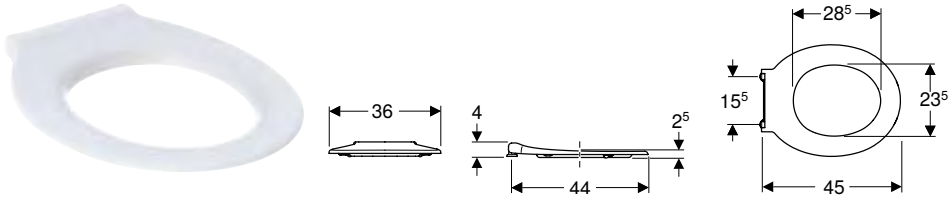

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm


Toimituksen sisältö
- WC-istuinrengas

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akselin kanssa
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572860000	5715008/ 4022009354126	Valkoinen	36	4	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 275
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 276

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä

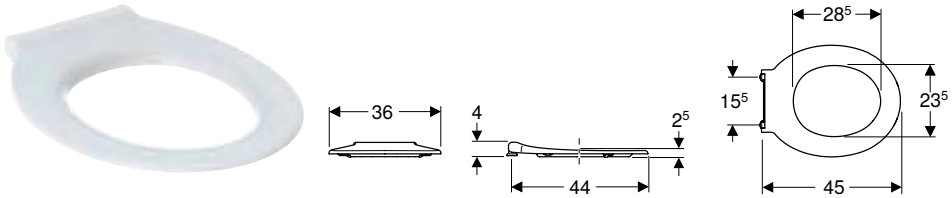

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- WC-istuinrengas

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.680.01.1	5715000/ 4025416224884	Valkoinen	36	4	45	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 275
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 276

Lasten wc-istuimet

Seinä-WC:t

Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle



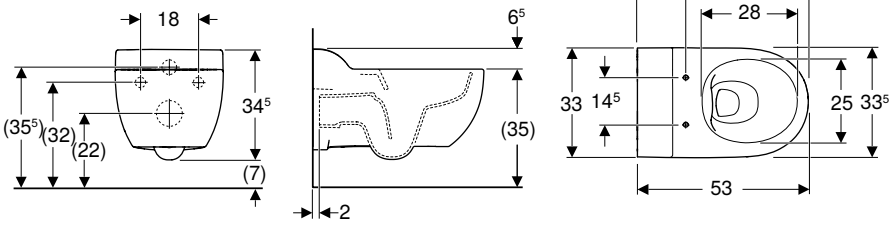

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 7 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Piilokiinnitys
- Posliinin yläreunan korkeus: 35 cm

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	5658218/ 4025410101389	Valkoinen	33,5	34,5	53
502.959.00.8	5658219/ 4025410101440	Valkoinen / KeraTect	33,5	34,5	53

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi tai WC-istuinrengas


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount → s. 280
- Geberit Bambini -WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla → s. 281
- Geberit Sigma01 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, round, Bambini-WC-istuimille → s. 160

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree → s. 249

Lasten WC-istuinkannet

WC-istuimet

Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount

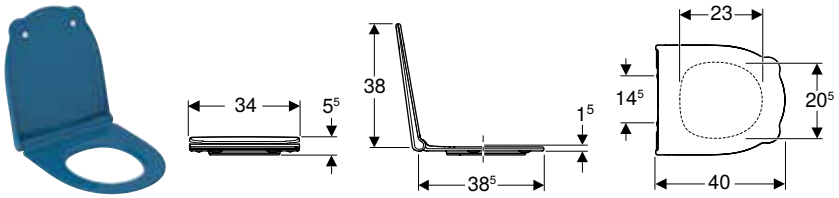

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm


Toimituksen sisältö
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- Lapsiystävällinen muotoilu
- Lasten käsiin sovitetut kahvat mahdollistavat helpon ja hygieenisen avaamisen ja sulkemisen
- WC-istuinrengas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Sandwich design

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.970.01.1	5715086/ 4025410122599	Valkoinen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä
502.970.SX.1	5715089/ 4025410122889	Valtamerensininen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä
502.970.79.1	5715087/ 4025410122919	Metsänvihreä	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä
502.970.FY.1	5715088/ 4025410122711	Karmiininpunainen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä
502.969.01.1	5715082/ 4025410122568	Valkoinen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä
502.969.SX.1	5715085/ 4025410122827	Valtamerensininen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä
502.969.79.1	5715083/ 4025410122858	Metsänvihreä	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä
502.969.FY.1	5715084/ 4025410122681	Karmiininpunainen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 279

Geberit Renova -WC-istuinkansi lasten istuinrenkaalla, kiinnitys ylhäältä

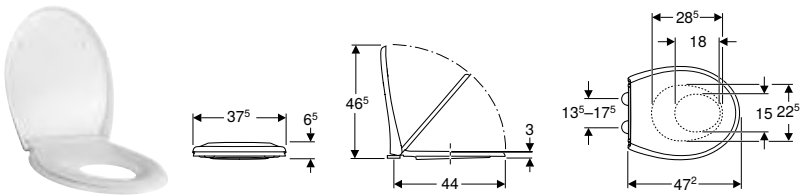

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	13,5–17,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi
- Pienempi istuinrengas tarkoitettu lasten käyttöön
- Integroidut magneetit estävät istuimen liukumisen lapsilla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.981.01.1	5715044/ 4025410739056	Valkoinen / Kiiltävä	37,5	6,5	47,2	Kyllä	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 257
- Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree → s. 258

WC-istuinrenkaat

Geberit Bambini -WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla



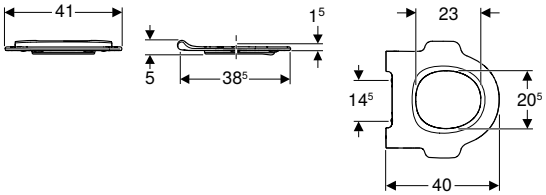

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm

Ominaisuudet
- Lapsiystävällinen muotoilu
- Kädensijoilla
- WC-istuinrengas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Toimituksen sisältö
- WC-istuinrengas


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.971.01.1	5715090/ 4025410122629	Valkoinen	41	5	40	Ei	Ylhäältä
502.971.SX.1	5715093/ 4025410122940	Valtamerensininen	41	5	40	Ei	Ylhäältä
502.971.79.1	5715091/ 4025410122971	Metsänvihreä	41	5	40	Ei	Ylhäältä
502.971.FY.1	5715092/ 4025410122742	Karmiininpunainen	41	5	40	Ei	Ylhäältä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 279

Tarvikkeet


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

				Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				500.602.01.2
KeraTect / valkoinen				500.602.01.8
				 → s. 262
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 342	X = 50-105 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 438	X = 65 mm



Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

				Geberit iCon Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				211910000
KeraTect / valkoinen				211910600
				
				→ s. 264
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 342	X = 50-115 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 344	X = 150-165 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 343	
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1		→ s. 439	
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 438	X = 77 mm


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen	Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / valkoinen					502.382.00.8
					
				→ s. 263	→ s. 264
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 342	X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 344	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 343	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1		→ s. 439	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 438	X = 115 mm	X = 115 mm

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

				Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle Square -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				500.840.00.1
KeraTect / valkoinen				500.840.00.8
				
				→ s. 265
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 342	X = 50-115 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 344	
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 343	
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1		→ s. 439	
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 438	X = 55 mm



Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet

Pesu-wc-istuimet **288**

Seinä-WC-istuimet 288
Lattia-WC-istuimet 294

Pesu-wc-kannet **296**

WC-posliineille 296

Designlevyt **299**

Pesu-wc-istuimille 299

Tarvikkeet **300**

Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä 300
Pesu-wc-istuimille 301
Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille 302
Kulutustavarat 307


Pesu-wc-istuimet


Seinä-WC-istuimet


Uusi

Geberit AquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC









click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.
- Korvike tuotenumerolle 146.211.11.1, 146.211.21.1

Ominaisuudet
- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Istuinlämmityksen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kannen kosketusvapaa avaaminen ja sulkeminen
- Mukavuusvalo aktivoituu lähestyttäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.210.11.1	5671200 /4025416317630	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	5671201 /4025416317708	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromattu	39,5	39,5	38	59	I	2000


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025


Uusi

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC









click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.200.11.1	5671202 /4025416317494	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	5671203 /4025416317562	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromattu	39,5	38	59	I	2000

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300


- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.
- Korvike tuotenumerolle 146.201.11.1, 146.201.21.1


Uusi

Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC









click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.220.11.1	5671204 /4025416284857	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	5671205 /4025416284871	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromattu	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	5671274 /4025410059222	WC-posliini: valkoinen matta Design-kansi: mattavalkoinen	37,5	40	57	I	1850

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla → s. 443


Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300


- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.
- Korvike tuotenumerolle 146.221.11.1, 146.221.21.1, 146.221.JT.1

Geberit AquaClean Sela Square -pesu-wc-istuin, seinä-WC









click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.250.01.1	5671279/ 4025410103185	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	5671280/ 4025410103079	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromattu	37,5	40	57	I	1850

Tilattava erikseen
- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla → s. 443


Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Uusi

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC



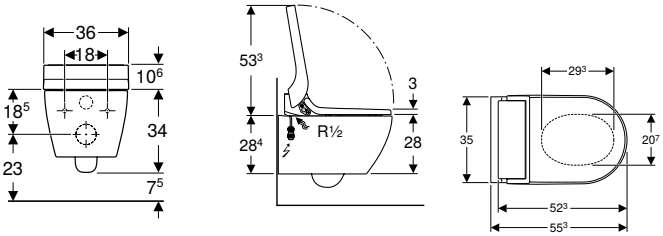

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.290.11.1	5671206 /4025416844334	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	5671209 /4025416219668	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: harjattu teräs	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	5671207 /4025416219446	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: lasi valkoinen	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	5671208 /4025416219552	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: lasi musta	36	44,6	55,3	I	2000

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia → s. 325


Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300


- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.
- Korvike tuotenumerolle 146.291.11.1, 146.291.SI.1, 146.291.SJ.1, 146.291.FW.1

Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuin, seinä-WC









click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	20 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys lämminvesisäiliöllä
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.350.01.1	5671281/ 4025410095015	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	37,5	40,5	56,5	I	850

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla → s. 443

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300


- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Lattia-WC-istuimet

Uusi

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, lattia-WC



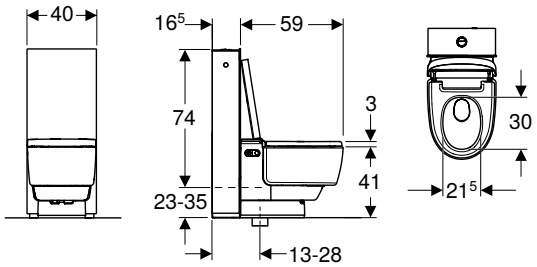

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 4 l
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet
- Vesikytkentäsarja, jossa kulmasulkuventtiili R 1/2"

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 303
- WC-istuinrengas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin → s. 302
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Korvike tuotenumerolle 146.241.11.1, 185.100.11.1, 146.241.SI.1

Ominaisuudet


- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Äänieristys esiasennettu
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ulkoinen vesikytkentä, tarvikkeilla mahdollinen
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Integroidulla pintahuuhtelusäiliöllä
- Istuinkorkeus 44–56 cm, säädettävissä asennuksen aikana
- WC-huuhtelu voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.240.11.1	5671211 /4025416357308	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen Huuhtelusäiliön verhoilu: valkoinen laminaattilevy	40	44	59	I	2000
146.240.SI.1	5671272 /4025410874306	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Valkoinen puristelaminaatti	40	44	59	I	2000

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, lattia-WC, back-to-wall



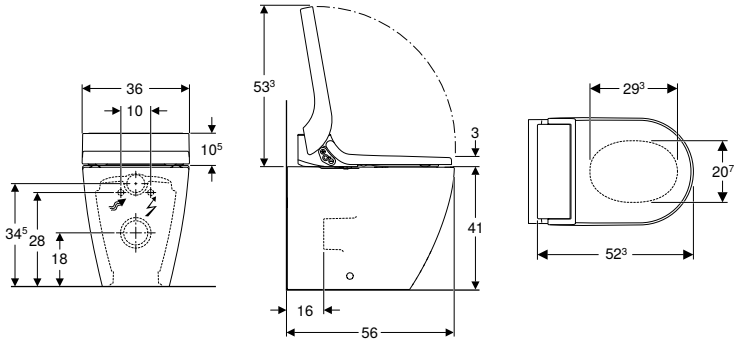

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Lattiaviemärit 6–28 cm seinästä Geberit Monolith -lattia-WC-säiliömoduuleiden yhteydessä mahdollisia
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, yhdisteltävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.310.11.1	5671235/ 4025410757159	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	36	36	51,5	56	I	2000
146.310.FW.1	5671237/ 4025410758590	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: harjattu teräs	36	36	51,5	56	I	2000
146.310.SI.1	5671234/ 4025410677815	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: lasi valkoinen	36	36	51,5	56	I	2000
146.310.SJ.1	5671236/ 4025410758606	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: lasi musta	36	36	51,5	56	I	2000

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 302
- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 303
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 305
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle → s. 342
- Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle → s. 344
- Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle → s. 343
- Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla → s. 439
- Geberit-liitoskäyrä 90° → s. 438


Pesu-wc-kannet

WC-posliineille

Uusi

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi



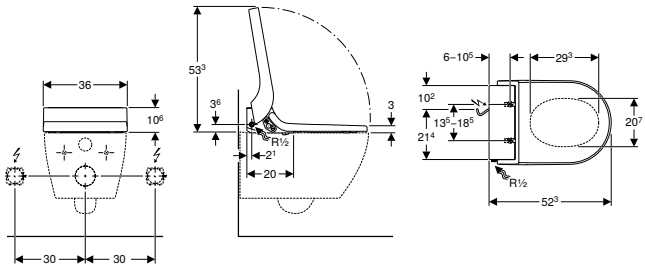

click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.270.11.1	5671240/4025416844327	Valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	5671243/4025416845768	Harjattu teräs	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	5671241/4025416845805	Valkoinen / Lasi	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	5671242/4025416845836	Musta / Lasi	36	10,6	52,3	I	2000

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tilattava erikseen
- Vesikytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -seinä-WC rimfree, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 250
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 253
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 274
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 264
- Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree → s. 258
- Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 257


Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan
- Korvike tuotenumerolle 146.271.11.1, 146.271.SI.1, 146.271.SJ.1, 146.271.FW.1

Uusi

Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi



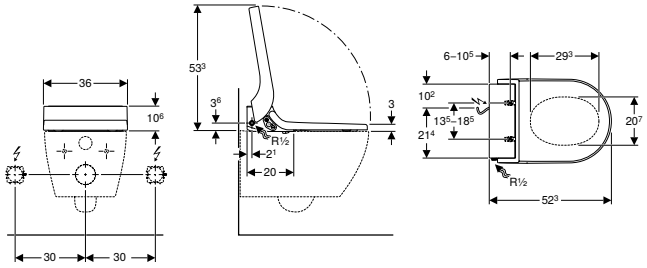

click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Kiinnitystarvikkeet
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kalkinpoistoaine 125 ml

Ominaisuudet
- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike)
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Pikakuumennin kytkettävissä pois Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
146.070.11.1	/4025416844181	Valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2025

Tilattava erikseen
- Vesikytkentäsarja


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -seinä-WC rimfree, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 250
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 253
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 274
- Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree → s. 258
- Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 257
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 264

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan
- Korvike tuotenumerolle 146.071.11.1

Geberit AquaClean 4000 -pesu-wc-kansi



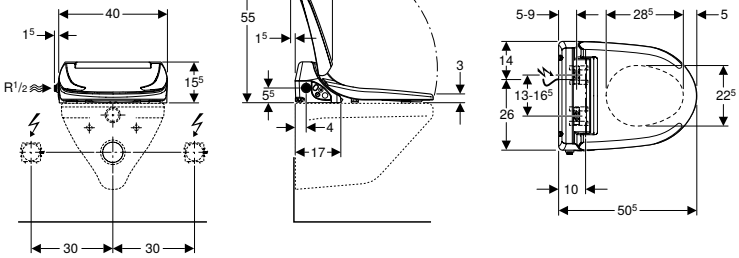

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehontarve energiansäästötilassa/lämmitys kytkettynä	0,45 W / 5,8 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	10–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,04 l/s
Suihkun kesto	20 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Ominaisuudet

- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- Sisäänrakennettu lämminvesisäiliö
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Vesisuihkun lämpötila laskee suihkun aikana hitaasti ja tasaisesti
- Lämminvesisäiliön käyttötapa säädettävissä (PÄÄLLE / POIS / energiansäästötila)
- Käyttäjä-ilmaisin veden lämmitystä varten
- Viimeksi käytetyt asetukset tallennetaan automaattisesti
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja liitäntään vasemmalla sivulla, pintahuuhtelusäiliöön
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli
146.130.11.2	5671273/ 4025416228349	Valkoinen (alpine)	40	15,5	50,5	I	800	CEE 7/7

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree → s. 258
- Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muotoilu, Rimfree → s. 257

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 300

Designlevyt

Pesu-wc-istuimille

Designlevy Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimille



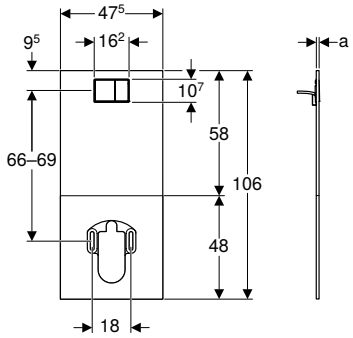

click & scan

Käyttötarkoitus
- Mallin Geberit AquaClean Alba yhdistämiseen Geberit piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien yhdistämiseen Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit AquaClean Sela -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit AquaClean Mera -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Twinline-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm (alkaen valmistusvuodesta 1997 tai alkaen valmistusvuodesta 1988 sisäänrakennetulla muunnossarjalla kaksoishuuhtelussa)
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin, jos vesikytkentää varten tarvittavaa porausta ei voida tehdä (esim. vuokra-asunto)
- Täysin kaakeloiduille pinnoille

Toimituksen sisältö
- Peitelevy
- 4 painotankoa
- Muunnoskappale lattatiiviste säteittäisesti tiivistävänä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sopiva etäisyydellä 66–69 cm, mitattuna huuhtelupainikkeen keskikohdasta posliinin kiinnityksen keskikohtaan
- Lisävarustesarja asennettavissa ja irrotettavissa ilman kaakelipinnan vaurioita
- Peitelevy sisäänrakennetulla huuhtelulla kaksoishuuhtelua varten
- Mattakromattu huuhtelupainike
- Pinnan tasoon asennettava
- Piilotetusti johdettu vesikytkentä
- Verkkojohto asennettavissa peitelevyn taakse






Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	5671245/ 4025416656012	Valkoinen / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106
115.328.SJ.1	5671246/ 4025416656036	Musta / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106
115.329.11.1	/4025416219415	Valkoinen (alpine)	Laminaattilevy	1,5	47,5	106

Tarvikkeet
- Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800 → s. 129
- Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm → s. 444
- Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm → s. 444

Tarvikkeet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2024

			Ei suojaputkea
			
Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓
Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓
Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓
Geberit AquaClean Mera -malliin			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓

✓ Vaaditaan

Pesu-wc-istuimille

Liitäntämoduuli 4.1 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 asti)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 saakka)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodet 2019 – syyskuu 2023)

Ominaisuudet
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	4,1 V DC

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.039.00.1	5671212/ 4025416439844

Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit DuoFresh -moduulin piilotettuun sähköliitokseen, jossa on manuaalinen käynnistys
- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuodesta heinäkuu 2022 alkaen)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuodesta kesäkuu 2022 alkaen)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodesta lokakuu 2023)

Ominaisuudet
- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa elektronisen huuhtelun yhteydessä
- Geberit DuoFresh -moduulin hajunpoistotoiminnon automaattinen aktivointi

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	12 V DC

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.049.00.1	5756854/ 4025410714350

WC-istuinrengas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille

Ominaisuudet
- Kannake sivuttaisille voimille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.042.11.1	5671247/ 4025416285175	Valkoinen (alpine)

Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille

Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin

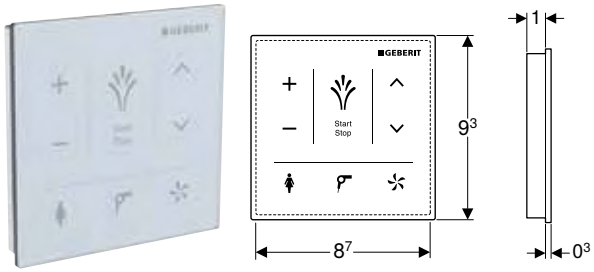

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille

Ominaisuudet
- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Tekniset tiedot


Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Toimituksen sisältö
- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	5671213/ 4025416817031	Valkoinen / Lasi	9,3	9,3
147.038.SJ.1	5671214/ 4025416817048	Musta / Lasi	9,3	9,3

Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean Sela





click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %


Ominaisuudet
- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö
- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	5671277/ 4025416816218	Valkoinen / Lasi	9,3	9,3
147.041.SJ.1	5671278/ 4025416816232	Musta / Lasi	9,3	9,3

Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin





click & scan

Käyttötarkoitus
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille
- Pesu-WC-istuintoimintojen kosketusvapaa ohjaus

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet
- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Kosketusvapaa laukaisu
- Muovinen pinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö
- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.044.00.1	5671215/ 4025416351443	Valkoinen / Muovi

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera



click & scan

Käyttötarkoitus
- Malliin Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.840.01.1	5671287/ 4064746001291	Valkoinen

Tarvikkeet
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 305

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera Classic, lattia-WC



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuimille, lattia-WC:ille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.830.01.1	5671285/ 4064746001307	Valkoinen

Tarvikkeet
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 305

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Sela



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Sela -malliin (valmistusvuodesta 2019 alkaen)
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Sela (≥ v 8.0)

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.820.01.1	5671283/ 4064746001314	Valkoinen

Tarvikkeet
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 305

Pieni kaukosäädin Geberit AquaCleanille

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Tuma Classic -malliin
- Geberit AquaClean Alba -malliin

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Paristo
- Seinäkannake

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.368.01.1	5671282/ 4064746001321	Valkoinen

Tarvikkeet
- Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 306

Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Sela -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -kauko-ohjaimille (valmistus-vuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.086.01.1	/4064746001338	Valkoinen

Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Alba -kauko-ohjaimille
- Geberit AquaClean Tuma Classic -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.076.01.1	/4064746001345	Valkoinen

Geberit -jakorasia



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitäntään kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitäntään kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liitäntään yhdessä pesu-WC-istuinten Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66

Ominaisuudet
- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö
- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994

Roiskesuoja mallille Geberit AquaClean



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit AquaClean Tuma -malliin
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Alba -malliin

Ominaisuudet
- Zum Vorführen des Duschstrahls ohne Benutzer
- Yleiskäyttöinen

Toimituksen sisältö
- Läpikuultava roiskesuoja

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.676.00.1	/4025416171447

Kulutustavarat

Geberit AquaClean -puhdistusaine



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Toimituksen sisältö
- Puhdistusaine 500 ml

Ominaisuudet
- Sisältö 500 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.546.00.1	5671216/ 4025416118404

Geberit AquaClean -puhdistussarja



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Ominaisuudet
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö
- Puhdistusaine 500 ml
- Liina

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.547.00.1	5671276/ 4025416118411

Geberit AquaClean -puhdistusaineen täyttöpussi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen
- Geberit AquaClean -puhdistusainepullon täyttämiseen kahdesti

Toimituksen sisältö
- Puhdistusaine 1000 ml

Ominaisuudet
- Täyttöpussi 1000 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.073.00.1	5671275/ 4025410579096

Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Tuma -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Sela -mallin kalkinpoistoon
- Kalkinpoistoon Geberit AquaClean Alba

Toimituksen sisältö
- Pullo 125 ml

Ominaisuudet
- Käyttövalmis
- Yhteen kalkinpoistojaksoon

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.040.00.1	5671217/ 4025416440277

- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberitin-keraaminen kennosuodatin, malli 3



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

Ominaisuudet
- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.999.00.1	5756662/ 4025416312390

Aktiivihiilisuodatin Geberit AquaClean 8000plus -pesu-wc-istuimiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Ominaisuudet
- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Toimituksen sisältö
- Aktiivihiilisuodatin

Tuotenro	LVI nro./ EAN
250.022.00.1	5671248/ 4025416582083

Geberit AquaClean 8000plus -suuttimen puhdistusaine



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Ominaisuudet
- Sisältö 400 ml
- Noin 650 käyttöön
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö
- Suuttimen puhdistusaine 400 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.545.00.1	5671249/ 4025416118428



Bideet

Seinä-bideet 314

Lattia-bideet 318

Tarvikkeet 319

Acanto

Seinä-bideet

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



→ s. 315

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



→ s. 315

iCon

Seinä-bideet

Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu



→ s. 316

Geberit iCon Square -seinä-bidee, suljettu muotoilu



→ s. 316

Lattia-bideet

Geberit iCon Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



→ s. 318

Geberit iCon Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



→ s. 318

ONE

Seinä-bideet

Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu



→ s. 314

Smyle

Seinä-bideet

Geberit Smyle Square -seinä-bidee, suljettu muotoilu



→ s. 317

Tarvikkeet

Geberit Smyle Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



→ s. 319

Renova

Seinä-bideet

Geberit Renova -seinä-bidee



→ s. 317

Xeno²

Seinä-bideet

Geberit Xeno² -seinä-bidee, suljettu muotoilu




→ s. 314

Seinä-bideet

Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu



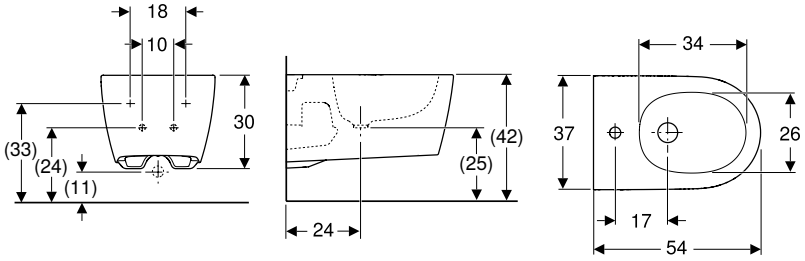

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- Piilokiinnitys
- Slim design

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Äänieristyssarja
- Asennussarja Clou-pesuallasliitoksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	5671230/ 4025410715166	Valkoinen / KeraTect	Piilotettu	37	30	54
500.690.JT.1	5658204/ 4025410700254	Valkoinen / Matta	Piilotettu	37	30	54

Geberit Xeno² -seinä-bidee, suljettu muotoilu



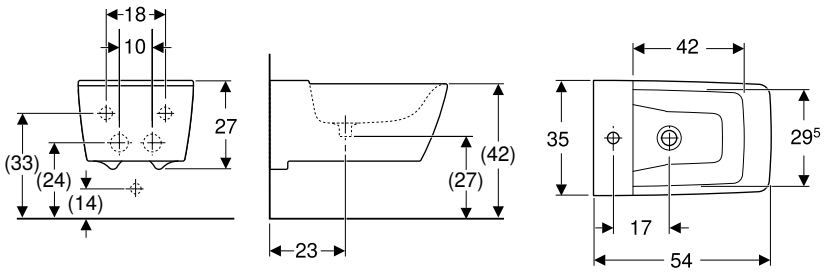

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Sopii Clou-pesuallasliitokseen
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	5671226/ 4025416611530	**PA**	Valkoinen / KeraTect	Ei ole	35	23,5	54

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2025

Tarvikkeet
- Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö → s. 319
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 320
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 468

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



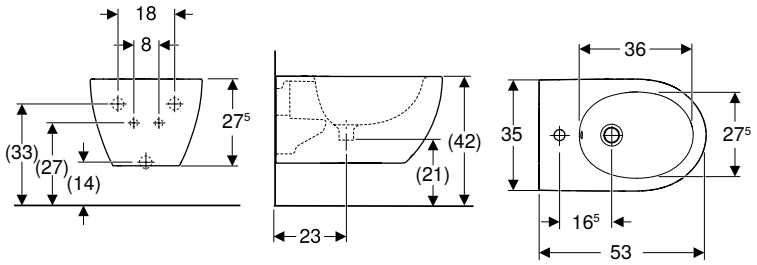

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	5658206/ 4025410071699	Valkoinen	Näkyvä	35,5	27,5	53
502.825.00.8	5658207/ 4025410071705	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35,5	27,5	53

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



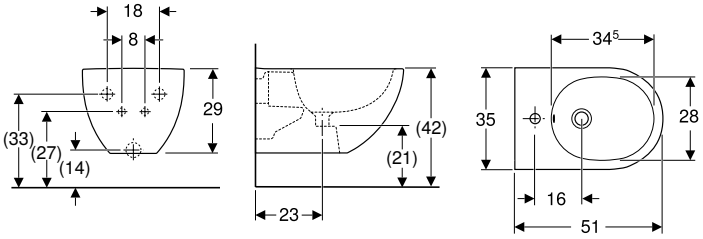

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	5671218/ 4022009352016	Valkoinen	Näkyvä	35	29	51
500.601.01.8	5671219/ 4022009352023	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35	29	51

Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu



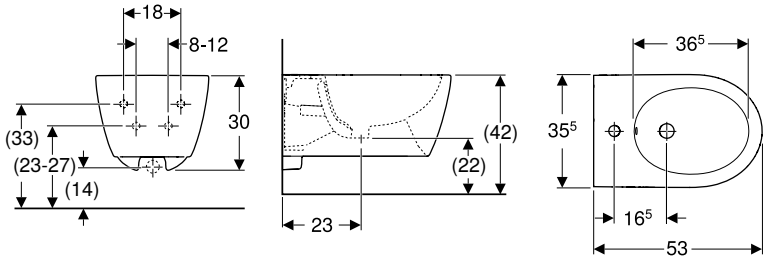

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	5671253/ 4025410944962	Valkoinen	Näkyvä	35,5	30	53
501.898.00.8	5671254/ 4025410945846	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35,5	30	53
501.898.JT.1	5619215/ 4025410652638	Valkoinen / Matta	Näkyvä	35,5	30	53

Geberit iCon Square -seinä-bidee, suljettu muotoilu



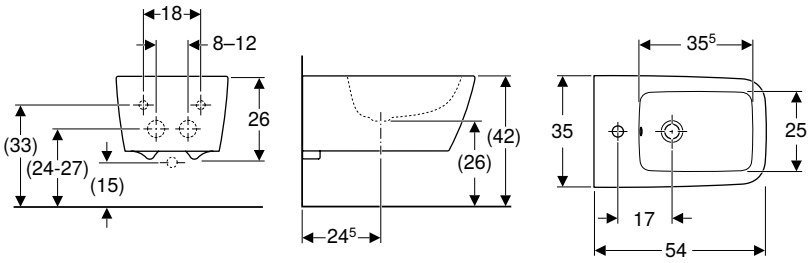

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys


Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	5671259/ 4022009327755	Valkoinen	Näkyvä	35	26	54
231910600	5671260/ 4022009329513	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35	26	54

Tilattava erikseen
- Pidennetty viemäröintisarja

Geberit Smyle Square -seinä-bidee, suljettu muotoilu



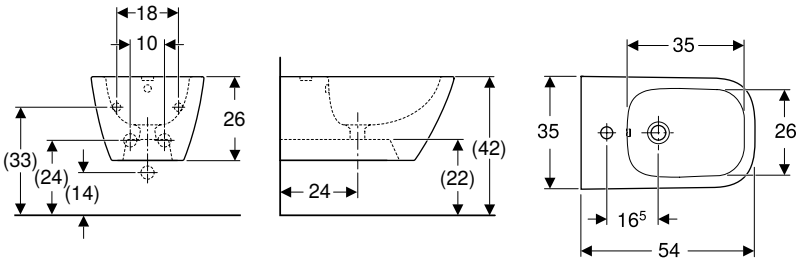

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	5671224/ 4025416425861	Valkoinen	Näkyvä	35	26	54
500.209.01.8	5671225/ 4025416357650	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35	26	54

Geberit Renova -seinä-bidee



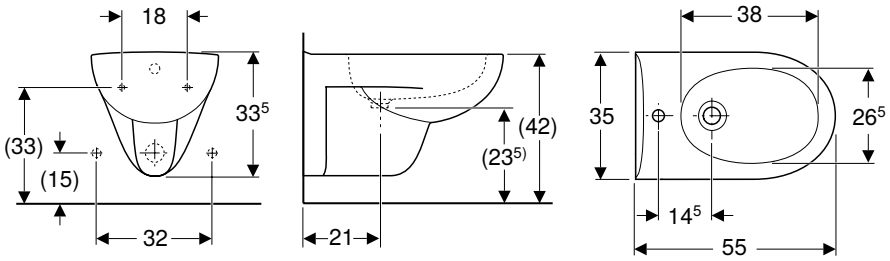

click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Lattiavara 8 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
233040000	5671265/ 4022009285499	Valkoinen	Näkyvä	35	33,5	55
233040600	5671266/ 4022009285536	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35	33,5	55

Lattia-bideet

Geberit iCon Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



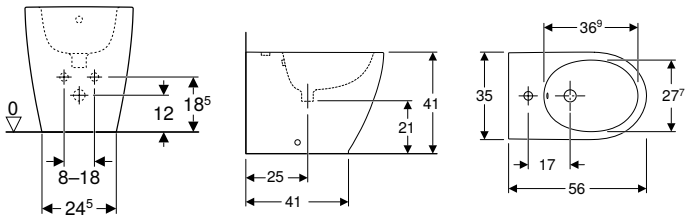

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	5671269/ 4025410628237	Valkoinen	Näkyvä	35	41	56
502.384.00.8	5671270/ 4025410628244	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35	41	56
502.384.JT.1	5671271/ 4025410652645	Valkoinen / Matta	Näkyvä	35	41	56

Geberit iCon Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



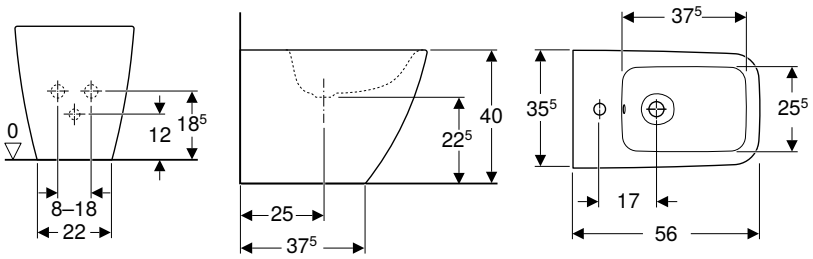

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	5671261/ 4022009337051	Valkoinen	Näkyvä	35,5	40	56
231950600	5671262/ 4022009337068	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35,5	40	56

Geberit Smyle Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



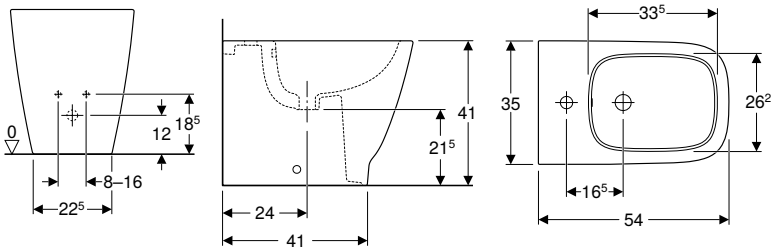

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	5671231/ 4025410728333	Valkoinen	Näkyvä	35	34,5	54
500.841.00.8	5671232/ 4025410728289	Valkoinen / KeraTect	Näkyvä	35	34,5	54

Tarvikkeet

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



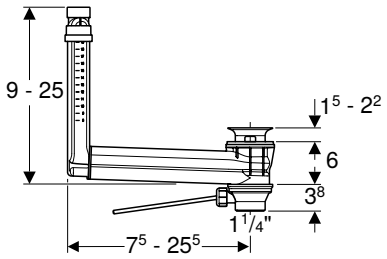

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [“]
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	Viemäröintiyhde: Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4

Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 468

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella





click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki

Ominaisuudet

- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiivisteet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	6589046/ 4025410054203	Musta matta	1 1/4	5
152.050.21.1	6589022/ 4025416520900	Kromattu	1 1/4	5
152.080.14.1	6589047/ 4025410054210	Musta matta	1 1/4	8
152.080.21.1	6589021/ 4025416520931	Kromattu	1 1/4	8



Geberit Monolith -moduulit

Moduulit WC:tä varten 324

Seinä-WC:lle 324
Lattia-WC:lle 333
Tarvikkeet 341

Moduulit bideitä varten 348


Seinä- ja lattiabideille 348

Moduulit WC:tä varten

Seinä-WC:lle

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



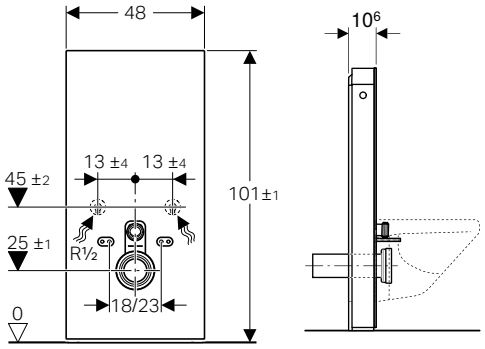

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	5756738/ 4025410951298	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6
131.021.JL.5	5756739/ 4025410951304	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6
131.021.SI.5	5756461/ 4025416553403	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6
131.021.SJ.6	5756774/ 4025410523877	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6
131.021.SL.5	5756463/ 4025416553519	Etupaneelit: Vihreä satinoitu lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia







click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	5756741/ 4025410519375	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6
131.021.JV.5	5756740/ 4025410954541	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC → s. 292


Tarvikkeet


- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia







click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö


- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.221.JK.7	5756915/ 4025410762993	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	5756916/ 4025410763013	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	5756913/ 4025410762955	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	5756914/ 4025410762979	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6	I	15

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

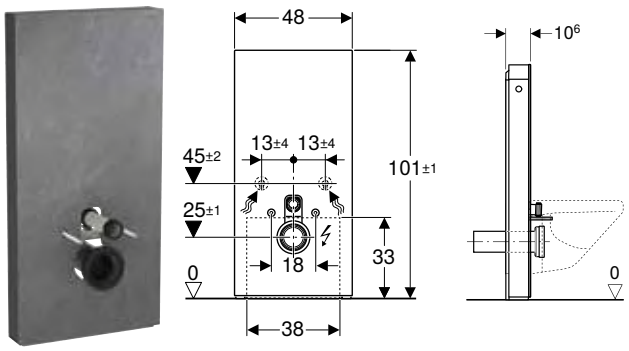

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.221.00.7	5756918/ 4025410763051	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	5756917/ 4025410763037	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6	I	15


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



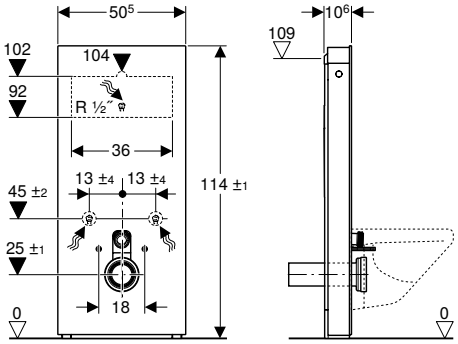

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	5756746/ 4025410951984	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	5756747/ 4025410963192	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	5756466/ 4025416554394	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	5756775/ 4025410523709	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia







click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	5756749/ 4025410519122	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	5756748/ 4025410954657	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



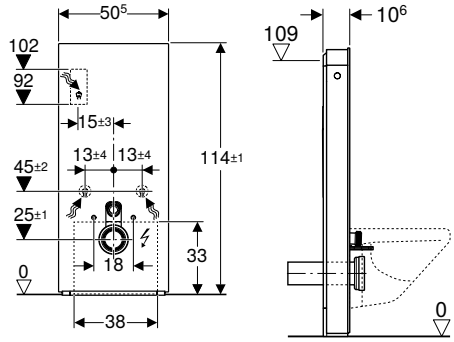

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.231.JK.7	5756921/ 4025410763235	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	5756922/ 4025410763259	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	5756919/ 4025410763198	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	5756920/ 4025410763211	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



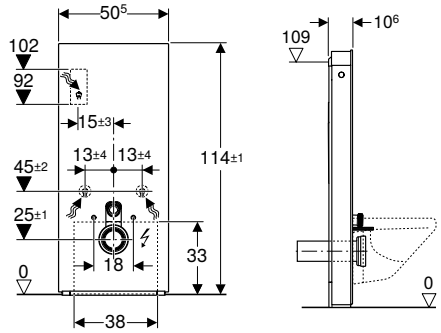

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.231.00.7	5756924/ 4025410763297	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	5756923/ 4025410763273	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6	I	15

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 342
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 343
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 343
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Lattia-WC:lle

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

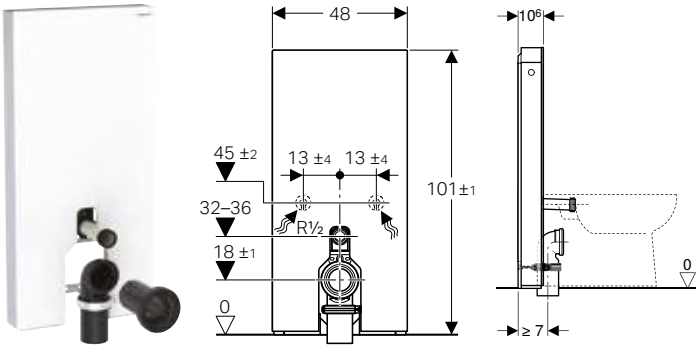

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet
- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla


Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.JK.5	5756722/ 4025410951199	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6
131.001.JL.5	5756723/ 4025410951274	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6
131.001.SI.5	5756456/ 4025416551942	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6
131.001.SJ.6	5756773/ 4025410523570	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6
131.001.SL.5	5756458/ 4025416552024	Etupaneelit: Vihreä satinoitu lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6

Tarvikkeet
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



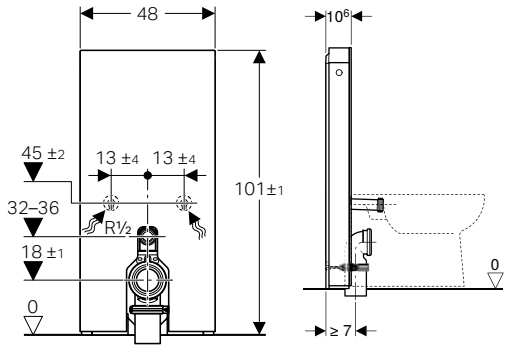

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.00.5	5756725/ 4025410519030	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6
131.001.JV.5	5756724/ 4025410953155	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6


Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



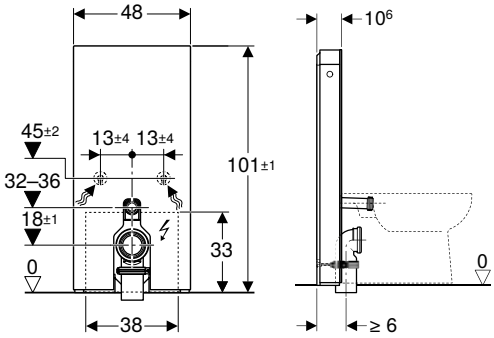

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.201.JK.7	5756909/ 4025410762634	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	5756910/ 4025410762658	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	5756907/ 4025410762290	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	5756908/ 4025410762610	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6	I	15

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



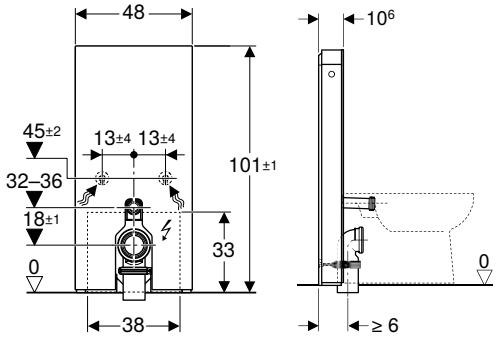

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.201.00.7	5756912/ 4025410762696	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	5756911/ 4025410762672	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6	I	15


Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



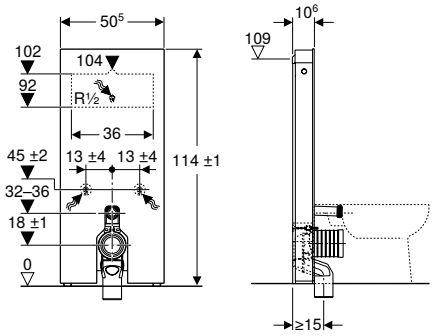

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	5756730/ 4025410951991	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	5756731/ 4025410952004	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	5756470/ 4025416554455	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	5756776/ 4025410523914	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



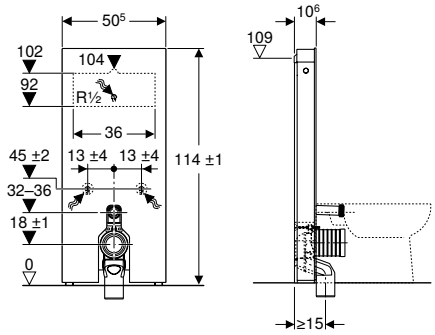

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	5756733/ 4025410519177	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	5756732/ 4025410954664	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6


Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



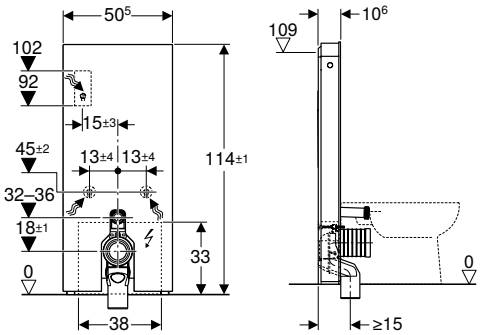

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.233.JK.7	5756927/ 4025410763358	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	5756928/ 4025410763372	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	5756925/ 4025410763310	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	5756926/ 4025410763334	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



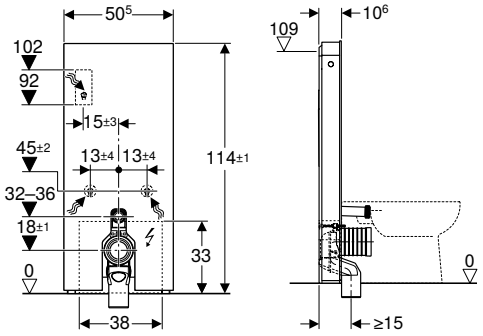

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:lle P-käyrällä ja huuhteluveden tulokorkeudella 32–36 cm lattiasta (EN 33)
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.233.00.7	5756930/ 4025410763419	Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	5756929/ 4025410763396	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	50,5	114	10,6	I	15

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 345
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 346
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 341
- Geberit -jakorasia → s. 306
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 301
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 347

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Tarvikkeet

Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sivulla olevaan vesikytkentään

Ominaisuudet
- Liitoskäyrä 140 x 100 mm
- Vesikytkentä näkyvissä

Toimituksen sisältö
- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa
- Kehys kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- 2 kartioliitintä
- Liitosnippa, poikkeama

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
131.071.21.1	5756050/ 4025416073048	Kromattu

Alavesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille 101 cm



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten, 101 cm

Toimituksen sisältö
- 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Metallipunosletku 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.074.00.1	5756661/ 4025416073536

Geberit-viemäröintisarja WC:lle





click & scan


Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin
- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]
131.083.16.1	5658165/ 4025416073765	90	90

Geberit -viemäröintisarja seinä-WC:lle






click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- 2 kierretankoa M12

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]
131.084.16.1	5756658/ 4025416073772	90	90

Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Tekniset tiedot


Materiaali	ABS

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä 90° ABS:stä, ø 120/90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
131.015.11.1	5758382/ 4025416544135	90	120

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu





click & scan


Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	5658166/ 4025416073789	90	90

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu





click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitin PVC:stä, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm


Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
388.352.29.1	/4025416279099	90

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu





click & scan


Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	5658167/ 4025416119432	90	90

Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle






click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.082.16.1	5733508/ 4025416073635

Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle

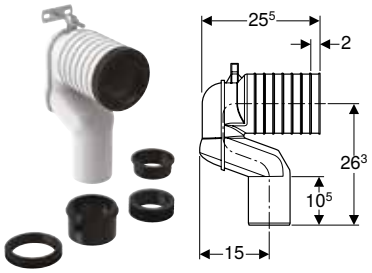


click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	5756051/ 4025416073604	90	90	122	22,5

Geberit -S-lukkosarja seinä-WC:hen

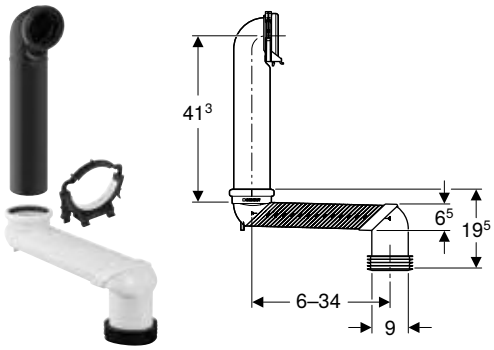

click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, ø 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Liima

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.088.29.1	5758381/ 4025416073802

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2016)
- Asennettavaksi piilohuuhtelusäiliöiden eteen
- Asennettavaksi olemassa oleviin kierretankoihin

Toimituksen sisältö
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Korkeussäädettävä 7 cm asti

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.019.00.1	5756659/ 4025416222637

Geberit Monolith -välikehys

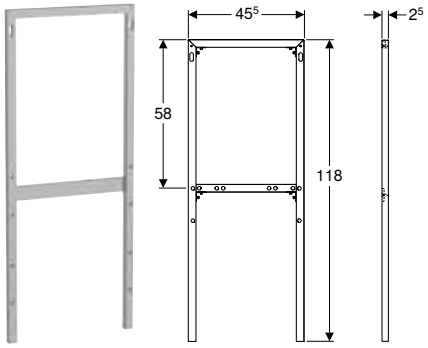

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin pysty-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin bideetä varten
- Rakennekorkeudelle 101 tai 114 cm
- Vesiliitäntöihin takana keskellä
- Talttatöiden välttämiseen ahtaissa asennustilanteissa
- Asennusseinään
- Massiivirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä 90°
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
131.011.00.1	5756660/ 4025416572596	Alumiini, kiillotettu

Tarvikkeet
- Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin → s. 345

- Sivuvesiliitännällä varustetuille Geberit Monolith -saniteettimoduuleille on lisäksi tilattava alla oleva vesiliitäntäsarja (tuotenro 131.013.00.1)

Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille




click & scan

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
131.112.TA.1	5756556/ 4025416552215	Harjattu alumiini

Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia- tai seinä-WC:iden Geberit Monolith -saniteettimoduulien muuntamiseen Monolith-saniteettimoduuleiksi Geberit AquaClean -pesu-wc-kansia varten

Toimituksen sisältö
- Sivupaneeli vasen
- Y-haara
- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- 2 metallipunosletkua 3/8"
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	Moduuli
131.102.TA.1	/4025416073833	Harjattu alumiini	94	Monolith, 101 cm

Geberit -jakorasia



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitäntään kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitäntään kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liitäntään yhdessä pesu-WC-istuinten Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66

Ominaisuudet
- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö
- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994

Virtauksenrajoitin pintahuuhtelusäiliöille ja mallille Geberit Monolith




click & scan

Käyttötarkoitus
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP128-pintahuuhtelusäiliöihin (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2017)
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.344.00.1	/4025416045861

Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI



click & scan

Käyttötarkoitus
- Liitäntään DALI-yhteensopivaan ohjaukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.034.00.1	/4025410062376

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 347

Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle







click & scan

Käyttötarkoitus
- DALI-signaalin lähettäminen osallistujien välillä

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz


Tuotenro	LVI nro./ EAN
502.829.00.1	6019280/ 4025410073075

Moduulit bideitä varten

Seinä- ja lattiabideille

Geberit Monolith -säiliömoduuli bideelle, 101 cm, pyyhetangolla



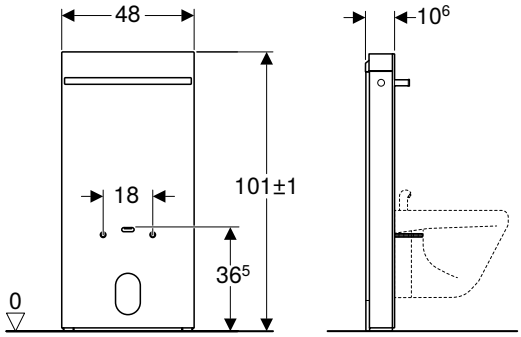

click & scan

Käyttötarkoitus
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Lattia- ja seinä-bideisiin
- Allashanoille
- Seinäkiinnityksiin
- Vesikytkentöihin alhaalta
- Lattia- ja seinä-bideiden vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja, jossa 2 liitoskäyrää 90° kierre 1/2" ja G 3/8"
- P-vesilukko
- Kansi
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet massiiviseinään

Ominaisuudet
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 cm
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- Etupaneelit lasia (ESG)
- Seinäkiinnityksen korkeus 8–21 cm valmiista lattiapinnasta
- Seinä-bideen kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Pyyhetanko kromattu
- Itsekantava
- Vesikytkentä alhaalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	5756755/ 4025410963185	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6
131.030.JL.5	5756754/ 4025410952455	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6
131.030.SI.5	5756474/ 4025416574309	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	48	101	10,6
131.030.SJ.6	5756803/ 4025410523730	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48	101	10,6

Tarvikkeet
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 346
- Geberit Monolith -välikehys → s. 345


90
74
54

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella 352

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella. . 352
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella 353
Ilman kantta 354

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton 358

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton 359
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton 361
Pinta-tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle 364
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella 370
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle 379

Urinaalit, huuhtelukäyttö, kannella / yhteensopiva kannen kanssa 382

Urinaalit, vedetön käyttö 382

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö 382
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö 383
Ilman kantta 384

Väliseinät 386

Väliseinät muovia. 386
Väliseinät lasia 387
Väliseinät posliinia. 387





Tarvikkeet 388

Urinaalin kannet 388
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet 389
Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit 392
Kiinnitystarvikkeet 393
Viemäröintiyhteet 395
Laiteliitännät 396

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella


Geberit Suomi, syyskuu 2024

		Ilman kantta		
		Geberit Renova trigonal		Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.1	501.665.00.1	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.8	501.665.00.8	
				
Geberit Duofix -urinaalielementit				
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin			✓	✓
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille		✓		
Geberit GIS -urinaalielementit				
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen			✓	✓
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle			✓	✓
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä			✓	✓
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle		✓		
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle		✓		

✓ Yhteensopiva

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, lokakuu 2024

			Geberit Renova Trigonal		Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä			501.665.00.1	501.675.00.1	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä			501.665.00.8	501.675.00.8	
					
			→ s. 355	→ s. 354	→ s. 356
Urinaalivesilukot					
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto		→ s. 448	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto		→ s. 448	✓	✓	✓
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet					
510400000 Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille		→ s. 389			
Viemäröintitarvikkeet					
152.231.11.1 Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin, seinäpeitelaipalla		→ s. 450			
152.608.46.1 Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla		→ s. 449			
Kannakemateriaali					
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 395			
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 393	✓	✓	✓
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 393	✓	✓	✓[1]
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 394	✓[1]	✓[1]	✓[1]
521011000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 394			
521015000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 394			
Huuhteluputket					
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla		→ s. 392	✓		✓
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 392	✓		✓
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus					
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 425	✓		✓
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 426	✓		✓


✓ Yhteensopiva


[1] Sisältyy toimitukseen


Ilman kantta

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas









click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.675.00.1	5677073/ 4025410871183	Valkoinen	33	60	30	Taakse
501.675.00.8	5677074/ 4025410950871	Valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 393


Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 427
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 448
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 448
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387

- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



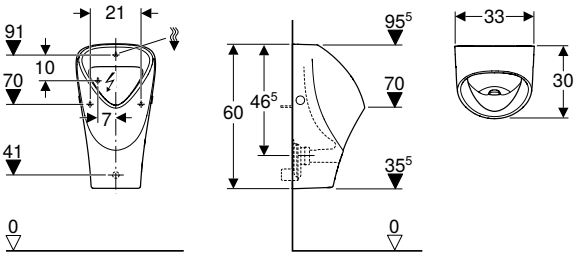

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.665.00.1	5677071/ 4025410871305	Valkoinen	33	60	30	Taakse
501.665.00.8	5677072/ 4025410955050	Valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 393


Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 392
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 448
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 448
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387

- Vesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Alivio -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



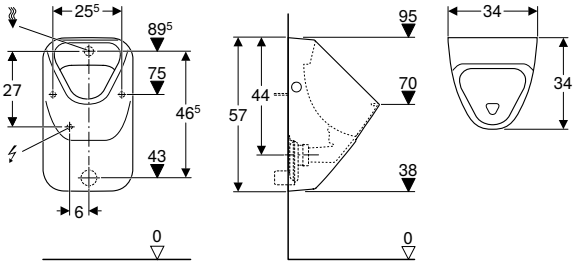

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
238100000	5677029/ 4022009328875	Valkoinen	34	57	34	Taakse tai alas

Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko

Tarvikkeet




- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 392
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 448
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 448
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387

- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Geberit Suomi, syyskuu 2024

		Pinta-asennettavalle tai piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle							
		Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Valkoinen			503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / valkoinen		501.655.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
									
Geberit Duofix -urinaalielementit									
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille									
Geberit GIS -urinaalielementit									
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen		✓	✓	✓					
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle		✓	✓	✓					
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä		✓	✓	✓					
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle									
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle									


✓ Yhteensopiva

[1] Nur mit Zubehör Art.-Nr. 116.120.00.1 - Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

	Sisäänrakennetulla ohjauksella									Sisäänrakennettuun ohjaukseen		
	Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Geberit Suomi, lokakuu 2024

			Ilman ohjausta						
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
Valkoinen			503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / valkoinen			503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8			
									
			→ s. 364	→ s. 365	→ s. 366	→ s. 366	→ s. 367	→ s. 368	→ s. 369
Urinaalivesilukot									
116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 390			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
243.312.00.1 Geberit-urinaalivesilukko poistoimutoiminnolla, päältä vaihdettavissa		→ s. 389					✓1)	✓1)	✓1)
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto		→ s. 448	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto		→ s. 448	✓	✓	✓	✓			
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet									
116.058.00.1 Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 390					✓2)	✓2)	✓2)
116.065.00.1 Geberit-poistoimusuutin vesilukon sovittimelle		→ s. 390					✓2)	✓2)	✓2)
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille		→ s. 391			✓		✓1)	✓1)	✓1)
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille		→ s. 391			✓		✓	✓	✓
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d103–125		→ s. 392			✓1)	✓1)			
243.584.00.1 Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille		→ s. 392			✓		✓	✓	✓
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä Centaurus-urinaalille, hybridikäyttöinen		→ s. 389			✓	✓			
116.119.00.1 Geberit-urinaaliritilä Renova S-, Renova M-, Selnova S- ja Selnova M-urinaaleille			✓	✓					
Viemäröintitarvikkeet									
500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille		→ s. 395			✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 396			✓2)	✓2)			

	Sisäänrakennetulla ohjauksella									Sisäänrakennettuun ohjaukseen		
	Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ s. 370	→ s. 371	→ s. 372	→ s. 373	→ s. 374	→ s. 375	→ s. 376	→ s. 377	→ s. 378	→ s. 379	→ s. 380	→ s. 381
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Suomi, lokakuu 2024

			Ilman ohjausta							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 396			✓	✓				
Kannakemateriaali										
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen		→ s. 393					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 395					✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 393	✓	✓	✓	✓				
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 393	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 394	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 394			✓					
595723000 Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin		→ s. 394			✓					
Integroidut ohjaukset										
243.275.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen		→ s. 431								
243.276.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen		→ s. 432								
243.277.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö		→ s. 433								
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus										
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 425	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 426	✓	✓	✓	✓				
Liitännät										
116.120.00.1 Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle			✓	✓	✓					
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla		→ s. 392	✓	✓	✓					
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 392	✓	✓	✓					

✓ Yhteensopiva
[1] Sisältyy toimitukseen
[2] Valinnainen toimintojen laajennus


	Sisäänrakennetulla ohjauksella									Sisäänrakennettuun ohjaukseen		
	Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓


Pinta-tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle


Uusi

Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas









click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
503.100.00.1	5677090/ 4064746027246	Valkoinen	33	55	30	Taakse tai alas
503.100.00.8	5677091/ 4064746027291	Valkoinen / KeraTect	33	55	30	Taakse tai alas

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle


Tarvikkeet


- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 392
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 448
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 448
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 386
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387


Uusi

Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas









click & scan

Käyttötarkoitus
- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
503.120.00.1	5677092/ 4064746028496	Valkoinen	35	58	33	Taakse tai alas
503.120.00.8	5677093/ 4064746028601	Valkoinen / KeraTect	35	58	33	Taakse tai alas

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle


Tarvikkeet
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 392
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 448
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 448
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 386
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387


- Korvike tuotenumerolle 236500000, 236520000, 236500600, 236520600


Uusi

Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas









click & scan

Käyttötarkoitus
- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Vedenjakaja

Ominaisuudet
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Alternativer Betrieb mit Hybridsiphon
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
503.130.00.1	5677094/ 4064746028618	Valkoinen	39	70	33	Taakse tai alas
503.130.00.8	5677095/ 4064746028656	Valkoinen / KeraTect	39	70	33	Taakse tai alas

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2025


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle


- Korvike tuotenumerolle 236450600


Tarvikkeet
- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 392
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 448
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 448
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 386
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387

Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas









click & scan

Käyttötarkoitus
- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän

Ominaisuudet
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemäröintikappale
- Viemärin sihti
- Suutinpää ja metalliletku liitäntään R 1/2"
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.655.00.1	5677068/ 4025410870971	Valkoinen	33	60	30	Taakse
501.655.00.8	5677069/ 4025410950864	Valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101

Tarvikkeet
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 426
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 425
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 448
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 448
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387
- Geberit-urinaaliväliseinä → s. 387

- Vesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä

Geberit Preda -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



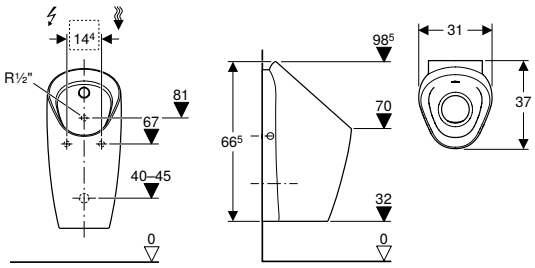

click & scan

Käyttötarkoitus
- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussar-joihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen


Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	5677018/ 4025416529033	Valkoinen	31	66,5	37

Tarvikkeet
- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 430
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 390
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 390

Geberit Selva -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



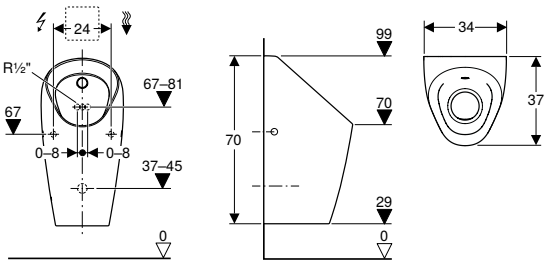

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	5677019/ 4025416530091	Valkoinen	34	70	37

Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 430
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 390
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 390
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 393

Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



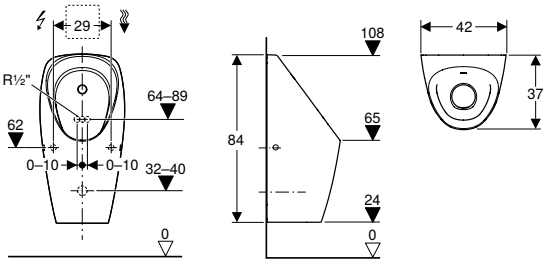

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	/4025416696018	Valkoinen	42	84	37


Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 395
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 393
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 390
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 390

Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



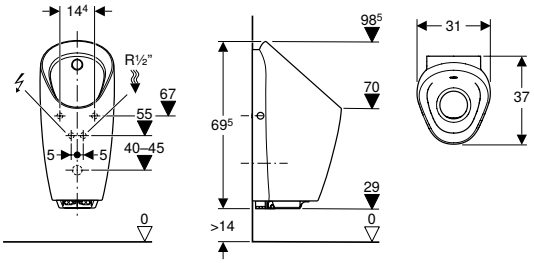

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.072.00.1	5677000/ 4025416529828	Valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



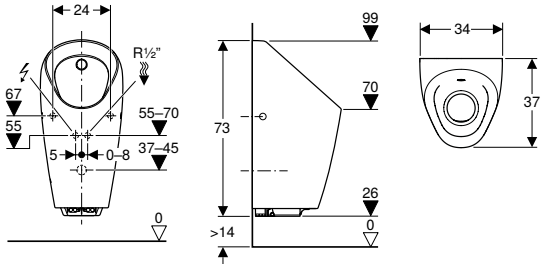

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.082.00.1	5677004/ 4025416530282	Valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



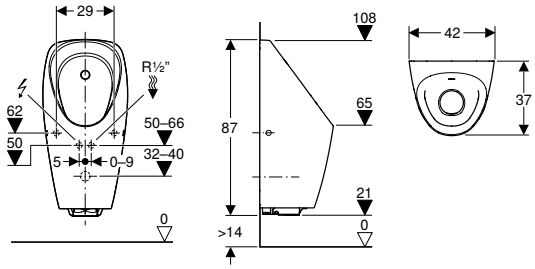

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.142.00.1	/4025416696049	Valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



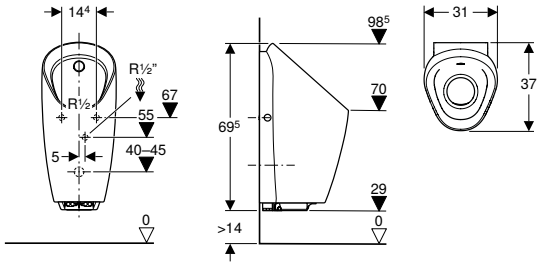

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.073.00.1	5677001/ 4025416529873	Valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



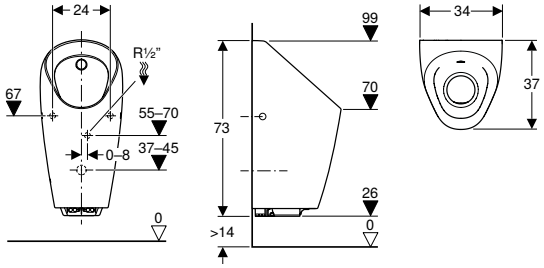

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.083.00.1	5677005/ 4025416530312	Valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



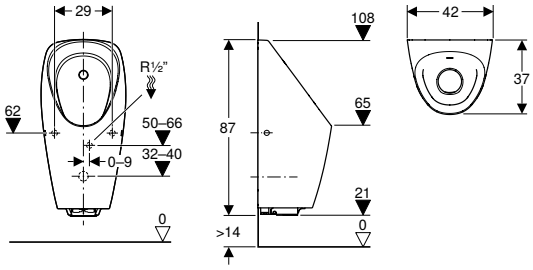

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.143.00.1	/4025416696070	Valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



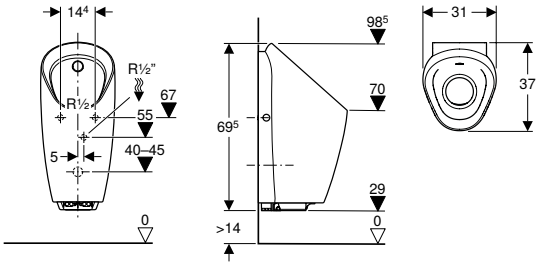

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävää huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.074.00.1	5677002/ 4025416529903	Valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



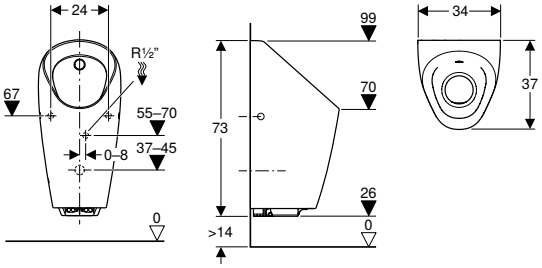

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävää huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.084.00.1	5677006/ 4025416530404	Valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



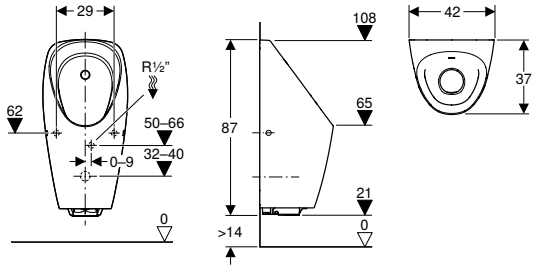

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävää huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.144.00.1	/4025416696094	Valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101

Tarvikkeet


- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



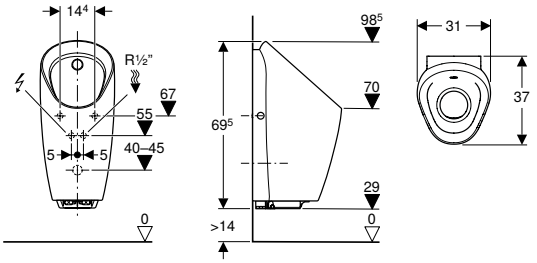

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
116.075.00.1	5677003/ 4025416530039	Valkoinen	31	69,5	37	Taakse

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 431
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 432
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 433
- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



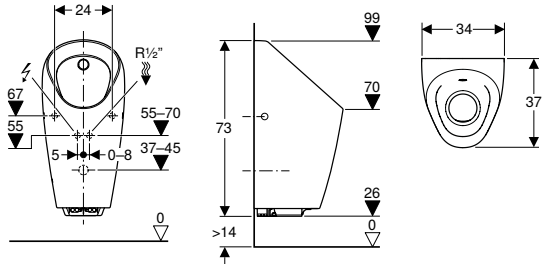

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
116.085.00.1	5677007/ 4025416530503	Valkoinen	34	73	37	Taakse

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101


Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 431
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 432
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 433
- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



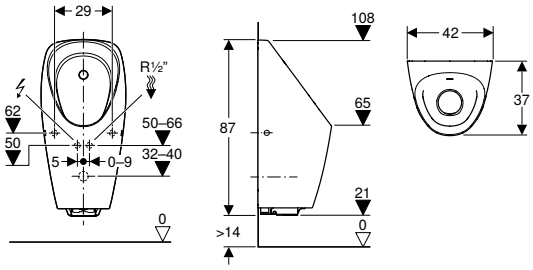

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
116.147.00.1	/4025416800200	Valkoinen	42	87	37	Taakse

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 431
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 432
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 433
- Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 392
- Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille → s. 391
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433


- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit, huuhtelukäyttö, kannella / yhteensopiva kannen kanssa

Urinaalit, vedetön käyttö

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, syyskuu 2024

		Vedetön käyttö			
		Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen		116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	
KeraTect / valkoinen					501.657.00.8
					
Geberit Duofix -urinaalielementit					
111.671.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille		✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, lokakuu 2024

			Vedetön käyttö			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen			116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
						
			→ s. 385	→ s. 385	→ s. 386	→ s. 384
Urinaalivesilukot						
116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 390	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
Vesilukkotarvikkeet						
116.058.00.1 Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 390	✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille		→ s. 391	✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille		→ s. 391	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d103–125		→ s. 392	✓	✓	✓	✓1)
243.584.00.1 Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille		→ s. 392	✓	✓	✓	
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä Centaurus-urinaalille, hybridikäyttöinen		→ s. 389				✓
Viemäröintitarvikkeet						
500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille		→ s. 395				✓1)
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 396				✓2)
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 396				✓
Kannakemateriaali						
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen		→ s. 393		✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 395	✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 393				✓

Geberit Suomi, lokakuu 2024

			Vedetön käyttö			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 393				✓[1]
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 394				✓[1]
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 394				
595723000 Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin		→ s. 394				


✓ Yhteensopiva

[1] Sisältyy toimitukseen
[2] Valinnainen toimintojen laajennus

Ilman kantta

Geberit Narva -urinaali, vedetön, poisto taakse tai alas



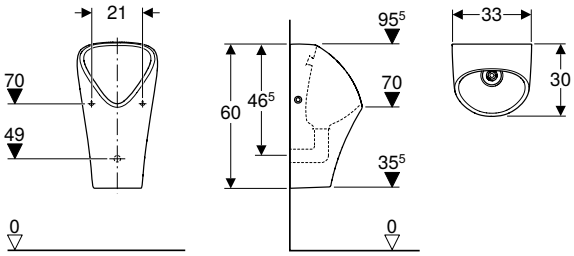

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Piilokiinnitys
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Posliini
- Viemäröintikappale
- Viemäröintikappaleen asennusavain
- Viemärin sihti
- Hybridivesilukko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.657.00.8	5677070/ 4025410950888	Valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse

Geberit Preda -urinaali, vedetön



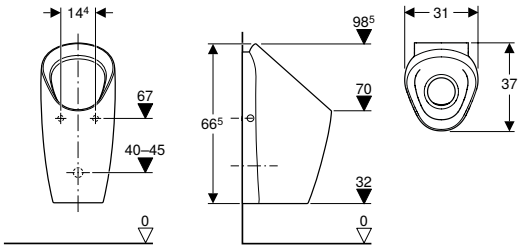

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
116.071.00.1	5677008/ 4025416529798	Valkoinen	31	66,5	37	Taakse

Geberit Selva -urinaali, vedetön



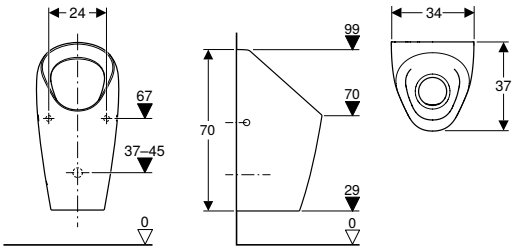

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
116.081.00.1	5677009/ 4025416530138	Valkoinen	34	70	37	Taakse

Geberit Tamina -urinaali, vedetön



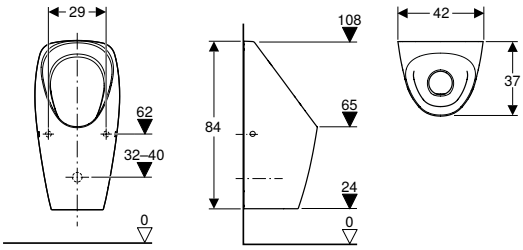

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
116.141.00.1	/4025416696025	Valkoinen	42	84	37	Taakse

Tarvikkeet
- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 395
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 393

Väliseinät

Väliseinät muovia

Geberit-urinaaliväliseinä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi


Ominaisuudet
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Etäisyyspultti
- Kiinnitystarvikkeet
- Seinäkannake

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	5677013/ 4025416522539	Valkoinen (alpine)	42	7,6	76

Väliseinät lasia

Geberit-urinaaliväliseinä

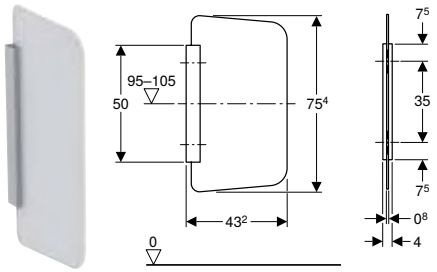

click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	ESG (yksikerroksinen turvalasi)

Ominaisuudet
- Väliseinä lasia, molemmin puolin satinoitu
- Kannake ruostesuojattu
- Kannakkeen pinta harjattu ja eloksoitu
- Peitetty asennus


Toimituksen sisältö
- Kansi
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	5677087/ 4064746044618	U	Bracket: black / matt Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	5677088/ 4064746044601	U	Bracket: black / matt Glass: white / satinised	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	5677015/ 4025416561569		Bracket: aluminium brushed Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	5677014/ 4025416545590		Bracket: aluminium brushed Glass: white / satinised	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	5677016/ 4025416545774		Bracket: aluminium brushed Glass: umber / satinised	43,2	4	75,4

U: Uusi, toimitettavissa alkaen tammikuu 2025

Väliseinät posliinia

Geberit-urinaaliväliseinä

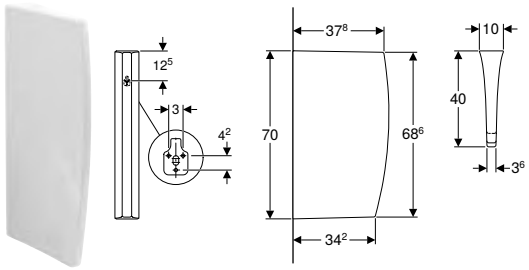

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini


Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	5677049/ 4022009323962	Valkoinen	40	10	70

Tarvikkeet

Urinaalin kannet

Geberit Pareo -urinaalin kansi

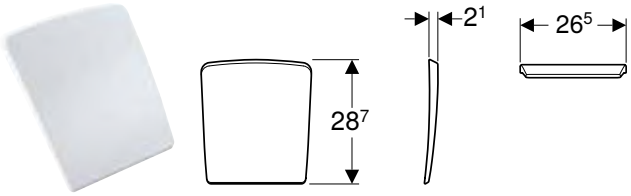

click & scan


Käyttötarkoitus
- Pareo-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali
573410000	5677051/ 4022009163087	Valkoinen	Ei	Kromattu messinki

Geberit Corso -urinaalin kansi

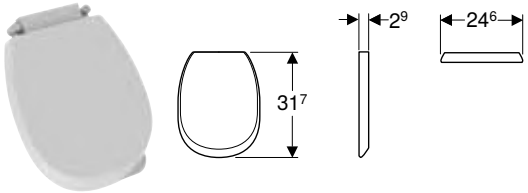

click & scan


Käyttötarkoitus
- Corso-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali
573900000	5677052/ 4022009160895	Valkoinen	Ei	Kromattu messinki

Geberit Renova Plan -urinaalin kansi

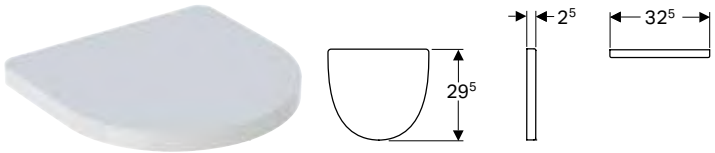

click & scan

Käyttötarkoitus
- Kannellisia Renova Plan -urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali
572130000	5715053/ 4022009305685	Valkoinen	Ei	Kromattu messinki

Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet

Geberit-urinaalivesilukko poistoimutoiminnolla, päältä vaihdettavissa



click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä > 0,5 l.
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Ominaisuudet
- Pystypoisto

Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.312.00.1	5733505/ 4025416551126

Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille

Ominaisuudet
- Korroosiovapaa

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
510400000	5677053/ 4022009179538	Ruostumaton teräs

Geberit-urinaaliritilä Centaurus-urinaalille, hybridikäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-urinaalihybridivesilukoille
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Muovisten huuhtelusiivilöiden korvaamiseen

Ominaisuudet
- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä

Toimituksen sisältö
- Huuhtelusiivilä ø 82 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN
500.675.00.1	5677054/ 4025416138945

Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiin urinaaleihin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.
- Hybridiurinaaleihin

Ominaisuudet
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Huoltoavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.066.00.1	5733501/ 4025416530824

Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Ominaisuudet
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Huoltoavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
116.058.00.1	5733502/ 4025416574347	112

Tilattava erikseen
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 390

Geberit-poistoimusuutin vesilukon sovittimelle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen viemäröintikapasiteetin nostamiseen
- Asennettavaksi Geberit- vesilukon sovittimiin urinaaleille

Ominaisuudet
- Pystypoisto

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.065.00.1	5733503/ 4025416551225

Geberit vesilukon sovitin d103, urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiin urinaaleihin
- Ainoastaan muovisiin urinaaleihin
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Urimat-urinaaleihin, joissa vesilukko ø 103 mm

Toimituksen sisältö
- Huoltoavain

Ominaisuudet
- Pystypoisto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
116.060.00.1	5733504/ 4025416530602	103

Tilattava erikseen
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 390

Geberit vesilukon sovitin d125, urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiin urinaaleihin
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Lema-mallin Laufen-urinaaleihin, joissa vesilukko ø 125 mm
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Rocan urinaaleihin, malli Hall Flushfee, vesilukolla ø 125 mm
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Villeroy & Bochin urinaaleihin, malli Subway AquaZero vesilukolla ø 125 mm


Toimituksen sisältö
- Huoltoavain


Ominaisuudet
- Pystypoisto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
116.062.00.1	/4025416530633	125

Tilattava erikseen
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 390

Geberit-urinaaliritilä Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille







click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Imutoiminnolla varustettujen Geberit -urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
116.059.00.1	5677010/ 4025416574392	Valkoinen
116.059.SN.1	/4025416594017	Harjattu

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d103–125







click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit- vesilukon sovittimiin urinaaleille, ø 103–125 mm
- Urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
116.067.00.1	5677011/ 4025416530855	Valkoinen

Geberit-tuoksusihti Preda-, Selva- ja Tamina-urinaaleille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huoneilman raikastamiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten


Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.584.00.1	/4025416658689

- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit

Geberit-tuloyhde urinaaleille






click & scan

Ominaisuudet
- Ulkokierre 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN
521005000	5677062/ 4022009163223

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin liittämistä varten


Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	/4025416018964	32	35

Geberit- huuhteluputken väliosa



click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin, joissa tulomansetit, asennettu
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö
- Suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	/4025416008811	32	90	7,5	6	52

Kiinnitystarvikkeet

Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Selva- ja Tamina-urinaalien kiinnittämiseen kevyisiin väliseiniin

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]
116.068.00.1	/4025416551348	26,4

Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix



click & scan

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
551070000	5677055/ 4022009163360	Kromattu
551075000	5677056/ 4022009163261	Valkoinen

Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix



click & scan

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
597159000	5677057/ 4022009206449

Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten



click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleille, joissa on näkyvä kiinnitys

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
521011000	5677058/ 4022009163247	Kromattu
521015000	5677059/ 4022009163254	Valkoinen

Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Remontteihin ja muunnoksiin

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
554015000	5677060/ 4022009231205

Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Centaurus-urinaaleja varten

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
595723000	5677061/ 4022009231199

Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-posliinien kiinnittämiseen massiivirakenteisiin ilman asennuselementtiä

Toimituksen sisältö
- 2 karaa
- 2 kiinnityspulttia M8

Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.544.00.1	/4025416631842

Viemäröintiyhteet

Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Hybridikäyttöisiä Centaurus-urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten, piiloasennettavalla urinaalihuuhte-lulaitteella
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.

Ominaisuudet
- Hybridivesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä muovia

Toimituksen sisältö
- Huuhtelusiivilä ø 125 mm
- Urinaaliritilä ø 115 mm
- Huoltoavain
- Hybridivesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
500.672.00.1	5677064/ 4025416221852	50

Tilattava erikseen
- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 396

Tarvikkeet
- Geberit-urinaaliritilä Centaurus-urinaalille, hybridikäyttöinen → s. 389

Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiä Smyle-urinaaleja varten
- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Vedettömiä Centaurus-urinaaleja varten
- Geberit-kalvovesilukkojen kiinnitykseen

Ominaisuudet
- Kalvovesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä

Toimituksen sisältö
- Huuhtelusiivilän nostin
- Huuhtelusiivilä ø 47 mm
- Kalvovesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
500.673.00.1	5677065/ 4025416221913	50

Tilattava erikseen
- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 396

Laiteliitännät

Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Pistojärjestelmä Geberit Silent-PP
- Suora liitin PP:stä, ø 50 mm
- Akselisiirtymä enintään 3,6 cm

Toimituksen sisältö
- 2 putkea O-rengasmuhvilla, pituus 250 mm
- 2 käyrää 30°
- Käyrä 87,5°

Tuotenro	LVI nro./ EAN
500.674.00.1	5677066/ 4025416222897


GEBERIT

Urinaalihuuhtelulaitteet

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhtelulaitteet 400

Piiloasennus 401

Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen 401
Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen 409
Pneumaattisella huuhtelulla 417

Pinta-asennus 425

Elektroninen huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen 425
Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen 426

Tarvikkeet 428

Asennus- ja vaihtosarjat 428
Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos 429
Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit 430
Peitelevyt 430
Integroidut ohjaukset 431
Kaukosäätimet 433

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhtelulaitteet

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2024


Toteutus	Pinta-asennus			Piiloasennus		
	Verkkovirta-käyttöinen	Paristokäyttöinen		Verkkovirta-käyttöinen	Paristokäyt-töinen	Pneumatiikka
						
Muut	116.076.00.1	116.077.00.1				
Malli 01				116.021.xx.5	116.031.xx.5	116.011.xx.5
Malli 10				116.025.xx.1	116.035.xx.1	116.015.xx.1
Malli 30				116.027.xx.1	116.037.xx.1	116.017.xx.1
Malli 50				116.026.xx.1	116.036.xx.1	116.016.xx.5
Mambo				116.023.FW.1	116.033.FW.1	116.013.FW.1
Geberit Duofix -urinaalielementit						
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin				✓	✓	✓
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin				✓	✓	✓
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille	✓	✓				
Geberit GIS -urinaalielementit						
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen				✓	✓	✓
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle						
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle	✓	✓				
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle	✓	✓				
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä						✓

✓ Yhteensopiva

Piiloasennus

Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round

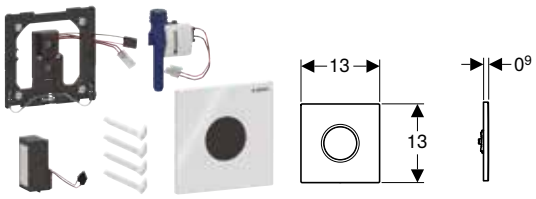

click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet
- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö
- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.021.11.5	5756520/ 4025416167099		Valkoinen	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.021.21.5	5756521/ 4025416167525		Kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.021.DW.5	5757058/ 4064746045394	U	Syvä musta RAL 9005	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.021.JQ.5	5756890/ 4025410703040		Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square

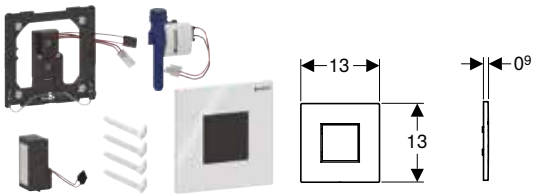

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.093.11.1	5757086/ 4064746045417	Valkoinen (alpine)	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.093.21.1	5757087/ 4064746045424	Kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.093.DW.1	5757088/ 4064746045448	Syvä musta RAL 9005	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.093.JQ.1	5757089/ 4064746045431	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round

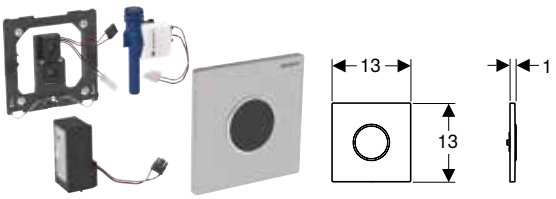

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.025.16.1	5756892/ 4025410703323	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.025.DW.1	5756894/ 4025410703347	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.025.JQ.1	5756895/ 4025410703316	Painikelevy: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KH.1	5756536/ 4025416940579	Painikelevy: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KJ.1	5756537/ 4025416940586	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KK.1	5756538/ 4025416940593	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kullattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KM.1	5756540/ 4025416940616	Painikelevy: musta Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.SN.1	5756542/ 4025416848028	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square

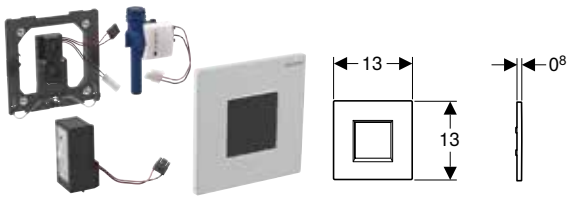

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 30 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.027.16.1	5756903/ 4025410703569	PA	Musta / Matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.027.JQ.1	5756901/ 4025410703552	PA	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.027.KH.1	5756528/ 4025416521075	PA	Kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.027.KJ.1	5756526/ 4025416521105	PA	Valkoinen	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.027.KM.1	5756527/ 4025416521198	PA	Musta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.027.KX.1	5756530/ 4025416521228	PA	Kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

PA: Poistuva alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round

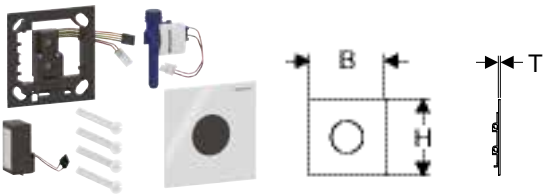

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.024.14.1	5757059/ 4064746043239	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	5757061/ 4064746043192	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	5757062/ 4064746043178	Laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	5757063/ 4064746043185	Hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	5757064/ 4064746043246	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	5757066/ 4064746043208	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	5757067/ 4064746043215	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	5757068/ 4064746043222	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	5757069/ 4064746043130	Valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	5757070/ 4064746043154	Musta	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square

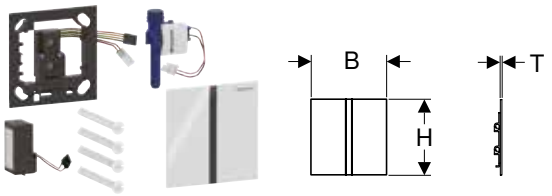

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.227.14.1	5757104/ 4064746043437	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	5757105/ 4064746043390	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	5757106/ 4064746043376	Laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	5757107/ 4064746043383	Hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	5757108/ 4064746043444	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	5757109/ 4064746043406	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	5757110/ 4064746043413	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	5757111/ 4064746043420	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	5757112/ 4064746043352	Valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	5757113/ 4064746043369	Musta	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square

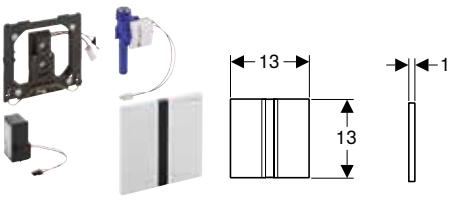

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 50 peitelevy infrapunaikkunalla
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.026.GH.1	5756079/ 4025416940630	**PA**	Kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

PA: Poistuva alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, Mambo -peitelevy

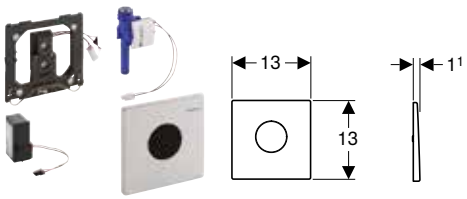

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mambo-peitelevy infrapunaikkunalla
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.023.FW.1	5756550/ 4025416940531	Harjattu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, round

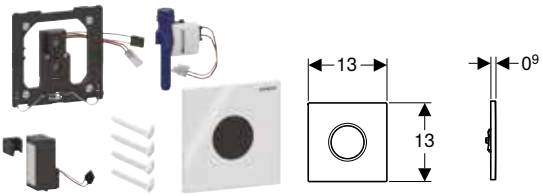

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.031.11.5	5756523/ 4025416167129		Valkoinen	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.031.21.5	5756524/ 4025416167150		Kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.031.DW.5	5757071/ 4064746045400	U	Syvä musta RAL 9005	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.031.JQ.5	5756888/ 4025410703033		Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, square

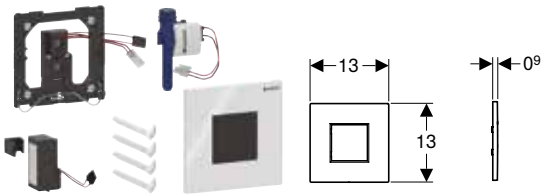

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.094.11.1	5757090/ 4064746045455	Valkoinen (alpine)	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.094.21.1	5757091/ 4064746045462	Kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.094.DW.1	5757092/ 4064746045486	Syvä musta RAL 9005	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.094.JQ.1	5757093/ 4064746045479	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, round

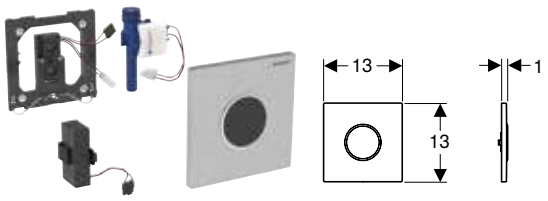

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.035.16.1	5756893/ 4025410703279	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.035.DW.1	5756896/ 4025410703293	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.035.JQ.1	5756891/ 4025410703262	Painikelevy: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KH.1	5756543/ 4025416940746	Painikelevy: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KJ.1	5756544/ 4025416940753	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KK.1	5756545/ 4025416940760	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kullattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KM.1	5756547/ 4025416940784	Painikelevy: musta Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.SN.1	5756549/ 4025416848042	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 20 (ex malli 30) -peitelevy, square

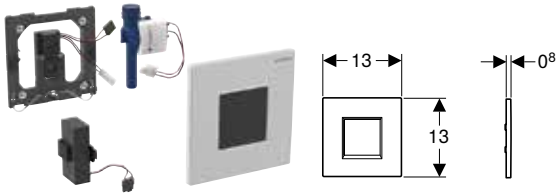

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 30 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.037.16.1	5756900/ 4025410703545	**PA**	Musta / Matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.037.JQ.1	5756902/ 4025410703538	**PA**	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.037.KH.1	5756533/ 4025416521266	**PA**	Kromattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.037.KJ.1	5756531/ 4025416521433	**PA**	Valkoinen (alpine)	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.037.KM.1	5756532/ 4025416521488	**PA**	Musta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.037.KX.1	5756535/ 4025416521334	**PA**	Kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

PA: Poistuva alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, round

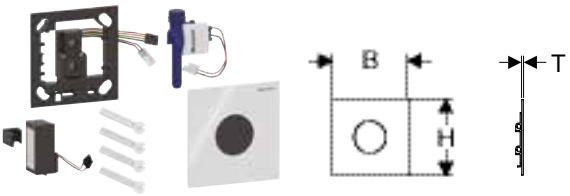

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.034.14.1	5757072/ 4064746043338	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	5757073/ 4064746043291	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	5757074/ 4064746043277	Laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	5757075/ 4064746043284	Hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	5757076/ 4064746043345	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	5757077/ 4064746043307	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	5757078/ 4064746043314	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	5757079/ 4064746043321	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	5757080/ 4064746043253	Valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	5757081/ 4064746043260	Musta	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, square

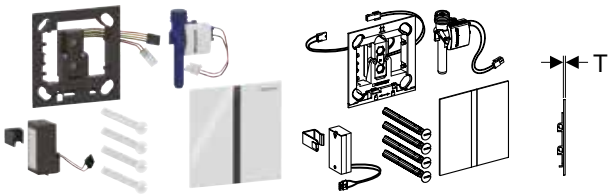

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.237.14.1	5757114/ 4064746043536	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	5757115/ 4064746043499	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	5757116/ 4064746043475	Laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	5757117/ 4064746043482	Hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	5757118/ 4064746043543	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	5757119/ 4064746043505	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	5757120/ 4064746043512	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	5757121/ 4064746043529	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	5757122/ 4064746043451	Valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	5757125/ 4064746043468	Musta	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 50 -peitelevy, square

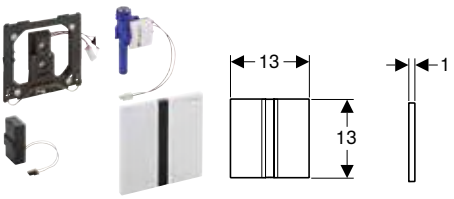

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 50 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.036.GH.1	5756080/ 4025416940807	**PA**	Kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

PA: Poistuva alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, Mambo-peitelevy

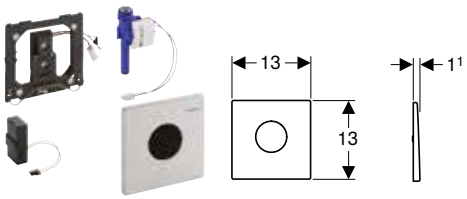

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mambo-peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.033.FW.1	5756551/ 4025416940708	Harjattu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Pneumaattisella huuhtelulla

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, round

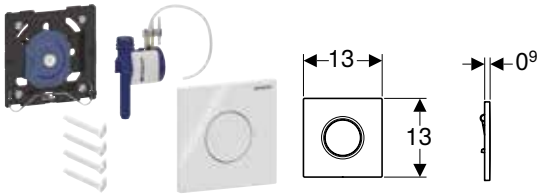

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, round
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali
116.011.11.5	5756510/ 4025416167075		Valkoinen	Muovi
116.011.21.5	5756511/ 4025416167105		Kromattu	Muovi
116.011.DW.5	5757047/ 4064746045332	U	Syvä musta RAL 9005	Muovi
116.011.JQ.5	5756889/ 4025410703095		Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, square

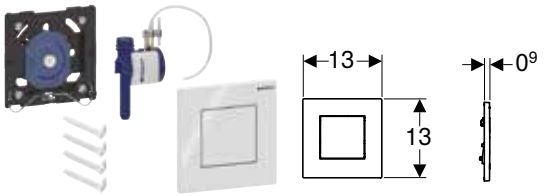

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, square
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.064.11.1	5757082/ 4064746045349	Valkoinen (alpine)	Muovi
116.064.21.1	5757083/ 4064746045363	Kromattu	Muovi
116.064.DW.1	5757084/ 4064746045387	Syvä musta RAL 9005	Muovi
116.064.JQ.1	5757085/ 4064746045370	Matta kromi / Easy-to-clean -pinnoitus	Muovi

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, round

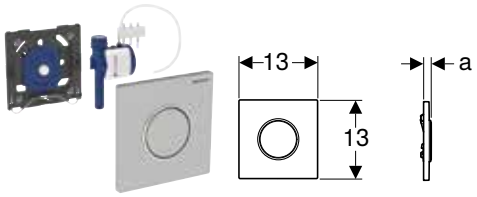

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	a [cm]
116.015.16.1	5756897/ 4025410703446	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: musta	Ruostumaton teräs	1,1
116.015.DW.1	5756898/ 4025410703460	Painikelevy ja painike: musta Design-renkaat: mattamusta	Ruostumaton teräs	1,1
116.015.JQ.1	5756899/ 4025410703439	Painikelevy ja painike: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Muovi	1,3
116.015.KH.1	5756513/ 4025416940364	Painikelevy ja painike: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Muovi	1,3
116.015.KJ.1	5756514/ 4025416940371	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-rengas: kromattu	Muovi	1,3
116.015.KK.1	5756515/ 4025416940388	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-rengas: kullattu	Muovi	1,3
116.015.KM.1	5756517/ 4025416940401	Painikelevy ja painike: musta Design-rengas: kromattu	Muovi	1,3
116.015.SN.1	5756519/ 4025416848837	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	1,1

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 20 (ex malli 30) -huuhtelupainike, square

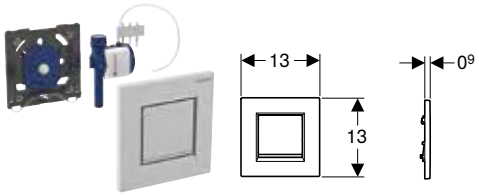

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, square
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali
116.017.16.1	5756905/ 4025410703644	**PA**	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: musta	Muovi
116.017.DW.1	5756906/ 4025410703651	**PA**	Painikelevy ja painike: musta Design-listat: mattamusta	Muovi
116.017.JQ.1	5756904/ 4025410703637	**PA**	Painikelevy ja painike: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Muovi
116.017.KH.1	5756496/ 4025416520771	**PA**	Painikelevy ja painike: kromattu Design-listat: mattakromattu	Muovi
116.017.KJ.1	5756497/ 4025416520962	**PA**	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-listat: kromattu	Muovi
116.017.KK.1	5756498/ 4025416520993	**PA**	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-listat: kullattu	Muovi
116.017.KM.1	5756500/ 4025416520863	**PA**	Painikelevy: musta/kiiltävä Design-listat: kromattu	Muovi

PA: Poistuva alkaen huhtikuu 2026


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, round

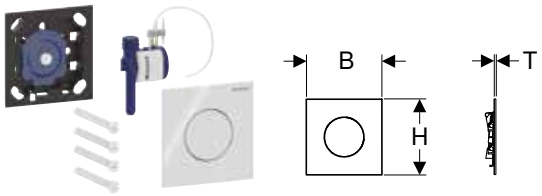

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, round
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	5757048/ 4064746042997	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	5757049/ 4064746042959	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	5757050/ 4064746042935	Laava	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	5757051/ 4064746042942	Hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	5757052/ 4064746043000	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	5757053/ 4064746042966	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	5757054/ 4064746042973	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	5757055/ 4064746042980	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	5757056/ 4064746042898	Valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	5757057/ 4064746042911	Musta	Lasi	12,5	12,5	0,4


Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, square

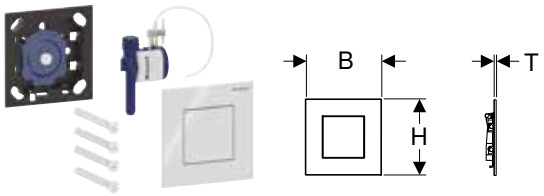

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, square
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	5757094/ 4064746043116	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	5757095/ 4064746043079	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	5757096/ 4064746043055	Laava	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	5757097/ 4064746043062	Hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	5757098/ 4064746043123	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	5757099/ 4064746043086	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	5757100/ 4064746043093	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	5757101/ 4064746043109	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	5757102/ 4064746043017	Valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	5757103/ 4064746043031	Musta	Lasi	12,5	12,5	0,4

Toimitettavissa alkaen heinäkuu 2025

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, square

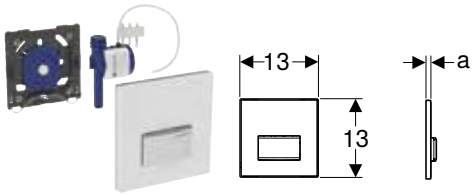

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 50 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	a [cm]
116.016.00.5	5756503/ 4025416193609	Yksilöllinen	Sinkkipainevalu	0,8
116.016.11.5	5756504/ 4025416193791	Valkoinen (alpine)	Sinkkipainevalu/ muovi	1,1
116.016.DW.5	5756505/ 4025416194248	Syvä musta RAL 9005	Sinkkipainevalu/ muovi	1,1
116.016.GH.5	5756509/ 4025416844549	Kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu/ messinki	1
116.016.SD.5	5756506/ 4025416195450	Savupeililasi	Sinkkipainevalu/lasi	1,2

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo-huuhtelupainike

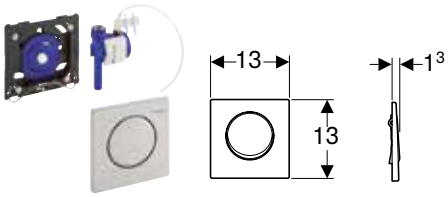

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0,3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mambo-huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.013.FW.1	5756502/ 4025416940326	Harjattu	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 48
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 50
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 102
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 104

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Pinta-asennus

Elektroninen huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu



click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	6,6 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Integroitu sähkönsyöttöyksikkö LED-näytöllä
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Ilkivaltasuojattu
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö
- Säätöelektroniikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.076.00.1	5733513/ 4025410870803	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101

Tarvikkeet
- Geberit Silent-PP -kulmayhde

Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö paristolla
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Pariston lataustila haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Ilkivaltasuojattu
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö

- Säätöelektroniikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.077.00.1	5733514/ 4025410870957	≤ 0,5


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 101

Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde

Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Pinta-asennettavien manuaalisten urinaalihuuhteluventtiilien korvaamiseen
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Takaa tuleviin uppoasennettaviin vesikytkentöihin
- Tiloihin, joissa vähimmäisetäisyys vastakkaiseen seinään on pieni

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,23 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,4 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	24 h / 48 h / 0 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	0 h
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	2–30 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Kromattu

Ominaisuudet

- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Virtausrajoittimella 14 l/min
- Paristolla toimiva
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä

Toimituksen sisältö

- Liitinkotelo
- Infrapunasäätöyksikkö
- Magneettiventtiili
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Seinäkiinnityslaippa R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.805.21.5	6413214/ 4025410052056	Kromattu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 53
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 100

Tarvikkeet

Asennus- ja vaihtosarjat

Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2024

	Valmistusvuosi	2009–tähän päivään						
	Nimike	Piilo-ohjaus						
								
	Tuotenumero modernisoitavaan urinaaliohjaukseen	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Mitat huuhtelupainike	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Paineilmahuuhtelu		✓		✓		✓	
	Elektroninen huuhtelu, verkkokäyttö	✓		✓		✓		
	Elektroninen huuhtelu, paristokäyttö	✓		✓		✓		
Lähtötilanne (asennettu ratkaisu)	**Tulo yhdistetty**							
	152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla 	✓	✓	✓	✓			
	Tulo ruuvattu urinaaliposliineille Laufen Taro ja Tamaro							
	Asennuselementit/asennussarjat	Metallipunosletkulla		Huuhteluputkella		Metallipunosletkulla		
Urinaaliposliinit (yksi optio valittavissa)	116.080.00.1 Geberit Selva -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle 	✓				✓		
	116.081.00.1 Geberit Selva -urinaali, vedetön 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen 							
	116.083.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen 			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen 			✓	✓			
	116.140.00.1 Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle 	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Geberit Tamina -urinaali, vedetön 	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen 							
	116.143.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen 			✓	✓			
	116.144.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen 			✓	✓			
Kannakkeet (yksi optio valittavissa)	116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Yhteensopiva

							1998 ja vanhempi		
	Piilotettu ohjaus	Piilo-ohjaus							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metallipunosletkulla	Huuhteluputkella, vesiosa harmaa		Metallipunosletkulla, vesiosa musta			Huuhteluputkella		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	/4025416018964	32	35

Peitelevyt

Geberit-tarkastussuoja Centaurus-urinaalille



click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
500210000	5677050/ 4022009233254	Ruostumaton teräs

Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjojen huoltoaukkojen peittämiseen vedettömässä käytössä
- Myöhempään muuntamiseen vedettömästä käytöstä huuhtelukäyttöön
- Asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- Kääntöpultti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
116.069.FW.1	5733500/ 4025416530541	Harjattu

- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja

Integroidut ohjaukset

Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Käyttölämpötila	1–40 °C
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Verkkokaapeli
- Magneettiventtiili
- Kotelo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
243.275.00.1	/4025416529743	≤ 0,5

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Käyttölämpötila	1–40 °C
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Magneettiventtiili
- Kotelo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
243.276.00.1	/4025416529934	≤ 0,5

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Käyttölämpötila	1–40 °C
Veden lämpötila maks.	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0,18 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävää huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Sähkögeneraattori ja akku
- Magneettiventtiili
- Kotelo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
243.277.00.1	/4025416530008	≤ 0,5

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 434
- Geberit Clean-ohjain → s. 433

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Kaukosäätimet

Geberit Clean-ohjain



click & scan

Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden ja urinaalihuuhtelulaitteiden poiskytkemiseen kalusteiden puhdistusta varten
- Geberit-hygieniahuuhteluiden käyttötilojen muuttamiseen

Ominaisuudet

- Paristolla toimiva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	/4025416085652	3,6	1,9	10,8

Geberit-huoltokauko-ohjain



click & scan

Käyttötarkoitus
- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden, urinaalihuuhtelulaitteiden ja hygieniahuuhteluiden säätöarvojen syöttämiseen ja tarkastamiseen

Ominaisuudet
- Nelirivinen näyttö
- Valikko-ohjaus
- Asetusten tallentaminen ja siirtäminen muihin saman mallin ohjauksiin mahdollista
- Olemassa olevien ohjausten kanssa yhteensopiva
- Tiedonsiirto infrapunan välityksellä
- Paristolla toimiva

Toimituksen sisältö
- Kotelo
- Kumisuojus
- Käyttöohje

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	/4025416827412	5	2	15



WC:n, urinaalin ja bideen laiteliitännät

Viemäröintikappaleet WC:lle ja altaille 438

Liitoskäyrät 438
Suorat liittimet 441
Liitäntäsarjat 444
Huuhteluputken jatkot 446
Liitännän PVC:stä 446
Mansetit ja peitekannet 447

Viemäröintikappaleet urinaaleille 448

Urinaalivesilukot 448
Urinaalivesilukot 449
Huuhteluputkien jatkot 449
Suorat liittimet 449
Liitoskäyrät 450


Viemäröintkappaleet bideelle 450

Putkihajulukot 450
Suorat liittimet 450
Liitoskäyrät 451
Liitännät 451
Tiivisteet 452

Viemäröintikappaleet WC:lle ja altaille

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 22,5°



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]
152.612.11.1	5758375/ 4025416019152	Valkoinen (alpine)	110	22,5	2,5	30

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Geberit-liitoskäyrä 45°



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]
152.611.11.1	5758374/ 4025416019145	Valkoinen (alpine)	110	45	3	31,5

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Geberit-liitoskäyrä 90°



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	5758373/ 4025416019138	Valkoinen (alpine)	110	90	9	7	35

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Geberit-liitoskäyrä 90°



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm

Ominaisuudet
- Jatkettu tulo

Tekniset tiedot


Materiaali	PP

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]
152.614.11.1	5758377/ 4025416019367	Valkoinen (alpine)	110	90	15	12	97–107	29

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla

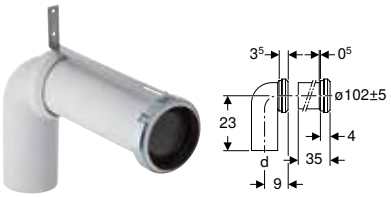

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattiakaivoihin, joissa etäisyys seinään 7–15 cm
- Lattiakaivoihin, joissa etäisyys seinään 20,5 cm
- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä EPDM-materiaalia, O-rengastiivisteellä
- Liitoskappale O-rengastiivisteellä EPDM-materiaalia
- Asennuskulma


Tekniset tiedot

Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]
152.647.00.1	5758380/ 4025416019725	110	90	97–107

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Geberit-liitoskäyrä 90° lisäliitännällä vasemmalle

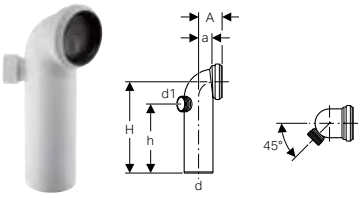

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.616.11.1	5758379/ 4025416019381	Valkoinen (alpine)	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Geberit-liitoskäyrä 90° lisäliitännällä oikealle

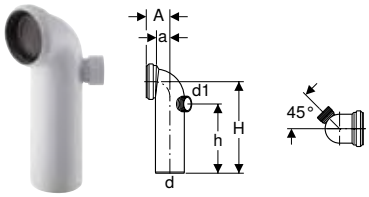

click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.615.11.1	5758378/ 4025416019374	Valkoinen (alpine)	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Geberit -S-lukkosarja seinä-WC:hen

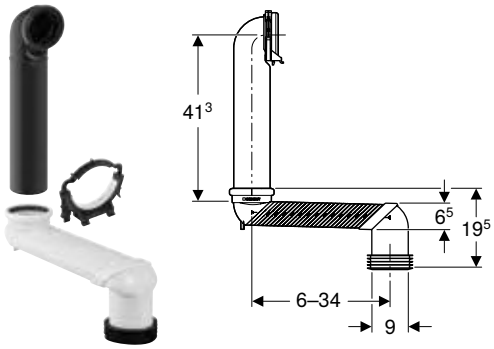

click & scan


Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, ø 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Liima

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.088.29.1	5758381/ 4025416073802

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle

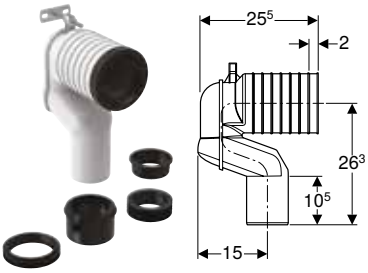

click & scan


Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	5756051/ 4025416073604	90	90	122	22,5

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin mansetilla ja huulitiivisteillä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:n liitosmuhveihin
- Lattia-WC:ihin, joissa piilotettu tai avoin poisto


Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia
- Huulitiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	5758370/ 4025416018582	110	120–125	97–107	18	14,5

Suora Geberit-liitin mansetilla ja O-renkaalla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-O-rengasmuhveihin ø 110 mm
- Lattia-WC:ihin, joissa poiston ø 102 mm
- Lattia-WC:ihin, joissa piilotettu tai avoin poisto


Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia
- O-rengas EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	5758371/ 4025416018599	110	97–107	18	14,5

Suora Geberit-liitin mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-istuimiin, joissa piilotettu tai avoin poisto

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	5758372/ 4025416018834	110	97–107	18,5	14,5

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Suora Geberit-liitin mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto ø 105 mm

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	5758376/ 4025416019350	Valkoinen (alpine)	110	97–107	35	31

Tarvikkeet
- Geberit-mansetti → s. 447

Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:ihin

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia
- 2 peitekantta


Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	/4025416018735	Mattakromattu	110	97–107	18	14,5
152.429.46.1	/4025416210535	Mattakromattu	110	97–107	30	26,5

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu





click & scan


Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	5658166/ 4025416073789	90	90

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu





click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen


Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	5658167/ 4025416119432	90	90

Liitäntäsarjat

Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot


Materiaali	PE/PP

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.426.11.1	/4025416826279	Valkoinen (alpine)	90	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	/4025416018780	Mattakromattu	90	45	97–107	18,5	16

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 18,5 cm, huulitiivisteellä





click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot


Materiaali	PE/PP

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta
- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	5756040/ 4025416018605	Mattakromattu	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD

Ominaisuudet
- Liitossarja jatkettu

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	5756041/ 4025416018889	Mattakromattu	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit- seinä-WC:n asennussarja, kiinnitystarvikkeilla, porrastettu

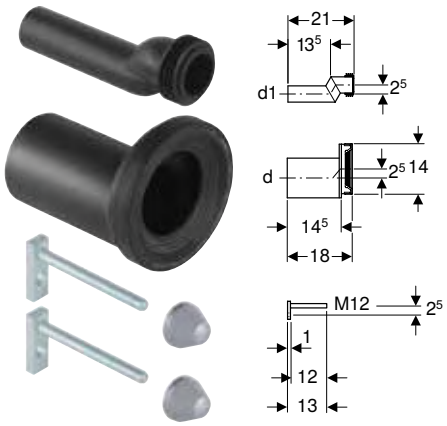

click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:ihin
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 70 cm
- Korkeintaan 25 mm:n mittapoikkeamien tasaamiseen
- Ei sovellu Geberit AquaClean 8000 / 8000plus -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Mera -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Sela -malleihin
- Ei sovellu WC-istuimiin, joissa on compact
- Ei sovellu Geberit AquaClean Alba -malleihin
- Ei sovellu Geberit ONE -WC-istuimille

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	5756039/ 4025416040019	90	45

Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.082.16.1	5733508/ 4025416073635

Geberit Bambini -liitäntäsarja lasten WC:hen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lasten ja pikkulasten lattia-WC:lle

Toimituksen sisältö
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm

Tekniset tiedot


Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN		d, ø [mm]	AB [mm]
554000000	/4022009329780	PA	90 / 45	85–95

PA: Poistuva alkaen maaliskuu 2025

Huuhteluputken jatkot

Geberit-huuhteluputken jatko



click & scan


Käyttötarkoitus
- Tulomansettien pidentämiseen
- Ylivirtausputkikartioihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Materiaali	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	/4025416139768	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Liittämiseen, kun ø 55 mm


Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia

<STEPTABLE O="PRO_102379" OT="Product" TT="stibo.16743381" VC="Con_FI-fi" VO="4471987" W="Approved" />

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Materiaali	L [cm]	l [cm]
152.434.06.1	/4025416078852	45	PP	18,5	16

Liitännän PVC:stä

Geberit-liitoskäyrä 90°



click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]
367.002.00.1	/4025416560883	Harmaa	100	90	90	10,7	11,1	23	10

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu





click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitin PVC:stä, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm


Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
388.352.29.1	/4025416279099	90

Geberit-PVC-S-lukko





click & scan

Käyttötarkoitus
- Muunnoskappaleeksi lattia-WC:iden asennukseen seinän eteen

Toimituksen sisältö
- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	/4025416758488	Harmaa	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7

Tilattava erikseen
- PVC-liima, vakiotuote

Mansetit ja peitekannet

Geberit-mansetti





click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
152.497.00.1	/4025416019015	105

Geberit-mansetti





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-liitäntäsarjoille seinä-WC:lle

Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	5758383/ 4025416018766	80–100	122

Viemäröintikappaleet urinaaleille

Urinaalivesilukot

Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto





click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin, joissa poisto taakse
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
152.950.11.1	5733510/ 4025416585237	Valkoinen (alpine)	50

Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto





click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin, joissa poisto taakse
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
152.951.11.1	5733511/ 4025416585282	Valkoinen (alpine)	50

Urinaalivesilukot

Geberit- urinaalivesilukko, asennusosilla, d50, vaakapoisto

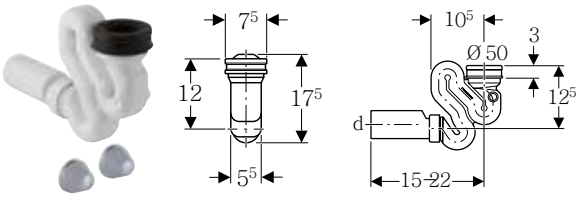

click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin, joissa poisto alaspäin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l
- Urinaaleihin liittämistä varten


Tekniset tiedot

Vähimmäishuuhtelumäärä	1 l
Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
152.942.11.1	/4025416322252	Valkoinen (alpine)	50

Huuhteluputkien jatkot

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	/4025416018964	32	35

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Liitoskappaleelle ø 50 mm
- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia
- 2 peitekantta


Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
152.608.46.1	/4025416019121	Mattakromattu	50

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin, seinäpeitelaipalla

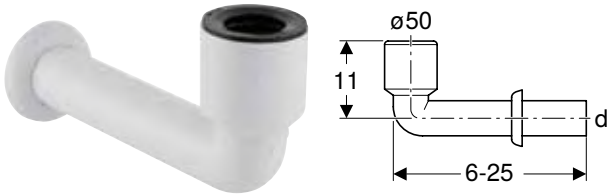

click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleihin, joissa poisto alaspäin
- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö
- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	/4025416018254	Valkoinen (alpine)	50	90

Viemäröintkappaleet bideelle

Putkihajulukot

Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto

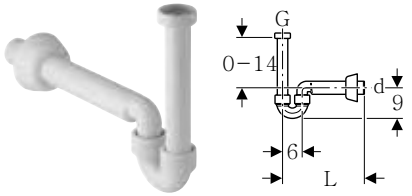

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin
- Bideille

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Liitoskäyrä
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.108.11.1	6589051/ 4025416016403	Valkoinen (alpine)	40	1 1/4	0–14
151.108.21.1	6589052/ 4025416111528	Kromattu	40	1 1/4	0–14

Suorat liittimet

Geberit-jatkokappale puristusliitoksella



click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.161.11.1	5731423/ 4025416017806	Valkoinen (alpine)	50	50	47
152.164.11.1	6589056/ 4025416017820	Valkoinen (alpine)	40	25	22

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° puristusliitoksella



click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.230.11.1	6589057/ 4025416018247	Valkoinen (alpine)	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	6589048/ 4025410072658	Valkoinen (alpine)	32	90	6	3	70	65

Liitännät

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö

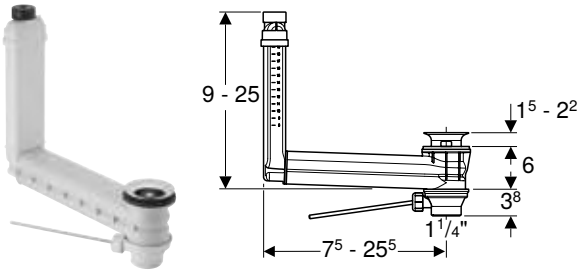

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [“]
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	Viemäröintiyhde: Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4

Tilattava erikseen
- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 468

Tiivisteet

Geberit-mansetti





click & scan

Käyttötarkoitus

- Bideisiin ja pesualtaisiin


Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2301315/ 4025416022008	40	44	2,3
152.495.00.1	2301313/ 4025416018988	32	46	2,3
152.496.00.1	2301314/ 4025416018995	40	46	2,3
153.564.16.1	2301316/ 4025416024064	32	58	2,3
153.565.16.1	2301317/ 4025416024071	40	58	2,3
153.566.16.1	2301318/ 4025416024088	50	58	2,3

Geberit-mansetti





click & scan

Käyttötarkoitus

- Bideisiin ja pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	2300723/ 4025416020660	50	32	44
152.689.00.1	2300724/ 4025416020714	56	32	50
152.690.00.1	2300725/ 4025416020721	56	40	50
152.691.00.1	2300726/ 4025416020738	60	32	57
152.692.00.1	2300727/ 4025416020745	60	40	57
152.693.00.1	2300728/ 4025416020950	60	50	57
152.694.00.1	2300729/ 4025416020967	70	50	70
152.699.00.1	2300730/ 4025416142355	60	56	63



Laiteliitännät pesualtaita, astianpesualtaita, laitteita ja pesukaukaloita varten

Viemäröintikappaleet pesualtaille 456

Putkihajulukot 456
Pullovesilukot pesualtaille 456
Pullovesilukot pesualtaille, tilaa säästävä malli 459
Uppoasennettavat vesilukot 464
Pesuallaskytkennät 464
Suorat liittimet 467
Liitoskäyrät 468
Kannet 468
Liitännät 468
Tiivisteet 469

Viemäröintikappaleet keittiöaltaille 470

Putkihajulukot 470
Kaksikammioiset vesilukot 471
Suorat liittimet 472
Tarvikkeet 472

Viemäröintikappaleet laitteille 473

Uppoasennettavat vesilukot 473
Pinta-asennetut vesilukot 475
Liitännät 475


Viemäröintikappaleet altaille 476

Vesilukot 476
Liitoskäyrät 477
Suorat liittimet 477
Viemäröintiyhteet 479
Tarvikkeet 480

Viemäröintikappaleet pesualtaille

Putkihajulukot

Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto

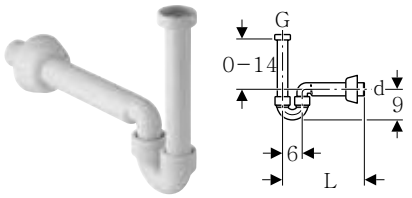

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin
- Bideille

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi


Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Liitoskäyrä
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.11.1	6589051/ 4025416016403	Valkoinen (alpine)	40	1 1/4	0–14
151.108.21.1	6589052/ 4025416111528	Kromattu	40	1 1/4	0–14

Pullovesilukot pesualtaille

Geberit-pullovesilukko peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti

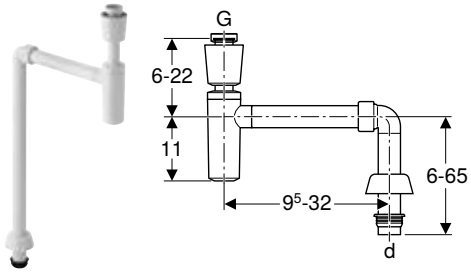

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	6589015/ 4025416706359	Valkoinen (alpine)	40	1 1/4	6–22

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti, teleskooppiputki

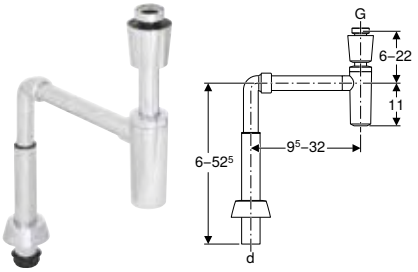

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.029.21.1	6589016/ 4025416122609	Kromattu	40	1 1/4	6–22

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja vesilukolla, pohjaventtiilin kansi ja kumimansetti, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin
- Pesualtaiden liittämiseen, kun porausreiän ø on 46 mm

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia
- Seinäpeitelaippa
- Pohjaventtiilin kansi
- Viemäröintiyhde
- Tiiviste
- Ruuvi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.020.21.1	6589050/ 4025416439288	Kromattu	32	7,5–30	6–22

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto

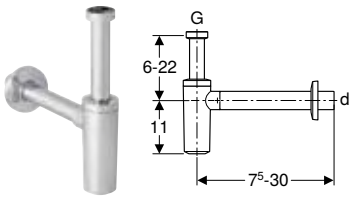

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.14.1	6589044/ 4025410051325	Musta matta	32	1 1/4	6–22
151.034.21.1	6589013/ 4025416706328	Kromattu	32	1 1/4	6–22
151.035.14.1	6589045/ 4025410051356	Musta matta	40	1 1/4	6–22
151.035.21.1	6589014/ 4025416706342	Kromattu	40	1 1/4	6–22

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto, O-rengastiiviste, seinäpeitelaippa

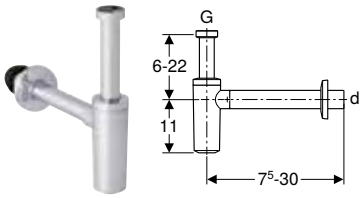

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.024.14.1	6589042/ 4025410051264	Musta matta	32	1 1/4	6–22
151.025.14.1	6589043/ 4025410051295	Musta matta	40	1 1/4	6–22

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekaulus, vaakapoisto

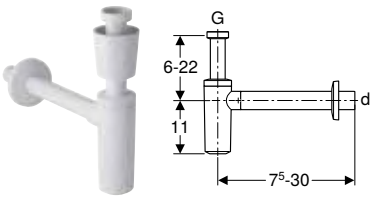

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP


Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Peitekaulus
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	6589011/ 4025416706311	Valkoinen (alpine)	32	1 1/4	6–22
151.035.11.1	6589012/ 4025416706335	Valkoinen (alpine)	40	1 1/4	6–22

Pullovesilukot pesualtaille, tilaa säästävä malli

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto

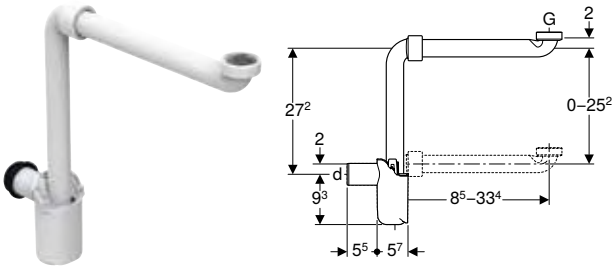

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö
- Tiivisteet
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	6589017/ 4025416499534	Valkoinen (alpine)	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	6589018/ 4025416499572	Valkoinen (alpine)	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla
- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella





click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	6589026/ 4025410903549	Kromattu	32	15–20	11,2	7–27,2

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



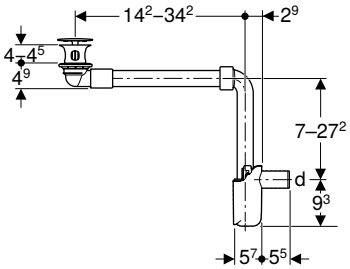

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm


Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	6589027/ 4025410949707	Kromattu	32	40–45	11,2	7–27,2

Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto





click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	6589036/ 4025410931832	Valkoinen	32	15–20	11,2	7–27,2

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen



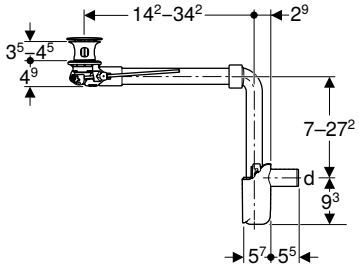

click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm


Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	6589024/ 4025410902238	Kromattu	32	11,2	7–27,2

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



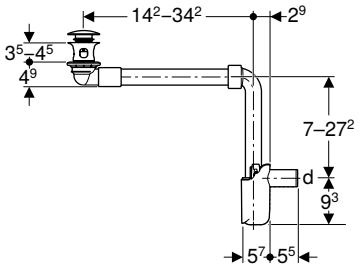

click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	6589025/ 4025410894366	Kromattu	32	11,2	7–27,2

Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi



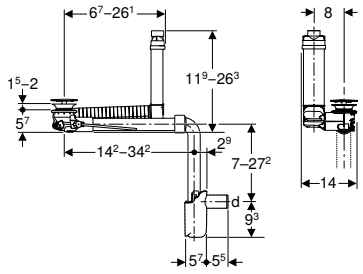

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	6589023/ 4025410900708	Kromattu	32	11,2	7–27,2

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto



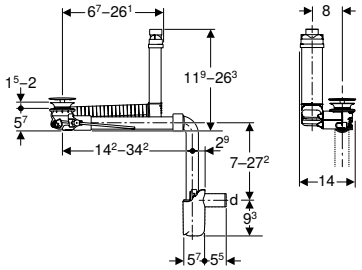

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	6589035/ 4025410931825	Valkoinen	32	0,6	14,2–34,2	14

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Uppoasennettavat vesilukot

Uppoasennettava Geberit-vesilukkosarja pesualtaalle, vaakapoisto



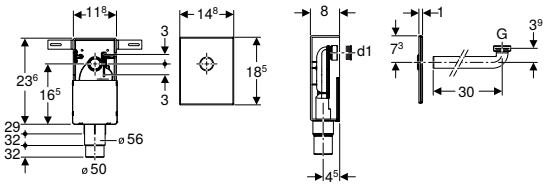

click & scan

Käyttötarkoitus
- Terveydenhoitolaitoksiin
- Massiivirakenteisiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Uppoasennettava vesilukko valmiissa asennuksessa ± 3 cm korkeussäädettävä


Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä, ø 32 mm
- Peitelevy
- Upporasia
- Uppoasennettava vesilukko
- Tiivisteet
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	6589053/ 4025416665250	Valkoinen (alpine)	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	6589054/ 4025416667797	Kromattu	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	6589055/ 4025416667735	Harjattu teräs	50–56	1 1/4	32

Pesuallaskytkennät

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella





click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki


Ominaisuudet
- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

Toimituksen sisältö
- Sihti
- Tiivisteet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	6589046/ 4025410054203	Musta matta	1 1/4	5
152.050.21.1	6589022/ 4025416520900	Kromattu	1 1/4	5
152.080.14.1	6589047/ 4025410054210	Musta matta	1 1/4	8
152.080.21.1	6589021/ 4025416520931	Kromattu	1 1/4	8

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



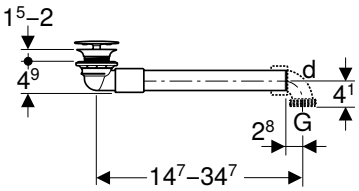

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi


Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	6589033/ 4025410871350	Kromattu	32	1 1/4

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



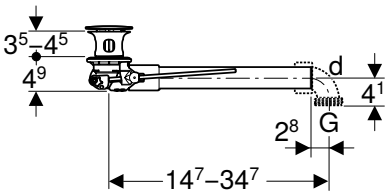

click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot


Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
152.070.21.1	6589031/ 4025410870599	Kromattu	32	1 1/4	14,7–34,7

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



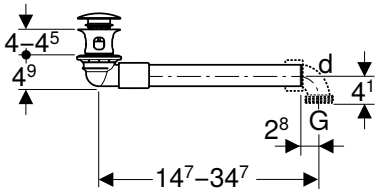

click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot


Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	6589032/ 4025410870100	Kromattu	32	1 1/4

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



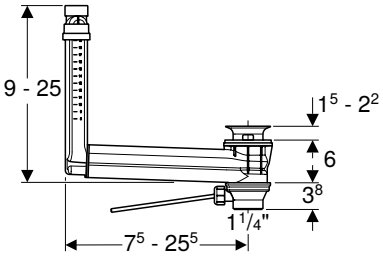

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	Viemäröintiyhde: Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4

Tilattava erikseen
- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 468


Geberit-viputanko pesuallaskytkentöihin Clou, pituus 30 cm



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN
241.682.00.1	6589028/ 4025416752349

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde kaapelikäytöllä ja kääntökahva

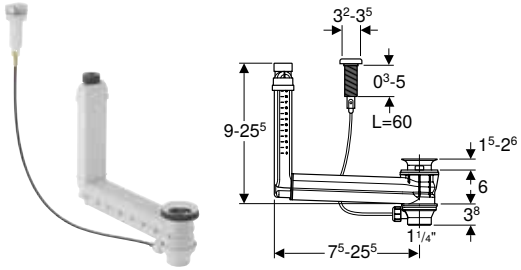

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Kaapelikäyttöinen ja kääntökahvalla
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan


Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Kaapeliveto
- Kääntökahva
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	6589041/ 4025416729846	Vedin: kromattu	32	1 1/4

Tilattava erikseen
- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 468

Suorat liittimet

Geberit-jatkokappale puristusliitoksella



click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.161.11.1	5731423/ 4025416017806	Valkoinen (alpine)	50	50	47
152.164.11.1	6589056/ 4025416017820	Valkoinen (alpine)	40	25	22

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° puristusliitoksella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.230.11.1	6589057/ 4025416018247	Valkoinen (alpine)	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	6589048/ 4025410072658	Valkoinen (alpine)	32	90	6	3	70	65

Kannet

Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesuallaskytkentöihin, sulkeutumaton poisto
- Clou-pesuallasliitoksia varten


Toimituksen sisältö
- Hiussihti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Materiaali
241.993.01.1	6589029/ 4025410585776	Valkoinen	64	Posliini
241.993.21.1	6589030/ 4025416736790	Kromattu	64	Muovi

Tarvikkeet
- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 314

Liitännät

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti

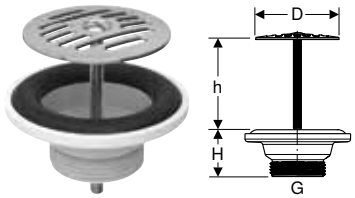

click & scan

Käyttötarkoitus
- Ei täytettäviin pesualtaisiin
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin

Toimituksen sisältö
- Sihti
- Tiiviste


Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	5815097/ 4025410781031	Ritilä: Jaloteräs, kiillotettu	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja venttiilisuoja



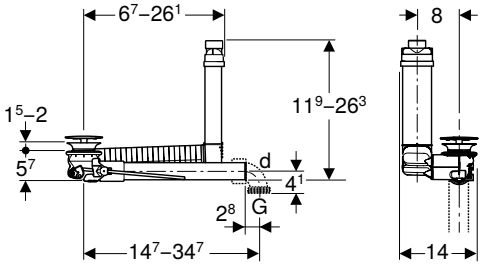

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	G ["]
152.013.21.1	6589034/ 4025410870872	Kromattu	32	0,25	1 1/4

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Tiivisteet

Geberit-mansetti





click & scan


Käyttötarkoitus
- Bideisiin ja pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2301315/ 4025416022008	40	44	2,3
152.495.00.1	2301313/ 4025416018988	32	46	2,3
152.496.00.1	2301314/ 4025416018995	40	46	2,3
153.564.16.1	2301316/ 4025416024064	32	58	2,3
153.565.16.1	2301317/ 4025416024071	40	58	2,3
153.566.16.1	2301318/ 4025416024088	50	58	2,3

Geberit-mansetti



click & scan

Käyttötarkoitus
- Bideisiin ja pesualtaisiin

Tekniset tiedot


Materiaali	EPDM

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	2300723/ 4025416020660	50	32	44
152.689.00.1	2300724/ 4025416020714	56	32	50
152.690.00.1	2300725/ 4025416020721	56	40	50
152.691.00.1	2300726/ 4025416020738	60	32	57
152.692.00.1	2300727/ 4025416020745	60	40	57
152.693.00.1	2300728/ 4025416020950	60	50	57
152.694.00.1	2300729/ 4025416020967	70	50	70
152.699.00.1	2300730/ 4025416142355	60	56	63

Viemäröintikappaleet keittiöaltaille

Putkihajulukot

Geberit-P-vesilukko keittiöaltaalle, kulma-letkuliittimellä, pystypoisto

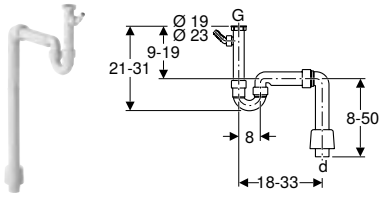

click & scan

Käyttötarkoitus
- Kulholla varustettujen keittiöaltaiden liittämiseen

Tekniset tiedot


Materiaali	PP

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Poisto alaspäin
- Varustettu pesu- tai astianpesukoneen viemäriliittimellä
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Hattu viemäriliittimeen G 1"
- Kulma-letkuliitin ø 19 / 23 mm
- Liitoskäyrä liitinmutterilla
- Kehys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.837.11.1	/4025416022480	Valkoinen (alpine)	50	1 1/2	9–19

Geberit-P-vesilukko keittiöaltaalle

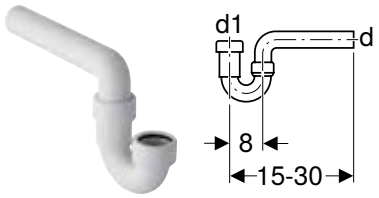

click & scan

Ominaisuudet
- Vaakapoisto


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	/4025416018704	Valkoinen (alpine)	40	1 1/2	40

Geberit P-vesilukko kahdelle eri korkeudella sijaitsevalle keittiöaltaalle, kulma-letkuliittimellä, vaakapoisto



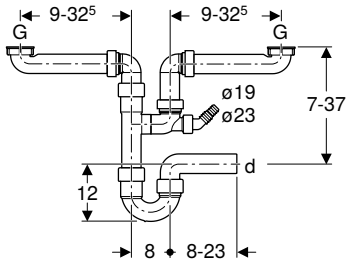

click & scan

Käyttötarkoitus
- Kahdella altaalla varustettujen allaspöytien liittämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	PP

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Varustettu pesu- tai astianpesukoneen viemäriliittimellä
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö
- 2 liitoskäyrää PP-hattumutterilla, G 1 1/2"
- Kulma-letkuliitin PP:tä, ø 19 / 23 mm
- Liitoskäyrä 90° PP
- Haara 88,5° PP ø 40 mm
- Hattu viemäriliittimeen G 1"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.886.11.1	/4025416022930	Valkoinen (alpine)	40	1 1/2	7–37

Kaksikammioiset vesilukot

Kaksikammioinen Geberit-vesilukko keittiöaltaaseen, kulma-letkuliittimellä, pystypoisto





click & scan

Käyttötarkoitus
- Kulholla varustettujen keittiöaltaiden liittämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	PP


Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Poisto alaspäin
- Viemäriliitin pesu- tai astianpesukoneelle kaksikammioisessa vesilukossa
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Hattu viemäriliittimeen G 1"
- Kulma-letkuliitin ø 19 / 23 mm
- 2 liitoskäyrää
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.887.11.1	/4025416022947	Valkoinen (alpine)	50	1 1/2	9–30

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	/4025416018315	Valkoinen (alpine)	40	1 1/2	24	20

Suora Geberit-liitin mansetilla



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.737.11.1	/4025416021407	Valkoinen (alpine)	40	50

Tarvikkeet

Geberit-kaksoiskulmaletkuliitin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen

Toimituksen sisältö
- 2 takaiskuläppää
- Hattu viemäriliittimeen G 1"

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	a [cm]
152.767.11.1	/4025416021704	Valkoinen (alpine)	1	8,3

Viemäröintikappaleet laitteille

Uppoasennettavat vesilukot

Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, yhdellä liitännällä

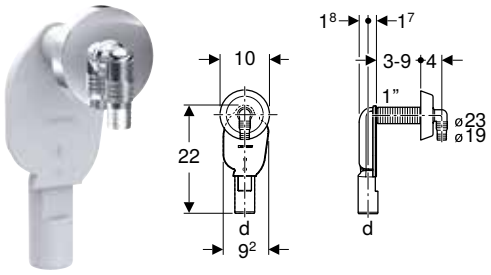

click & scan

Käyttötarkoitus
- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Vesilukko PP:tä
- Seinäpeitelaippa
- Kulma-letkuliitin ø 19 / 23 mm
- Kierresuojus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
152.234.11.1	/4025416665366	Valkoinen (alpine)	40	0,6
152.234.21.1	/4025416665373	Kromattu	40	0,6

Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, yhdellä liitännällä

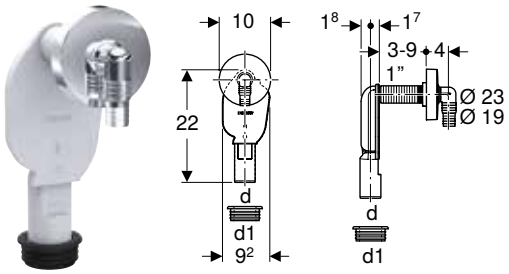

click & scan

Käyttötarkoitus
- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi


Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti

Toimituksen sisältö
- Kulma-letkuliitin PP:tä, ø 19 / 23 mm
- Seinäpeitelaippa
- Suojakansi
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]
152.235.21.1	/4025416743378	Kromattu	40	0,6	56

Uppoasennettava Geberit-vesilukkosarja laitteisiin, yhdellä liitännällä, upporasialla ja peitelevyllä



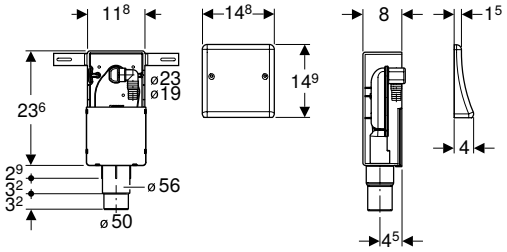

click & scan

Käyttötarkoitus
- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	70 mm
Materiaali	Muovi


Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Peitelevy ruostumatonta terästä
- Uppoasennettava vesilukko irrotettavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö
- Peitelevy
- Kulma-letkuliitin PP:tä, ø 19 / 23 mm
- Upporasia
- Mansetti EPDM-kumia
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
152.232.00.1	/4025416665311	50–56	0,6

Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, kahdella liitännällä, upporasialla ja peitelevyllä



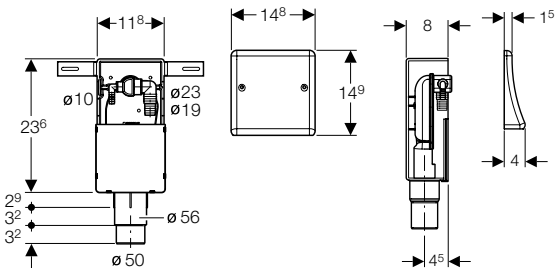

click & scan

Käyttötarkoitus
- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden ja kondensoivien kuivausrumpujen liittämiseen (tornina)
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Peitelevy ruostumatonta terästä
- Uppoasennettava vesilukko irrotettavissa puhdistusta varten


Toimituksen sisältö
- Peitelevy
- Kulma-letkuliitin PP:tä, ø 10 mm
- Kulma-letkuliitin PP:tä, ø 19 / 23 mm
- Upporasia
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
152.233.00.1	/4025416665328	50–56	0,6

Pinta-asennetut vesilukot

Pinta-asennettava Geberit-vesilukko laitteille, kannella







click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen
- Pinta-asennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	70 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö
- Kansi
- Liitoskäyrä 90° PP:tä, ø 40 mm
- Kulma-letkuliitin PP:tä, ø 19 / 23 mm
- Mansetti EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet
- Hattu viemäriliittimeen G 1"


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]
152.768.11.1	/4025416021711	Valkoinen (alpine)	40	1	30,5

Liitännät

Geberit-suppilo, soikea







click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö
- Venttiilisihti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	/4025416057871	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	/4025416057888	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit-suppilo, suorakulmainen





click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Venttiilisihti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.372.08.1	/4025416057840	Soranharmaa RAL 7032	32	40	29,5	34	14,5
352.389.08.1	/4025416057925	Soranharmaa RAL 7032	40	50	29,5	343	14,5

Geberit-adapteri laitteiden letkuliitäntää varten





click & scan

Käyttötarkoitus
- Tyhjennysletkujen liittämiseen PE-HD-jätevesiviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	2301312/ 4025410078384	Musta	50	50	12,3

Viemäröintikappaleet altaille

Vesilukot

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto





click & scan


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.033.16.1	/4025416016670	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.039.16.1	/4025416016731	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, vaakasuora tulo ja vaakapoisto





click & scan

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	/4025416016687	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	/4025416016717	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	/4025416016748	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	/4025416016793	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	/4025416016809	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja pystypoisto





click & scan


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	/4025416016663	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8–18	5,5	9
152.038.16.1	/4025416016724	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto





click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	a [cm]
365.716.16.1	/4025416027737	75	14

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° liitinmutterilla





click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD


Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.119.16.1	/4025416017479	50	50	1 1/2	90	18	7	10

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	/4025416017813	50	50	1/8	60	20	13

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	/4025416017295	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	/4025416017301	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	/4025416017417	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	/4025416017424	50	50	2	20	13
152.115.16.1	/4025416017431	50	50	1 1/4	20	13

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	/4025416017875	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	/4025416017882	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	/4025416017912	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	/4025416017929	50	50	1 1/2	3,3

Suora Geberit-liitin ulkokierteellä ja kierreliitoksella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD


Toimituksen sisältö

- Nippa messinkiä
- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.978.00.1	/4025416023722	50	50	1	9	6
152.979.00.1	/4025416023739	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	/4025416023746	50	50	3/4	9	6

Geberit-adapteri laitteiden letkuliitäntää varten





click & scan

Käyttötarkoitus
- Tyhjennysletkujen liittämiseen PE-HD-jätevesiviemäreihin


Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	2301312/ 4025410078384	Musta	50	50	12,3

Viemäröintiyhteet

Geberit-viemäröintiyhde kierteellä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja altaita varten

Ominaisuudet
- Reuna kartiomainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi


Toimituksen sisältö
- Vastamutteri, kierre 60 x 1/8"
- Laippatiiviste EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	/4025416057697	Soranharmaa RAL 7032	1/8	60	7	8

Tarvikkeet
- Geberit-venttiilikartio ilman ketjua → s. 480
- Geberit-venttiilisihti → s. 480

Geberit-viemäröintiyhde kierteellä





click & scan

Käyttötarkoitus
- Kivimateriaalista tehtyihin pesualtaisiin

Ominaisuudet
- Litteä reuna

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Vastamutteri, kierre 60 x 1/8"
- Laippatiiviste EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	/4025416057703	Soranharmaa RAL 7032	1/8	60	8,8	8

Tarvikkeet
- Geberit-venttiilikartio ilman ketjua → s. 480
- Geberit-venttiilisihti → s. 480

Tarvikkeet

Geberit-kiinnitysmateriaali suorakulmaiselle suppilolle




click & scan

Toimituksen sisältö
- Sarja à 6 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
352.368.00.1	/4025416057826

Tilattava erikseen
- Geberit-suppilo, suorakulmainen → s. 475

Geberit-venttiilisihti



click & scan

Käyttötarkoitus
- Soikeaan Geberit-suppiloon
- Geberit-viemäröintiyhteille, kierre 60 x 1/8'


Ominaisuudet
- Viisi reikää, ø 12 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
352.332.08.1	/4025416057734	Soranharmaa RAL 7032	45

Geberit-ylivirtausputkikartio O-renkaalla



click & scan


Käyttötarkoitus
- Geberit-viemäröintiyhteille, kierre 60 x 1/8'

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	/4025416057741	Soranharmaa RAL 7032	50	46	4,5

Geberit-venttiilikartio ilman ketjua



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-viemäröintiyhteille, kierre 60 x 1/8'

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
352.331.08.1	/4025416057727	Soranharmaa RAL 7032	52



Laiteliitännät suihkuille ja kylpyammeille

Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d52 484

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukaivot 484
Ilman viemäröinnin kantta 484
Viemäröinnin kannet 484

Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d90 485

Viemäröinnin kannella 485
Viemäröinnin kansi 485

Viemäröintikappaleet kylpyammeille, d52 486

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- kylpyammeen vesilukot 486
Pop-up-toiminnolla 486
Viimeistelysarjat pop-up-toiminnolle 489
Pop-up toiminnolla ja vesiliitännällä 490
PushControl-painikekäytöllä 490
Pohjaventtiilin kannella 492

Tarvikkeet kylpyammeiden viemäröintikappaleille 493

Liitäntäsarjat 493

Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d52

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukaivot


Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2024


	Viimeistelysarjalla	Ei viimeistelysarjaa	
	d90	d52	d90
			
Suihkukaivo	150.582.21.1		
		150.680.00.1	
Tarvikkeet			
Viemäröinnin kansi		150.241.xx.1	
		150.242.21.1	
			150.265.xx.1

Ilman viemäröinnin kantta

Geberit-suihkukaivo d52







click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Suihkualtaisiin ilman ylivirtausta

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hajulukon sisäosa irrotettavissa

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti 120 mm:n padotuskorkeudella	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Toimituksen sisältö
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	K [cm]
150.680.00.1	/4025416863786	50	4,7

Tilattava erikseen
- Viemäröinnin kansi

Viemäröinnin kannet

Geberit-viemäröinnin kansi d52, suihkukaivolle





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-suihkukaivoihin sihtiventtiilillä
- Venttiilin reikiin, ø 52 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
150.242.21.1	/4025416015345	Kromattu	40


Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d90

Viemäröinnin kannella

Geberit suihkun viemäri d90, viemäröinnin kannella, hajulukon korkeus 30 mm, poisto PP:tä







click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkualtaisiin, joissa venttiilin reikä ø 90 mm
- Suihkualtaisiin ilman ylivirtausta

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti 15 mm:n padotuskorkeudella	0,5 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	30 mm

Ominaisuudet
- Standardin EN 274 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Hajulukon sisäosa irrotettavissa
- Hajulukkoallas irrotettavissa

Toimituksen sisältö
- Viemäröinnin kansi
- Vesilukko
- Kampaosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Suora liitin	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.582.21.1	5847330/ 4025416633846	Kromattu	PP	40	13,2	5,8	2,2

Viemäröinnin kansi

Geberit-suihkukaivo d90, viemäröinnin kannella, hajulukon korkeus 30 / 50 mm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-suihkukaivoihin
- Venttiilin reikiin, ø 90 mm



Toimituksen sisältö
- Kampaosa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Materiaali
150.265.01.1	/4025410699404	Valkoinen / Matta	127	Posliini
150.265.11.1	/4025416642091	Valkoinen (alpine)	115	Muovi
150.265.14.1	/4025410696267	Musta matta	115	Muovi
150.265.21.1	/4025416642114	Kromattu	115	Muovi
150.265.46.1	/4025416642145	Mattakromattu	115	Muovi

Viemäröintikappaleet kylpyammeille, d52

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- kylpyammeen vesilukot


Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2024


		Kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä	Kylpyammeen viemäröintisarja	Kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä	Kylpyammeen pohjaventtiilisarja
					
Viimeistelysarjalla	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
					150.017.00.6
	d52, pitkä	150.751.21.6			
	d52, korkea	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Ei viimeistelysarjaa	d52		150.501.00.6		
	d52, XL		150.505.00.6		

Pop-up-toiminnolla

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm



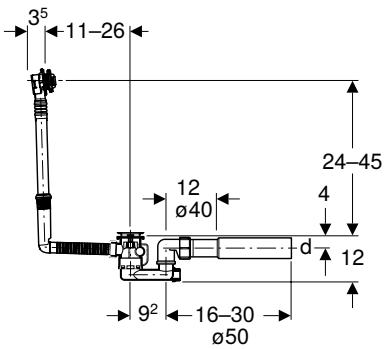



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.501.00.6	5815105/ 4025410567376	40	40 / 50	0,8


Tilattava erikseen
- Viimeistelysarja

Tarvikkeet
- Geberitin Split -viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 489
- Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 489
- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla



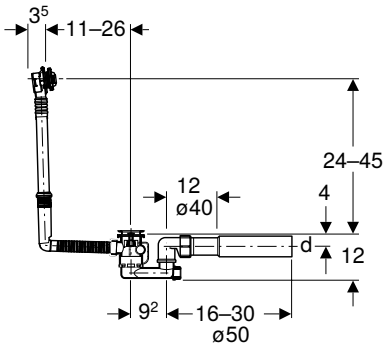



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.520.21.6	/4025410579553	Kromattu	40	40 / 50	0,8


Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm



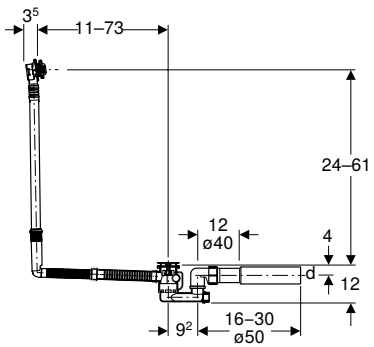

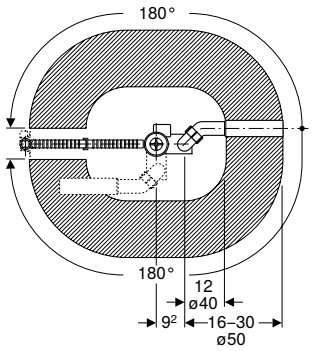

click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.505.00.6	5815106/ 4025410567536	40 / 50	40 / 50	0,8


Tilattava erikseen
- Viimeistelysarja

Tarvikkeet
- Geberitin Split -viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 489
- Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 489
- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla



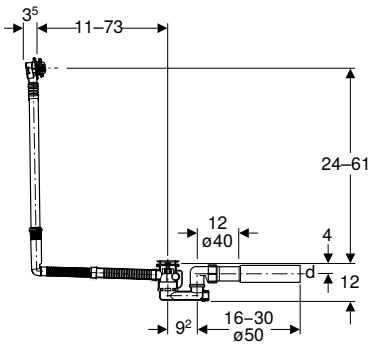



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.525.21.6	5815107/ 4025410579591	Kromattu	40	40 / 50	0,8

Tarvikkeet
- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

Viimeistelysarjat pop-up-toiminnolle

Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan



click & scan

Toimituksen sisältö
- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
150.281.21.1	5815101/ 4025410592057	Kromattu

Geberitin Split -viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan



click & scan


Toimituksen sisältö
- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
150.300.14.1	5815102/ 4025410610041	Musta matta
150.300.21.1	5815103/ 4025410592064	Kromattu
150.300.KJ.1	5815104/ 4025410592071	Peitelevy: valkoinen Design-rengas: kromattu

Pop-up toiminnolla ja vesiliitännällä

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä , d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla



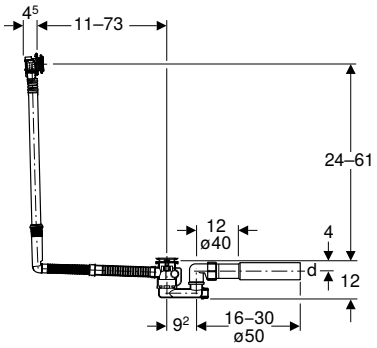



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Putkistoääni paineessa 3 bar	15 dB(A)
Meluluokka	1
Sisääntuleva määrä, kun 3 bar	0,35 l/s
Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Ylivuoto ja syöttövesi
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tulosuihku suunnattavissa
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Liitoskäyrä 90° MasterFixillä, 1/2", säteittäisesti tiivistävä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.711.21.6	5815108/ 4025410580160	Kromattu	40	40 / 50	0,85


Tarvikkeet
- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

PushControl-painikekäytöllä

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla







click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.750.21.6	5815109/ 4025410601780	Kromattu	40	40 / 50	1


Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, korkeus 60cm, viimeistelysarjalla







click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.752.21.6	5815111/ 4025410602145	Kromattu	40	40 / 50	1


Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, pituus 50 cm, viimeistelysarjalla



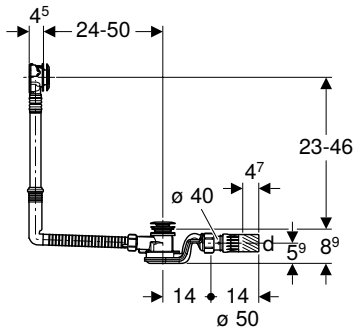



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.751.21.6	5815110/ 4025410602114	Kromattu	40	40 / 50	1


Tarvikkeet
- Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla → s. 493

Pohjaventtiilin kannella

Geberit-kylpyammeen vesilukko venttiilikartiolla, d52, viimeistelysarjalla



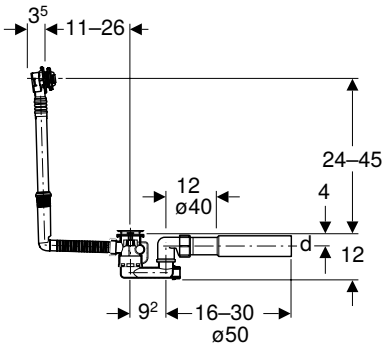



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti


Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Kuulaketju
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.017.00.6	5815100/ 4025410568212	Peitelevy: kiiltävä kromi	40 / 50	40 / 50	0,8

Tarvikkeet kylpyammeiden viemäröintikappaleille

Liitäntäsarjat

Geberit-liitäntäsarja akryylikylpyammeille, ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-kylpyammeen vesilukkojen ø 52 mm kiinnittämiseen akryylikylpyammeisiin

Toimituksen sisältö

- Reikäruuvi
- Säätöruuvi
- Venttiililiittimen jatke o-renkaalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN
150.247.00.1	5815095/ 4025416073369


GEBERIT

Työkalut

Kaukosäätimet 496

Kauko-ohjaimet 496

Kaukosäätimet

Kauko-ohjaimet

Geberit-huoltokauko-ohjain



click & scan

Käyttötarkoitus
- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden, urinaalihuuhtelulaitteiden ja hygieniahuuhteluiden säätöarvojen syöttämiseen ja tarkastamiseen

Toimituksen sisältö
- Kotelo
- Kumisuojus
- Käyttöohje

Ominaisuudet
- Nelirivinen näyttö
- Valikko-ohjaus
- Asetusten tallentaminen ja siirtäminen muihin saman mallin ohjauksiin mahdollista
- Olemassa olevien ohjausten kanssa yhteensopiva
- Tiedonsiirto infrapunan välityksellä
- Paristolla toimiva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	/4025416827412	5	2	15

Geberit Clean-ohjain



click & scan

Käyttötarkoitus
- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden ja urinaalihuuhtelulaitteiden poiskytkemiseen kalusteiden puhdistusta varten
- Geberit-hygieniahuuhteluiden käyttötilojen muuttamiseen

Ominaisuudet
- Paristolla toimiva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	/4025416085652	3,6	1,9	10,8

Liitteet

Yleiset myyntiehdot 500

Sanasto 502

Tuotteet 503

Tuotteet LVI 508

YLEISET MYYNTIEHDOT 1.1.2025 GEBERIT OY

YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja (”**Ehdot**”) sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös ”**Myyjä**”) ja yritysasiakkaan (”**Asiakas**”) väliseen tavaran kauppaan.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välistä tuotetta koskevaa sopimusta (”**Myyntisopimus**”). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavaran omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovuttaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaumat, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavaran valmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavaran toimituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksestä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästyssakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästyssakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästyssakon enimmäismäärä on saavutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä.

HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimittamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimittamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkauskulut. Rahtikuljetusten lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

TAKUU

Takuu kattaa suunnittelu-, raaka-aine- ja valmistusvirheistä aiheutuneet tavaran viat, jotka ilmenevät kahden (2) vuoden kuluessa tavaran toimituksesta. Saniteettikeramiikan ja synteettisten tuotteiden osalta takuu on kymmenen (10) vuotta ja tuotteisiin valmiiksi asennettujen huuhtelumekanismien takuu on viisi (5) vuotta tavaran toimituksesta.

Mikäli tuotteessa havaitaan takuuaikana vika, Myyjä harkintansa mukaan korjaa viallisen tavaran, luovuttaa Asiakkaalle veloituksetta viallisen tavaran tai sen osan tilalle vakiomuotoisen tai toiminnallisesti vastaavan uuden tavaran tai osan. Mahdollisista kuljetus- ja asennuskustannuksista vastaa Asiakas. Mikäli tavaran osan korvaaminen ei ole ilman olennaista vaikeutta mahdollista, Myyjä palauttaa kauppahinnan Asiakkaalle siltä osin, kun tavara on virheelliseksi todettu. Uuden tai korvaavan tuotteen tai vaihtoosien toimitus ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Myyjä ei vastaa virheestä, mikäli virhe johtuu Asiakkaan puolella olevasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä. Takuu ei kata virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta, huollosta, käytöstä tai korjauksesta aiheutuvaa vikaa tai muuten toimituksen jälkeen syntyneestä syystä johtuvaa vikaa. Takuu ei myöskään kata veden epäpuhtauksista johtuvaa vikaa tai normaalia kulumista ja huonontumista. Geberit Oy ei vastaa tavaran soveltuvuudesta Asiakkaan tarkoittamaan käyttöön.

KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppaan liittyviä velvoitteitaan. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästymisestä on rajoitettu edellä määriteltyyn viivästyssakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavaran virheestä on rajoitettu edellä määriteltyyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsää-

dännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeytymisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioista, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavaran yksityiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksettä tietoonsa tulleista tapahtumista, joissa tavaran käyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran toimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsi virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavaran palauttamisesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyönä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, sävytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavaran laskutusarvosta.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erimielisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sanasto

Merkintä	Seloste
a	Osamitta (cm)
A	Ulottuma (cm)
a1	Osamitta (cm)
A1	Ulottuma (cm)
A²	Vapaa poikkipinta-ala (cm²)
AB	Kytkentäalue (mm)
AB1	Kytkentäalue (mm)
AB2	Kytkentäalue (mm)
AD	Kytkentäetäisyys (cm)
AD1	Kytkentäetäisyys (cm)
arc	Kulma (°)
b	Osamitta (cm)
B	Leveys (cm)
B1	Leveys (cm)
B2	Leveys (cm)
B3	Leveys (cm)
B4	Leveys (cm)
c	Laippareiän halkaisija (mm)
D	Ulkohalkaisija (cm)
d, ø	Ulkohalkaisija (mm)
D1	Ulkohalkaisija (cm)
d1, ø	Ulkohalkaisija (mm)
d2, ø	Ulkohalkaisija (mm)
d3, ø	Ulkohalkaisija (mm)
da	Kartiomainen sisäkierre (")
di, ø	Sisähalkaisija (mm)
di1, ø	Sisähalkaisija (mm)
DN	Nimellishalkaisija
DN / OD	Nimellishalkaisija
DN1	Nimellishalkaisija
E	Pistosyvyys (cm)
E1	Pistosyvyys (cm)
G	Putkikierre (")
G1	Putkikierre (")
G2	Putkikierre (")
h	Korkeus, osamitta (cm)
H	Korkeus (cm)
h1	Korkeus, osamitta (cm)
H1	Korkeus (cm)
H2	Korkeus (cm)
h2	Korkeus, osamitta (cm)
H3	Korkeus (cm)
h3	Korkeus, osamitta (cm)
K	Enimmäislyhennys (cm)
k	Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)
K1	Enimmäislyhennys (cm)
K2	Enimmäislyhennys (cm)
K3	Enimmäislyhennys (cm)
KL	JohtimenPituus (cm)
Ks	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks1	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks2	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks3	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks4	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä	Seloste
Ks5	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks6	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
L	Pituus (m)
l	Pituus, osamitta (cm)
L	Pituus (cm)
L1	Pituus (cm)
l1	Pituus, osamitta (cm)
l2	Pituus, osamitta (cm)
L2	Pituus (cm)
l3	Pituus, osamitta (cm)
L3	Pituus (cm)
La	Piteneminen (cm)
lK	Kiinnityspituus,Ruuvi (cm)
m	Ruuvinreiän halkaisija (mm)
M	Metrinen Kierre (mm)
n	Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)
Nimellisjännite	Verkkotaajuus
PN	Nimellispaine (bar)
r	Säde (cm)
R	Kartiomainen ulkokierre (")
R1	Kartiomainen ulkokierre (")
Rg	Kierre (")
Rp	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp1	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp2	Kartiomainen sisäkierre (")
s	Seinämävahvuus (mm)
S	Putkisarja
s ISO	Seinämävahvuus (etiketeille) (mm)
s1	Seinämävahvuus (mm)
SW	Avainväli (mm)
T	Syvyys (cm)
T1	Syvyys (cm)
T2	Syvyys (cm)
T3	Syvyys (cm)
T4	Syvyys (cm)
T5	Syvyys (cm)
UNC	Tuumakierre
V	Mittausalue, tilavuusvirta (l)
X	Varren pituus / L-mitta (cm)
X1	Varren pituus / L-mitta (cm)
X2	Varren pituus / L-mitta (cm)
X3	Varren pituus / L-mitta (cm)
X4	Varren pituus / L-mitta (cm)
X5	Varren pituus / L-mitta (cm)
X6	Varren pituus / L-mitta (cm)
Z	Z-mitta (cm)
Z1	Z-mitta (cm)
Z2	Z-mitta (cm)
Z3	Z-mitta (cm)
Z4	Z -mitta (cm)
Z5	Z-mitta (cm)
Z6	Z-mitta (cm)

Tuotteet

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
110000000	5677049	387
201500000	5658111	276
201500600	5658112	276
201950000	5658174	254
201950600	5658175	254
202170000	5658184	259
202170600	5658185	259
203050000	5658186	258
203050600	5658187	258
203070000	5658188	257
203070600	5658189	257
208570000	5658180	275
208570600	5658181	275
211910000	5658178	264
211910600	5658179	264
231910000	5671259	316
231910600	5671260	316
231950000	5671261	318
231950600	5671262	318
233040000	5671265	317
233040600	5671266	317
238100000	5677029	356
500210000	5677050	430
510400000	5677053	389
521005000	5677062	392
521011000	5677058	394
521015000	5677059	394
551070000	5677055	393
551075000	5677056	393
554000000		446
554015000	5677060	394
571044000		273
571044068		273
571910000	5715017	269
572050000	5715050	278
572110000	5715051	271
572120000	5715052	272
572130000	5715053	388
572180000	5715056	272
572850000	5715007	276
572860000	5715008	278
573015000	5715060	271
573025000	5715065	271
573025010	5715066	271
573025068	5715067	271
573025080	5715068	271
573070000	5715070	272
573075000	5715073	273
573085000	5715075	273
573410000	5677051	388
573900000	5677052	388
574120000	5715010	268
574130000	5715011	268
574950000	5715013	268
595723000	5677061	394
597159000	5677057	394
109.042.00.1		127
109.305.00.5	5756018	127
109.392.00.5		126
111.007.00.3	5756969	31
111.029.00.1	5756631	22
111.034.00.3	5756970	32
111.041.00.1	5756863	67
111.042.00.1	5756862	67
111.043.00.1	5756860	67
111.044.00.1	5756859	67
111.045.00.1	5756858	67
111.046.00.1	5756861	67
111.063.00.2	5756971	33
111.064.00.1	5756657	69
111.071.00.2	5756972	40
111.072.00.2	5756973	40
111.073.00.2	5756974	40
111.074.00.2	5756975	40
111.079.00.2	5756976	18
111.080.00.1	5756977	18
111.081.00.2	5756978	41
111.082.00.2	5756979	41
111.083.00.2	5756980	41
111.084.00.2	5756981	41
111.085.00.1	5756982	17
111.086.00.1	5756983	17
111.087.00.1	5756984	17
111.088.00.1	5756985	17
111.091.00.2	5756986	42
111.092.00.2	5756987	42
111.093.00.2	5756988	42
111.094.00.2	5756989	42
111.203.00.2	5756990	34
111.312.00.6	5756991	28
111.342.00.3	5756992	26
111.396.00.6	5756993	30
111.434.00.2	5756994	38
111.490.00.2	5756995	39
111.520.00.2	5756996	43
111.524.00.2	5756997	45
111.539.00.2	5756998	44
111.576.00.1		70
111.580.00.2	5757000	54
111.590.00.1	5756628	58
111.591.00.2	5757001	55
111.593.00.2	5757002	56
111.594.00.1	5756629	58
111.595.00.1	5773215	65
111.596.00.1	5756630	59
111.626.00.2	5757003	48
111.671.00.2	5757004	52
111.673.00.2	5757005	50
111.686.00.2	5757006	53
111.776.00.1		60
111.788.00.1		62
111.790.00.2	5757007	61
111.808.00.1		19
111.815.00.1	5756043	63
111.825.00.2	5757008	18
111.835.00.1		64
111.841.00.1		21
111.846.00.1		21
111.847.00.1		70
111.848.00.1		68
111.848.00.2	5757009	69
111.859.00.1		63
111.863.00.1		71
111.863.00.3	5757010	72
111.868.00.1		68
111.869.00.1	5756604	67
111.887.00.1		65
111.889.00.1	5756599	16
111.892.00.1		65
111.910.00.6	5757011	27
111.918.00.6	5757012	29
111.924.00.1	5757013	35
111.941.00.1	6018871	66
111.942.00.1	6018955	66
111.943.00.1	6018945	66
111.944.00.1	6018939	66
111.945.00.1	6019082	66
111.951.00.1		62
111.952.00.1		62
111.953.00.1		62
111.954.00.1		62
111.955.00.1		62
111.979.00.1	5757014	16
115.050.21.2	5756809	180
115.050.BZ.2	5756810	180
115.051.21.2	5756811	181
115.051.BZ.2	5756812	181
115.062.21.1	5756590	179
115.062.BZ.1	5756591	179
115.080.01.1	5756952	185
115.080.11.1	5756953	185
115.080.14.1	5756954	185
115.080.16.1	5756955	185
115.080.DW.1	5756956	185
115.080.JQ.1	5756669	185
115.080.JT.1	5756957	185
115.080.KH.1	5756306	185
115.080.KJ.1	5756307	185
115.080.KK.1	5756308	185
115.080.KM.1	5756310	185
115.081.GH.1	5756312	186
115.081.JK.1	5756756	186
115.081.JL.1	5756757	186
115.081.SI.1	5756313	186
115.081.SJ.1	5756314	186
115.082.00.1	5756316	187
115.082.SI.1	5756317	187
115.085.01.1	5756946	184
115.085.11.1	5756947	184
115.085.14.1	5756948	184
115.085.16.1	5756949	184
115.085.DW.1	5756950	184
115.085.JQ.1	5756670	184
115.085.JT.1	5756951	184
115.085.KH.1	5756326	184
115.085.KJ.1	5756327	184
115.085.KK.1	5756328	184
115.085.KM.1	5756330	184
115.086.21.1	5756332	186
115.086.GH.1	5756333	186
115.087.00.1	5756554	187
115.088.00.1	5756555	187
115.114.FW.1	5756788	229
115.202.11.1	5677013	386
115.205.CD.1	5677087	387
115.205.TD.1	5677088	387
115.211.CD.1	5677015	387
115.211.TD.1	5677014	387
115.211.TF.1	5677016	387
115.222.11.1		192
115.222.21.1		192
115.222.46.1		192
115.228.11.1	5756201	188
115.228.21.1	5756202	188
115.228.46.1	5756203	188
115.240.KH.1	5756265	188
115.240.KJ.1	5756261	188
115.240.KK.1	5756263	188
115.240.KM.1	5756264	188
115.240.KN.1	5756266	188
115.258.00.1	5756226	189
115.260.11.1	5756227	189
115.260.21.1	5756229	189
115.260.46.1	5756228	189
115.328.SI.1	5671245	299
115.328.SJ.1	5671246	299
115.329.11.1		299
115.335.00.1	5756813	195
115.336.00.1	5756814	195
115.394.11.1		194
115.396.00.1	5756017	70
115.415.00.1		64
115.416.11.1		64
115.416.21.1		64
115.420.11.1	5756646	73
115.420.DW.1	5756647	73

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
115.424.00.1	5756649	73
115.425.FW.1	5756650	73
115.427.00.1		138
115.622.14.1	5756938	178
115.622.FW.1	5756934	178
115.622.JK.1	5756931	178
115.622.JL.1	5756932	178
115.622.JT.1	5756940	178
115.622.QB.1	5756935	178
115.622.QD.1	5756936	178
115.622.QF.1	5756937	178
115.622.SI.1	5756939	178
115.622.SJ.1	5756933	178
115.623.21.1	5756941	179
115.623.QC.1	5756942	179
115.628.14.1	5757021	172
115.628.FW.1	5757022	172
115.628.JK.1	5757023	172
115.628.JL.1	5757024	172
115.628.JT.1	5757025	172
115.628.QB.1	5757026	172
115.628.QD.1	5757027	172
115.628.QF.1	5757028	172
115.628.SI.1	5757029	172
115.628.SJ.1	5757031	172
115.629.14.1	5757032	173
115.629.FW.1	5757033	173
115.629.JK.1	5757034	173
115.629.JL.1	5757035	173
115.629.JT.1	5757036	173
115.629.QB.1	5757037	173
115.629.QD.1	5757038	173
115.629.QF.1	5757039	173
115.629.SI.1	5757041	173
115.629.SJ.1	5757042	173
115.641.21.1	5756408	178
115.641.GH.1	5756409	178
115.650.00.1	5756671	167
115.650.JM.1	5756672	167
115.650.JV.1	5756673	167
115.650.JX.1	5756674	167
115.650.SI.1	5756675	167
115.650.SJ.1	5756676	167
115.651.00.1	5756677	168
115.651.JM.1	5756678	168
115.651.JV.1	5756679	168
115.651.JX.1	5756680	168
115.651.SI.1	5756681	168
115.651.SJ.1	5756682	168
115.652.00.1	5756683	169
115.652.JM.1	5756684	169
115.652.JV.1	5756685	169
115.652.JX.1	5756686	169
115.652.SI.1	5756687	169
115.652.SJ.1	5756688	169
115.660.11.1	5757043	161
115.660.21.1	5757044	161
115.660.DW.1	5757045	161
115.660.JQ.1	5757046	161
115.670.00.2	5756689	175
115.670.11.2	5756690	175
115.670.DW.2	5756691	175
115.670.JM.2	5756692	175
115.670.JV.2	5756693	175
115.670.JX.2	5756694	175
115.670.QB.2	5756943	175
115.671.00.2	5756695	176
115.671.11.2	5756696	176
115.671.DW.2	5756697	176
115.671.JM.2	5756698	176
115.671.JV.2	5756699	176
115.671.JX.2	5756701	176
115.671.QD.2	5756944	176
115.672.00.2	5756702	177
115.672.11.2	5756703	177
115.672.DW.2	5756704	177
115.672.JM.2	5756705	177
115.672.JV.2	5756706	177
115.672.JX.2	5756707	177
115.672.QF.2	5756945	177
115.751.00.1	5756110	182
115.758.01.5	5756958	162
115.758.14.5	5756582	162
115.758.16.5	5756959	162
115.758.JQ.5	5756708	162
115.758.JT.5	5756581	162
115.758.KH.5	5756236	162
115.758.KJ.5	5756233	162
115.758.KK.5	5756256	162
115.758.KM.5	5756235	162
115.758.SN.5	5756337	162
115.768.11.1	5756395	183
115.768.21.1	5756396	183
115.768.46.1	5756397	183
115.770.11.5	5756121	160
115.770.21.5	5756122	160
115.770.79.5	5756964	160
115.770.DT.5	5756362	160
115.770.DW.5	5756363	160
115.770.FY.5	5756963	160
115.770.JQ.5	5756709	160
115.770.KA.5	5756125	160
115.770.LB.5	5756790	160
115.770.SX.5	5756965	160
115.787.SN.5	5756338	163
115.788.00.1	5756247	177
115.788.00.2	5756572	174
115.788.11.2	5756564	174
115.788.21.2	5756565	174
115.788.DW.2	5756566	174
115.788.GH.2	5756567	174
115.788.JK.2	5756768	174
115.788.JL.2	5756769	174
115.788.JM.2	5756571	174
115.788.JV.2	5756667	174
115.788.JX.2	5756668	174
115.788.SD.2	5756568	174
115.805.21.5	6413214	427
115.831.00.1		433
115.860.00.1		434
115.861.00.6	5756816	231
115.862.00.6	5756817	208
115.863.16.6	5756880	205
115.863.SN.6	5756818	205
115.864.SN.6	5756819	219
115.867.16.6	5756881	206
115.867.SN.6	5756820	206
115.869.SN.6	5756821	218
115.882.01.1	5756710	164
115.882.11.1	5756711	164
115.882.14.1	5756578	164
115.882.16.1	5756712	164
115.882.DW.1	5756713	164
115.882.JQ.1	5756576	164
115.882.JT.1	5756577	164
115.882.KH.1	5756364	164
115.882.KJ.1	5756365	164
115.882.KK.1	5756366	164
115.882.KM.1	5756368	164
115.882.SN.1	5756370	164
115.883.01.1	5756714	170
115.883.11.1	5756715	170
115.883.14.1	5756575	170
115.883.16.1	5756716	170
115.883.DW.1	5756717	170
115.883.JQ.1	5756573	170
115.883.JT.1	5756574	170
115.883.KH.1	5756340	170
115.883.KJ.1	5756341	170
115.883.KK.1	5756342	170
115.883.KM.1	5756344	170
115.884.00.1	5756562	166
115.884.JK.1	5756770	166
115.884.JL.1	5756771	166
115.884.JM.1	5756561	166
115.884.JV.1	5756721	166
115.884.JX.1	5756720	166
115.884.SI.1	5756558	166
115.884.SJ.1	5756559	166
115.885.00.6	5756822	219
115.889.SN.1	5756799	165
115.890.16.6	5756864	202
115.890.DW.6	5756870	202
115.890.SN.6	5756823	202
115.891.16.6	5756865	214
115.891.DW.6	5756871	214
115.891.SN.6	5756824	214
115.893.14.1	5756580	171
115.893.45.1	5756349	171
115.893.JT.1	5756579	171
115.893.KJ.1	5756346	171
115.893.KX.1	5756347	171
115.893.KY.1	5756348	171
115.897.00.6	5756825	209
115.898.00.6	5756826	217
115.899.JQ.1	5756772	191
115.899.KH.1		191
115.899.KJ.1		191
115.906.16.6	5756866	203
115.906.SN.6	5756827	203
115.907.16.6	5756867	204
115.907.DW.6	5756872	204
115.907.JQ.6	5756876	204
115.907.KH.6	5756828	204
115.907.KJ.6	5756829	204
115.907.KK.6	5756830	204
115.907.KM.6	5756831	204
115.907.SN.6	5756833	204
115.908.16.6	5756868	216
115.908.DW.6	5756873	216
115.908.JQ.6	5756875	216
115.908.KH.6	5756834	216
115.908.KJ.6	5756835	216
115.908.KK.6	5756836	216
115.908.KM.6	5756837	216
115.908.SN.6	5756839	216
115.909.16.6	5756869	215
115.909.DW.6	5756874	215
115.909.SN.6	5756840	215
115.936.14.6	5756877	210
115.936.SN.6	5756841	210
115.937.14.6	5756878	220
115.937.SN.6	5756842	220
115.939.00.1	5756802	230
115.943.21.1	5756232	229
115.955.00.6	5756843	212
115.956.14.6	5756879	213
115.956.SN.6	5756844	213
116.011.11.5	5756510	417
116.011.21.5	5756511	417
116.011.DW.5	5757047	417
116.011.JQ.5	5756889	417
116.013.FW.1	5756502	424
116.014.14.1	5757048	421
116.014.FW.1	5757049	421
116.014.JK.1	5757050	421
116.014.JL.1	5757051	421
116.014.JT.1	5757052	421
116.014.QB.1	5757053	421
116.014.QD.1	5757054	421
116.014.QF.1	5757055	421
116.014.SI.1	5757056	421
116.014.SJ.1	5757057	421
116.015.16.1	5756897	419

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
116.015.DW.1	5756898	419
116.015.JQ.1	5756899	419
116.015.KH.1	5756513	419
116.015.KJ.1	5756514	419
116.015.KK.1	5756515	419
116.015.KM.1	5756517	419
116.015.SN.1	5756519	419
116.016.00.5	5756503	423
116.016.11.5	5756504	423
116.016.DW.5	5756505	423
116.016.GH.5	5756509	423
116.016.SD.5	5756506	423
116.017.16.1	5756905	420
116.017.DW.1	5756906	420
116.017.JQ.1	5756904	420
116.017.KH.1	5756496	420
116.017.KJ.1	5756497	420
116.017.KK.1	5756498	420
116.017.KM.1	5756500	420
116.021.11.5	5756520	401
116.021.21.5	5756521	401
116.021.DW.5	5757058	401
116.021.JQ.5	5756890	401
116.023.FW.1	5756550	408
116.024.14.1	5757059	405
116.024.FW.1	5757061	405
116.024.JK.1	5757062	405
116.024.JL.1	5757063	405
116.024.JT.1	5757064	405
116.024.QB.1	5757066	405
116.024.QD.1	5757067	405
116.024.QF.1	5757068	405
116.024.SI.1	5757069	405
116.024.SJ.1	5757070	405
116.025.16.1	5756892	403
116.025.DW.1	5756894	403
116.025.JQ.1	5756895	403
116.025.KH.1	5756536	403
116.025.KJ.1	5756537	403
116.025.KK.1	5756538	403
116.025.KM.1	5756540	403
116.025.SN.1	5756542	403
116.026.GH.1	5756079	407
116.027.16.1	5756903	404
116.027.JQ.1	5756901	404
116.027.KH.1	5756528	404
116.027.KJ.1	5756526	404
116.027.KM.1	5756527	404
116.027.KX.1	5756530	404
116.031.11.5	5756523	409
116.031.21.5	5756524	409
116.031.DW.5	5757071	409
116.031.JQ.5	5756888	409
116.033.FW.1	5756551	416
116.034.14.1	5757072	413
116.034.FW.1	5757073	413
116.034.JK.1	5757074	413
116.034.JL.1	5757075	413
116.034.JT.1	5757076	413
116.034.QB.1	5757077	413
116.034.QD.1	5757078	413
116.034.QF.1	5757079	413
116.034.SI.1	5757080	413
116.034.SJ.1	5757081	413
116.035.16.1	5756893	411
116.035.DW.1	5756896	411
116.035.JQ.1	5756891	411
116.035.KH.1	5756543	411
116.035.KJ.1	5756544	411
116.035.KK.1	5756545	411
116.035.KM.1	5756547	411
116.035.SN.1	5756549	411
116.036.GH.1	5756080	415
116.037.16.1	5756900	412
116.037.JQ.1	5756902	412
116.037.KH.1	5756533	412
116.037.KJ.1	5756531	412
116.037.KM.1	5756532	412
116.037.KX.1	5756535	412
116.040.11.1		228
116.040.21.1		228
116.040.JQ.1	5756882	228
116.042.11.1	5756371	223
116.042.21.1	5756372	223
116.042.JQ.1	5756883	223
116.044.11.1	5756401	223
116.046.11.1		228
116.048.11.1	5756402	224
116.050.11.1	5756398	224
116.050.21.1	5756399	224
116.050.JQ.1	5756885	224
116.051.GH.1	5756718	227
116.051.KA.1	5756719	227
116.051.KT.1	5756663	227
116.051.KV.1	5756665	227
116.052.21.1	5756666	227
116.055.16.1	5756960	225
116.055.DW.1	5756961	225
116.055.JQ.1	5756962	225
116.055.KH.1	5756374	225
116.055.KJ.1	5756375	225
116.055.KK.1	5756376	225
116.055.KM.1	5756377	225
116.057.16.1	5756886	226
116.057.DW.1	5756887	226
116.057.JQ.1	5756884	226
116.057.KH.1	5756403	226
116.057.KJ.1	5756404	226
116.057.KK.1	5756405	226
116.057.KM.1	5756406	226
116.057.SN.1		226
116.058.00.1	5733502	390
116.059.00.1	5677010	391
116.059.SN.1		391
116.060.00.1	5733504	391
116.061.00.6	5757015	231
116.062.00.1		391
116.064.11.1	5757082	418
116.064.21.1	5757083	418
116.064.DW.1	5757084	418
116.064.JQ.1	5757085	418
116.065.00.1	5733503	390
116.066.00.1	5733501	390
116.067.00.1	5677011	392
116.068.00.1		393
116.069.FW.1	5733500	430
116.070.00.1	5677018	367
116.071.00.1	5677008	385
116.072.00.1	5677000	370
116.073.00.1	5677001	373
116.074.00.1	5677002	376
116.075.00.1	5677003	379
116.076.00.1	5733513	425
116.077.00.1	5733514	426
116.080.00.1	5677019	368
116.081.00.1	5677009	385
116.082.00.1	5677004	371
116.083.00.1	5677005	374
116.084.00.1	5677006	377
116.085.00.1	5677007	380
116.090.SG.6	5756846	207
116.090.SM.6	5756847	207
116.093.11.1	5757086	402
116.093.21.1	5757087	402
116.093.DW.1	5757088	402
116.093.JQ.1	5757089	402
116.094.11.1	5757090	410
116.094.21.1	5757091	410
116.094.DW.1	5757092	410
116.094.JQ.1	5757093	410
116.096.00.1	5756848	232
116.098.00.6	5757016	232
116.109.00.6	5756852	211
116.110.00.6	5756853	221
116.140.00.1		369
116.141.00.1		386
116.142.00.1		372
116.143.00.1		375
116.144.00.1		378
116.147.00.1		381
116.217.14.1	5757094	422
116.217.FW.1	5757095	422
116.217.JK.1	5757096	422
116.217.JL.1	5757097	422
116.217.JT.1	5757098	422
116.217.QB.1	5757099	422
116.217.QD.1	5757100	422
116.217.QF.1	5757101	422
116.217.SI.1	5757102	422
116.217.SJ.1	5757103	422
116.227.14.1	5757104	406
116.227.FW.1	5757105	406
116.227.JK.1	5757106	406
116.227.JL.1	5757107	406
116.227.JT.1	5757108	406
116.227.QB.1	5757109	406
116.227.QD.1	5757110	406
116.227.QF.1	5757111	406
116.227.SI.1	5757112	406
116.227.SJ.1	5757113	406
116.237.14.1	5757114	414
116.237.FW.1	5757115	414
116.237.JK.1	5757116	414
116.237.JL.1	5757117	414
116.237.JT.1	5757118	414
116.237.QB.1	5757119	414
116.237.QD.1	5757120	414
116.237.QF.1	5757121	414
116.237.SI.1	5757122	414
116.237.SJ.1	5757125	414
118.003.11.1		136
118.006.11.1		136
118.007.11.1		137
118.133.11.1		138
119.060.11.1		137
119.061.11.1		137
119.063.11.1		138
119.504.11.1		136
119.610.11.1		135
119.652.16.1		128
119.668.00.1		140
119.669.00.1		140
119.704.16.1		393
119.705.93.1		144
123.001.11.1		135
123.700.11.1		134
131.001.00.5	5756725	334
131.001.JK.5	5756722	333
131.001.JL.5	5756723	333
131.001.JV.5	5756724	334
131.001.SI.5	5756456	333
131.001.SJ.6	5756773	333
131.001.SL.5	5756458	333
131.011.00.1	5756660	345
131.015.11.1	5758382	342
131.019.00.1	5756659	345
131.021.00.5	5756741	325
131.021.JK.5	5756738	324
131.021.JL.5	5756739	324
131.021.JV.5	5756740	325
131.021.SI.5	5756461	324
131.021.SJ.6	5756774	324
131.021.SL.5	5756463	324
131.030.JK.5	5756755	348

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
131.030.JL.5	5756754	348
131.030.SI.5	5756474	348
131.030.SJ.6	5756803	348
131.031.00.5	5756749	329
131.031.JK.5	5756746	328
131.031.JL.5	5756747	328
131.031.JV.5	5756748	329
131.031.SI.5	5756466	328
131.031.SJ.6	5756775	328
131.033.00.5	5756733	338
131.033.JK.5	5756730	337
131.033.JL.5	5756731	337
131.033.JV.5	5756732	338
131.033.SI.5	5756470	337
131.033.SJ.6	5756776	337
131.034.00.1		347
131.071.21.1	5756050	341
131.074.00.1	5756661	341
131.081.11.1	5756051	344
131.082.16.1	5733508	343
131.083.16.1	5658165	341
131.084.16.1	5756658	342
131.085.11.1	5658166	342
131.088.29.1	5758381	344
131.102.TA.1		346
131.108.11.1	5658167	343
131.112.TA.1	5756556	346
131.201.00.7	5756912	336
131.201.JK.7	5756909	335
131.201.JL.7	5756910	335
131.201.JV.7	5756911	336
131.201.SI.7	5756907	335
131.201.SJ.7	5756908	335
131.221.00.7	5756918	327
131.221.JK.7	5756915	326
131.221.JL.7	5756916	326
131.221.JV.7	5756917	327
131.221.SI.7	5756913	326
131.221.SJ.7	5756914	326
131.231.00.7	5756924	332
131.231.JK.7	5756921	330
131.231.JL.7	5756922	330
131.231.JV.7	5756923	332
131.231.SI.7	5756919	330
131.231.SJ.7	5756920	330
131.233.00.7	5756930	340
131.233.JK.7	5756927	339
131.233.JL.7	5756928	339
131.233.JV.7	5756929	340
131.233.SI.7	5756925	339
131.233.SJ.7	5756926	339
136.906.21.2		151
140.300.11.1		134
146.070.11.1		297
146.130.11.2	5671273	298
146.200.11.1	5671202	289
146.200.21.1	5671203	289
146.210.11.1	5671200	288
146.210.21.1	5671201	288
146.220.11.1	5671204	290
146.220.21.1	5671205	290
146.220.JT.1	5671274	290
146.240.11.1	5671211	294
146.240.SI.1	5671272	294
146.250.01.1	5671279	291
146.250.21.1	5671280	291
146.270.11.1	5671240	296
146.270.FW.1	5671243	296
146.270.SI.1	5671241	296
146.270.SJ.1	5671242	296
146.290.11.1	5671206	292
146.290.FW.1	5671209	292
146.290.SI.1	5671207	292
146.290.SJ.1	5671208	292
146.310.11.1	5671235	295
146.310.FW.1	5671237	295
146.310.SI.1	5671234	295
146.310.SJ.1	5671236	295
146.350.01.1	5671281	293
147.038.SI.1	5671213	302
147.038.SJ.1	5671214	302
147.039.00.1	5671212	301
147.040.00.1	5671217	308
147.041.SI.1	5671277	303
147.041.SJ.1	5671278	303
147.042.11.1	5671247	302
147.044.00.1	5671215	303
147.049.00.1	5756854	301
147.073.00.1	5671275	308
147.076.01.1		306
147.086.01.1		305
150.017.00.6	5815100	492
150.242.21.1		484
150.247.00.1	5815095	493
150.265.01.1		485
150.265.11.1		485
150.265.14.1		485
150.265.21.1		485
150.265.46.1		485
150.281.21.1	5815101	489
150.300.14.1	5815102	489
150.300.21.1	5815103	489
150.300.KJ.1	5815104	489
150.501.00.6	5815105	486
150.505.00.6	5815106	488
150.520.21.6		487
150.525.21.6	5815107	488
150.582.21.1	5847330	485
150.680.00.1		484
150.711.21.6	5815108	490
150.750.21.6	5815109	491
150.751.21.6	5815110	492
150.752.21.6	5815111	491
151.020.21.1	6589050	457
151.024.14.1	6589042	458
151.025.14.1	6589043	458
151.028.11.1	6589015	456
151.029.21.1	6589016	457
151.034.11.1	6589011	459
151.034.14.1	6589044	458
151.034.21.1	6589013	458
151.035.11.1	6589012	459
151.035.14.1	6589045	458
151.035.21.1	6589014	458
151.108.11.1	6589051	450
151.108.21.1	6589052	450
151.116.11.1	6589017	459
151.117.11.1	6589018	459
151.120.11.1	6589053	464
151.120.21.1	6589054	464
151.121.00.1	6589055	464
152.005.00.1	5815097	468
152.013.21.1	6589034	469
152.018.00.1	6589020	319
152.019.00.1	6589041	467
152.032.16.1		477
152.033.16.1		476
152.034.16.1		476
152.037.16.1		476
152.038.16.1		477
152.039.16.1		476
152.040.16.1		476
152.045.16.1		476
152.046.16.1		476
152.049.21.1	6589023	462
152.050.14.1	6589046	320
152.050.21.1	6589022	320
152.051.01.1	6589035	463
152.070.21.1	6589031	465
152.071.21.1	6589032	466
152.072.21.1	6589024	461
152.073.21.1	6589025	462
152.080.14.1	6589047	320
152.080.21.1	6589021	320
152.081.21.1	6589033	465
152.084.21.1	6589026	460
152.089.01.1	6589036	461
152.091.21.1	6589027	460
152.107.16.1		478
152.108.16.1		478
152.113.16.1		478
152.114.16.1		478
152.115.16.1		478
152.119.16.1		477
152.161.11.1	5731423	450
152.162.16.1		477
152.164.11.1	6589056	450
152.170.16.1		446
152.175.16.1		478
152.176.16.1		478
152.179.16.1		478
152.180.16.1		478
152.230.11.1	6589057	451
152.231.11.1		450
152.232.00.1		474
152.233.00.1		474
152.234.11.1		473
152.234.21.1		473
152.235.21.1		473
152.240.11.1	6589048	451
152.245.11.1		472
152.400.16.1	5758370	441
152.402.16.1	5758371	442
152.404.46.1	5756040	444
152.418.11.1		471
152.420.46.1		443
152.424.00.1	5758383	448
152.426.11.1		444
152.426.46.1		444
152.429.46.1		443
152.434.06.1		136
152.435.16.1	5758372	442
152.441.46.1	5756041	444
152.489.16.1		392
152.495.00.1	2301313	452
152.496.00.1	2301314	452
152.497.00.1		447
152.608.46.1		449
152.610.11.1	5758373	438
152.611.11.1	5758374	438
152.612.11.1	5758375	438
152.613.11.1	5758376	442
152.614.11.1	5758377	439
152.615.11.1	5758378	440
152.616.11.1	5758379	439
152.647.00.1	5758380	439
152.682.00.1	2300723	452
152.689.00.1	2300724	452
152.690.00.1	2300725	452
152.691.00.1	2300726	452
152.692.00.1	2300727	452
152.693.00.1	2300728	452
152.694.00.1	2300729	452
152.699.00.1	2300730	452
152.737.11.1		472
152.767.11.1		472
152.768.11.1		475
152.796.00.1	2301315	452
152.837.11.1		470
152.886.11.1		471
152.887.11.1		471
152.910.16.1	2301312	476
152.942.11.1		449
152.950.11.1	5733510	448

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
152.951.11.1	5733511	448
152.978.00.1		478
152.979.00.1		478
152.981.00.1		478
153.564.16.1	2301316	452
153.565.16.1	2301317	452
153.566.16.1	2301318	452
154.281.00.1	5756610	60
156.050.00.1	5757424	72
215.420.00.1		130
215.421.00.1		131
215.422.00.1		130
215.423.00.1		130
240.026.00.1		193
240.058.00.1		194
240.113.00.1		141
240.114.00.1		129
240.290.00.1		139
240.344.00.1		140
240.476.00.1		128
240.515.00.1		129
240.835.00.1		129
240.938.00.1	5756042	194
241.154.00.1		233
241.155.00.1		233
241.568.00.1		234
241.682.00.1	6589028	467
241.993.01.1	6589029	468
241.993.21.1	6589030	468
242.018.00.1		140
242.042.00.1		67
242.309.00.1		71
242.545.00.1	5671249	309
242.546.00.1	5671216	307
242.547.00.1	5671276	307
242.555.00.1	5756220	197
242.676.00.1		307
242.837.00.1	5756609	306
242.999.00.1	5756662	308
243.168.00.1	5756410	178
243.275.00.1		431
243.276.00.1		432
243.277.00.1		433
243.312.00.1	5733505	389
243.544.00.1		395
243.584.00.1		392
243.743.21.1		139
243.970.00.1	5756606	196
243.971.00.1	5756605	196
243.989.11.2	5658211	266
243.989.21.2	5658212	266
243.989.JT.2	5658213	266
244.094.00.1		234
244.120.00.1	5756608	182
244.800.00.1	5733509	196
244.999.00.1	5756607	234
245.368.01.1	5671282	305
245.464.JT.1	5715095	267
245.820.01.1	5671283	305
245.830.01.1	5671285	304
245.840.01.1	5671287	304
250.022.00.1	5671248	309
273.645.21.2		152
281.204.00.1		148
281.206.00.1	5733515	148
281.214.00.1		149
282.050.21.2		150
282.350.21.2	5733506	150
283.311.21.2		151
352.328.08.1		479
352.329.08.1		479
352.331.08.1		480
352.332.08.1		480
352.333.08.1		480
352.368.00.1		480
352.372.08.1		475
352.377.16.1		475
352.379.16.1		475
352.389.08.1		475
363.050.00.1		123
364.052.00.1		123
365.050.00.1		123
365.716.16.1		477
366.050.00.1		123
367.002.00.1		447
367.050.00.1		123
388.350.29.1		447
388.352.29.1		343
405.116.00.1	5756039	445
442.332.00.1		118
461.000.25.1		76
461.002.00.1		76
461.003.00.1		77
461.004.00.1		119
461.006.00.1		119
461.014.00.1		79
461.015.00.1		122
461.022.00.1		77
461.025.00.1		80
461.030.00.1		19
461.031.00.1		20
461.035.00.1		113
461.036.00.1		79
461.037.26.1		121
461.038.00.1		107
461.039.00.1		91
461.054.00.1		111
461.058.00.1		81
461.064.00.1		78
461.070.00.1		122
461.074.00.1		82
461.075.00.1		122
461.085.00.1		121
461.089.00.1		79
461.098.00.1		120
461.099.00.1		121
461.119.00.1		79
461.135.00.1		113
461.137.00.1		114
461.138.00.1		114
461.139.00.1		112
461.140.00.1		78
461.143.00.2	5757018	90
461.145.00.1		116
461.146.00.1		117
461.147.00.1		110
461.149.00.1		110
461.163.00.5		81
461.173.00.1		111
461.180.00.1		109
461.189.00.1		82
461.191.00.1		119
461.197.00.1		111
461.200.00.1		76
461.267.00.1	5756966	92
461.268.00.1	5756967	92
461.269.00.1	5756968	92
461.303.00.6	5757019	89
461.307.00.6	5757020	88
461.430.00.1		93
461.435.00.1		93
461.445.00.1		112
461.471.00.1	5756635	94
461.472.00.1	5756636	94
461.473.00.1	5756637	94
461.474.00.1	5756638	94
461.481.00.1	5756639	95
461.482.00.1	5756640	95
461.483.00.1	5756641	95
461.484.00.1	5756642	95
461.530.00.1		98
461.621.00.1		102
461.622.00.1		104
461.628.00.1		101
461.660.00.1		118
461.686.00.1		100
461.689.00.1		99
461.734.00.1		105
461.740.00.1		108
461.741.00.1		108
461.742.00.1		109
461.746.00.1		110
461.790.00.1	5756643	106
461.794.00.1	5756644	106
461.796.00.1	5756645	107
461.804.00.1		120
461.806.00.1		77
461.808.00.1		78
464.015.00.1		20
464.044.00.1		20
465.029.00.1		22
500.201.01.1	5658157	250
500.202.01.1	5658160	250
500.202.JT.1	5658205	250
500.208.01.1	5658108	255
500.208.01.8	5658109	255
500.209.01.1	5671224	317
500.209.01.8	5671225	317
500.232.01.1	5715034	269
500.235.01.1	5658129	269
500.236.01.1	5658130	269
500.237.01.1	5658132	270
500.238.01.1	5658131	270
500.239.01.1	5658134	270
500.240.01.1	5658135	270
500.377.01.1	5658190	261
500.377.01.8	5658191	261
500.378.01.1	5658182	258
500.378.01.8	5658183	258
500.379.01.1	5658161	256
500.379.01.8	5658162	256
500.500.01.1	5658110	251
500.501.01.1	5671226	314
500.537.01.1	5658137	266
500.600.01.2	5658100	252
500.600.01.8	5658101	252
500.601.01.2	5671218	315
500.601.01.8	5671219	315
500.602.01.2	5658122	262
500.602.01.8	5658123	262
500.605.01.2	5658124	267
500.660.01.2	5658125	267
500.670.01.1	5715012	268
500.672.00.1	5677064	395
500.673.00.1	5677065	396
500.674.00.1	5677066	396
500.675.00.1	5677054	389
500.679.01.1	5658149	277
500.679.01.2	5715001	277
500.680.01.1	5715000	279
500.687.01.1	5658133	270
500.688.01.1	5658136	270
500.689.01.1	5715037	272
500.690.01.1	5671230	314
500.690.JT.1	5658204	314
500.691.01.1	5715038	272
500.692.01.1	5715039	272
500.693.01.1	5658192	275
500.693.01.8	5658193	275
500.694.01.1	5658194	274
500.694.01.8	5658195	274
500.800.00.1	5658196	256
500.801.00.1	5658197	257
500.803.00.1	5658198	260

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
500.804.00.1	5658199	261
500.817.00.1	5658200	259
500.832.00.1	5715040	272
500.835.01.1	5715014	268
500.836.01.1	5715041	271
500.837.01.1	5715015	269
500.838.01.1	5715042	273
500.840.00.1	5658163	265
500.840.00.8	5658164	265
500.841.00.1	5671231	319
500.841.00.8	5671232	319
500.981.01.1	5715044	271
501.655.00.1	5677068	367
501.655.00.8	5677069	367
501.657.00.8	5677070	384
501.660.01.1	5715009	267
501.661.00.1	5658168	253
501.661.00.8	5658169	253
501.663.JT.1	5658209	252
501.665.00.1	5677071	355
501.665.00.8	5677072	355
501.675.00.1	5677073	354
501.675.00.8	5677074	354
501.758.00.1	5658201	260
501.898.00.1	5671253	316
501.898.00.8	5671254	316
501.898.JT.1	5619215	316
502.380.00.1	5658214	254
502.380.00.8	5658215	254
502.381.JT.1	5658208	253
502.382.00.1	5671267	264
502.382.00.8	5671268	264
502.383.JT.1	5658210	263
502.384.00.1	5671269	318
502.384.00.8	5671270	318
502.384.JT.1	5671271	318
502.718.00.1	5658216	251
502.718.00.8	5658217	251
502.719.01.1	5715081	267
502.825.00.1	5658206	315
502.825.00.8	5658207	315
502.829.00.1	6019280	347
502.959.00.1	5658218	279
502.959.00.8	5658219	279
502.969.01.1	5715082	280
502.969.79.1	5715083	280
502.969.FY.1	5715084	280
502.969.SX.1	5715085	280
502.970.01.1	5715086	280
502.970.79.1	5715087	280
502.970.FY.1	5715088	280
502.970.SX.1	5715089	280
502.971.01.1	5715090	281
502.971.79.1	5715091	281
502.971.FY.1	5715092	281
502.971.SX.1	5715093	281

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
503.100.00.1	5677090	364
503.100.00.8	5677091	364
503.120.00.1	5677092	365
503.120.00.8	5677093	365
503.130.00.1	5677094	366
503.130.00.8	5677095	366
816.418.00.1	5756048	128

Tuotteet LVI

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2300723	152.682.00.1	452
2300724	152.689.00.1	452
2300725	152.690.00.1	452
2300726	152.691.00.1	452
2300727	152.692.00.1	452
2300728	152.693.00.1	452
2300729	152.694.00.1	452
2300730	152.699.00.1	452
2301312	152.910.16.1	476
2301313	152.495.00.1	452
2301314	152.496.00.1	452
2301315	152.796.00.1	452
2301316	153.564.16.1	452
2301317	153.565.16.1	452
2301318	153.566.16.1	452
5619215	501.898.JT.1	316
5658100	500.600.01.2	252
5658101	500.600.01.8	252
5658108	500.208.01.1	255
5658109	500.208.01.8	255
5658110	500.500.01.1	251
5658111	201500000	276
5658112	201500600	276
5658122	500.602.01.2	262
5658123	500.602.01.8	262
5658124	500.605.01.2	267
5658125	500.660.01.2	267
5658129	500.235.01.1	269
5658130	500.236.01.1	269
5658131	500.238.01.1	270
5658132	500.237.01.1	270
5658133	500.687.01.1	270
5658134	500.239.01.1	270
5658135	500.240.01.1	270
5658136	500.688.01.1	270
5658137	500.537.01.1	266
5658149	500.679.01.1	277
5658157	500.201.01.1	250
5658160	500.202.01.1	250
5658161	500.379.01.1	256
5658162	500.379.01.8	256
5658163	500.840.00.1	265
5658164	500.840.00.8	265
5658165	131.083.16.1	341
5658166	131.085.11.1	342
5658167	131.108.11.1	343
5658168	501.661.00.1	253
5658169	501.661.00.8	253
5658174	201950000	254
5658175	201950600	254
5658178	211910000	264
5658179	211910600	264
5658180	208570000	275
5658181	208570600	275
5658182	500.378.01.1	258
5658183	500.378.01.8	258
5658184	202170000	259
5658185	202170600	259
5658186	203050000	258
5658187	203050600	258
5658188	203070000	257
5658189	203070600	257
5658190	500.377.01.1	261
5658191	500.377.01.8	261
5658192	500.693.01.1	275
5658193	500.693.01.8	275
5658194	500.694.01.1	274
5658195	500.694.01.8	274
5658196	500.800.00.1	256
5658197	500.801.00.1	257
5658198	500.803.00.1	260
5658199	500.804.00.1	261
5658200	500.817.00.1	259
5658201	501.758.00.1	260
5658204	500.690.JT.1	314
5658205	500.202.JT.1	250
5658206	502.825.00.1	315
5658207	502.825.00.8	315
5658208	502.381.JT.1	253
5658209	501.663.JT.1	252
5658210	502.383.JT.1	263
5658211	243.989.11.2	266
5658212	243.989.21.2	266
5658213	243.989.JT.2	266
5658214	502.380.00.1	254
5658215	502.380.00.8	254
5658216	502.718.00.1	251
5658217	502.718.00.8	251
5658218	502.959.00.1	279
5658219	502.959.00.8	279
5671200	146.210.11.1	288
5671201	146.210.21.1	288
5671202	146.200.11.1	289
5671203	146.200.21.1	289
5671204	146.220.11.1	290
5671205	146.220.21.1	290
5671206	146.290.11.1	292
5671207	146.290.SI.1	292
5671208	146.290.SJ.1	292
5671209	146.290.FW.1	292
5671211	146.240.11.1	294
5671212	147.039.00.1	301
5671213	147.038.SI.1	302
5671214	147.038.SJ.1	302
5671215	147.044.00.1	303
5671216	242.546.00.1	307
5671217	147.040.00.1	308
5671218	500.601.01.2	315
5671219	500.601.01.8	315
5671224	500.209.01.1	317
5671225	500.209.01.8	317
5671226	500.501.01.1	314
5671230	500.690.01.1	314
5671231	500.841.00.1	319
5671232	500.841.00.8	319
5671234	146.310.SI.1	295
5671235	146.310.11.1	295
5671236	146.310.SJ.1	295
5671237	146.310.FW.1	295
5671240	146.270.11.1	296
5671241	146.270.SI.1	296
5671242	146.270.SJ.1	296
5671243	146.270.FW.1	296
5671245	115.328.SI.1	299
5671246	115.328.SJ.1	299
5671247	147.042.11.1	302
5671248	250.022.00.1	309
5671249	242.545.00.1	309
5671253	501.898.00.1	316
5671254	501.898.00.8	316
5671259	231910000	316
5671260	231910600	316
5671261	231950000	318
5671262	231950600	318
5671265	233040000	317
5671266	233040600	317
5671267	502.382.00.1	264
5671268	502.382.00.8	264
5671269	502.384.00.1	318
5671270	502.384.00.8	318
5671271	502.384.JT.1	318
5671272	146.240.SI.1	294
5671273	146.130.11.2	298
5671274	146.220.JT.1	290
5671275	147.073.00.1	308
5671276	242.547.00.1	307
5671277	147.041.SI.1	303
5671278	147.041.SJ.1	303
5671279	146.250.01.1	291
5671280	146.250.21.1	291
5671281	146.350.01.1	293
5671282	245.368.01.1	305
5671283	245.820.01.1	305
5671285	245.830.01.1	304
5671287	245.840.01.1	304
5677000	116.072.00.1	370
5677001	116.073.00.1	373
5677002	116.074.00.1	376
5677003	116.075.00.1	379
5677004	116.082.00.1	371
5677005	116.083.00.1	374
5677006	116.084.00.1	377
5677007	116.085.00.1	380
5677008	116.071.00.1	385
5677009	116.081.00.1	385
5677010	116.059.00.1	391
5677011	116.067.00.1	392
5677013	115.202.11.1	386
5677014	115.211.TD.1	387
5677015	115.211.CD.1	387
5677016	115.211.TF.1	387
5677018	116.070.00.1	367
5677019	116.080.00.1	368
5677029	238100000	356
5677049	110000000	387
5677050	500210000	430
5677051	573410000	388
5677052	573900000	388
5677053	510400000	389
5677054	500.675.00.1	389
5677055	551070000	393
5677056	551075000	393
5677057	597159000	394
5677058	521011000	394
5677059	521015000	394
5677060	554015000	394
5677061	595723000	394
5677062	521005000	392
5677064	500.672.00.1	395
5677065	500.673.00.1	396
5677066	500.674.00.1	396
5677068	501.655.00.1	367
5677069	501.655.00.8	367
5677070	501.657.00.8	384
5677071	501.665.00.1	355
5677072	501.665.00.8	355
5677073	501.675.00.1	354
5677074	501.675.00.8	354
5677087	115.205.CD.1	387
5677088	115.205.TD.1	387
5677090	503.100.00.1	364
5677091	503.100.00.8	364
5677092	503.120.00.1	365
5677093	503.120.00.8	365
5677094	503.130.00.1	366
5677095	503.130.00.8	366
5715000	500.680.01.1	279
5715001	500.679.01.2	277
5715007	572850000	276
5715008	572860000	278
5715009	501.660.01.1	267
5715010	574120000	268
5715011	574130000	268
5715012	500.670.01.1	268
5715013	574950000	268
5715014	500.835.01.1	268

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5715015	500.837.01.1	269
5715017	571910000	269
5715034	500.232.01.1	269
5715037	500.689.01.1	272
5715038	500.691.01.1	272
5715039	500.692.01.1	272
5715040	500.832.00.1	272
5715041	500.836.01.1	271
5715042	500.838.01.1	273
5715044	500.981.01.1	271
5715050	572050000	278
5715051	572110000	271
5715052	572120000	272
5715053	572130000	388
5715056	572180000	272
5715060	573015000	271
5715065	573025000	271
5715066	573025010	271
5715067	573025068	271
5715068	573025080	271
5715070	573070000	272
5715073	573075000	273
5715075	573085000	273
5715081	502.719.01.1	267
5715082	502.969.01.1	280
5715083	502.969.79.1	280
5715084	502.969.FY.1	280
5715085	502.969.SX.1	280
5715086	502.970.01.1	280
5715087	502.970.79.1	280
5715088	502.970.FY.1	280
5715089	502.970.SX.1	280
5715090	502.971.01.1	281
5715091	502.971.79.1	281
5715092	502.971.FY.1	281
5715093	502.971.SX.1	281
5715095	245.464.JT.1	267
5731423	152.161.11.1	450
5733500	116.069.FW.1	430
5733501	116.066.00.1	390
5733502	116.058.00.1	390
5733503	116.065.00.1	390
5733504	116.060.00.1	391
5733505	243.312.00.1	389
5733506	282.350.21.2	150
5733508	131.082.16.1	343
5733509	244.800.00.1	196
5733510	152.950.11.1	448
5733511	152.951.11.1	448
5733513	116.076.00.1	425
5733514	116.077.00.1	426
5733515	281.206.00.1	148
5756017	115.396.00.1	70
5756018	109.305.00.5	127
5756039	405.116.00.1	445
5756040	152.404.46.1	444
5756041	152.441.46.1	444
5756042	240.938.00.1	194
5756043	111.815.00.1	63
5756048	816.418.00.1	128
5756050	131.071.21.1	341
5756051	131.081.11.1	344
5756079	116.026.GH.1	407
5756080	116.036.GH.1	415
5756110	115.751.00.1	182
5756121	115.770.11.5	160
5756122	115.770.21.5	160
5756125	115.770.KA.5	160
5756201	115.228.11.1	188
5756202	115.228.21.1	188
5756203	115.228.46.1	188
5756220	242.555.00.1	197
5756226	115.258.00.1	189
5756227	115.260.11.1	189
5756228	115.260.46.1	189
5756229	115.260.21.1	189
5756232	115.943.21.1	229
5756233	115.758.KJ.5	162
5756235	115.758.KM.5	162
5756236	115.758.KH.5	162
5756247	115.788.00.1	177
5756256	115.758.KK.5	162
5756261	115.240.KJ.1	188
5756263	115.240.KK.1	188
5756264	115.240.KM.1	188
5756265	115.240.KH.1	188
5756266	115.240.KN.1	188
5756306	115.080.KH.1	185
5756307	115.080.KJ.1	185
5756308	115.080.KK.1	185
5756310	115.080.KM.1	185
5756312	115.081.GH.1	186
5756313	115.081.SI.1	186
5756314	115.081.SJ.1	186
5756316	115.082.00.1	187
5756317	115.082.SI.1	187
5756326	115.085.KH.1	184
5756327	115.085.KJ.1	184
5756328	115.085.KK.1	184
5756330	115.085.KM.1	184
5756332	115.086.21.1	186
5756333	115.086.GH.1	186
5756337	115.758.SN.5	162
5756338	115.787.SN.5	163
5756340	115.883.KH.1	170
5756341	115.883.KJ.1	170
5756342	115.883.KK.1	170
5756344	115.883.KM.1	170
5756346	115.893.KJ.1	171
5756347	115.893.KX.1	171
5756348	115.893.KY.1	171
5756349	115.893.45.1	171
5756362	115.770.DT.5	160
5756363	115.770.DW.5	160
5756364	115.882.KH.1	164
5756365	115.882.KJ.1	164
5756366	115.882.KK.1	164
5756368	115.882.KM.1	164
5756370	115.882.SN.1	164
5756371	116.042.11.1	223
5756372	116.042.21.1	223
5756374	116.055.KH.1	225
5756375	116.055.KJ.1	225
5756376	116.055.KK.1	225
5756377	116.055.KM.1	225
5756395	115.768.11.1	183
5756396	115.768.21.1	183
5756397	115.768.46.1	183
5756398	116.050.11.1	224
5756399	116.050.21.1	224
5756401	116.044.11.1	223
5756402	116.048.11.1	224
5756403	116.057.KH.1	226
5756404	116.057.KJ.1	226
5756405	116.057.KK.1	226
5756406	116.057.KM.1	226
5756408	115.641.21.1	178
5756409	115.641.GH.1	178
5756410	243.168.00.1	178
5756456	131.001.SI.5	333
5756458	131.001.SL.5	333
5756461	131.021.SI.5	324
5756463	131.021.SL.5	324
5756466	131.031.SI.5	328
5756470	131.033.SI.5	337
5756474	131.030.SI.5	348
5756496	116.017.KH.1	420
5756497	116.017.KJ.1	420
5756498	116.017.KK.1	420
5756500	116.017.KM.1	420
5756502	116.013.FW.1	424
5756503	116.016.00.5	423
5756504	116.016.11.5	423
5756505	116.016.DW.5	423
5756506	116.016.SD.5	423
5756509	116.016.GH.5	423
5756510	116.011.11.5	417
5756511	116.011.21.5	417
5756513	116.015.KH.1	419
5756514	116.015.KJ.1	419
5756515	116.015.KK.1	419
5756517	116.015.KM.1	419
5756519	116.015.SN.1	419
5756520	116.021.11.5	401
5756521	116.021.21.5	401
5756523	116.031.11.5	409
5756524	116.031.21.5	409
5756526	116.027.KJ.1	404
5756527	116.027.KM.1	404
5756528	116.027.KH.1	404
5756530	116.027.KX.1	404
5756531	116.037.KJ.1	412
5756532	116.037.KM.1	412
5756533	116.037.KH.1	412
5756535	116.037.KX.1	412
5756536	116.025.KH.1	403
5756537	116.025.KJ.1	403
5756538	116.025.KK.1	403
5756540	116.025.KM.1	403
5756542	116.025.SN.1	403
5756543	116.035.KH.1	411
5756544	116.035.KJ.1	411
5756545	116.035.KK.1	411
5756547	116.035.KM.1	411
5756549	116.035.SN.1	411
5756550	116.023.FW.1	408
5756551	116.033.FW.1	416
5756554	115.087.00.1	187
5756555	115.088.00.1	187
5756556	131.112.TA.1	346
5756558	115.884.SI.1	166
5756559	115.884.SJ.1	166
5756561	115.884.JM.1	166
5756562	115.884.00.1	166
5756564	115.788.11.2	174
5756565	115.788.21.2	174
5756566	115.788.DW.2	174
5756567	115.788.GH.2	174
5756568	115.788.SD.2	174
5756571	115.788.JM.2	174
5756572	115.788.00.2	174
5756573	115.883.JQ.1	170
5756574	115.883.JT.1	170
5756575	115.883.14.1	170
5756576	115.882.JQ.1	164
5756577	115.882.JT.1	164
5756578	115.882.14.1	164
5756579	115.893.JT.1	171
5756580	115.893.14.1	171
5756581	115.758.JT.5	162
5756582	115.758.14.5	162
5756590	115.062.21.1	179
5756591	115.062.BZ.1	179
5756599	111.889.00.1	16
5756604	111.869.00.1	67
5756605	243.971.00.1	196
5756606	243.970.00.1	196
5756607	244.999.00.1	234
5756608	244.120.00.1	182
5756609	242.837.00.1	306
5756610	154.281.00.1	60
5756628	111.590.00.1	58
5756629	111.594.00.1	58
5756630	111.596.00.1	59

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5756631	111.029.00.1	22
5756635	461.471.00.1	94
5756636	461.472.00.1	94
5756637	461.473.00.1	94
5756638	461.474.00.1	94
5756639	461.481.00.1	95
5756640	461.482.00.1	95
5756641	461.483.00.1	95
5756642	461.484.00.1	95
5756643	461.790.00.1	106
5756644	461.794.00.1	106
5756645	461.796.00.1	107
5756646	115.420.11.1	73
5756647	115.420.DW.1	73
5756649	115.424.00.1	73
5756650	115.425.FW.1	73
5756657	111.064.00.1	69
5756658	131.084.16.1	342
5756659	131.019.00.1	345
5756660	131.011.00.1	345
5756661	131.074.00.1	341
5756662	242.999.00.1	308
5756663	116.051.KT.1	227
5756665	116.051.KV.1	227
5756666	116.052.21.1	227
5756667	115.788.JV.2	174
5756668	115.788.JX.2	174
5756669	115.080.JQ.1	185
5756670	115.085.JQ.1	184
5756671	115.650.00.1	167
5756672	115.650.JM.1	167
5756673	115.650.JV.1	167
5756674	115.650.JX.1	167
5756675	115.650.SI.1	167
5756676	115.650.SJ.1	167
5756677	115.651.00.1	168
5756678	115.651.JM.1	168
5756679	115.651.JV.1	168
5756680	115.651.JX.1	168
5756681	115.651.SI.1	168
5756682	115.651.SJ.1	168
5756683	115.652.00.1	169
5756684	115.652.JM.1	169
5756685	115.652.JV.1	169
5756686	115.652.JX.1	169
5756687	115.652.SI.1	169
5756688	115.652.SJ.1	169
5756689	115.670.00.2	175
5756690	115.670.11.2	175
5756691	115.670.DW.2	175
5756692	115.670.JM.2	175
5756693	115.670.JV.2	175
5756694	115.670.JX.2	175
5756695	115.671.00.2	176
5756696	115.671.11.2	176
5756697	115.671.DW.2	176
5756698	115.671.JM.2	176
5756699	115.671.JV.2	176
5756701	115.671.JX.2	176
5756702	115.672.00.2	177
5756703	115.672.11.2	177
5756704	115.672.DW.2	177
5756705	115.672.JM.2	177
5756706	115.672.JV.2	177
5756707	115.672.JX.2	177
5756708	115.758.JQ.5	162
5756709	115.770.JQ.5	160
5756710	115.882.01.1	164
5756711	115.882.11.1	164
5756712	115.882.16.1	164
5756713	115.882.DW.1	164
5756714	115.883.01.1	170
5756715	115.883.11.1	170
5756716	115.883.16.1	170
5756717	115.883.DW.1	170
5756718	116.051.GH.1	227
5756719	116.051.KA.1	227
5756720	115.884.JX.1	166
5756721	115.884.JV.1	166
5756722	131.001.JK.5	333
5756723	131.001.JL.5	333
5756724	131.001.JV.5	334
5756725	131.001.00.5	334
5756730	131.033.JK.5	337
5756731	131.033.JL.5	337
5756732	131.033.JV.5	338
5756733	131.033.00.5	338
5756738	131.021.JK.5	324
5756739	131.021.JL.5	324
5756740	131.021.JV.5	325
5756741	131.021.00.5	325
5756746	131.031.JK.5	328
5756747	131.031.JL.5	328
5756748	131.031.JV.5	329
5756749	131.031.00.5	329
5756754	131.030.JL.5	348
5756755	131.030.JK.5	348
5756756	115.081.JK.1	186
5756757	115.081.JL.1	186
5756768	115.788.JK.2	174
5756769	115.788.JL.2	174
5756770	115.884.JK.1	166
5756771	115.884.JL.1	166
5756772	115.899.JQ.1	191
5756773	131.001.SJ.6	333
5756774	131.021.SJ.6	324
5756775	131.031.SJ.6	328
5756776	131.033.SJ.6	337
5756788	115.114.FW.1	229
5756790	115.770.LB.5	160
5756799	115.889.SN.1	165
5756802	115.939.00.1	230
5756803	131.030.SJ.6	348
5756809	115.050.21.2	180
5756810	115.050.BZ.2	180
5756811	115.051.21.2	181
5756812	115.051.BZ.2	181
5756813	115.335.00.1	195
5756814	115.336.00.1	195
5756816	115.861.00.6	231
5756817	115.862.00.6	208
5756818	115.863.SN.6	205
5756819	115.864.SN.6	219
5756820	115.867.SN.6	206
5756821	115.869.SN.6	218
5756822	115.885.00.6	219
5756823	115.890.SN.6	202
5756824	115.891.SN.6	214
5756825	115.897.00.6	209
5756826	115.898.00.6	217
5756827	115.906.SN.6	203
5756828	115.907.KH.6	204
5756829	115.907.KJ.6	204
5756830	115.907.KK.6	204
5756831	115.907.KM.6	204
5756833	115.907.SN.6	204
5756834	115.908.KH.6	216
5756835	115.908.KJ.6	216
5756836	115.908.KK.6	216
5756837	115.908.KM.6	216
5756839	115.908.SN.6	216
5756840	115.909.SN.6	215
5756841	115.936.SN.6	210
5756842	115.937.SN.6	220
5756843	115.955.00.6	212
5756844	115.956.SN.6	213
5756846	116.090.SG.6	207
5756847	116.090.SM.6	207
5756848	116.096.00.1	232
5756852	116.109.00.6	211
5756853	116.110.00.6	221
5756854	147.049.00.1	301
5756858	111.045.00.1	67
5756859	111.044.00.1	67
5756860	111.043.00.1	67
5756861	111.046.00.1	67
5756862	111.042.00.1	67
5756863	111.041.00.1	67
5756864	115.890.16.6	202
5756865	115.891.16.6	214
5756866	115.906.16.6	203
5756867	115.907.16.6	204
5756868	115.908.16.6	216
5756869	115.909.16.6	215
5756870	115.890.DW.6	202
5756871	115.891.DW.6	214
5756872	115.907.DW.6	204
5756873	115.908.DW.6	216
5756874	115.909.DW.6	215
5756875	115.908.JQ.6	216
5756876	115.907.JQ.6	204
5756877	115.936.14.6	210
5756878	115.937.14.6	220
5756879	115.956.14.6	213
5756880	115.863.16.6	205
5756881	115.867.16.6	206
5756882	116.040.JQ.1	228
5756883	116.042.JQ.1	223
5756884	116.057.JQ.1	226
5756885	116.050.JQ.1	224
5756886	116.057.16.1	226
5756887	116.057.DW.1	226
5756888	116.031.JQ.5	409
5756889	116.011.JQ.5	417
5756890	116.021.JQ.5	401
5756891	116.035.JQ.1	411
5756892	116.025.16.1	403
5756893	116.035.16.1	411
5756894	116.025.DW.1	403
5756895	116.025.JQ.1	403
5756896	116.035.DW.1	411
5756897	116.015.16.1	419
5756898	116.015.DW.1	419
5756899	116.015.JQ.1	419
5756900	116.037.16.1	412
5756901	116.027.JQ.1	404
5756902	116.037.JQ.1	412
5756903	116.027.16.1	404
5756904	116.017.JQ.1	420
5756905	116.017.16.1	420
5756906	116.017.DW.1	420
5756907	131.201.SI.7	335
5756908	131.201.SJ.7	335
5756909	131.201.JK.7	335
5756910	131.201.JL.7	335
5756911	131.201.JV.7	336
5756912	131.201.00.7	336
5756913	131.221.SI.7	326
5756914	131.221.SJ.7	326
5756915	131.221.JK.7	326
5756916	131.221.JL.7	326
5756917	131.221.JV.7	327
5756918	131.221.00.7	327
5756919	131.231.SI.7	330
5756920	131.231.SJ.7	330
5756921	131.231.JK.7	330
5756922	131.231.JL.7	330
5756923	131.231.JV.7	332
5756924	131.231.00.7	332
5756925	131.233.SI.7	339
5756926	131.233.SJ.7	339
5756927	131.233.JK.7	339
5756928	131.233.JL.7	339
5756929	131.233.JV.7	340

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5756930	131.233.00.7	340
5756931	115.622.JK.1	178
5756932	115.622.JL.1	178
5756933	115.622.SJ.1	178
5756934	115.622.FW.1	178
5756935	115.622.QB.1	178
5756936	115.622.QD.1	178
5756937	115.622.QF.1	178
5756938	115.622.14.1	178
5756939	115.622.SI.1	178
5756940	115.622.JT.1	178
5756941	115.623.21.1	179
5756942	115.623.QC.1	179
5756943	115.670.QB.2	175
5756944	115.671.QD.2	176
5756945	115.672.QF.2	177
5756946	115.085.01.1	184
5756947	115.085.11.1	184
5756948	115.085.14.1	184
5756949	115.085.16.1	184
5756950	115.085.DW.1	184
5756951	115.085.JT.1	184
5756952	115.080.01.1	185
5756953	115.080.11.1	185
5756954	115.080.14.1	185
5756955	115.080.16.1	185
5756956	115.080.DW.1	185
5756957	115.080.JT.1	185
5756958	115.758.01.5	162
5756959	115.758.16.5	162
5756960	116.055.16.1	225
5756961	116.055.DW.1	225
5756962	116.055.JQ.1	225
5756963	115.770.FY.5	160
5756964	115.770.79.5	160
5756965	115.770.SX.5	160
5756966	461.267.00.1	92
5756967	461.268.00.1	92
5756968	461.269.00.1	92
5756969	111.007.00.3	31
5756970	111.034.00.3	32
5756971	111.063.00.2	33
5756972	111.071.00.2	40
5756973	111.072.00.2	40
5756974	111.073.00.2	40
5756975	111.074.00.2	40
5756976	111.079.00.2	18
5756977	111.080.00.1	18
5756978	111.081.00.2	41
5756979	111.082.00.2	41
5756980	111.083.00.2	41
5756981	111.084.00.2	41
5756982	111.085.00.1	17
5756983	111.086.00.1	17
5756984	111.087.00.1	17
5756985	111.088.00.1	17
5756986	111.091.00.2	42
5756987	111.092.00.2	42
5756988	111.093.00.2	42
5756989	111.094.00.2	42
5756990	111.203.00.2	34
5756991	111.312.00.6	28
5756992	111.342.00.3	26
5756993	111.396.00.6	30
5756994	111.434.00.2	38
5756995	111.490.00.2	39
5756996	111.520.00.2	43
5756997	111.524.00.2	45
5756998	111.539.00.2	44
5757000	111.580.00.2	54
5757001	111.591.00.2	55
5757002	111.593.00.2	56
5757003	111.626.00.2	48
5757004	111.671.00.2	52
5757005	111.673.00.2	50
5757006	111.686.00.2	53
5757007	111.790.00.2	61
5757008	111.825.00.2	18
5757009	111.848.00.2	69
5757010	111.863.00.3	72
5757011	111.910.00.6	27
5757012	111.918.00.6	29
5757013	111.924.00.1	35
5757014	111.979.00.1	16
5757015	116.061.00.6	231
5757016	116.098.00.6	232
5757018	461.143.00.2	90
5757019	461.303.00.6	89
5757020	461.307.00.6	88
5757021	115.628.14.1	172
5757022	115.628.FW.1	172
5757023	115.628.JK.1	172
5757024	115.628.JL.1	172
5757025	115.628.JT.1	172
5757026	115.628.QB.1	172
5757027	115.628.QD.1	172
5757028	115.628.QF.1	172
5757029	115.628.SI.1	172
5757031	115.628.SJ.1	172
5757032	115.629.14.1	173
5757033	115.629.FW.1	173
5757034	115.629.JK.1	173
5757035	115.629.JL.1	173
5757036	115.629.JT.1	173
5757037	115.629.QB.1	173
5757038	115.629.QD.1	173
5757039	115.629.QF.1	173
5757041	115.629.SI.1	173
5757042	115.629.SJ.1	173
5757043	115.660.11.1	161
5757044	115.660.21.1	161
5757045	115.660.DW.1	161
5757046	115.660.JQ.1	161
5757047	116.011.DW.5	417
5757048	116.014.14.1	421
5757049	116.014.FW.1	421
5757050	116.014.JK.1	421
5757051	116.014.JL.1	421
5757052	116.014.JT.1	421
5757053	116.014.QB.1	421
5757054	116.014.QD.1	421
5757055	116.014.QF.1	421
5757056	116.014.SI.1	421
5757057	116.014.SJ.1	421
5757058	116.021.DW.5	401
5757059	116.024.14.1	405
5757061	116.024.FW.1	405
5757062	116.024.JK.1	405
5757063	116.024.JL.1	405
5757064	116.024.JT.1	405
5757066	116.024.QB.1	405
5757067	116.024.QD.1	405
5757068	116.024.QF.1	405
5757069	116.024.SI.1	405
5757070	116.024.SJ.1	405
5757071	116.031.DW.5	409
5757072	116.034.14.1	413
5757073	116.034.FW.1	413
5757074	116.034.JK.1	413
5757075	116.034.JL.1	413
5757076	116.034.JT.1	413
5757077	116.034.QB.1	413
5757078	116.034.QD.1	413
5757079	116.034.QF.1	413
5757080	116.034.SI.1	413
5757081	116.034.SJ.1	413
5757082	116.064.11.1	418
5757083	116.064.21.1	418
5757084	116.064.DW.1	418
5757085	116.064.JQ.1	418
5757086	116.093.11.1	402
5757087	116.093.21.1	402
5757088	116.093.DW.1	402
5757089	116.093.JQ.1	402
5757090	116.094.11.1	410
5757091	116.094.21.1	410
5757092	116.094.DW.1	410
5757093	116.094.JQ.1	410
5757094	116.217.14.1	422
5757095	116.217.FW.1	422
5757096	116.217.JK.1	422
5757097	116.217.JL.1	422
5757098	116.217.JT.1	422
5757099	116.217.QB.1	422
5757100	116.217.QD.1	422
5757101	116.217.QF.1	422
5757102	116.217.SI.1	422
5757103	116.217.SJ.1	422
5757104	116.227.14.1	406
5757105	116.227.FW.1	406
5757106	116.227.JK.1	406
5757107	116.227.JL.1	406
5757108	116.227.JT.1	406
5757109	116.227.QB.1	406
5757110	116.227.QD.1	406
5757111	116.227.QF.1	406
5757112	116.227.SI.1	406
5757113	116.227.SJ.1	406
5757114	116.237.14.1	414
5757115	116.237.FW.1	414
5757116	116.237.JK.1	414
5757117	116.237.JL.1	414
5757118	116.237.JT.1	414
5757119	116.237.QB.1	414
5757120	116.237.QD.1	414
5757121	116.237.QF.1	414
5757122	116.237.SI.1	414
5757125	116.237.SJ.1	414
5757424	156.050.00.1	72
5758370	152.400.16.1	441
5758371	152.402.16.1	442
5758372	152.435.16.1	442
5758373	152.610.11.1	438
5758374	152.611.11.1	438
5758375	152.612.11.1	438
5758376	152.613.11.1	442
5758377	152.614.11.1	439
5758378	152.615.11.1	440
5758379	152.616.11.1	439
5758380	152.647.00.1	439
5758381	131.088.29.1	344
5758382	131.015.11.1	342
5758383	152.424.00.1	448
5773215	111.595.00.1	65
5815095	150.247.00.1	493
5815097	152.005.00.1	468
5815100	150.017.00.6	492
5815101	150.281.21.1	489
5815102	150.300.14.1	489
5815103	150.300.21.1	489
5815104	150.300.KJ.1	489
5815105	150.501.00.6	486
5815106	150.505.00.6	488
5815107	150.525.21.6	488
5815108	150.711.21.6	490
5815109	150.750.21.6	491
5815110	150.751.21.6	492
5815111	150.752.21.6	491
5847330	150.582.21.1	485
6018871	111.941.00.1	66
6018939	111.944.00.1	66
6018945	111.943.00.1	66
6018955	111.942.00.1	66
6019082	111.945.00.1	66

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6019280	502.829.00.1	347
6413214	115.805.21.5	427
6589011	151.034.11.1	459
6589012	151.035.11.1	459
6589013	151.034.21.1	458
6589014	151.035.21.1	458
6589015	151.028.11.1	456
6589016	151.029.21.1	457
6589017	151.116.11.1	459
6589018	151.117.11.1	459
6589020	152.018.00.1	319
6589021	152.080.21.1	320
6589022	152.050.21.1	320
6589023	152.049.21.1	462
6589024	152.072.21.1	461
6589025	152.073.21.1	462
6589026	152.084.21.1	460
6589027	152.091.21.1	460
6589028	241.682.00.1	467
6589029	241.993.01.1	468
6589030	241.993.21.1	468
6589031	152.070.21.1	465
6589032	152.071.21.1	466
6589033	152.081.21.1	465
6589034	152.013.21.1	469
6589035	152.051.01.1	463
6589036	152.089.01.1	461
6589041	152.019.00.1	467
6589042	151.024.14.1	458
6589043	151.025.14.1	458
6589044	151.034.14.1	458
6589045	151.035.14.1	458
6589046	152.050.14.1	320
6589047	152.080.14.1	320
6589048	152.240.11.1	451
6589050	151.020.21.1	457
6589051	151.108.11.1	450
6589052	151.108.21.1	450
6589053	151.120.11.1	464
6589054	151.120.21.1	464
6589055	151.121.00.1	464
6589056	152.164.11.1	450
6589057	152.230.11.1	451

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi

+358 10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

Voimassa alkaen: 01.2025

Tekijänoikeudet. Kopiointi tai julkaiseminen, myös sähköisillä viestimillä,
edes osittain, ilman lupaa kielletty. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Geberit Oy.