

DUOFIXIN TUTUT PERUS- OMINAISUUDET

- Saumaton huuhtelusäiliö, liitokset säiliön sisällä
- PE-X -liittimet 15/16 mm suojaputkelle 25/28 mm
- Vedensyöttö kolmesta suunnasta – kanna-koitu 3-tieventtiili
- Kaikki seinäkannakkeet sisältyvät toimitukseen
- Huuhtelumäärän ja virtausnopeuden helppo säätö
- Valmius pesu-wc-istuimille
- Yli 150 erilaista yhteensovivaa huuhtelupainiketta



→ www.geberit.fi/duofix

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa

Asiakaspalvelu
Puh. 010 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

Tekninen tuki
Puh. 010 662 304
tekninentuki@geberit.com

www.geberit.fi

**UUTTA TULOSSA
SYKSYLLÄ 2025**
Pysy kuulolla

UUTUUS

■ GEBERIT

UUDISTUNUT DUOFIX YKSINKERTAISESTI PAREMPI



**KNOW
HOW
INSTALLED**


TUTUSTU DUOFIXIN UUSIIN OMINAISUUKSIIN

KAIKKIIN ASENNUSTILANTEISIIN

- 1 **ULOSVEDETTÄVÄ SIVUKIINNIKE**
Helpompi kiinnitys pystytolppiin täyskorkeissa asennusseinissä.
- 2 **JOUSTAVAMMAT KIINNITYSKOHDAT**
Yläseinäkiinnikkeille on 2 eri korkeusvaihtoehtoa. 1 metrin korkeus-merkki auttaa asennuskorkeuden määrittelyssä.
- 3 **ENEMMÄN KORKEUTTA**
Jalkojen korkeuden säätömahdollisuus. Nyt jopa 25 cm lisäkorkeutta.
- 4 **JOPA 70 CM SYVILLE SEINÄ-WC-ISTUIMILLE**
Optimoitu runkogeometria mahdollistaa vakaan asennuksen kaikille seinä-wc-istuimille, joiden syvyys on enintään 70 cm.

OPTIMOITU HYDRAULIIKKA

- 5 **TEHOKASTA VEDENKÄYTTÖÄ**
212-huuhteluventtiilillä pienen ja ison huuhtelun määrää voidaan säätää sivusta 2-3 ja 4-6 litraan. Lisää huuhtelutehoa integroidulla 5-portaisella säädöllä.
- 6 **HILJAINEN TÄYTTÖ**
383-täyttöventtiili takaa pienemmän täyttöönen.

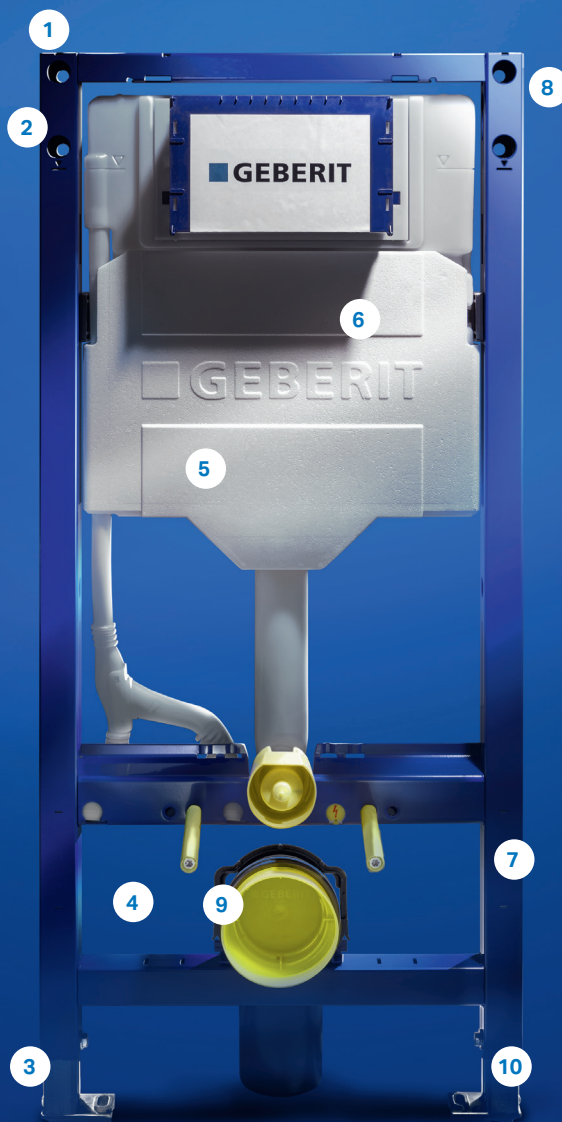

CO₂ VÄHENNYS

10% vähemmän CO₂-päästöjä kuin edellisessä mallissa, sillä tuotannossa on käytetty vähemmän materiaalia ja uusiutuvaa sähköä.

HELPPO ASENTAA

- 7 **LISÄMERKINNÄT**
Rungossa kohomerkinnot läpivientien keskikohtissa aukotuksien tekoa helpottamaan.
- 8 **TORX-RUUVIT**
Ruuvit, joissa on ylimääräinen Torx® (TX)-pää, mahdollistavat myös akkukoneella työskentelyn.
- 9 **HELPOSTI SÄÄDETTÄVÄT VIEMÄRIKANNAKKEET**
Kannakkeen paikkaa voidaan säätää vielä viemärin ollessa kiinni kannakkeessa, jotta saadaan viemäri juuri oikealle paikalle.
- 10 **JATKOPALAT**
Uudet jatkopalat jalkoihin, mikäli rakennekorkeus ei riitä. Ei enää turhien osien hävittämistä.

TÄYDELLISESTI YHTEENSOPIVA GEBERIT
DUOFIX -ASENNUSJÄRJESTELMÄN KANSSA



50 vuoden varaosien saatavuustakuu